SYMBOL 符号	REVISION 変 更 内 容	DATE 年 月 日	MADE BY 記 入 者	APPROVED BY 承 認

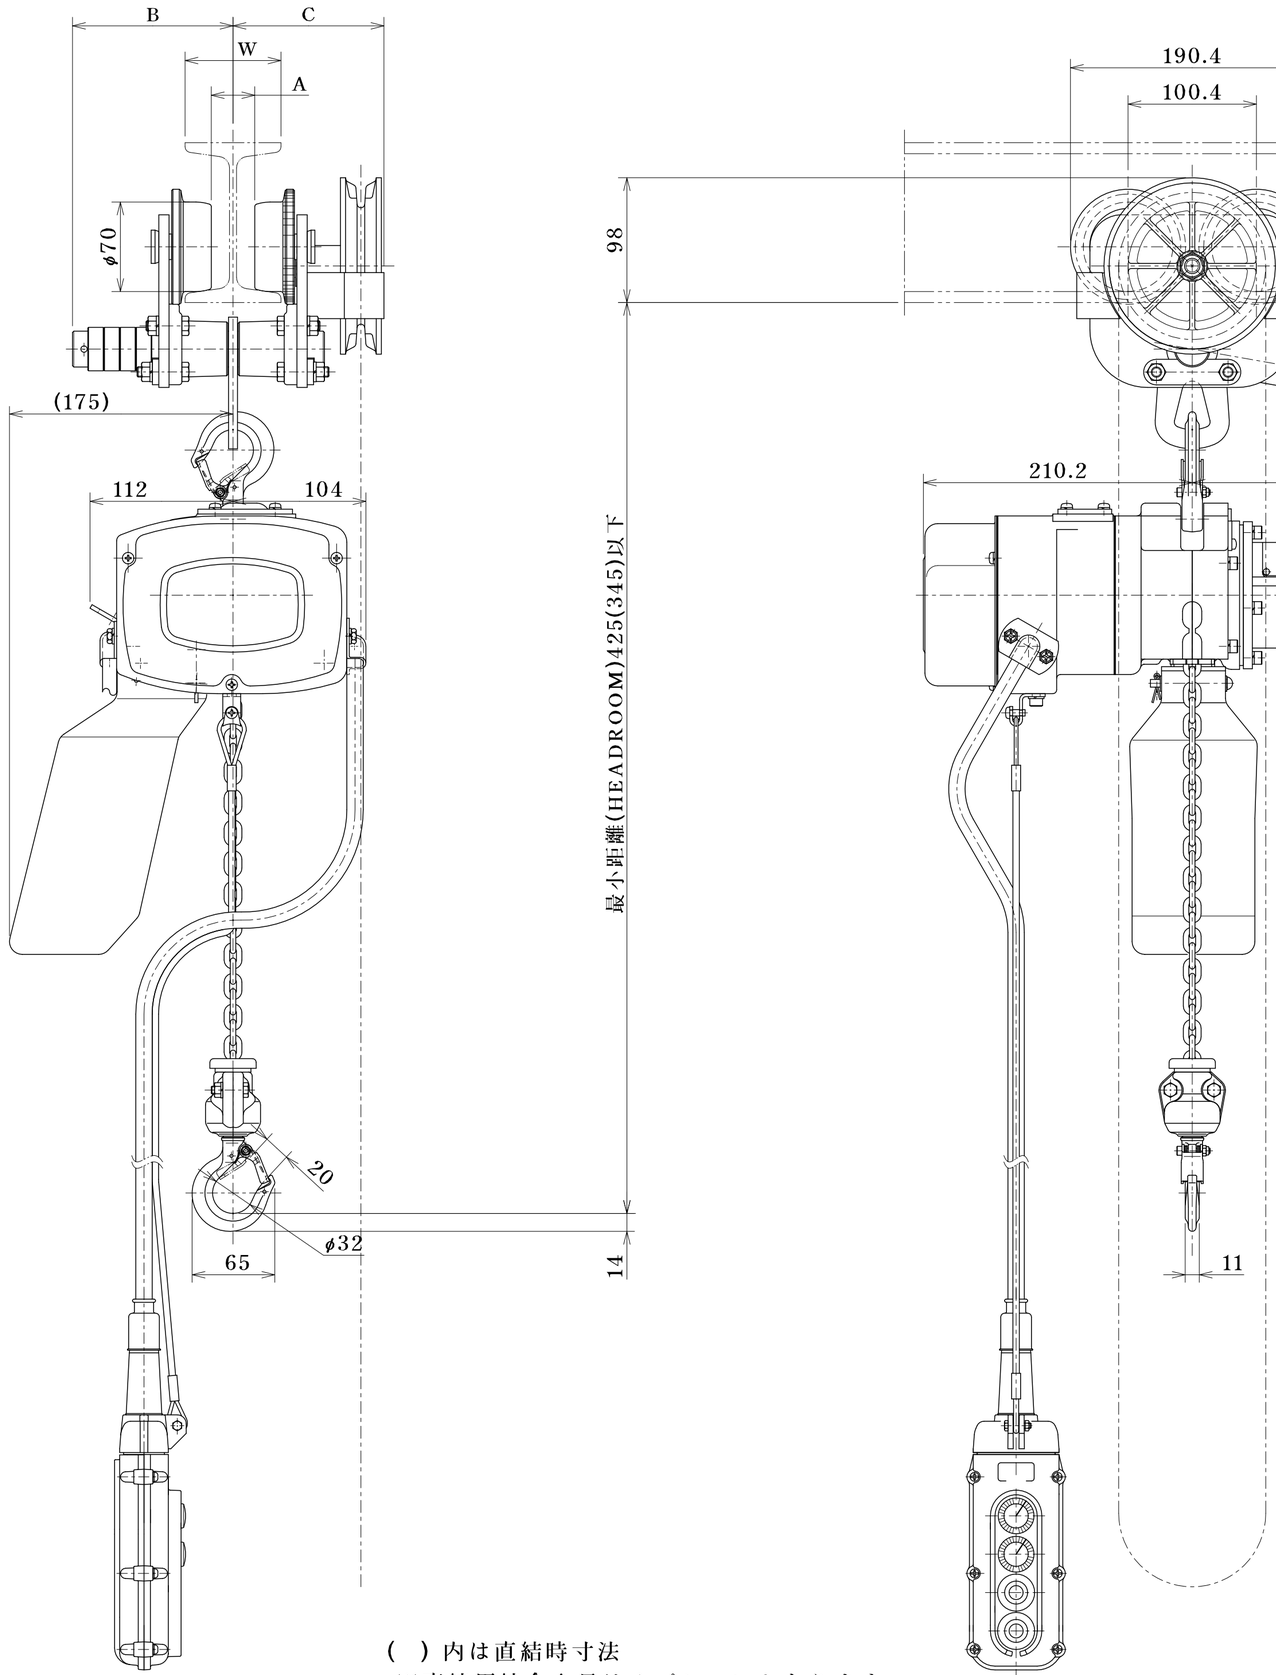

定格荷重 RATED LOAD	60 kg
揚程 LIFT	6.0 m
自重 NET WEIGHT	32.5 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5／14.5
周波数 FREQUENCY	50／60 Hz
電圧 VOLTAGE	単相 200・220 V
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.3 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.217～0.017 m／s (13～1 m／min)
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	200・220 V
定格（巻上機） RATED DUTY CYCLE	25 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	F 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	3 C 2.0 mm² 5.0 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	6 C 0.75 mm² 6.0 m
手鎖長さ HAND CHAIN DISTANCE	6.0 m
使用形鋼 RAIL	―――――
備考 REMARK	

ロードチェーン種類：標準

ハンドチェーン種類：標準

W	A	B	C
75	34	125.5	118
100	59	113	130.5
125	84	100.5	143

( ) 内は直結時寸法

※直結用結合金具はオプションとなります。

参考図

名称 TITLE	60 kg ギヤードトロリ式電気チェーンブロック
象印チェンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.	
承認 APPROVED BY	佐合
検図 CHECKED BY	佐合
設計 DESIGNED BY	橋本
製図 DRAWN BY	橋本
尺度 SCALE	―
製図年月日 DRAWING DATE	2025．4．30
類別 CODE NO.	α HV－006 α HVG－006
図番 DRAWING NO.	AHVG－K0660
	AHVG－K0660

企 部 設 資 出 検 倉 管 1 2 3 4 長 特 貿 営 計