SYMBOL 符号	REVISION 変更内容	DATE 年月日	MADE BY 記入者	APPROVED BY 承認

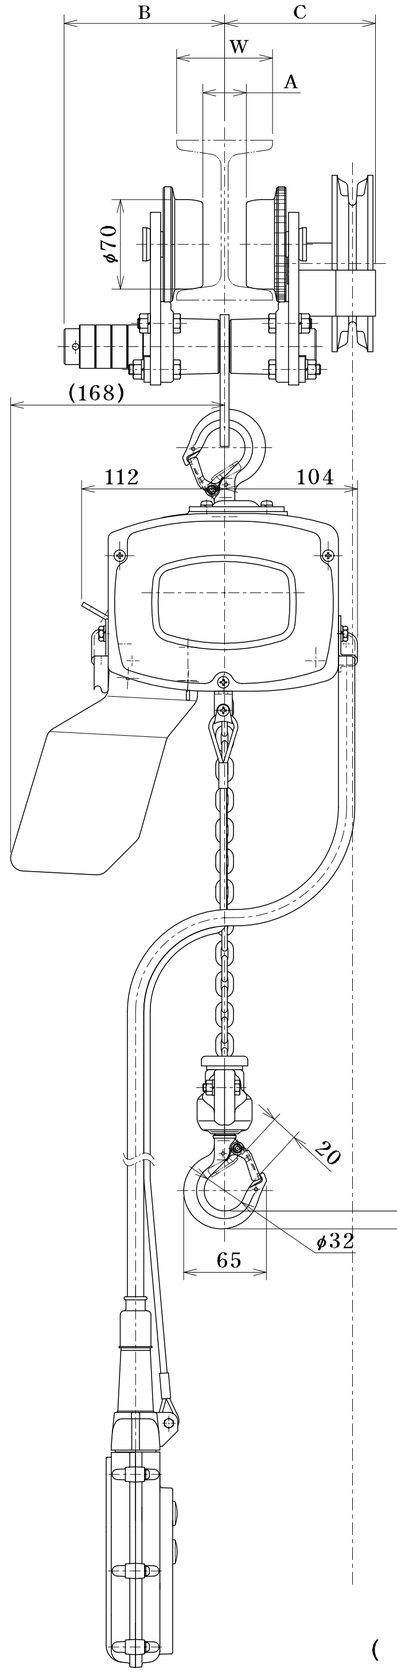

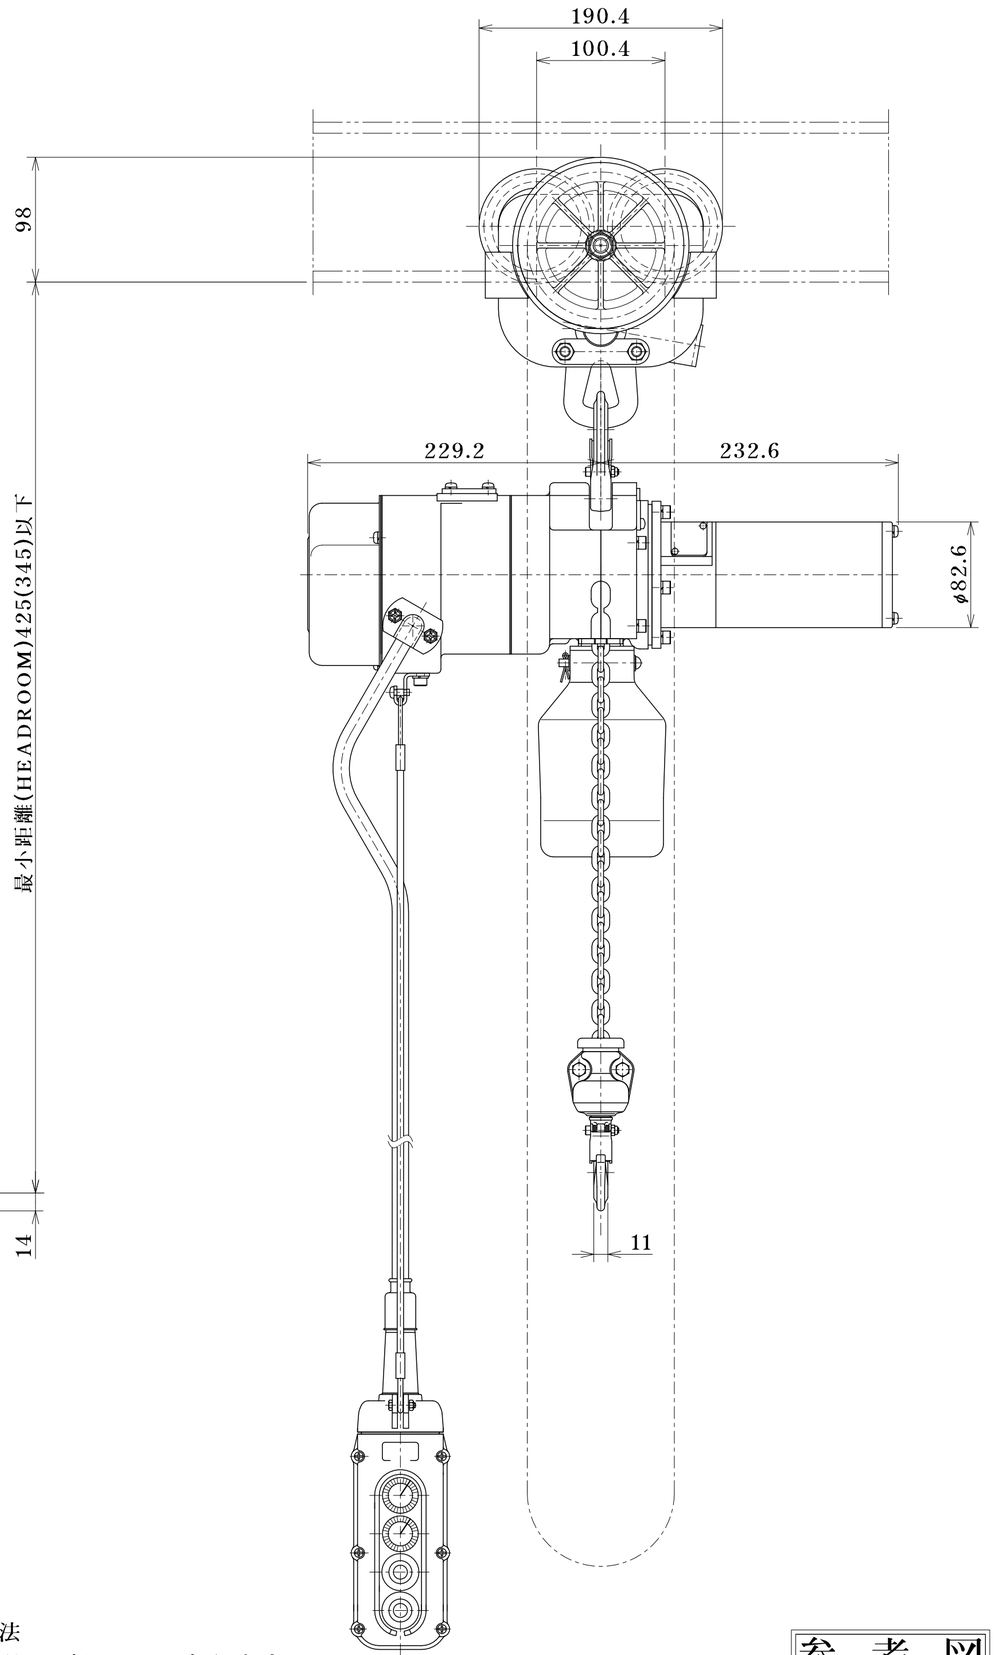

定格荷重 RATED LOAD	160 kg
揚程 LIFT	3.0 m
自重 NET WEIGHT	30.5 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5／14.5
周波数 FREQUENCY	50／60 Hz
電圧 VOLTAGE	単相 200・220 V
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.6 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.250～0.017 m／s (15～1 m／min)
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	200・220 V
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	25 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	F 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	3 C 2.0 mm² 5.0 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	6 C 0.75 mm² 3.0 m
手鎖長さ HAND CHAIN DISTANCE	3.0 m
使用形鋼 RAIL	―――――
備考 REMARK	

ロードチェーン種類：標準

ハンドチェーン種類：標準

W	A	B	C
75	34	125.5	118
100	59	113	130.5
125	84	100.5	143

( ) 内は直結時寸法

※直結用結合金具はオプションとなります。

参考図

名称 TITLE	160 kg ギヤードトロリ式電気チェーンブロック					
象印チェンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.						
承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	尺度 SCALE	－／－	
佐合	佐合	橋本	橋本	製図年月日 DRAWING DATE 2025．4．30		
類別 CODE NO.	αHV－016 αHVG－016			図番 DRAWING NO.	AHVG－K1630	
					AHVG－K1630	

企 部 設 資 出 検 倉 管 1 2 3 4 長 特 貿 営 計