SYMBOL 符号	REVISION 変 更 内 容	DATE 年 月 日	MADE BY 記 入 者	APPROVED BY 承 認

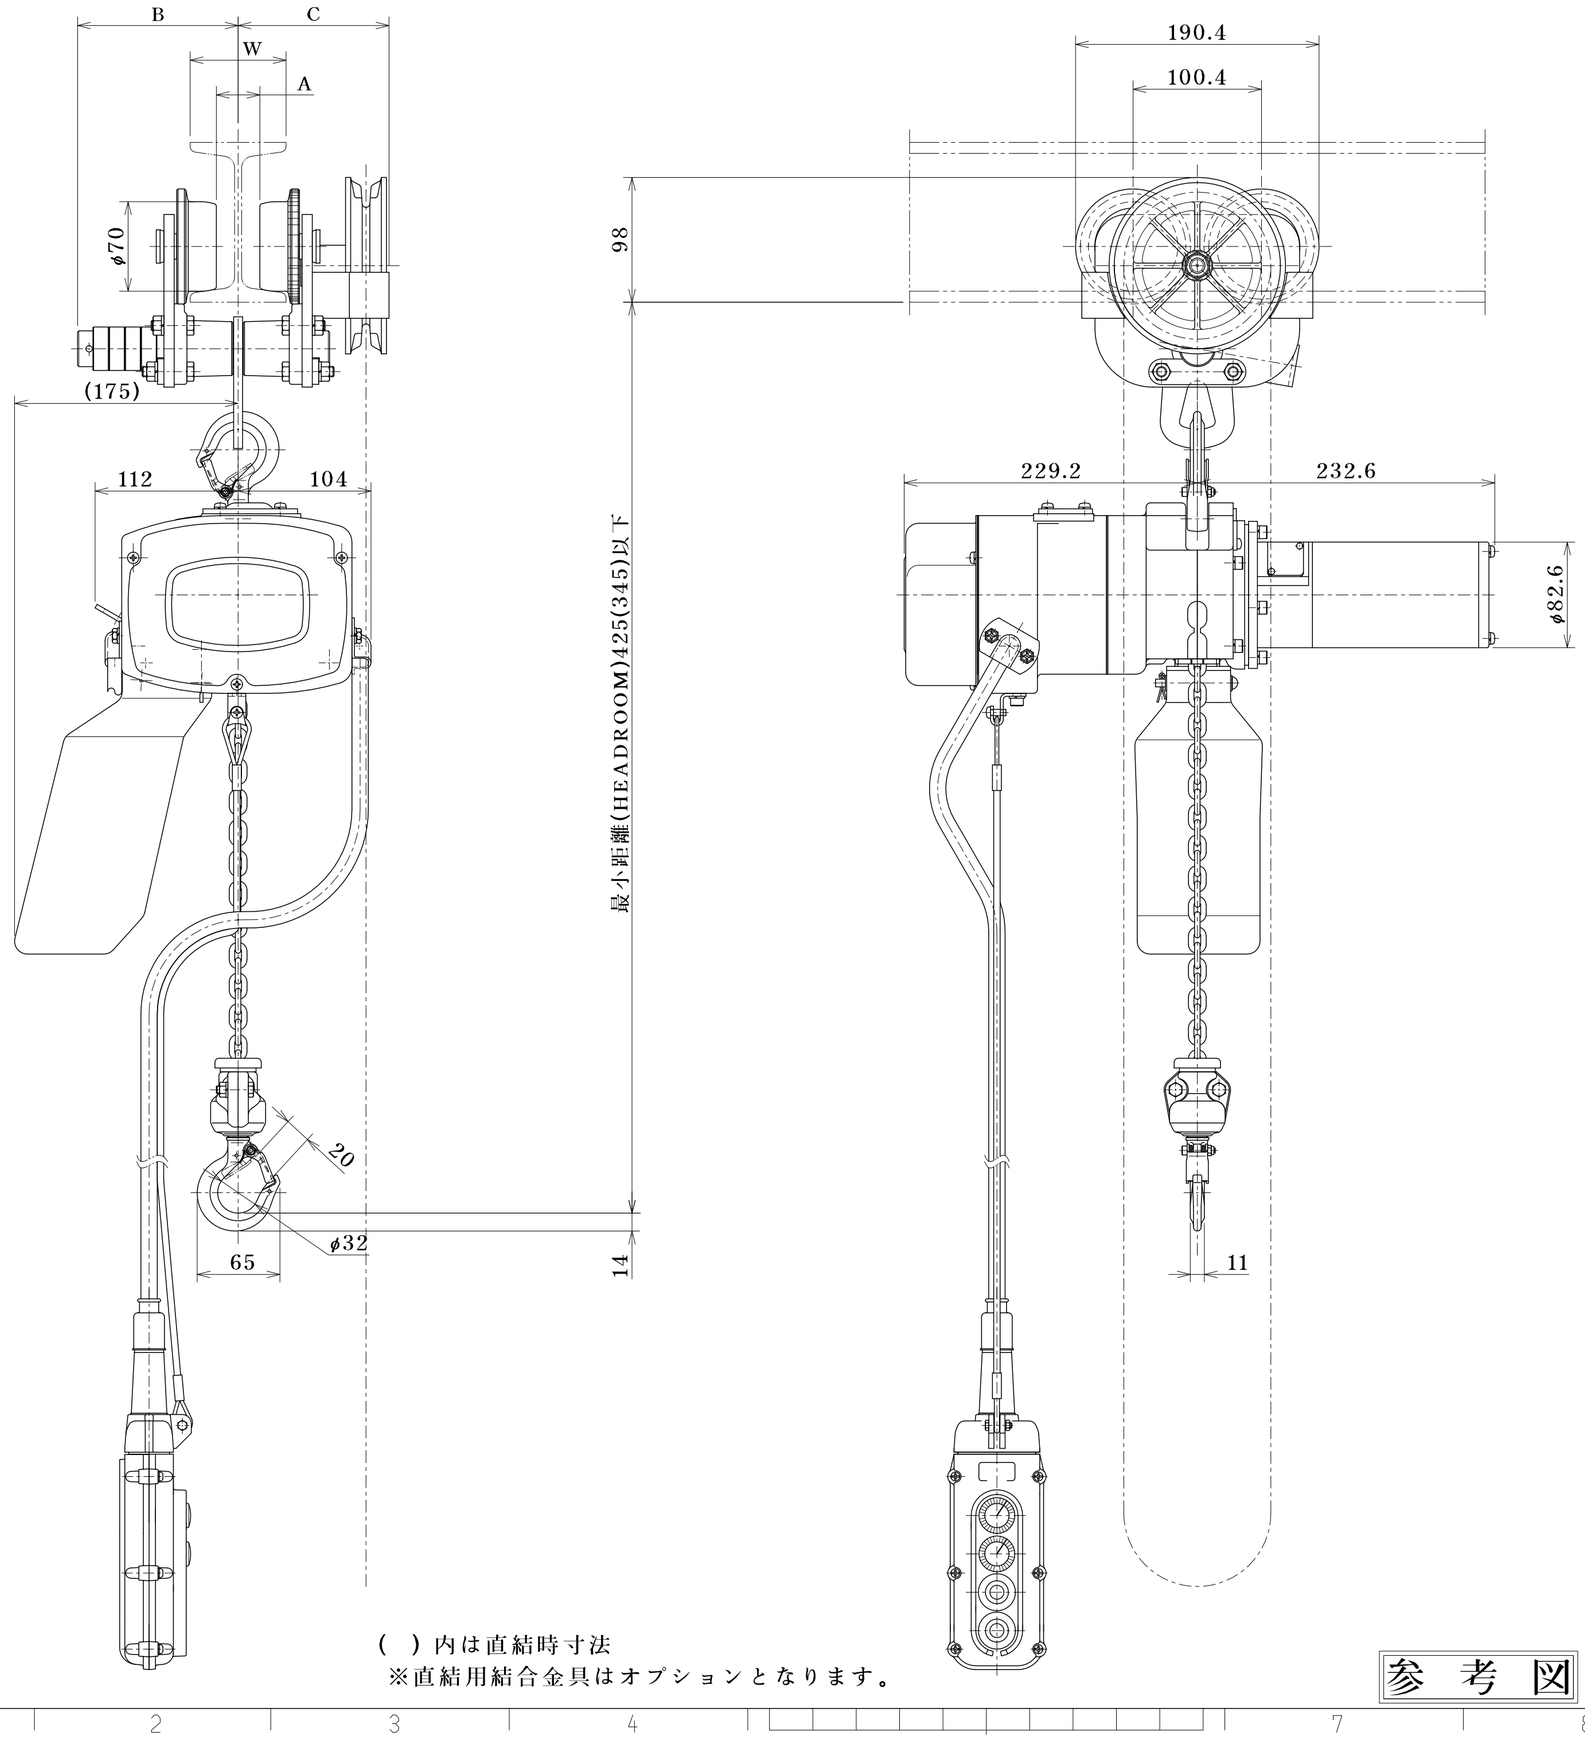

定格荷重 RATED LOAD	250 kg
揚程 LIFT	6.0 m
自重 NET WEIGHT	35 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5／14.5
周波数 FREQUENCY	50／60 Hz
電圧 VOLTAGE	単相 100 V
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.6 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.167～0.017 m／s (10～1 m／min)
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	100 V
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	25 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	F 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	3 C 2.0 mm² 5.0 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	6 C 0.75 mm² 6.0 m
手鎖長さ HAND CHAIN DISTANCE	6.0 m
使用形鋼 RAIL	―――――
備考 REMARK	

ロードチェーン種類：標準

ハンドチェーン種類：標準

W	A	B	C
75	34	125.5	118
100	59	113	130.5
125	84	100.5	143

( ) 内は直結時寸法

※直結用結合金具はオプションとなります。

参考図

名称 TITLE	250 kg ギヤードトロリ式電気チェーンブロック

象印チェンブロック 株式会社
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	尺度 SCALE	
佐合	佐合	橋本	橋本	製図年月日 DRAWING DATE	2025 . 4 . 30

類別 CODE NO.	αSV-025 αSVG-025	図番 DRAWING NO.	ASVG-K2560

ASVG-K2560

企 部 設 資 出 検 倉 管 1 2 3 4 長 特 貿 営 計