SYMBOL 符号	REVISION 変 更 内 容	DATE 年 月 日	MADE BY 記 入 者	APPROVED BY 承 認

東 ⇦ ⇨ 西

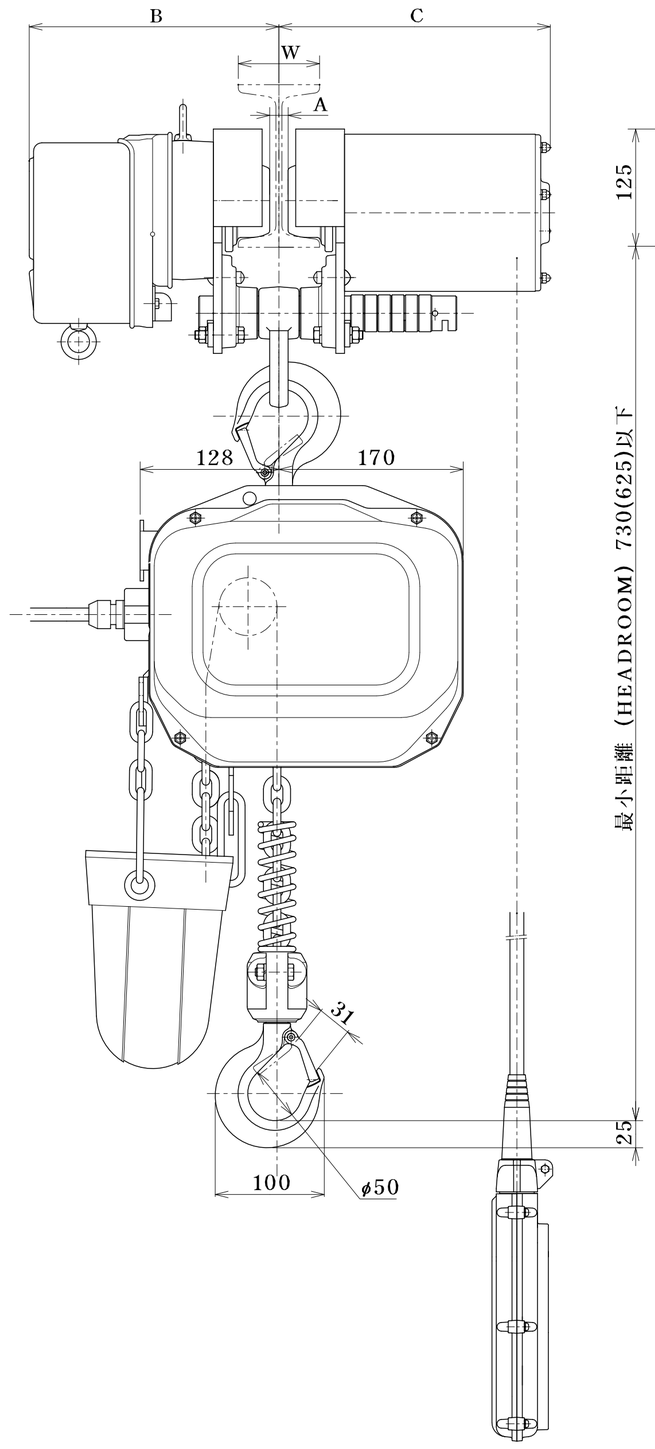

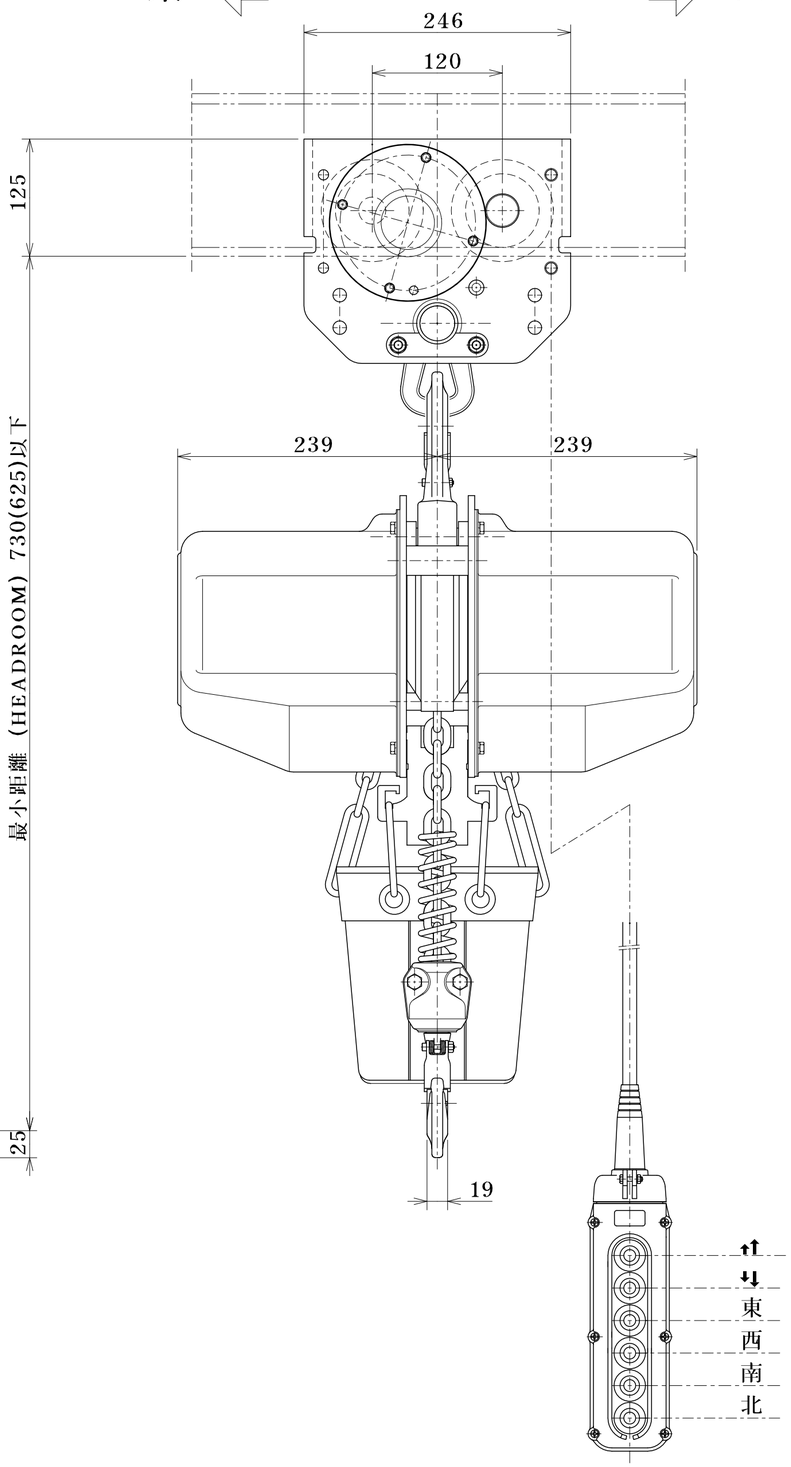

定格荷重 RATED LOAD	0.9 t
揚程 LIFT	4 m
自重 NET WEIGHT	95 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5／14.5
周波数 FREQUENCY	50／60 Hz
電圧 VOLTAGE	三相 200／200・220 V
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	1.6 : 0.4 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.105 : 0.027 ／0.125 : 0.032 m／s (6.3 : 1.6 ／7.5 : 1.9 m／min)
横行電動機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.4 kW
横行速度 TRAVERSING SPEED	0.333／0.400 m／s (20／24 m／min)
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 V
定格（巻上機） RATED DUTY CYCLE	30 : 15 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	7 C 2 mm² 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	9 C 0.75 mm² 4 m
使用形鋼 RAIL	――
備考 REMARK	

ロードチェーン種類：標準

※クレーン用配電ボックス及び、
配電ボックスから電気トロリまでの
給電ケーブルが別途必要です。

W	A	B	C
75	17.0	231.0	251.0
100	42.0	243.5	263.5
125	67.0	256.0	276.0
150	92.0	268.5	288.5

( )内は、直結時寸法

参考図

名称 TITLE	電気トロリ式 電気チェーンブロック

象印チェンブロック 株式会社
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	尺度 SCALE
玉井	玉井	橋本	橋本	製図年月日 DRAWING DATE 2025．7．17

類別 CODE NO.	FB4−0.9 FB4MC−0.9
図番 DRAWING NO.	FB4MC−00940

FB4MC−00940

企 部 設 資 出 検 倉 管 1 2 3 4 長 特 貿 営 計