


最小距離 (HEADROOM) 315 以下

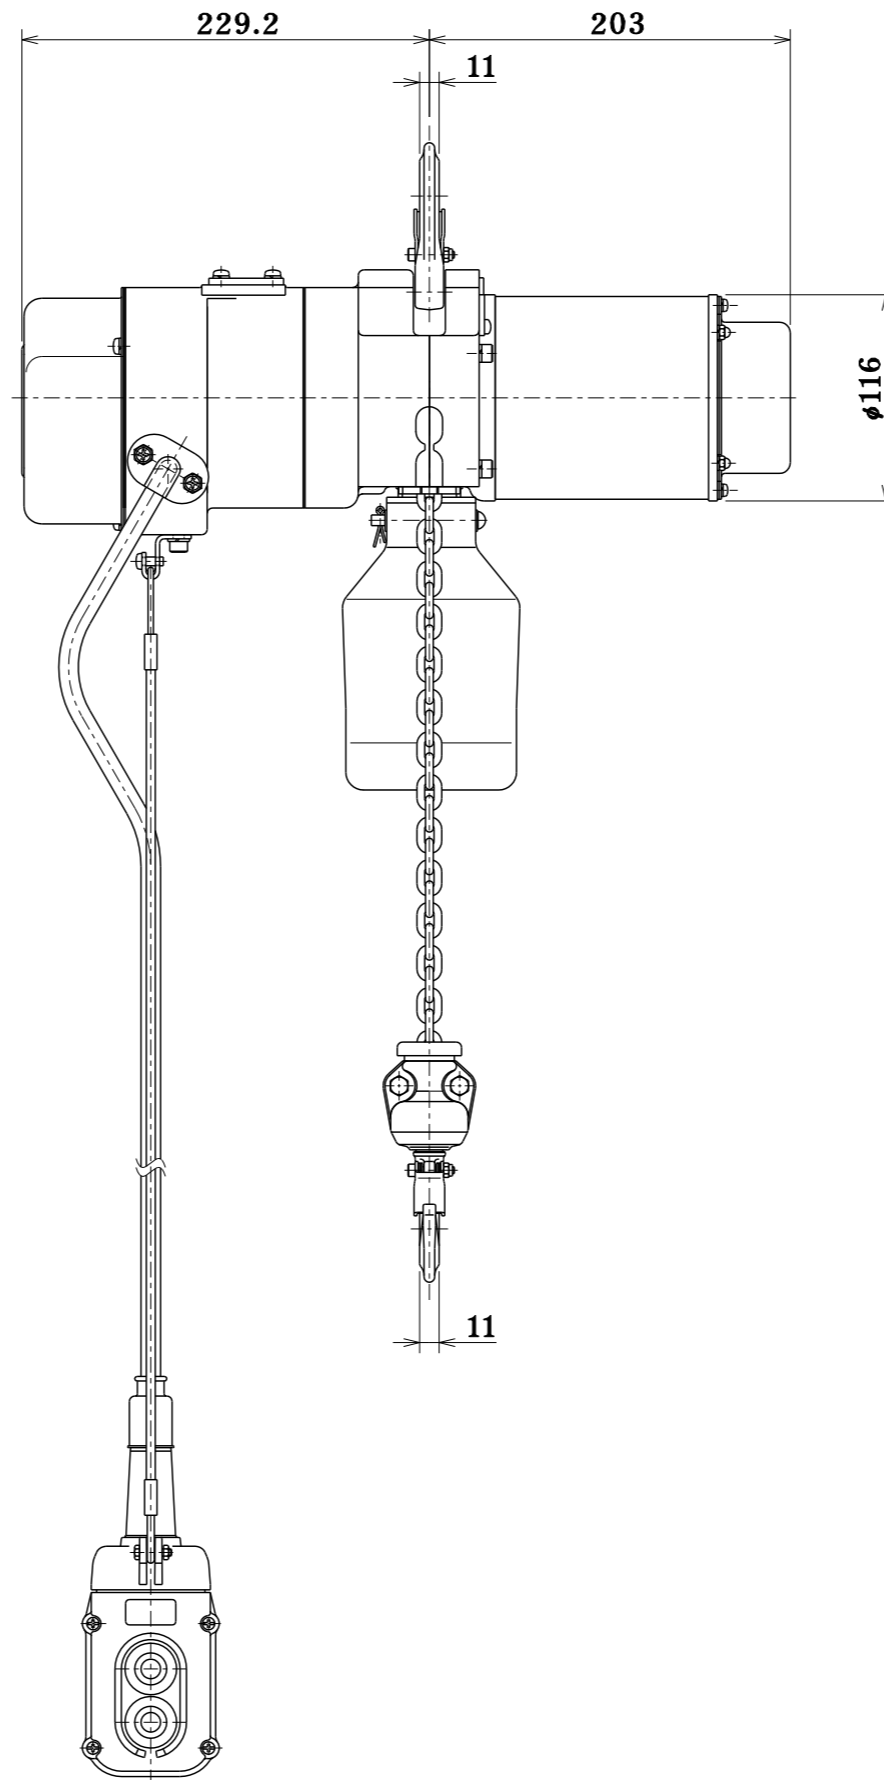

定格荷重 RATED LOAD	250	kg
揚程 LIFT	3.0	m
自重 NET WEIGHT	19.0	kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5	
周波数 FREQUENCY	50/60	Hz
電圧 VOLTAGE	三相 200・220	
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.55	kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.150/0.183 m/s (9/11 m/min)	
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24	v
定格 (巻上機) RATED DUTY CYCLE	30	min
絶縁 CLASS OF INSULATION	E 種	
電源キャブタイヤケーブル CABTYRE CORD	4 C 2.0 mm ² 5.0 m	
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	3 C 0.75 mm ² 3.0 m	
手鎖長さ HAND CHAIN DISTANCE	----- m	
使用形鋼 RAIL	-----	
備考 REMARK	ロードチェーン種類：標準	

名称 TITLE	250kg 電気チェーンブロック ELECTRIC CHAINBLOCK		
象印チェーンブロック株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
佐合	佐合	橋本	橋本
尺 SCALE	1/1		
製図 DRAWING DATE	2021 . 6 . 30		
類別 CODE NO.	α C-025		図番 DRAWING NO.
		AC-K2530	

参考図

企
部
設
資
出
検
倉
管
1
2
3
4
長
特
買
營
計