



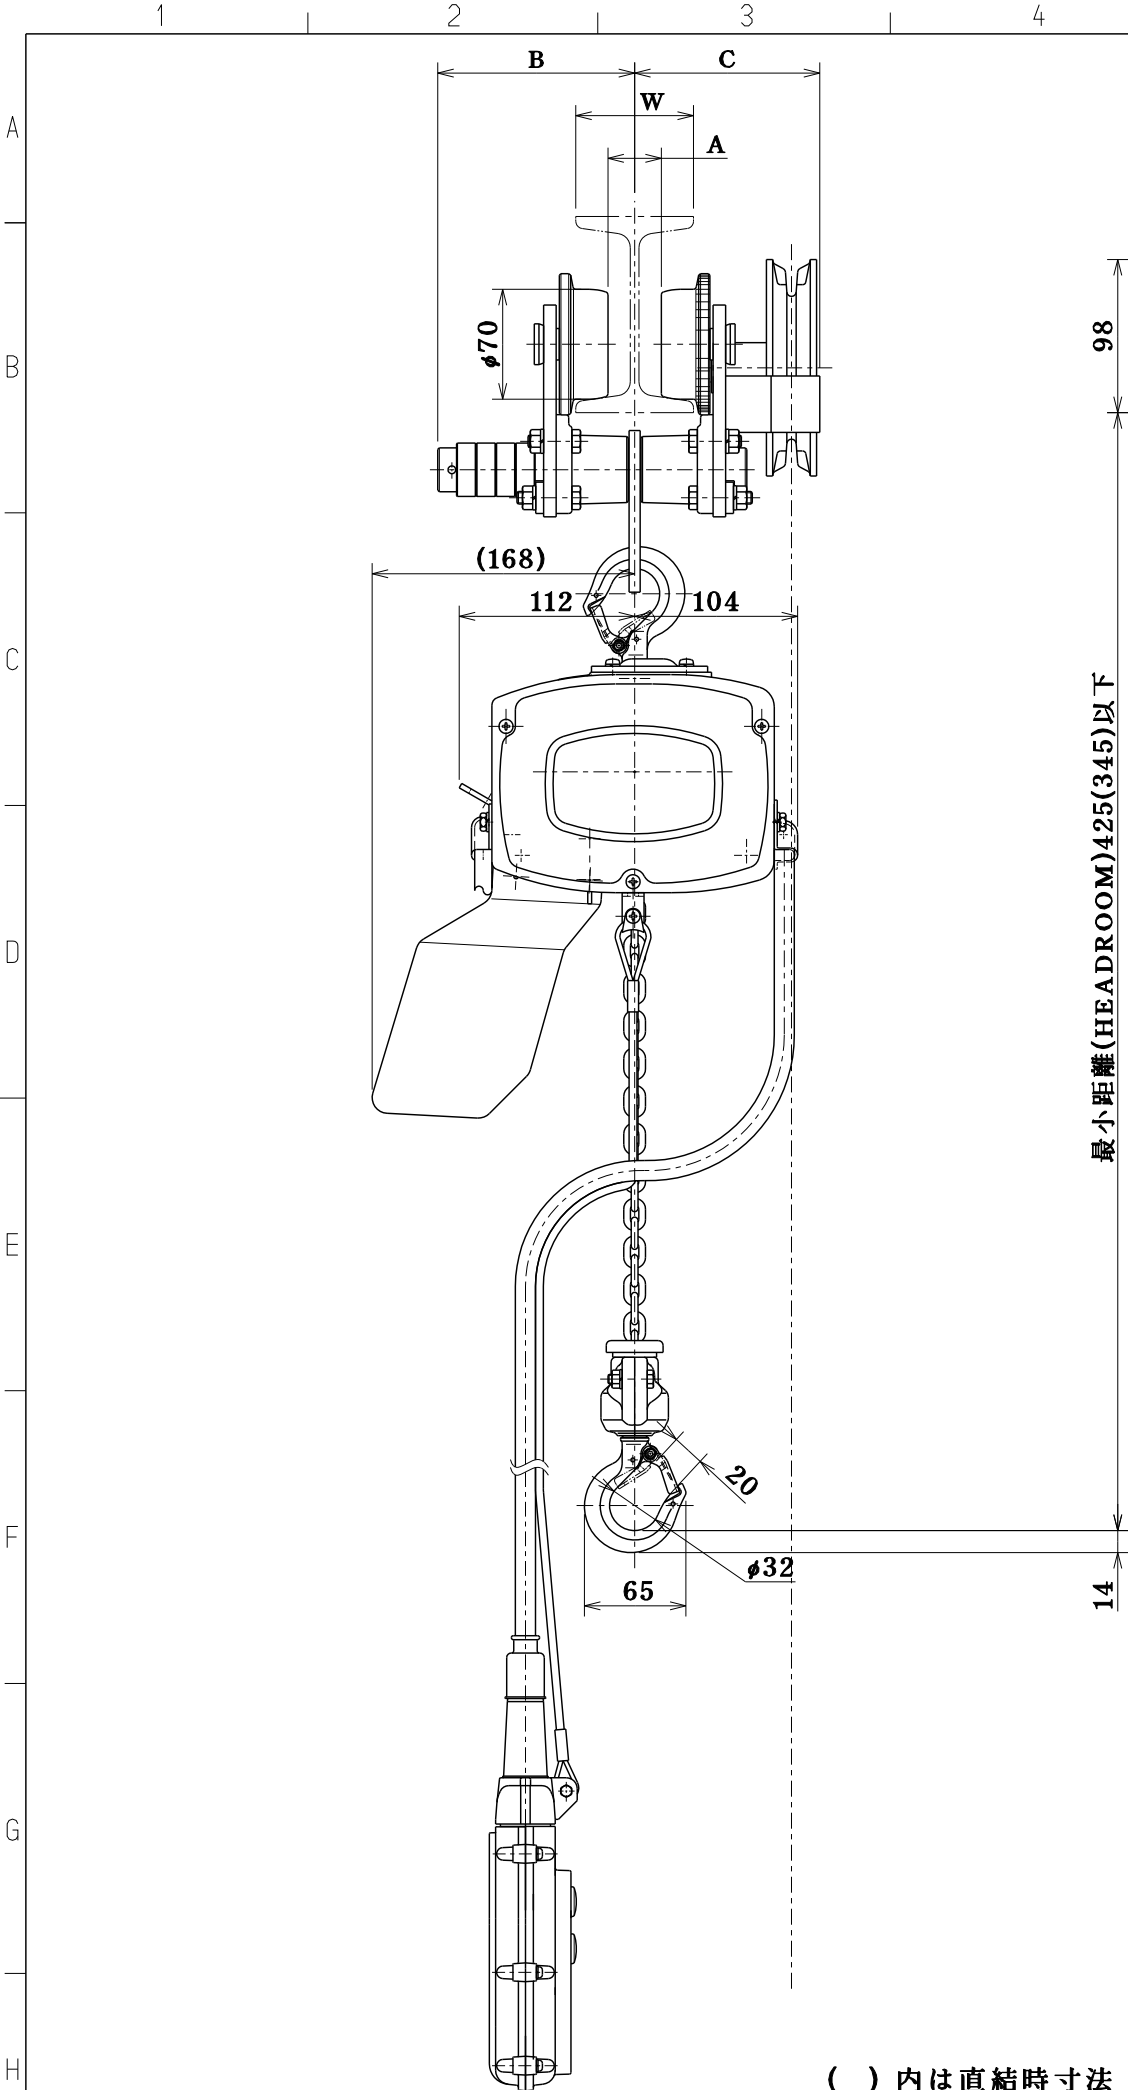

最小距離(HEADROOM)425(345)以下

()内は直結時寸法
※直結用結合金具はオプションとなります。

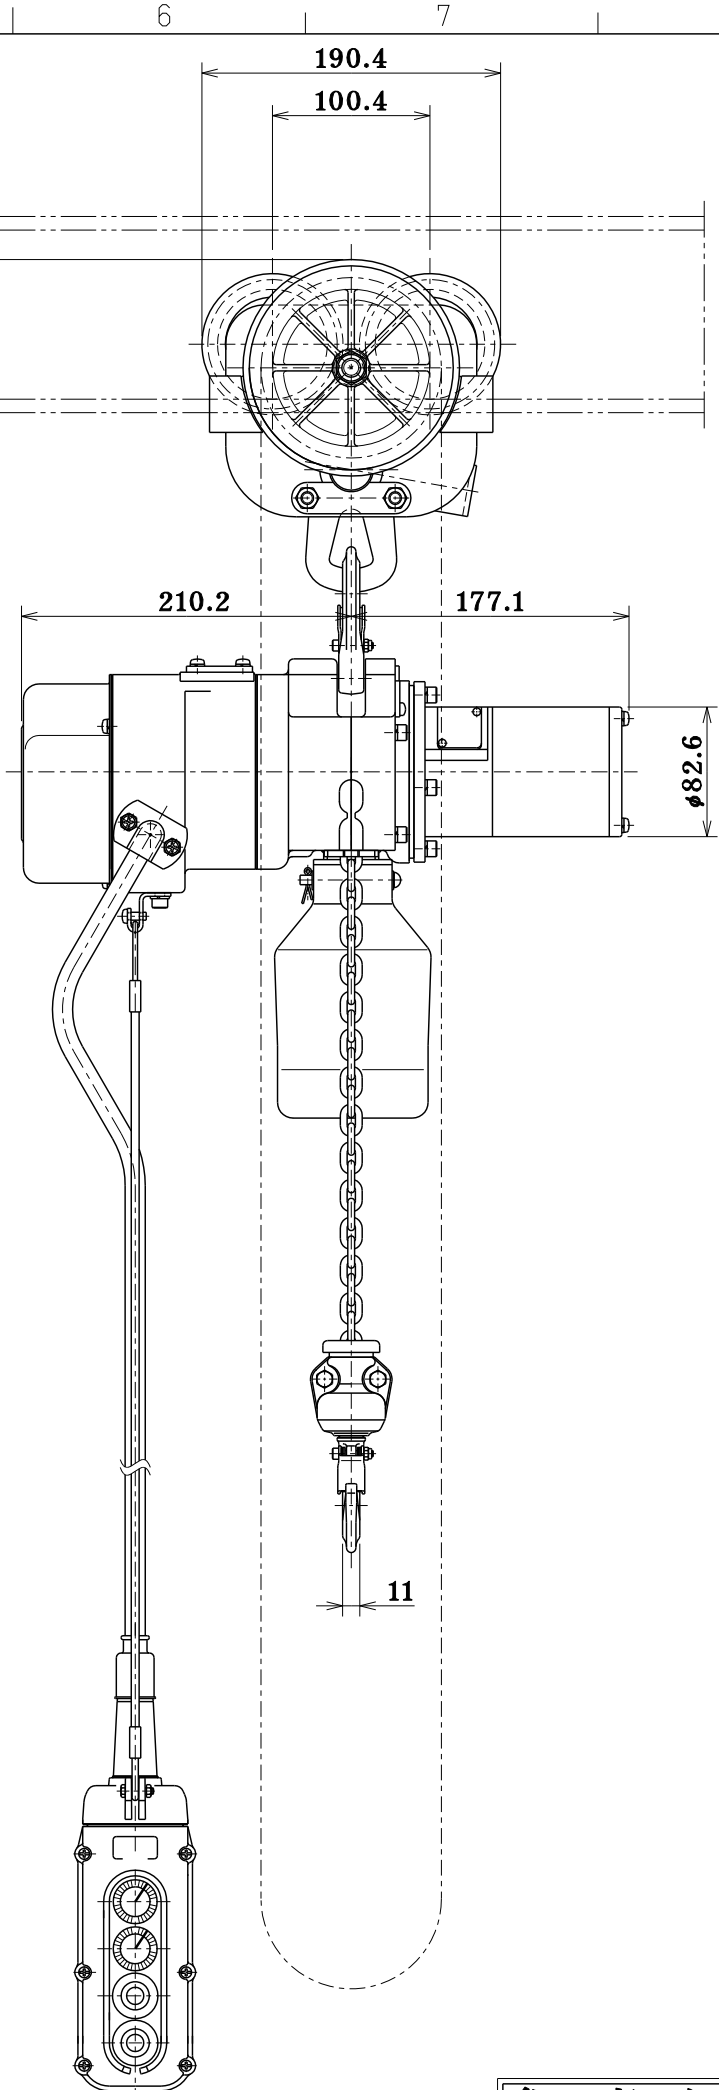

参考図

定 格 荷 重 RATED LOAD	60 kg
揚 程 L I F T	3.0 m
自 重 NET WEIGHT	27.5 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マシセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	単相 100 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.3 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.217~0.150 m/s 0.083~0.017 (13~9 m/min) 5~1
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	100 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	25 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	F 種
電 源 キ ャ プ タ イ ヤ ー ケ ー ブ ル CABTYRE CORD	3 C 2.0 mm ² 5.0 m
操 作 用 押 ボ タ ン ケ ー ブ ル PUSH BUTTON CORD	7 C 0.75 mm ² 3.0 m
手 鎖 長 さ HAND CHAIN DISTANCE	3.0 m
使 用 形 鋼 RAIL	-----
備 考 REMARK	ロードチェーン種類：標準 ハンドチェーン種類：標準

W	A	B	C
75	34	125.5	118
100	59	113	130.5
125	84	100.5	143

名 称	60 kg		
TITLE	ギヤードトロリ式電気チェーンブロック		
象印チェーンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検 査 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY
尺 度 SCALE		— / —	
佐 合		佐 合	橋 本
製 図 年 月 日 DRAWING DATE		2021 . 7 . 19	
類 別 CODE NO.	α SW-006 α SWG-006	図 番 DRAWING NO.	ASWG-K0630
		ASWG-K0630	