


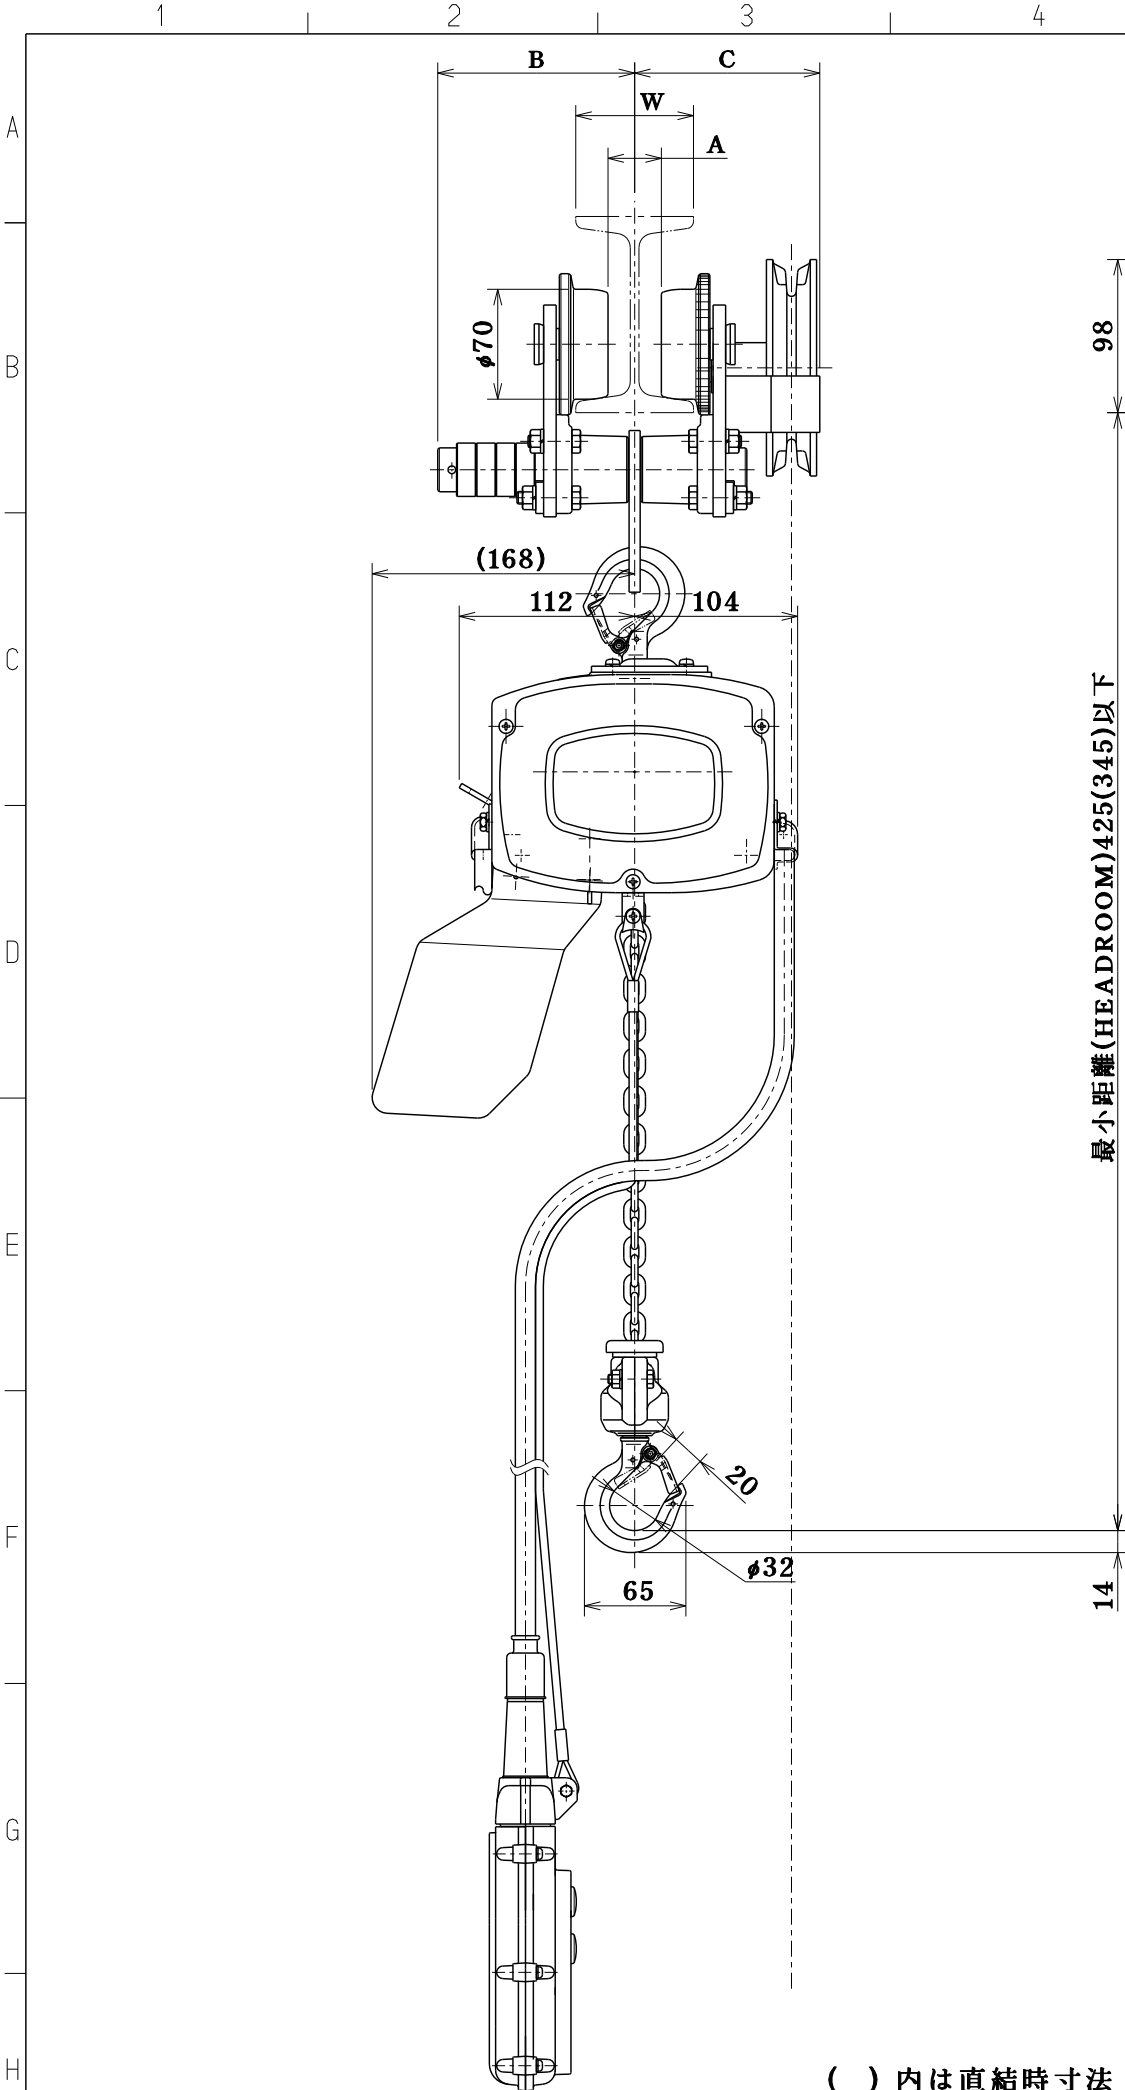

() 内は直結時寸法
※直結用結合金具はオプションとなります。

参 考 図

SYMBOL 符号	REVISION 変 更 内 容	DATE 年 月 日	MADE BY 記 入 者	APPROVED BY 承 認
--------------	---------------------	---------------	------------------	--------------------

定 格 荷 重 RATED LOAD	100 kg
揚 程 L I F T	3.0 m
自 重 NET WEIGHT	27.5 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マシセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	単相 100 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.3 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.217~0.167 m/s 0.067~0.017 (13~10 4~1 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	100 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	25 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	F 種
電源キャプタイヤーケーブル CABTYRE CORD	3 C 2.0 mm ² 5.0 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	7 C 0.75 mm ² 3.0 m
手 鎖 長 さ HAND CHAIN DISTANCE	3.0 m
使 用 形 鋼 RAIL	-----
備 考 REMARK	ロードチェーン種類：標準 ハンドチェーン種類：標準

W	A	B	C
75	34	125.5	118
100	59	113	130.5
125	84	100.5	143

名 称		100 kg	
TITLE		ギヤードトロリ式電気チェーンブロック	
象印チェーンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検 査 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY
尺 度 SCALE		— / — 	
製図 年 月 日 DRAWING DATE 2021 . 7 . 19			
佐 合	佐 合	橋 本	橋 本
類 別 CODE NO.	α SW-01 α SWG-01		図 番 DRAWING NO. ASWG-K1030
9		ASWG-K1030	

A
B
C
D
E
F
G
H
企 業 部 設 計 資 出 検 倉 管 1 2 3 4 長 特 買 営 計