


最小距離 (HEADROOM) 315 以下

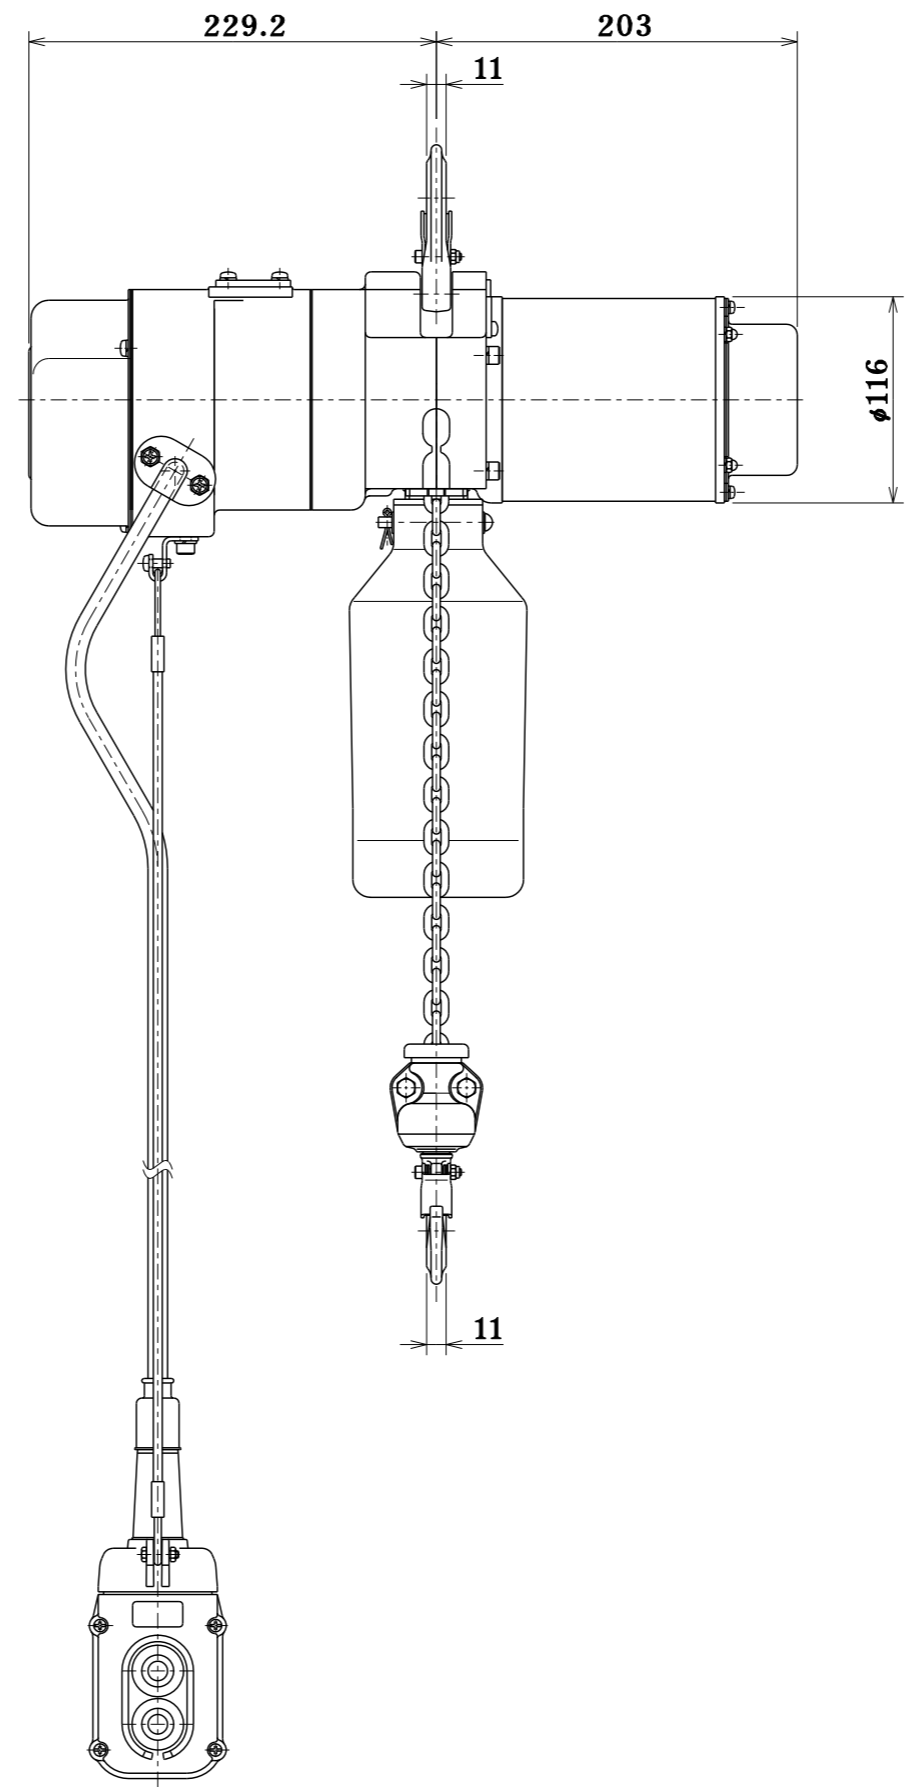

定格荷重 RATED LOAD	150 kg
揚程 LIFT	6.0 m
自重 NET WEIGHT	20.5 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周波数 FREQUENCY	50/60 Hz
電圧 VOLTAGE	三相 200・220 v
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.55 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.150/0.183 m/s (9/11 m/min)
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定格 (巻上機) RATED DUTY CYCLE	30 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	4 C 2.0 mm ² 5.0 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	3 C 0.75 mm ² 6.0 m
手鎖長さ HAND CHAIN DISTANCE	----- m
使用形鋼 RAIL	-----
備考 REMARK	ロードチェーン種類：標準

名称 TITLE	150kg 電気チェーンブロック ELECTRIC CHAINBLOCK		
象印チェーンブロック株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
佐合	佐合	橋本	橋本
尺 度 SCALE	1/1		
製 図 年 月 日 DRAWING DATE	2021 . 6 . 30		
類 別 CODE NO.	a C-015	図 番 DRAWING NO.	AC-K1560
AC-K1560			

参 考 図

企 部 設 資 出 検 倉 管 1 2 3 4 長 持 買 營 計