


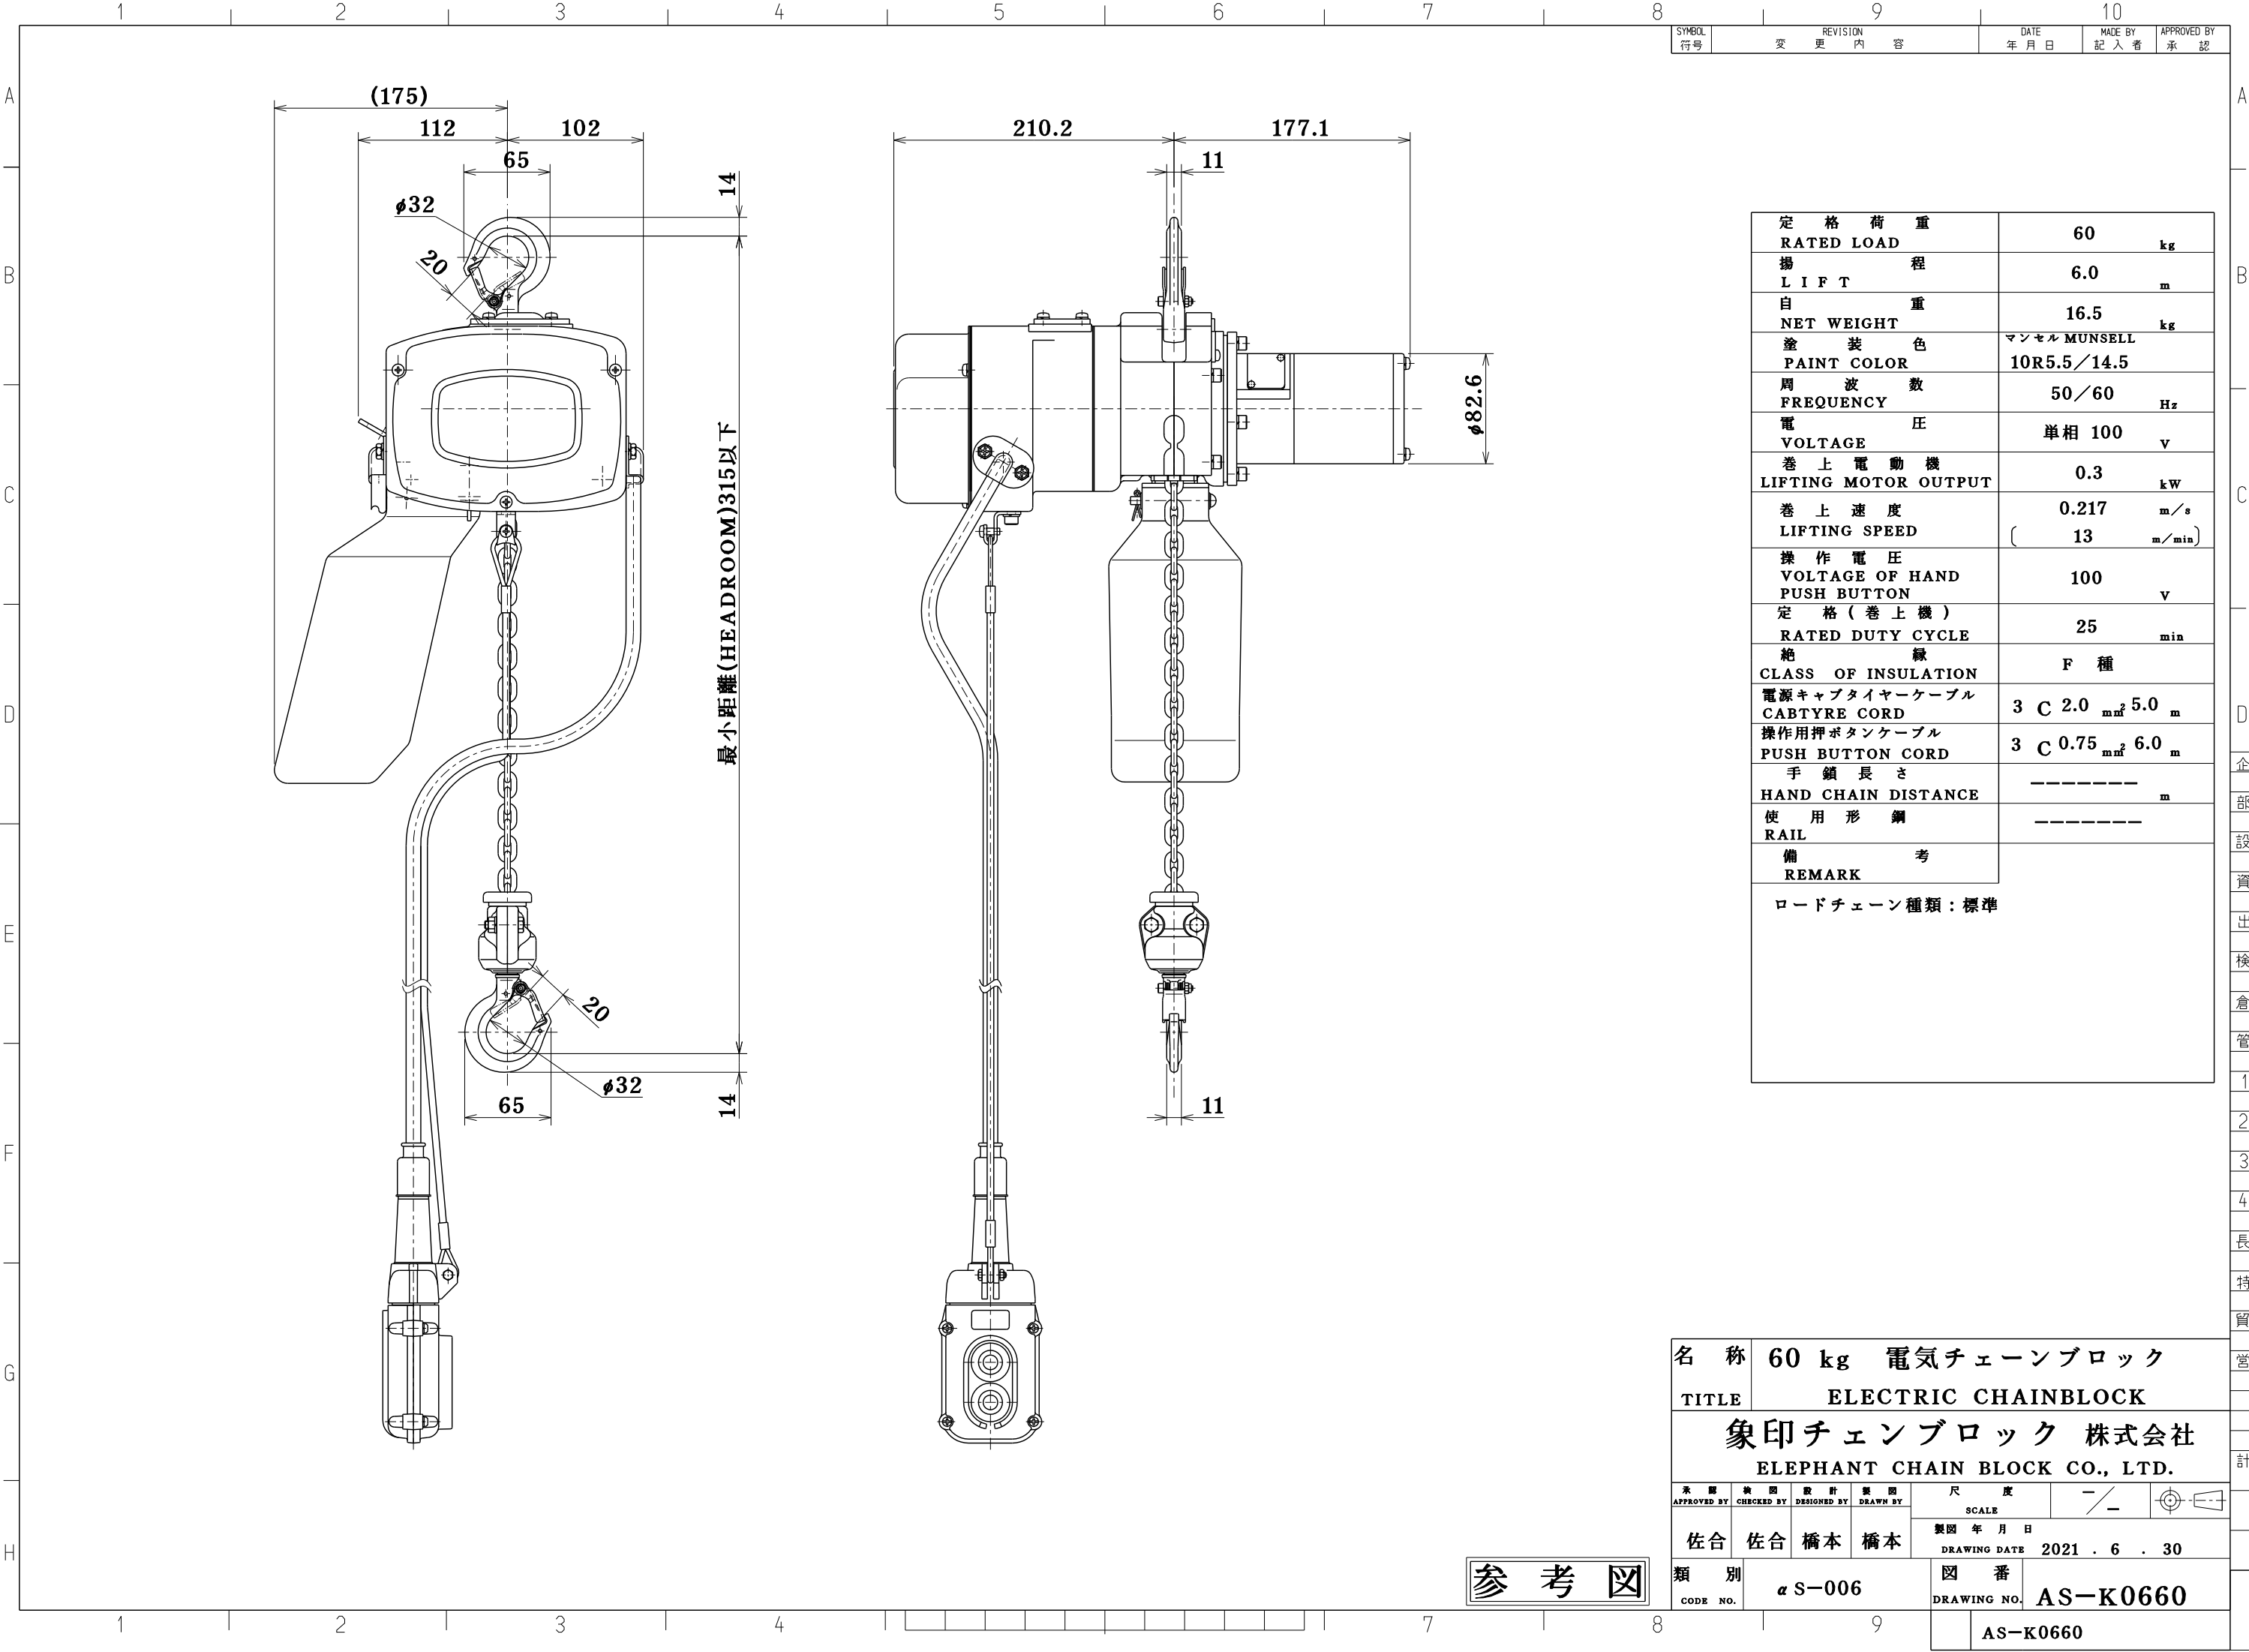

定 格 荷 重 RATED LOAD	60 kg
揚 程 L I F T	6.0 m
自 重 NET WEIGHT	16.5 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マシセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	単相 100 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.3 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.217 m/s (13 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	100 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	25 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	F 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	3 C 2.0 mm ² 5.0 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	3 C 0.75 mm ² 6.0 m
手 鎖 長 さ HAND CHAIN DISTANCE	----- m
使 用 形 鋼 RAIL	-----
備 考 REMARK	
ロードチェーン種類：標準	

名 称		60 kg 電気チェーンブロック			
TITLE		ELECTRIC CHAINBLOCK			
象印チェーンブロック 株式会社					
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.					
承認 APPROVED BY	検 査 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY	尺 度 SCALE	— / — 
佐 合	佐 合	橋 本	橋 本	製図 年 月 日 DRAWING DATE 2021 . 6 . 30	
類 別 CODE NO.	α S-006			図 番 DRAWING NO.	AS-K0660
9			AS-K0660		

参 考 図