


最小距離 (HEADROOM) 315 以下

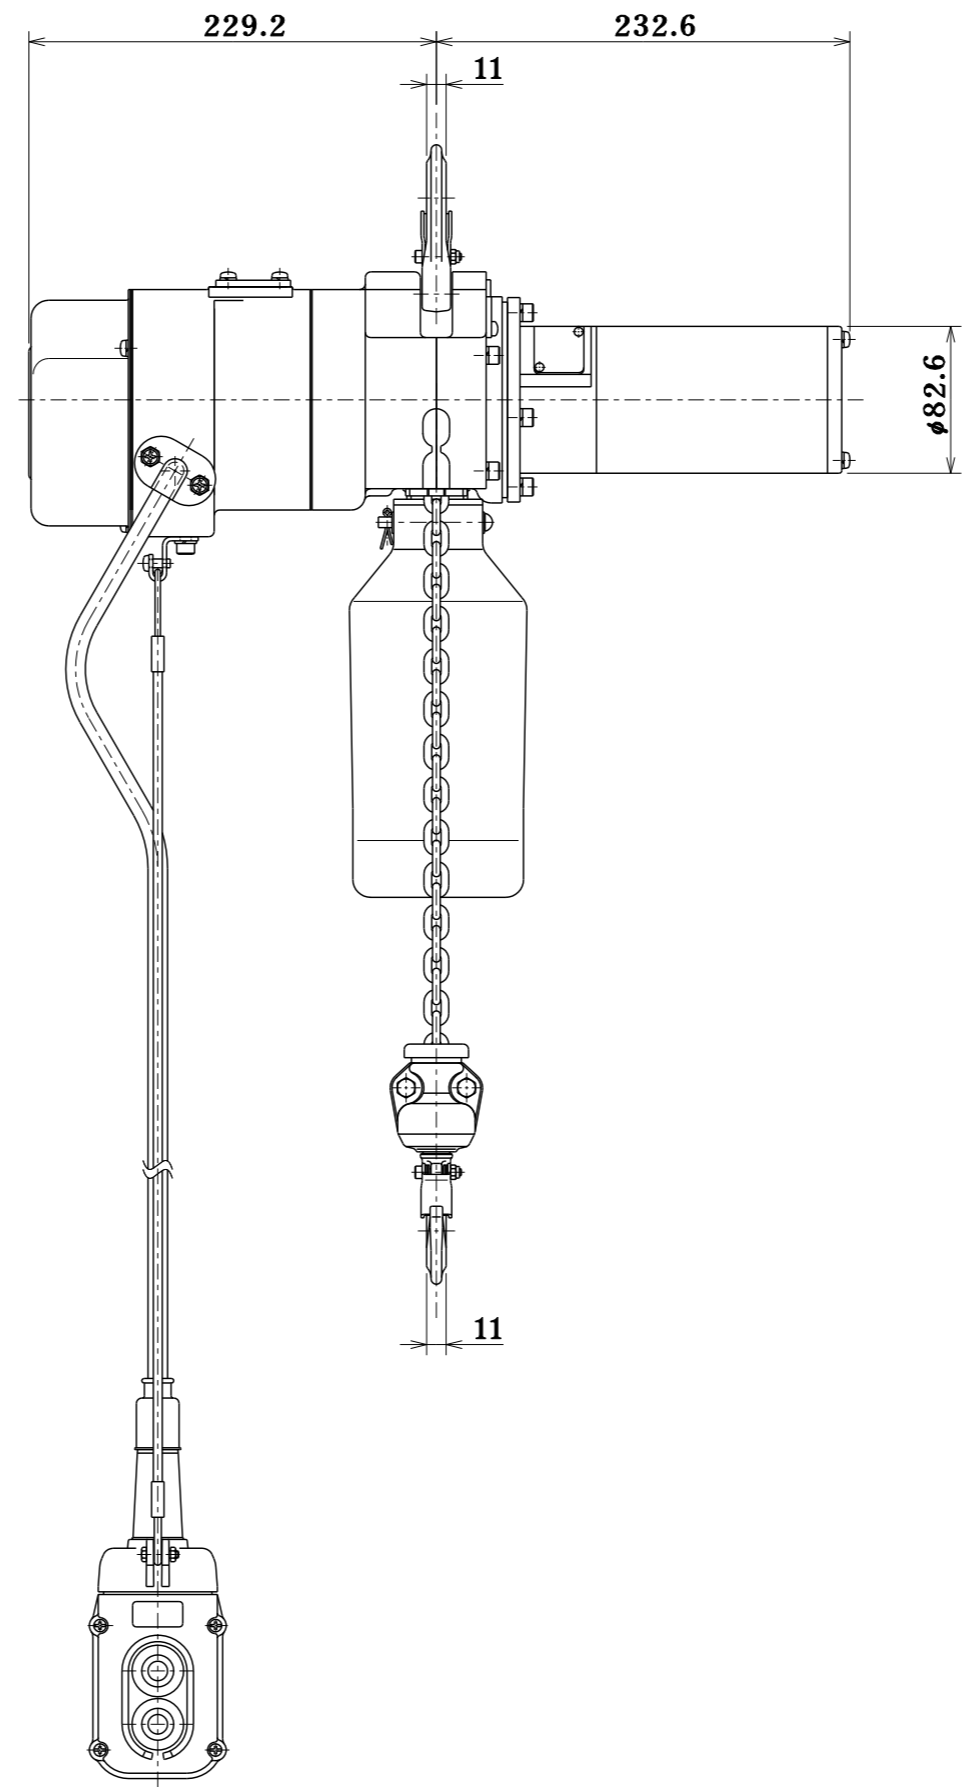

| | |
|--|---------------------------------|
| 定格荷重 RATED LOAD | 160 kg |
| 揚程 LIFT | 6.0 m |
| 自重 NET WEIGHT | 18.5 kg |
| 塗装色 PAINT COLOR | マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5 |
| 周波数 FREQUENCY | 50/60 Hz |
| 電圧 VOLTAGE | 単相 200・220 v |
| 巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT | 0.6 kW |
| 巻上速度 LIFTING SPEED | 0.250/0.083 m/s (15/5 m/min) |
| 操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON | 200・220 v |
| 定格 (巻上機) RATED DUTY CYCLE | 25 min |
| 絶縁 CLASS OF INSULATION | F 種 |
| 電源キャブタイヤケーブル CABTYRE CORD | 3 C 2.0 mm ² 5.0 m |
| 操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD | 3 C 0.75 mm ² 6.0 m |
| 手鎖長さ HAND CHAIN DISTANCE | ----- m |
| 使用形鋼 RAIL | ----- |
| 備考 REMARK | ロードチェーン種類：標準 |

| | | | |
|--|--|--------------------|----------------|
| 名称 TITLE | 160 kg 電気チェーンブロック ELECTRIC CHAINBLOCK | | |
| 象印チェーンブロック株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD. | | | |
| 承認 APPROVED BY | 検閲 CHECKED BY | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY |
| 佐合 | 佐合 | 橋本 | 橋本 |
| 尺 度 SCALE | 1/1 | | |
| 製 図 年 月 日 DRAWING DATE | 2021 . 7 . 1 | | |
| 類 別 CODE NO. | α HB-016 | 図 番 DRAWING NO. | AHB-K1660 |
| AHB-K1660 | | | |

参 考 図

企 部 設 資 出 検 倉 管 1 2 3 4 長 特 買 計