


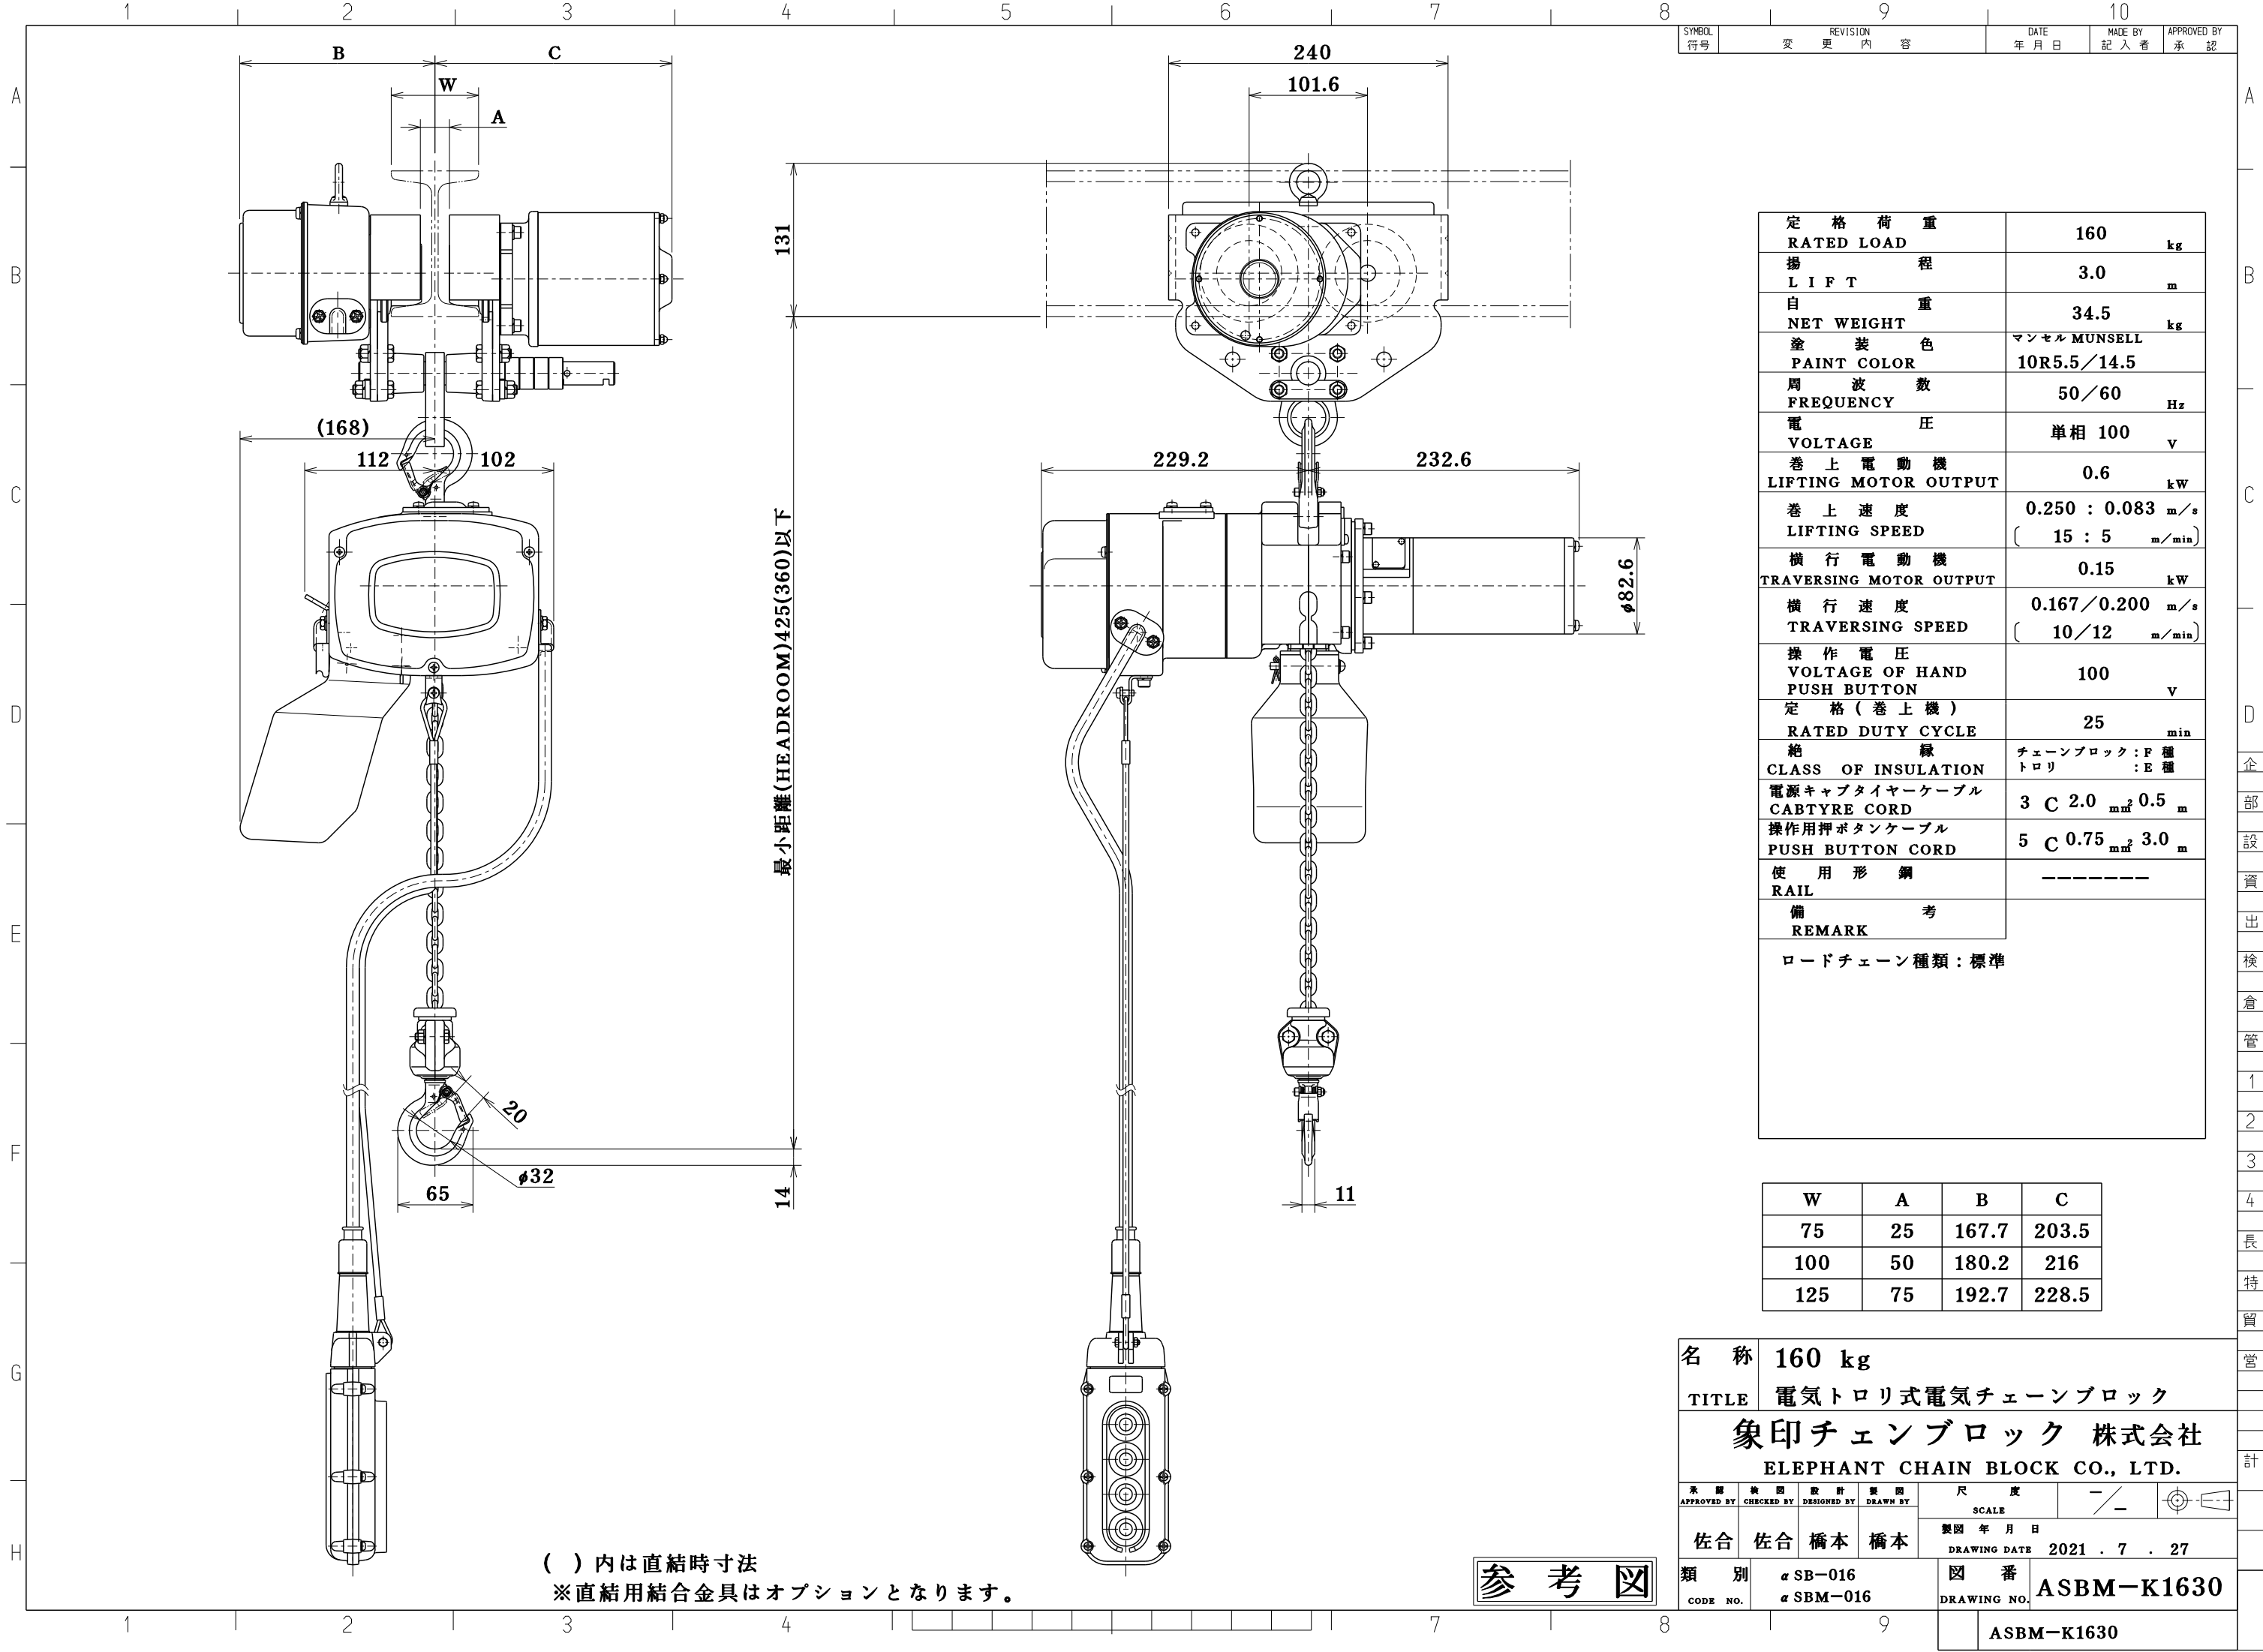

定 格 荷 重 RATED LOAD	160 kg
揚 程 L I F T	3.0 m
自 重 NET WEIGHT	34.5 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	単相 100 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.6 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.250 : 0.083 m/s (15 : 5 m/min)
横 行 電 動 機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.15 kW
横 行 速 度 TRAVERSING SPEED	0.167/0.200 m/s (10/12 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	100 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	25 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	チェーンブロック : F 種 トロリ : E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	3 C 2.0 mm ² 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	5 C 0.75 mm ² 3.0 m
使 用 形 鋼 RAIL	-----
備 考 REMARK	ロードチェーン種類 : 標準

W	A	B	C
75	25	167.7	203.5
100	50	180.2	216
125	75	192.7	228.5

名 称		160 kg		當	
TITLE		電気トロリ式電気チェーンブロック			
象印チェーンブロック 株式会社					
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.					
承認 APPROVED BY		検 査 CHECKED BY		設 計 DESIGNED BY	
尺 度 SCALE		製 図 DRAWN BY		— / —	
佐 合		佐 合		橋 本	
類 別		α SB-016		製 図 年 月 日	
CODE NO.		α SBM-016		DRAWING DATE 2021 . 7 . 27	
		図 番		ASBM-K1630	
		DRAWING NO.		ASBM-K1630	