



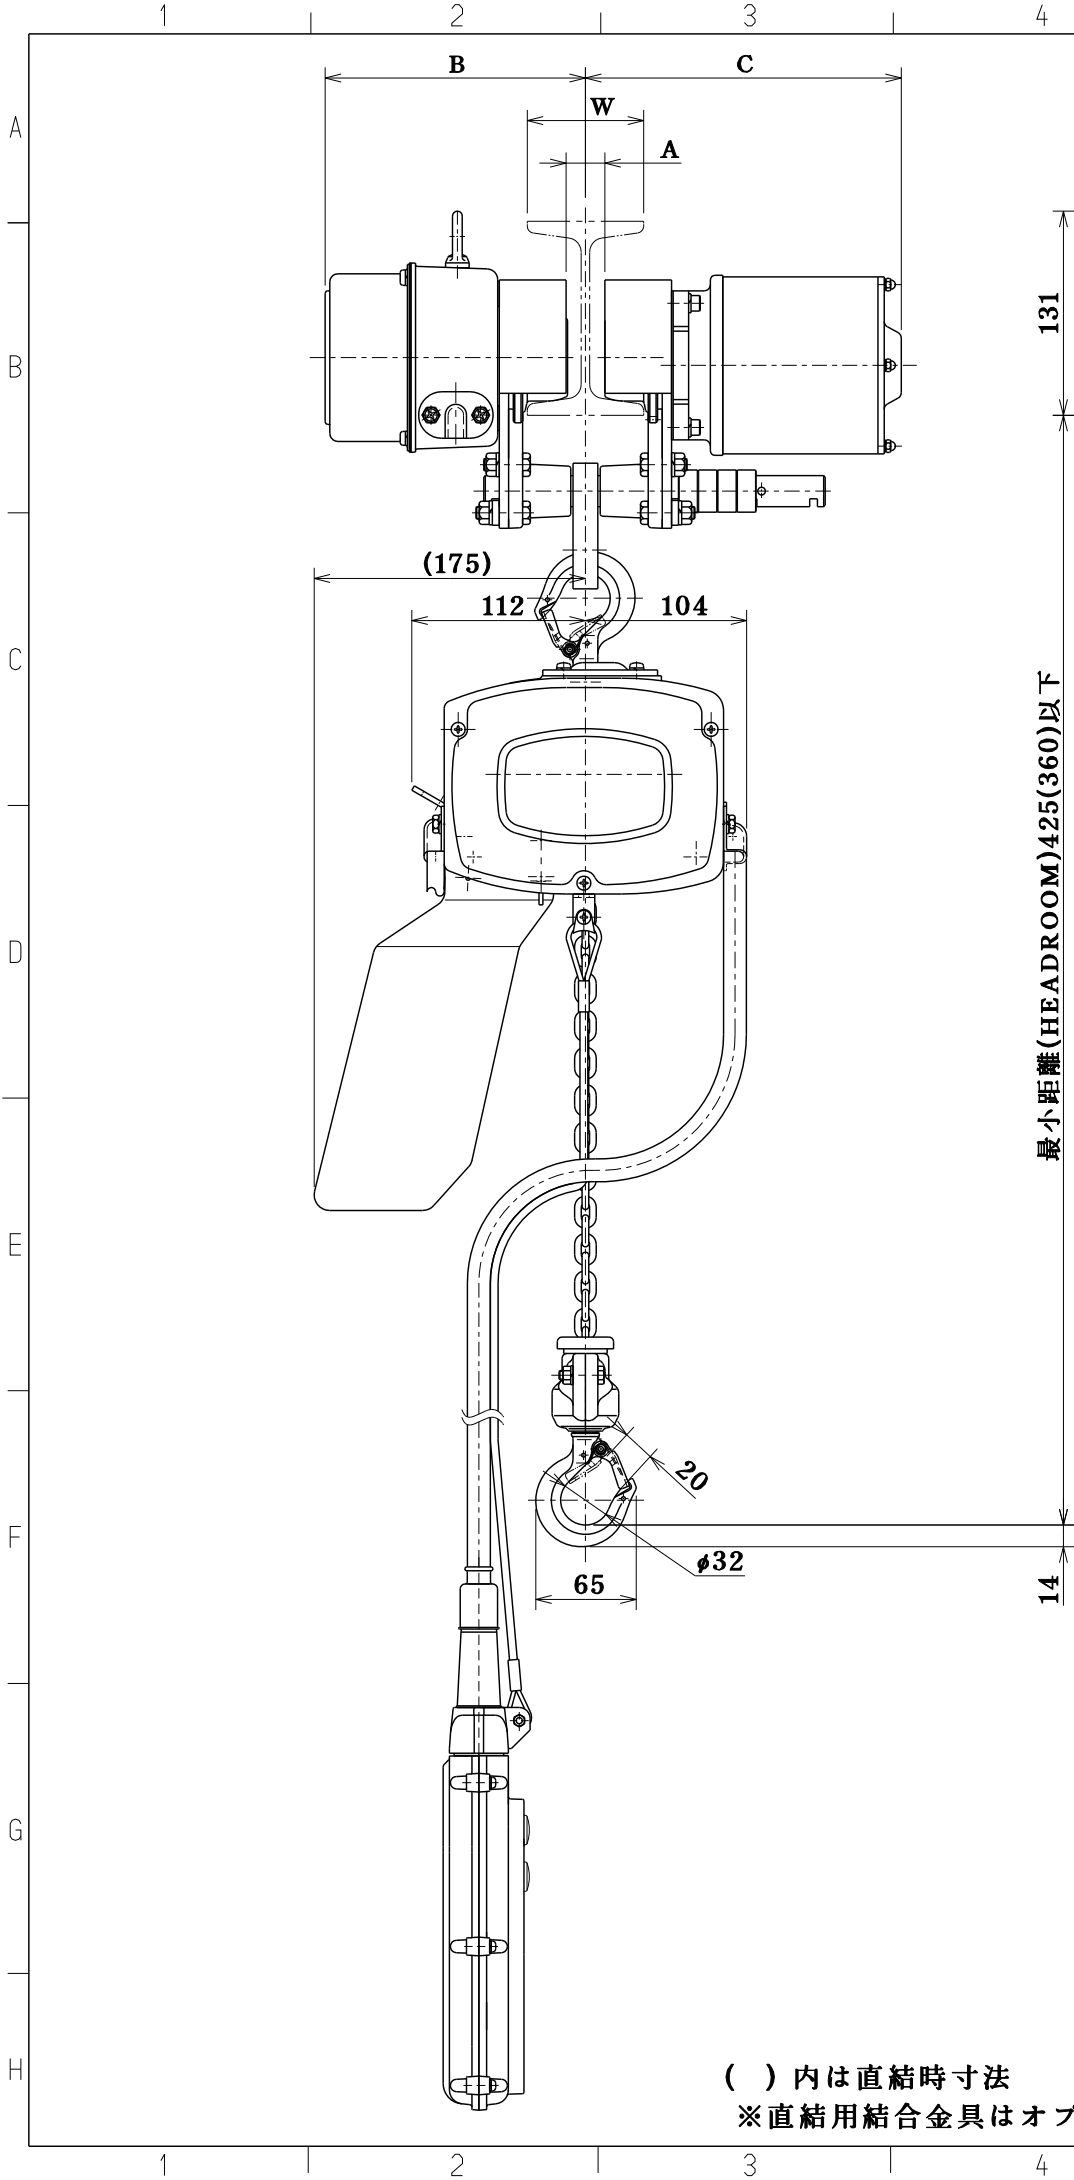

最小距離(HEADROOM)425(360)以下

()内は直結時寸法
※直結用結合金具はオプションとなります。

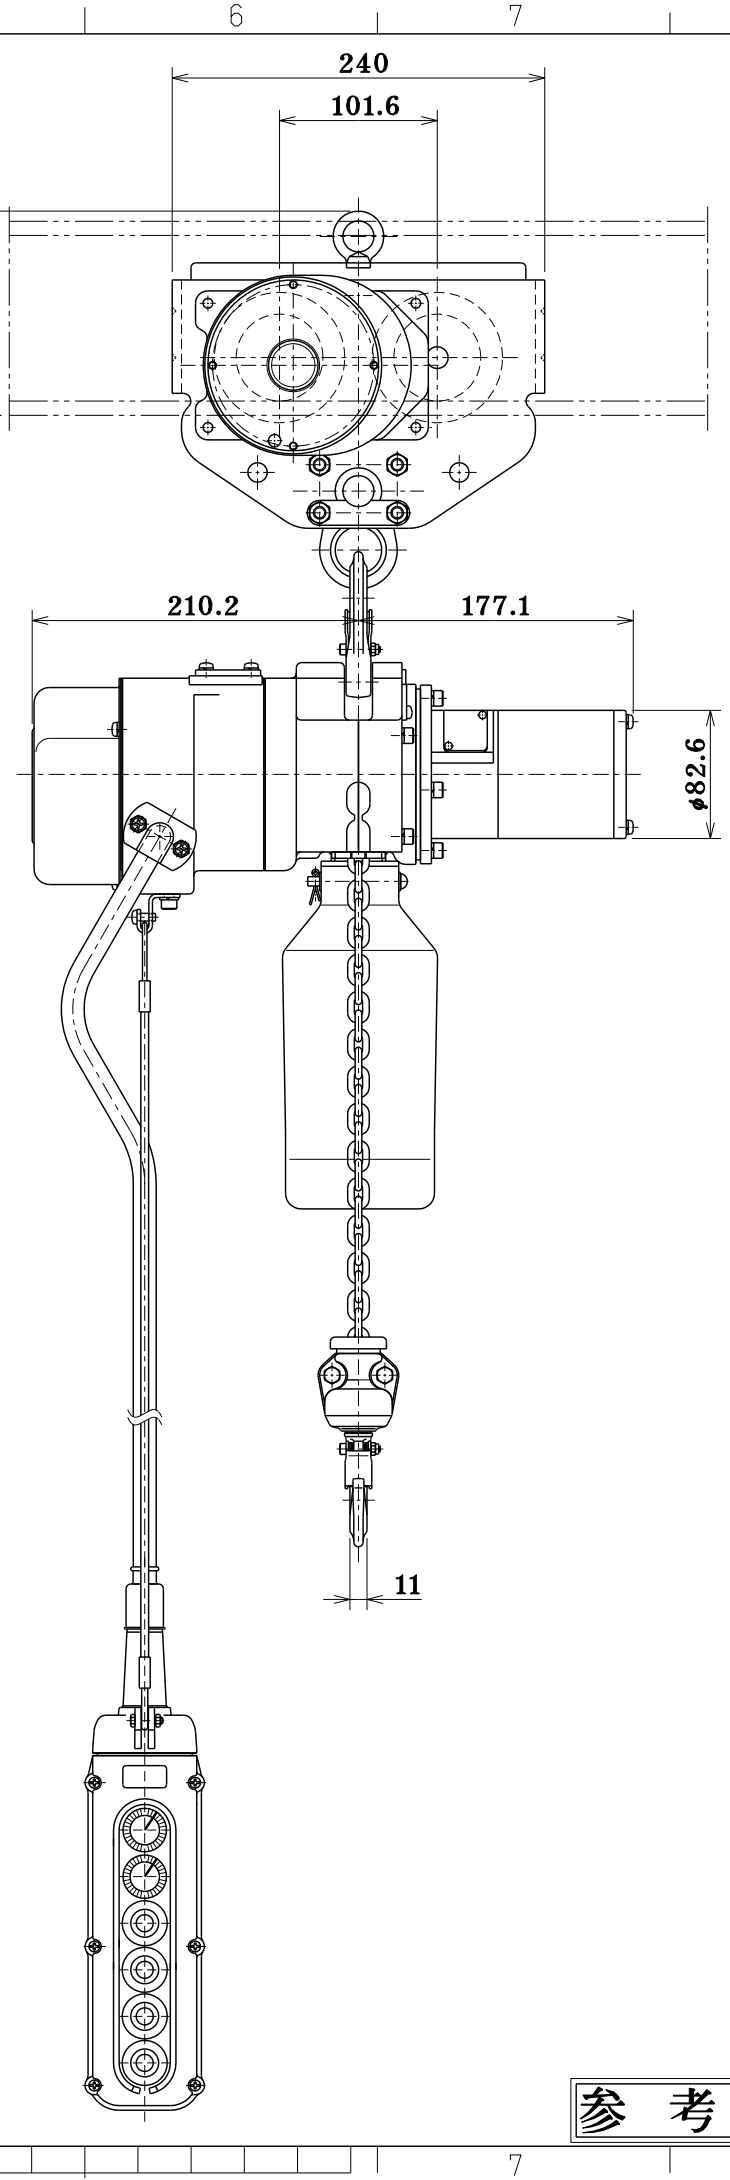

SYMBOL 符号	REVISION 変更内容	DATE 年月日	MADE BY 記入者	APPROVED BY 承認
--------------	------------------	-------------	----------------	-------------------

定 格 荷 重 RATED LOAD	60 kg
揚 程 L I F T	6.0 m
自 重 NET WEIGHT	34.0 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	単相 100 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.3 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.217~0.150 m/s : 0.083~0.017 m/min (13~9 : 5~1 m/min)
横 行 電 動 機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.15 kW
横 行 速 度 TRAVERSING SPEED	0.167/0.200 m/s (10/12 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	100 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	25 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	チェーンブロック : F 種 トロリ : E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	3 C 2.0 mm ² 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	9 C 0.75 mm ² 6.0 m
使 用 形 鋼 RAIL	-----
備 考 REMARK	ロードチェーン種類 : 標準

W	A	B	C
75	25	167.7	203.5
100	50	180.2	216
125	75	192.7	228.5

名 称		60 kg	
TITLE		電気トロリ式電気チェーンブロック	
象印チェーンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検 査 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY
佐 合		佐 合	橋 本
尺 度 SCALE		— / —	
製 図 年 月 日 DRAWING DATE		2021 . 9 . 8	
類 別 CODE NO.	α SW-006 α SWM-006		図 番 DRAWING NO.
ASWM-K0660		ASWM-K0660	

参 考 図

A
B
C
D
E
F
G
H
企 業 部 設 資 出 検 倉 管 1 2 3 4 長 特 買 営 計