



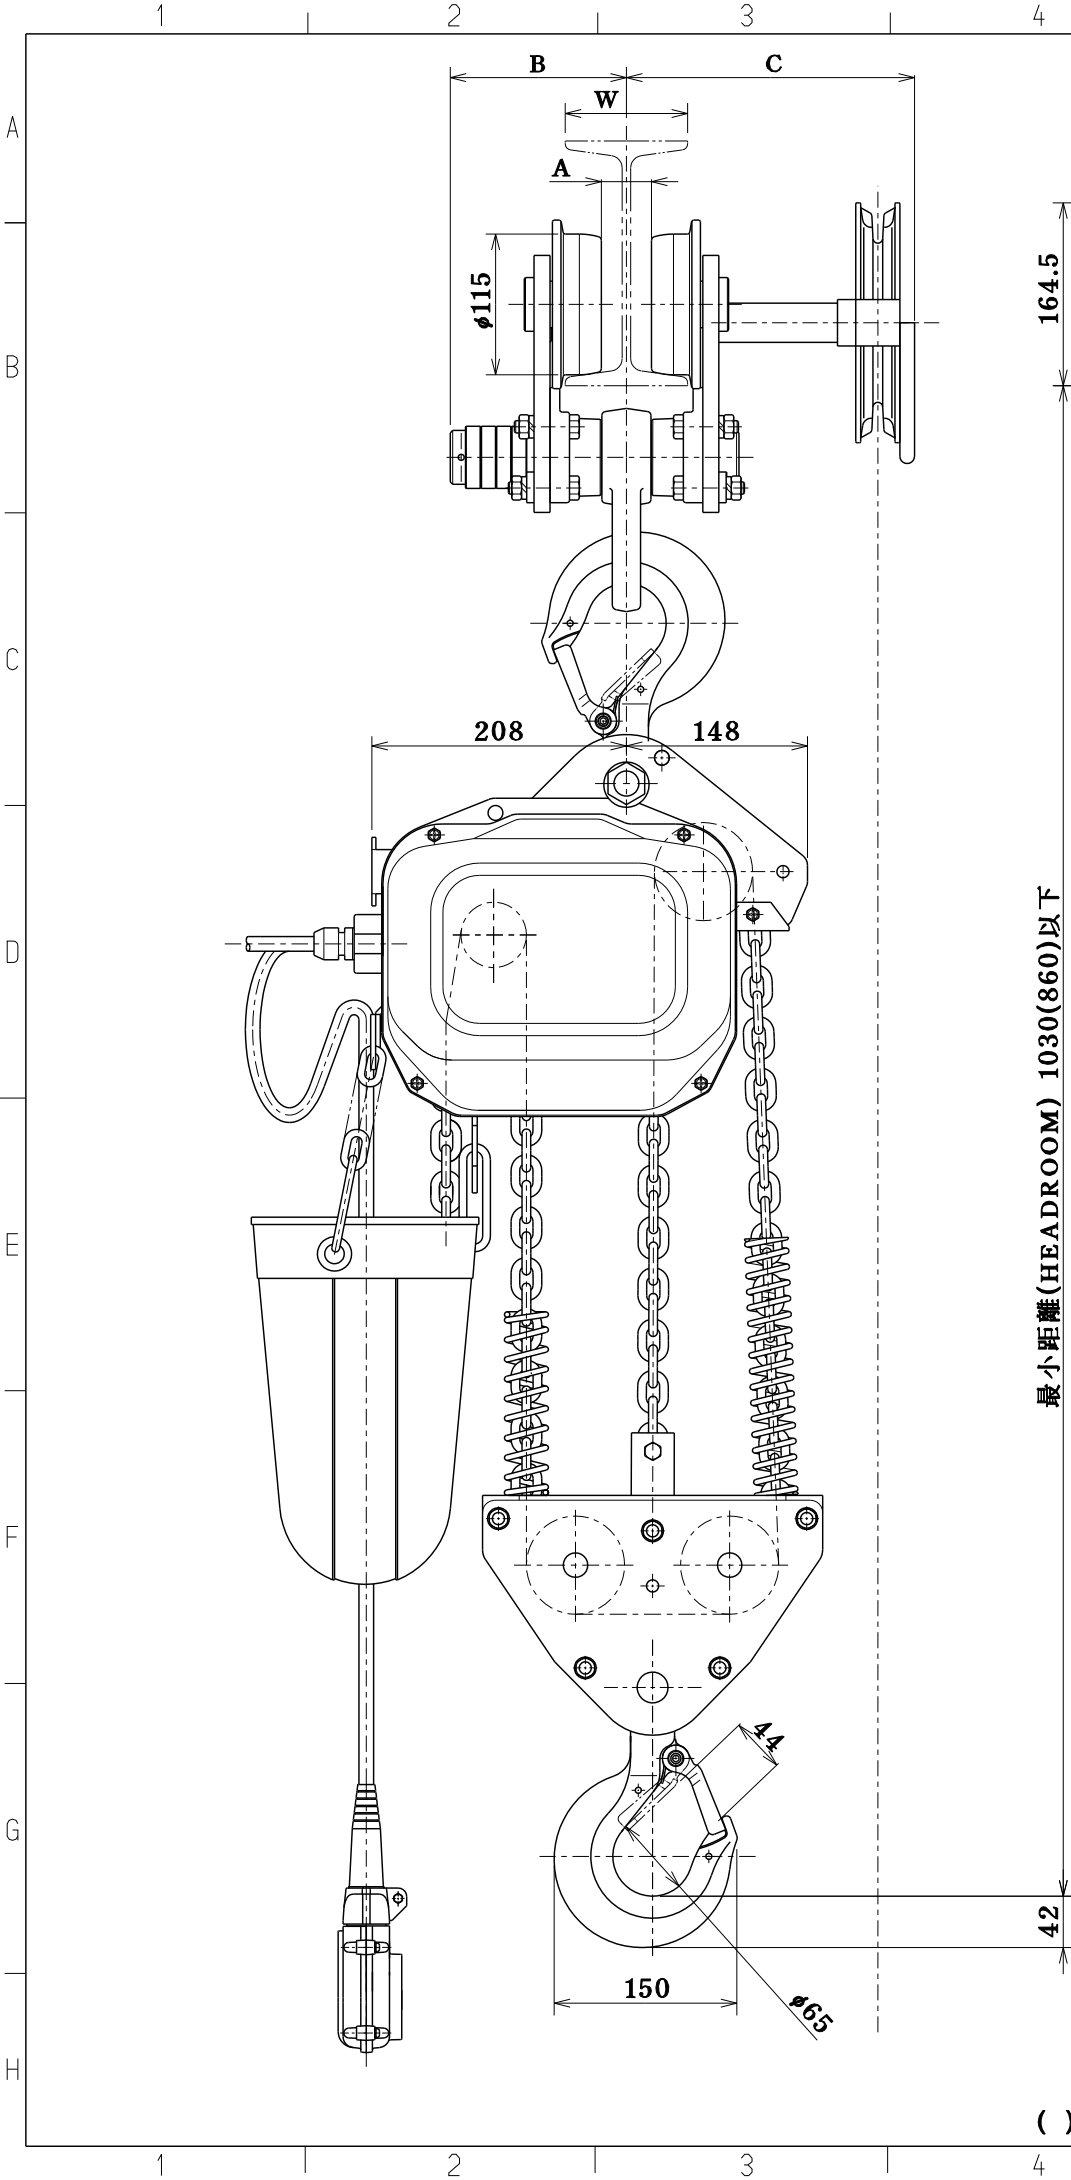

最小距離(HEADROOM) 1030(860)以下

()内は、直結時寸法

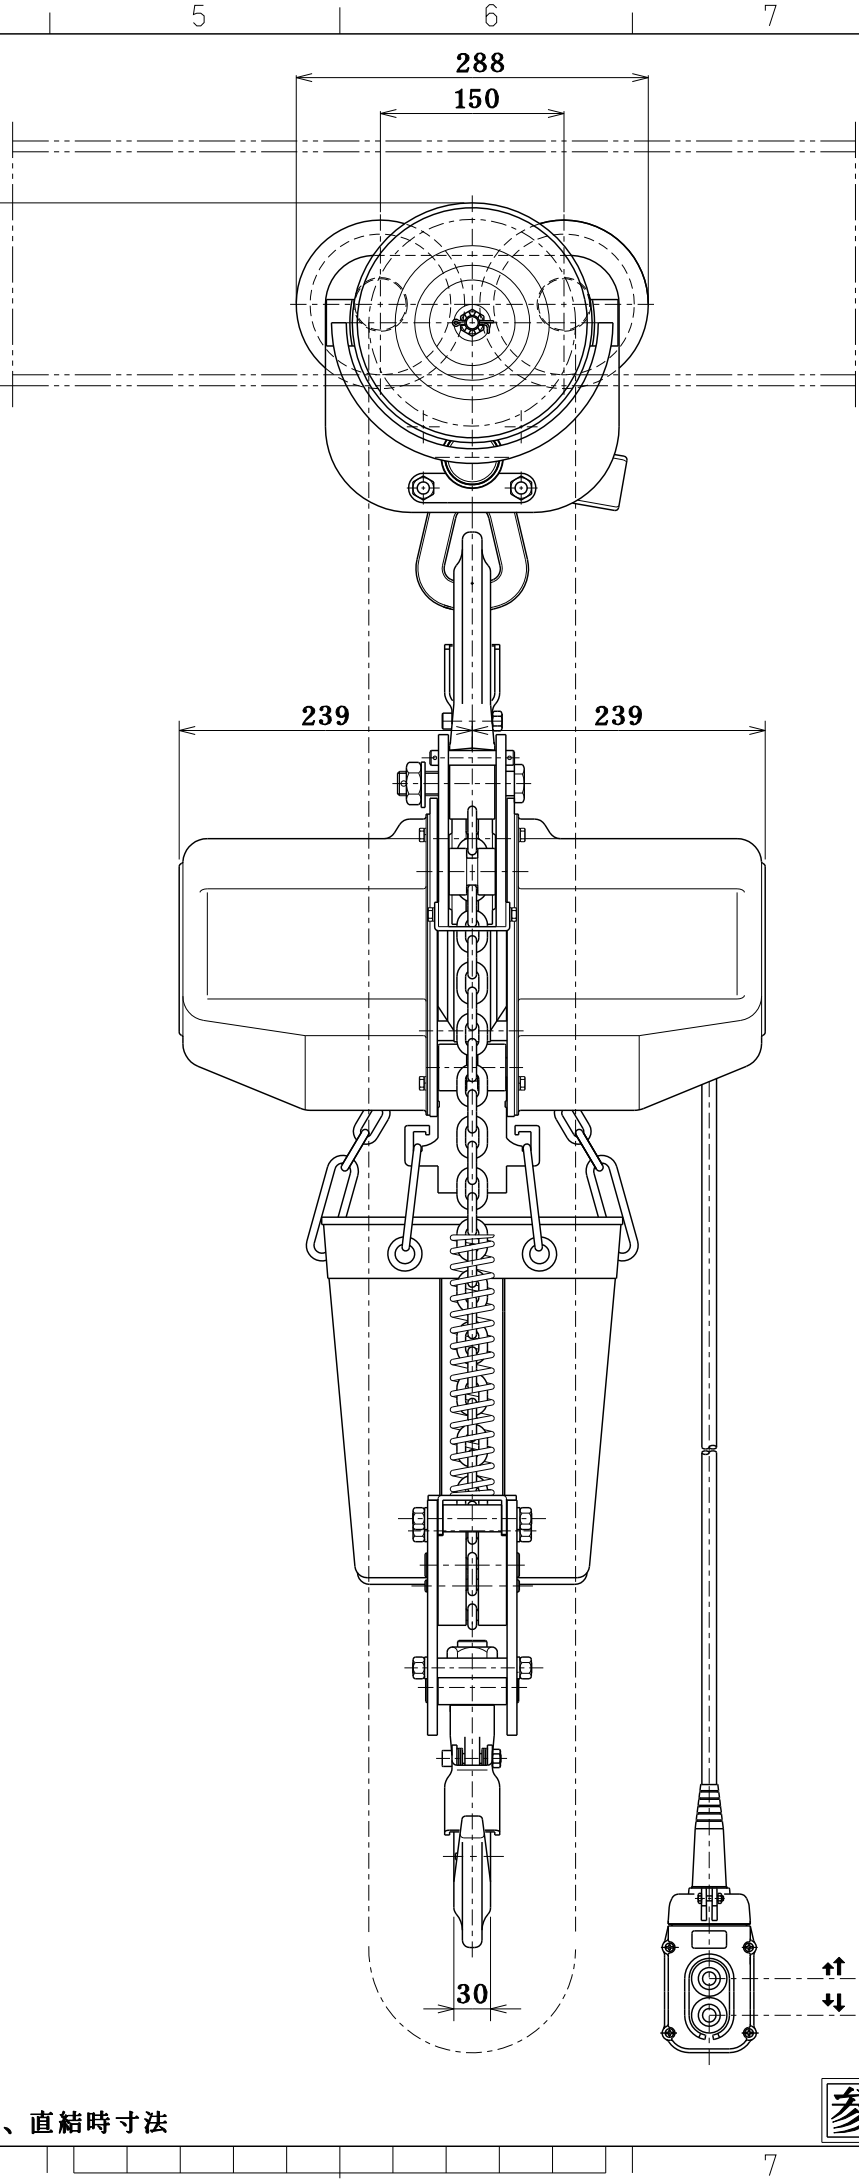

参考図

定 格 荷 重 RATED LOAD	2.8 t
揚 程 L I F T	4 m
自 重 NET WEIGHT	125.5 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	三相 200/200・220 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	1.6 : 0.4 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.035 : 0.008 /0.042 : 0.01 m/s (2.1 : 0.5 /2.5 : 0.6 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	30 : 15 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電 源 カ ャ プ タ イ ヤ ー ケ ー ブ ル CABTYRE CORD	4 C 2 mm ² 5 m
操 作 用 押 ボ タ ン ケ ー ブ ル PUSH BUTTON CORD	5 C 0.75 mm ² 4 m
手 鎖 長 さ HAND CHAIN DISTANCE	4 m
使 用 形 鋼 RAIL	---
備 考 REMARK	
ロードチェーン種類：標準	
ハンドチェーン種類：標準	

W	A	B	C
100	42.0	144.0	236.0
125	67.0	131.5	248.5
150	92.0	119.0	261.0

名 称	ギヤードトロリ式 電気チェーンブロック		
TITLE	象印チェーンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.		
承認 APPROVED BY	検 査 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY
玉井	玉井	橋本	橋本
尺 度 SCALE	製 図 年 月 日 DRAWING DATE 2022 . 8 . 1		
類 別 CODE NO.	FB4-2.8 FB4G-2.8	図 番 DRAWING NO.	FB4G-02840
		FB4G-02840	

企 部 設 資 出 検 倉 管 1 2 3 4 長 特 買 営 計