


最小距離(HEADROOM)530以下

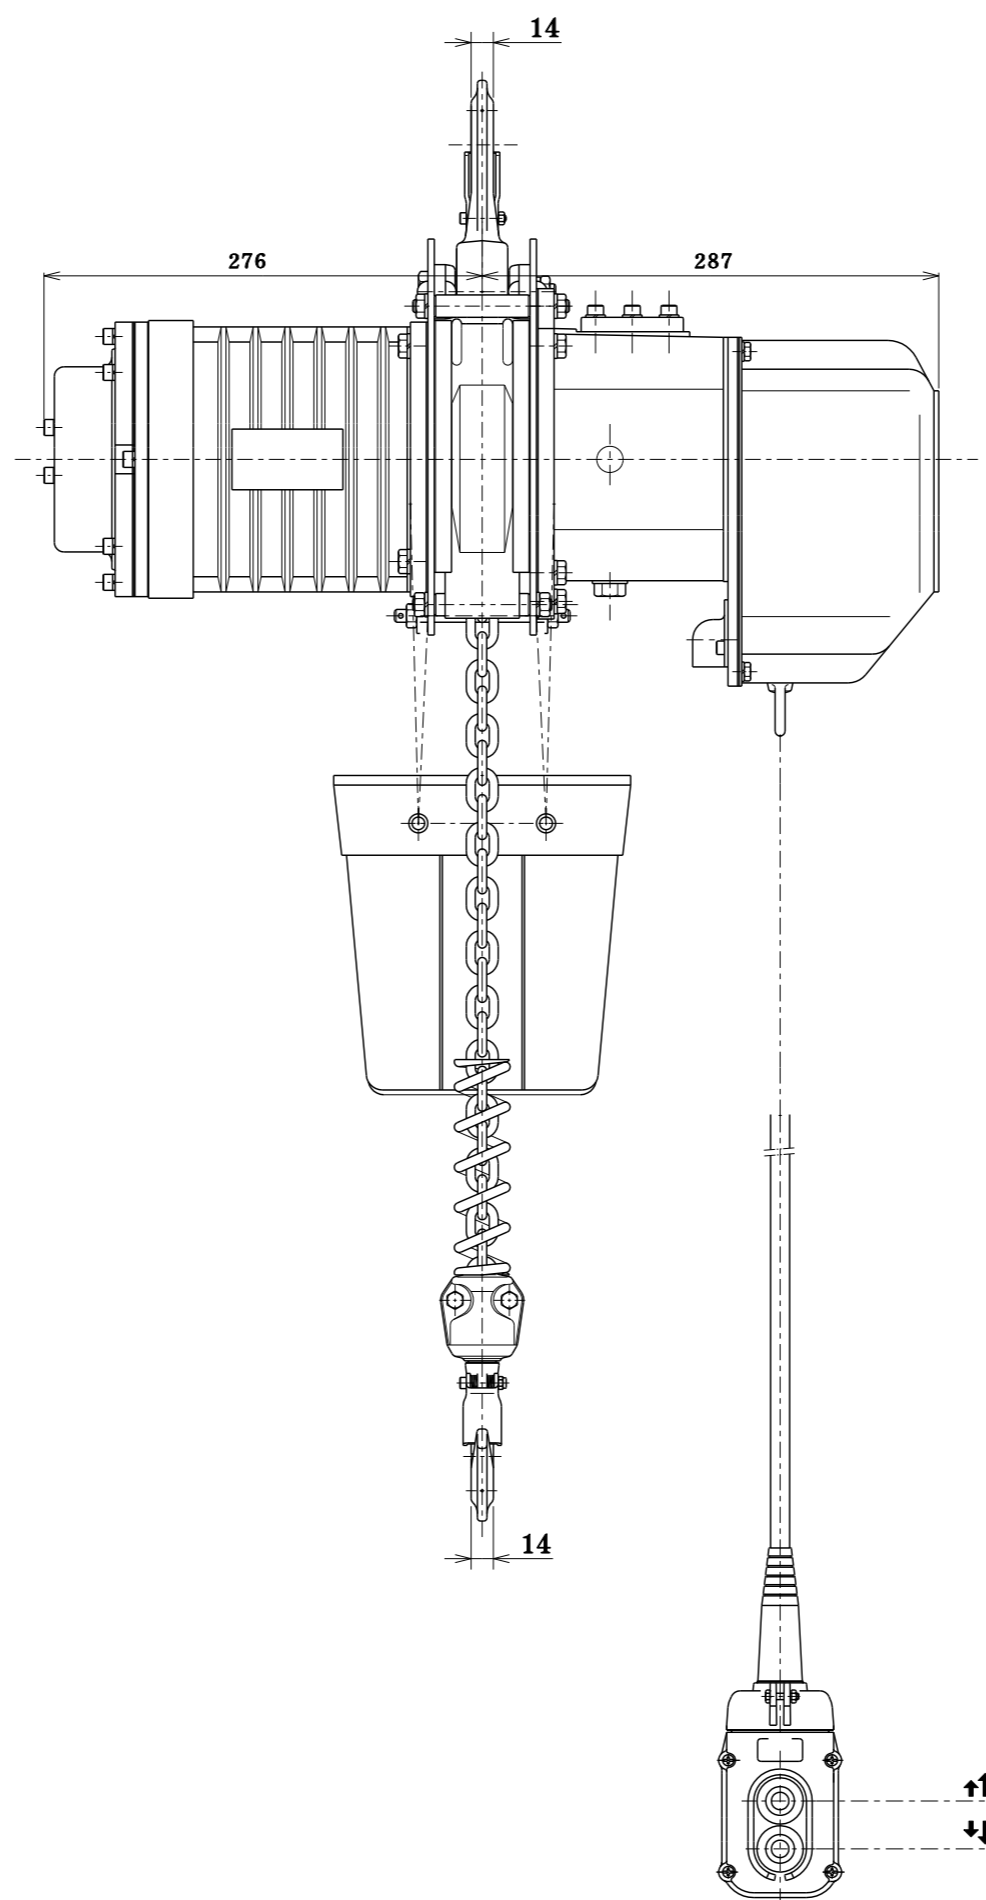

定格荷重 RATED LOAD	250 kg
揚程 LIFT	6 m
自重 NET WEIGHT	57 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周波数 FREQUENCY	50/60 Hz
電圧 VOLTAGE	三相 200/200,220 v
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.5 : 0.17 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.130 : 0.043 /0.155 : 0.052 m/s (7.8 : 2.6 /9.3 : 3.1 m/min)
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	30 : 15 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電源キャブタイヤケーブル CABTYRE CORD	4 C 2.0 mm <sup>2</sup> 5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	5 C 0.75 mm <sup>2</sup> 6 m
手鎖長さ HAND CHAIN DISTANCE	---
使用形鋼 RAIL	---
備考 REMARK	ロードチェーン種類：標準

参考図

名称 TITLE	電気チェーンブロック	
象印チェーンブロック株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.		
承認 APPROVED BY	検閲 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY
玉井	玉井	橋本
製図 DRAWN BY	橋本	
尺 度 SCALE		製図年月日 DRAWING DATE
		2023 . 7 . 20
類別 CODE NO.	DB-0.25	図 番 DRAWING NO.
		DB-K2560

企  
部  
設  
資  
出  
検  
倉  
管  
1  
2  
3  
4  
長  
持  
買  
管  
計