


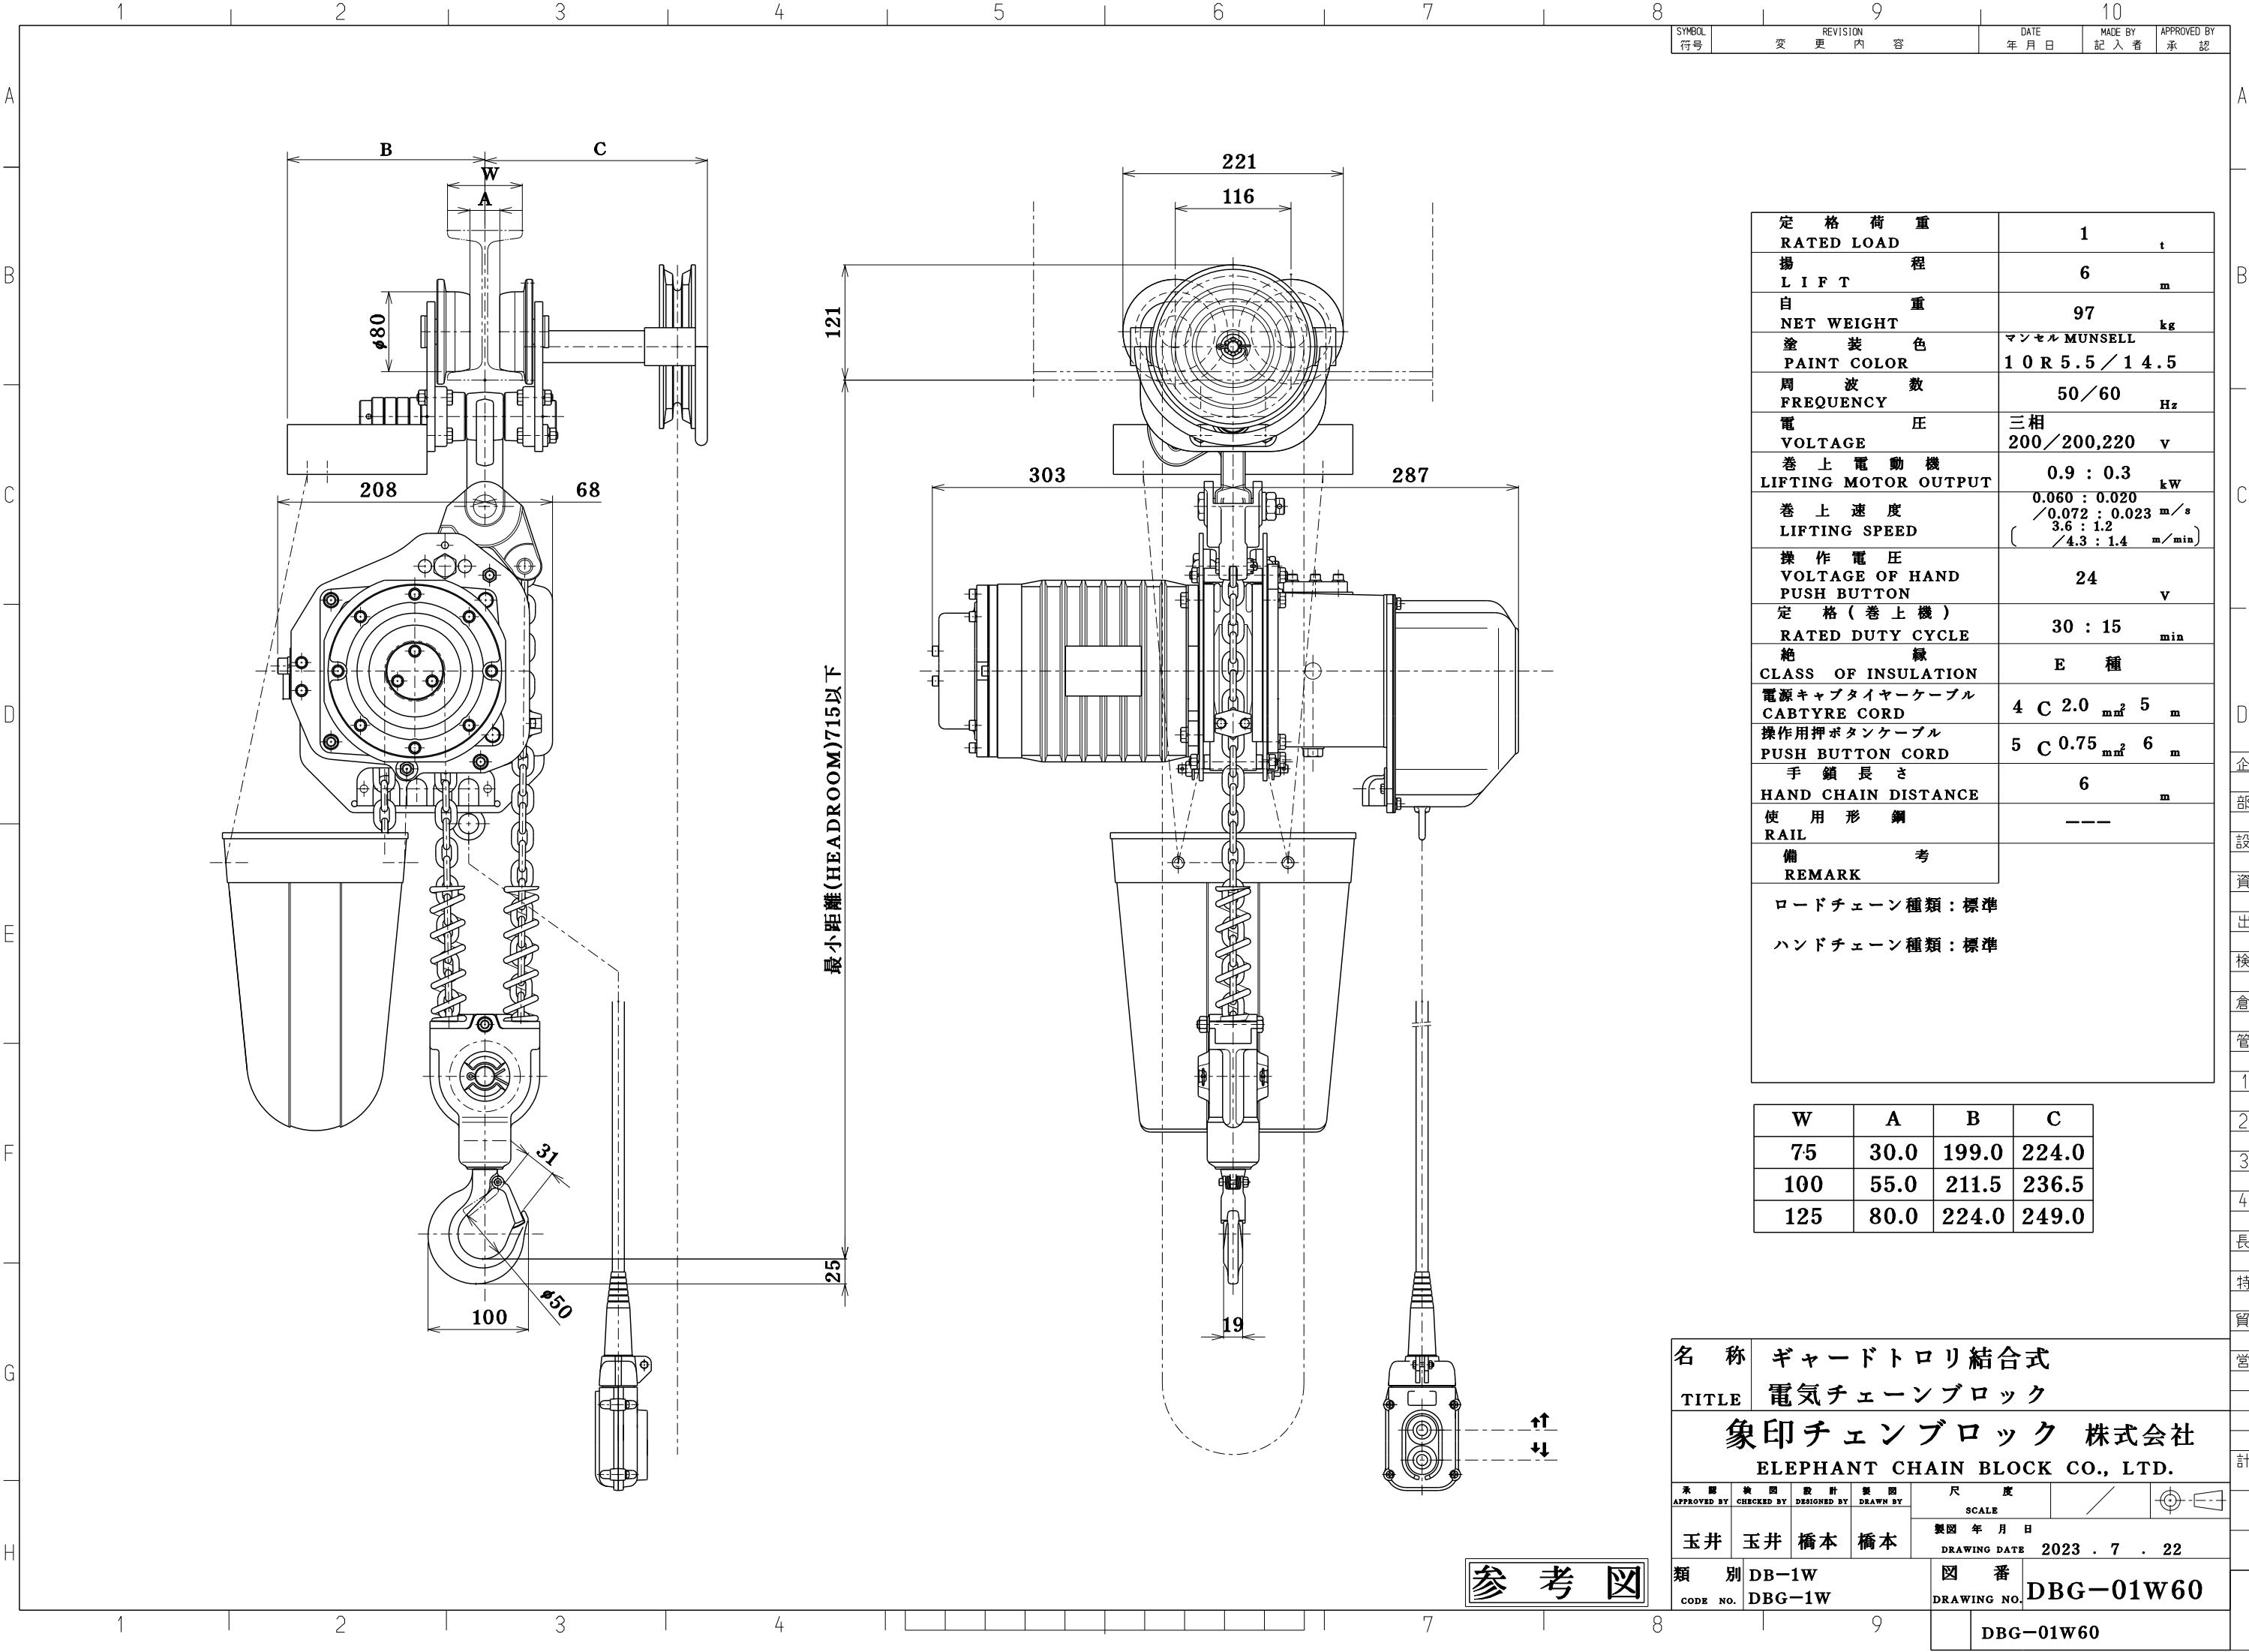

定 格 荷 重 RATED LOAD	1 t
揚 程 L I F T	6 m
自 重 NET WEIGHT	97 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 1 0 R 5.5 / 1 4.5
周 波 数 FREQUENCY	50 / 60 Hz
電 圧 VOLTAGE	三相 200 / 200,220 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.9 : 0.3 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.060 : 0.020 / 0.072 : 0.023 m / s (3.6 : 1.2 / 4.3 : 1.4 m / min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	30 : 15 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	4 C 2.0 mm ² 5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	5 C 0.75 mm ² 6 m
手 鎖 長 さ HAND CHAIN DISTANCE	6 m
使 用 形 鋼 RAIL	---
備 考 REMARK	
ロードチェーン種類：標準	
ハンドチェーン種類：標準	

W	A	B	C
75	30.0	199.0	224.0
100	55.0	211.5	236.5
125	80.0	224.0	249.0

名 称		ギヤードトロリ結合式	
TITLE		電気チェーンブロック	
象印チェーンブロック 株式会社			
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検 査 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY
玉井	玉井	橋本	橋本
尺 度 SCALE		製図 年 月 日	
玉井		DRAWING DATE 2023 . 7 . 22	
類 別	DB-1W	図 番	DBG-01W60
CODE NO.	DBG-1W	DRAWING NO.	DBG-01W60

参 考 図