
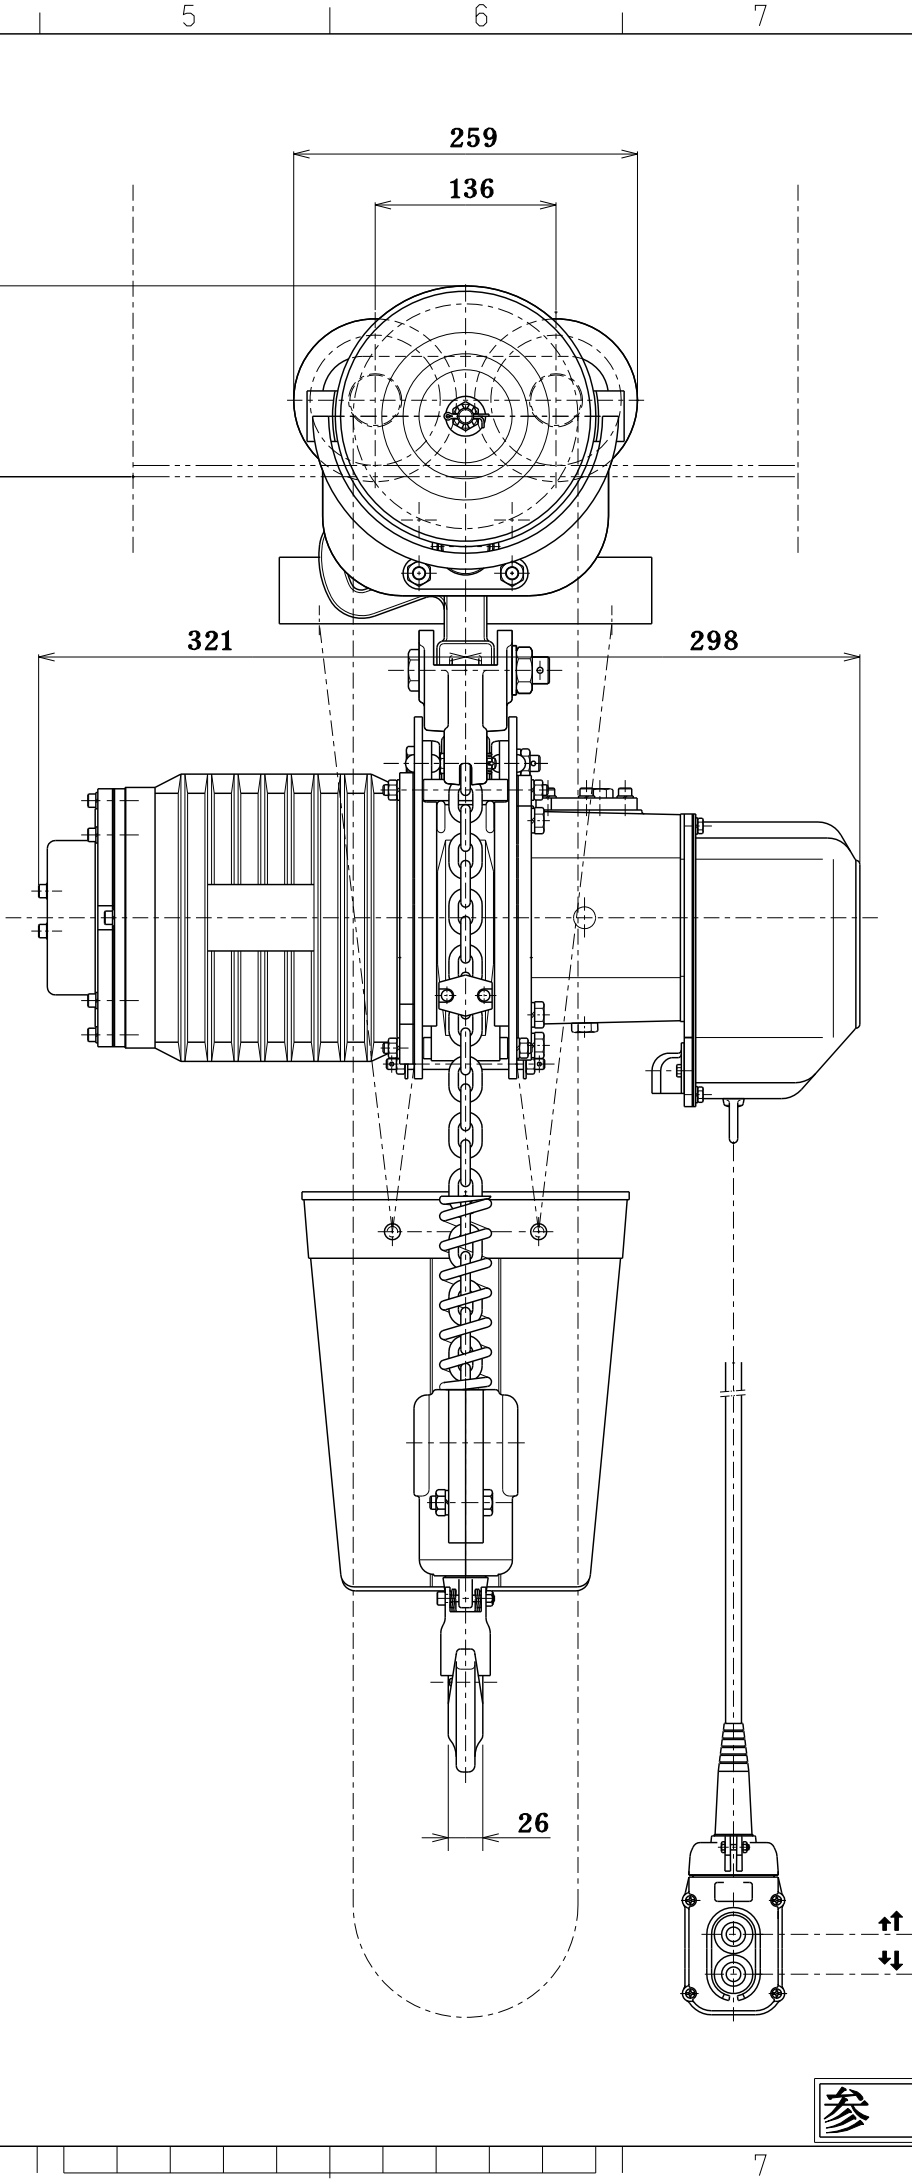


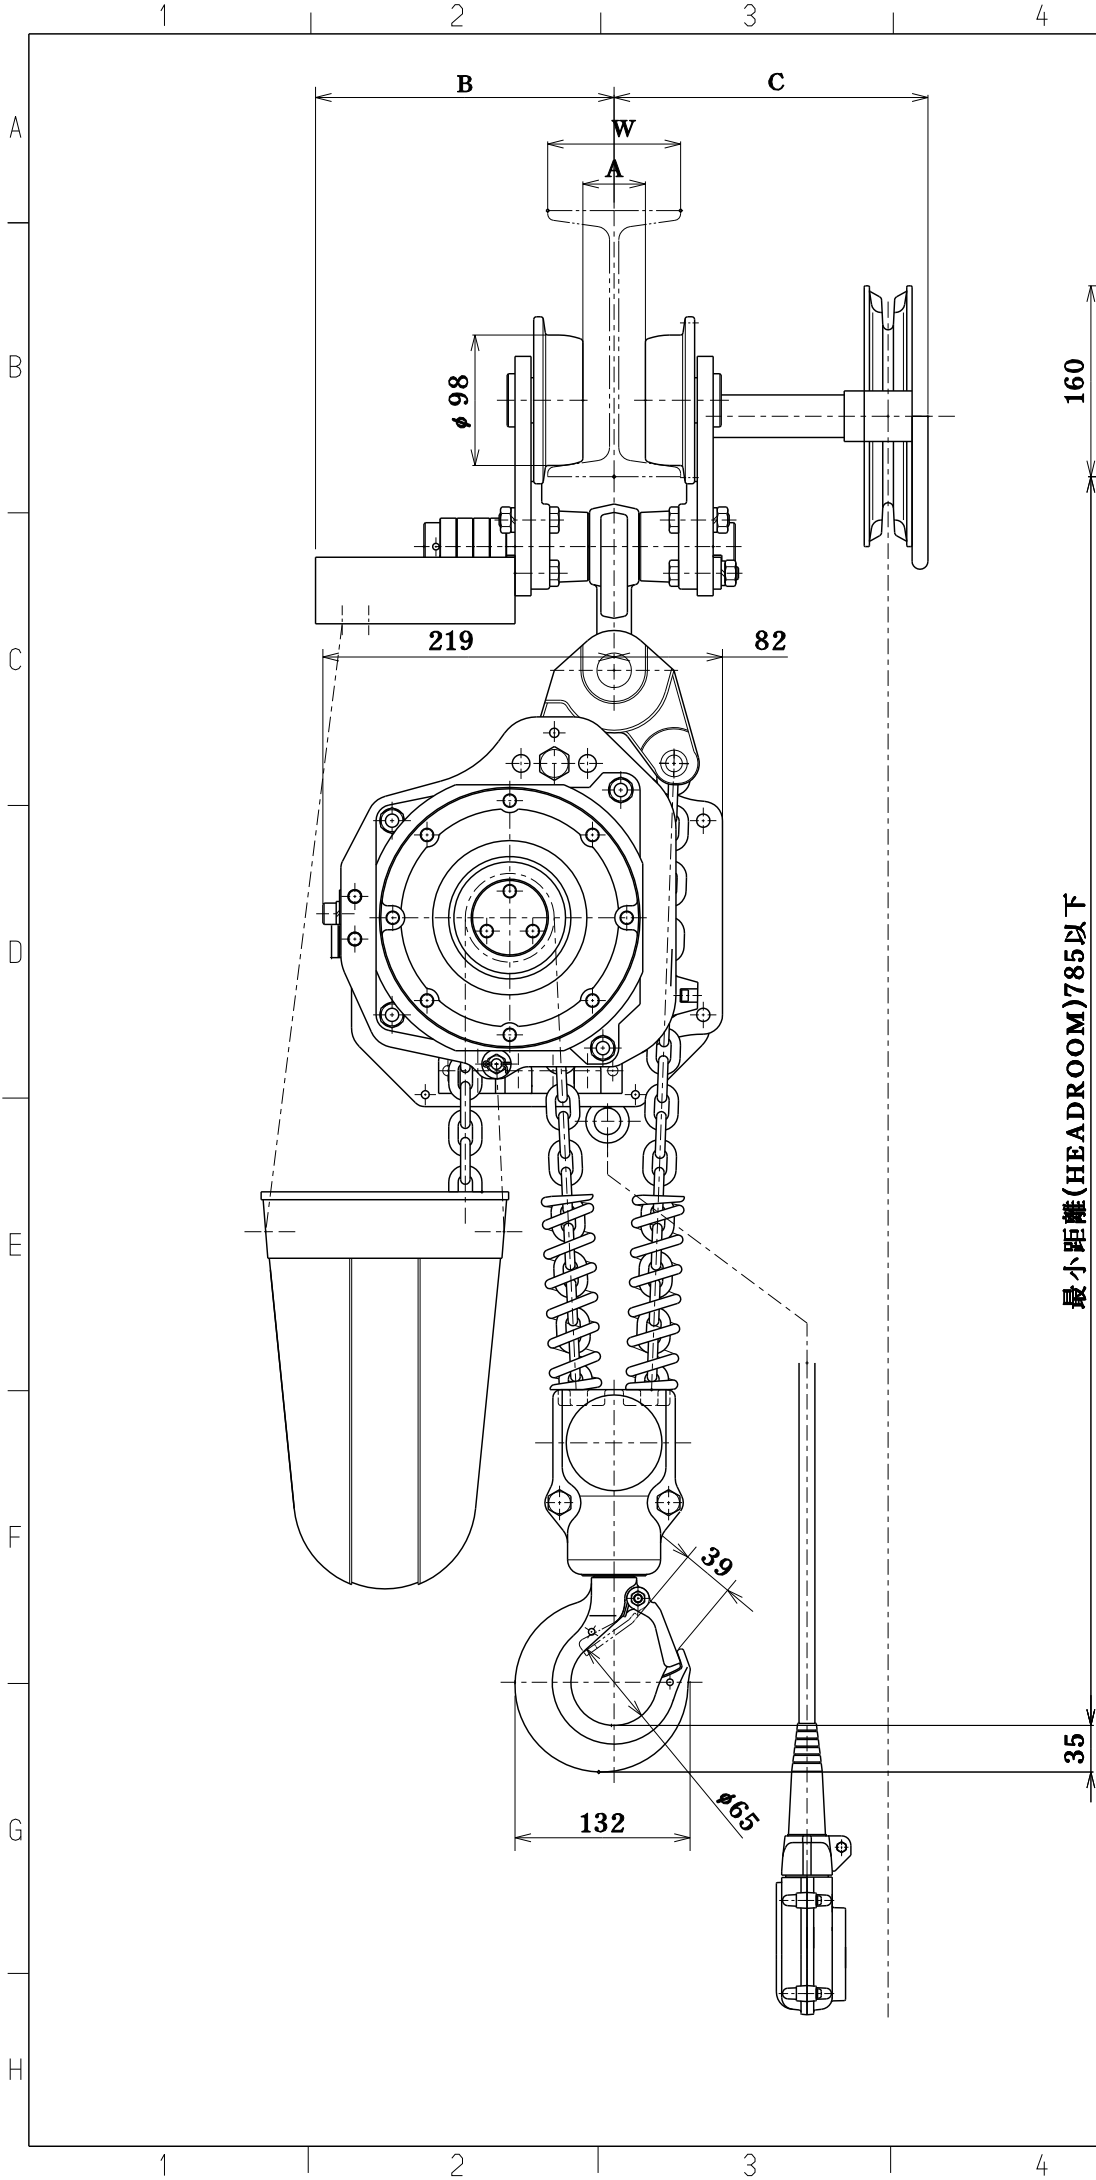

定 格 荷 重 RATED LOAD	2 t
揚 程 L I F T	6 m
自 重 NET WEIGHT	128 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 1 0 R 5.5 / 1 4.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	三相 200/200,220 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	1.7 : 0.57 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.057 : 0.018 /0.068 : 0.022 m/s (3.4 : 1.1 /4.1 : 1.3 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	30 : 15 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電 源 キ ャ プ タ イ ヤ ー ケ ー ブ ル CABTYRE CORD	4 C 2.0 mm ² 5 m
操 作 用 押 ボ タ ン ケ ー ブ ル PUSH BUTTON CORD	5 C 0.75 mm ² 6 m
手 鎖 長 さ HAND CHAIN DISTANCE	6 m
使 用 形 鋼 RAIL	---
備 考 REMARK	ロードチェーン種類：標準 ハンドチェーン種類：標準

W	A	B	C
100	47.0	225.0	237.0
125	72.0	237.5	249.5
150	97.0	250.0	262.0

名 称		ギヤードトロリ結合式	
TITLE		電気チェーンブロック	
象印チェーンブロック 株式会社			
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検 査 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY
玉井	玉井	橋本	橋本
尺 度 SCALE		製図 年 月 日	
2023 . 7 . 25		DRAWING DATE	
類 別		図 番	
DBG-2W		DBG-02W60	
CODE NO.		DRAWING NO.	
DBG-2W		DBG-02W60	
9		DBG-02W60	

参 考 図