SYMBOL 符号	REVISION 変更内容	DATE 年月日	MADE BY 記入者	APPROVED BY 承認

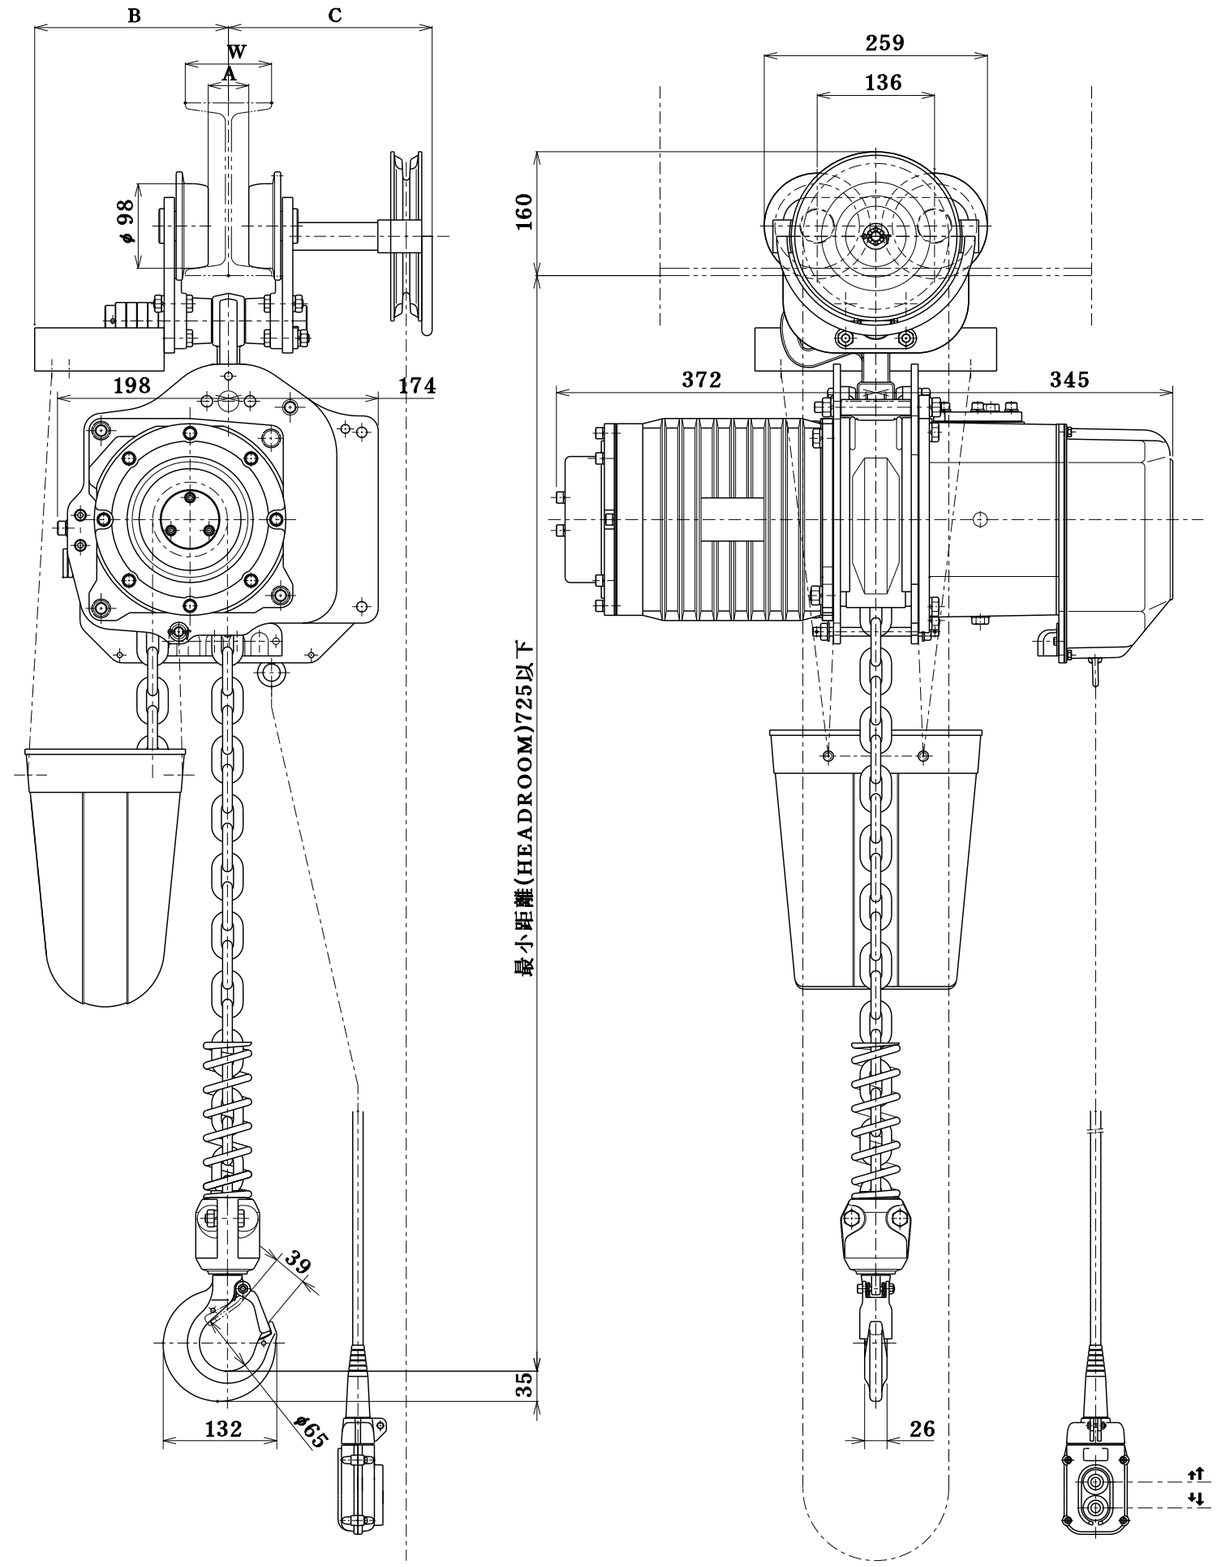

定格荷重 RATED LOAD	2 t
揚程 L I F T	4 m
自重 NET WEIGHT	171 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 1 0 R 5.5／1 4.5
周波数 FREQUENCY	50／60 Hz
電圧 VOLTAGE	三相 200／200,220 V
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	3.4 : 1.14 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.115 : 0.038 ／0.135 : 0.045 m／s (6.9 : 2.3 ／8.1 : 2.7 m／min)
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 V
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	30 : 15 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	4 C 3.5 mm² 5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	5 C 0.75 mm² 4 m
手鎖長さ HAND CHAIN DISTANCE	4 m
使用形鋼 RAIL	―――
備考 REMARK	

ロードチェーン種類：標準

ハンドチェーン種類：標準

W	A	B	C
100	47.0	225.0	237.0
125	72.0	237.5	249.5
150	97.0	250.0	262.0

参考図

名称 TITLE	ギャードトロリ結合式 電気チェーンブロック
象印チェンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.	

承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY	尺度 SCALE
玉井	玉井	橋本	橋本	製図年月日 DRAWING DATE 2023 . 7 . 24

類別 CODE NO.	DB−2S DBG−2S	図番 DRAWING NO.	DBG−02040
			DBG−02040

企 部 設 資 出 検 倉 管 1 2 3 4 長 特 貿 営 計