


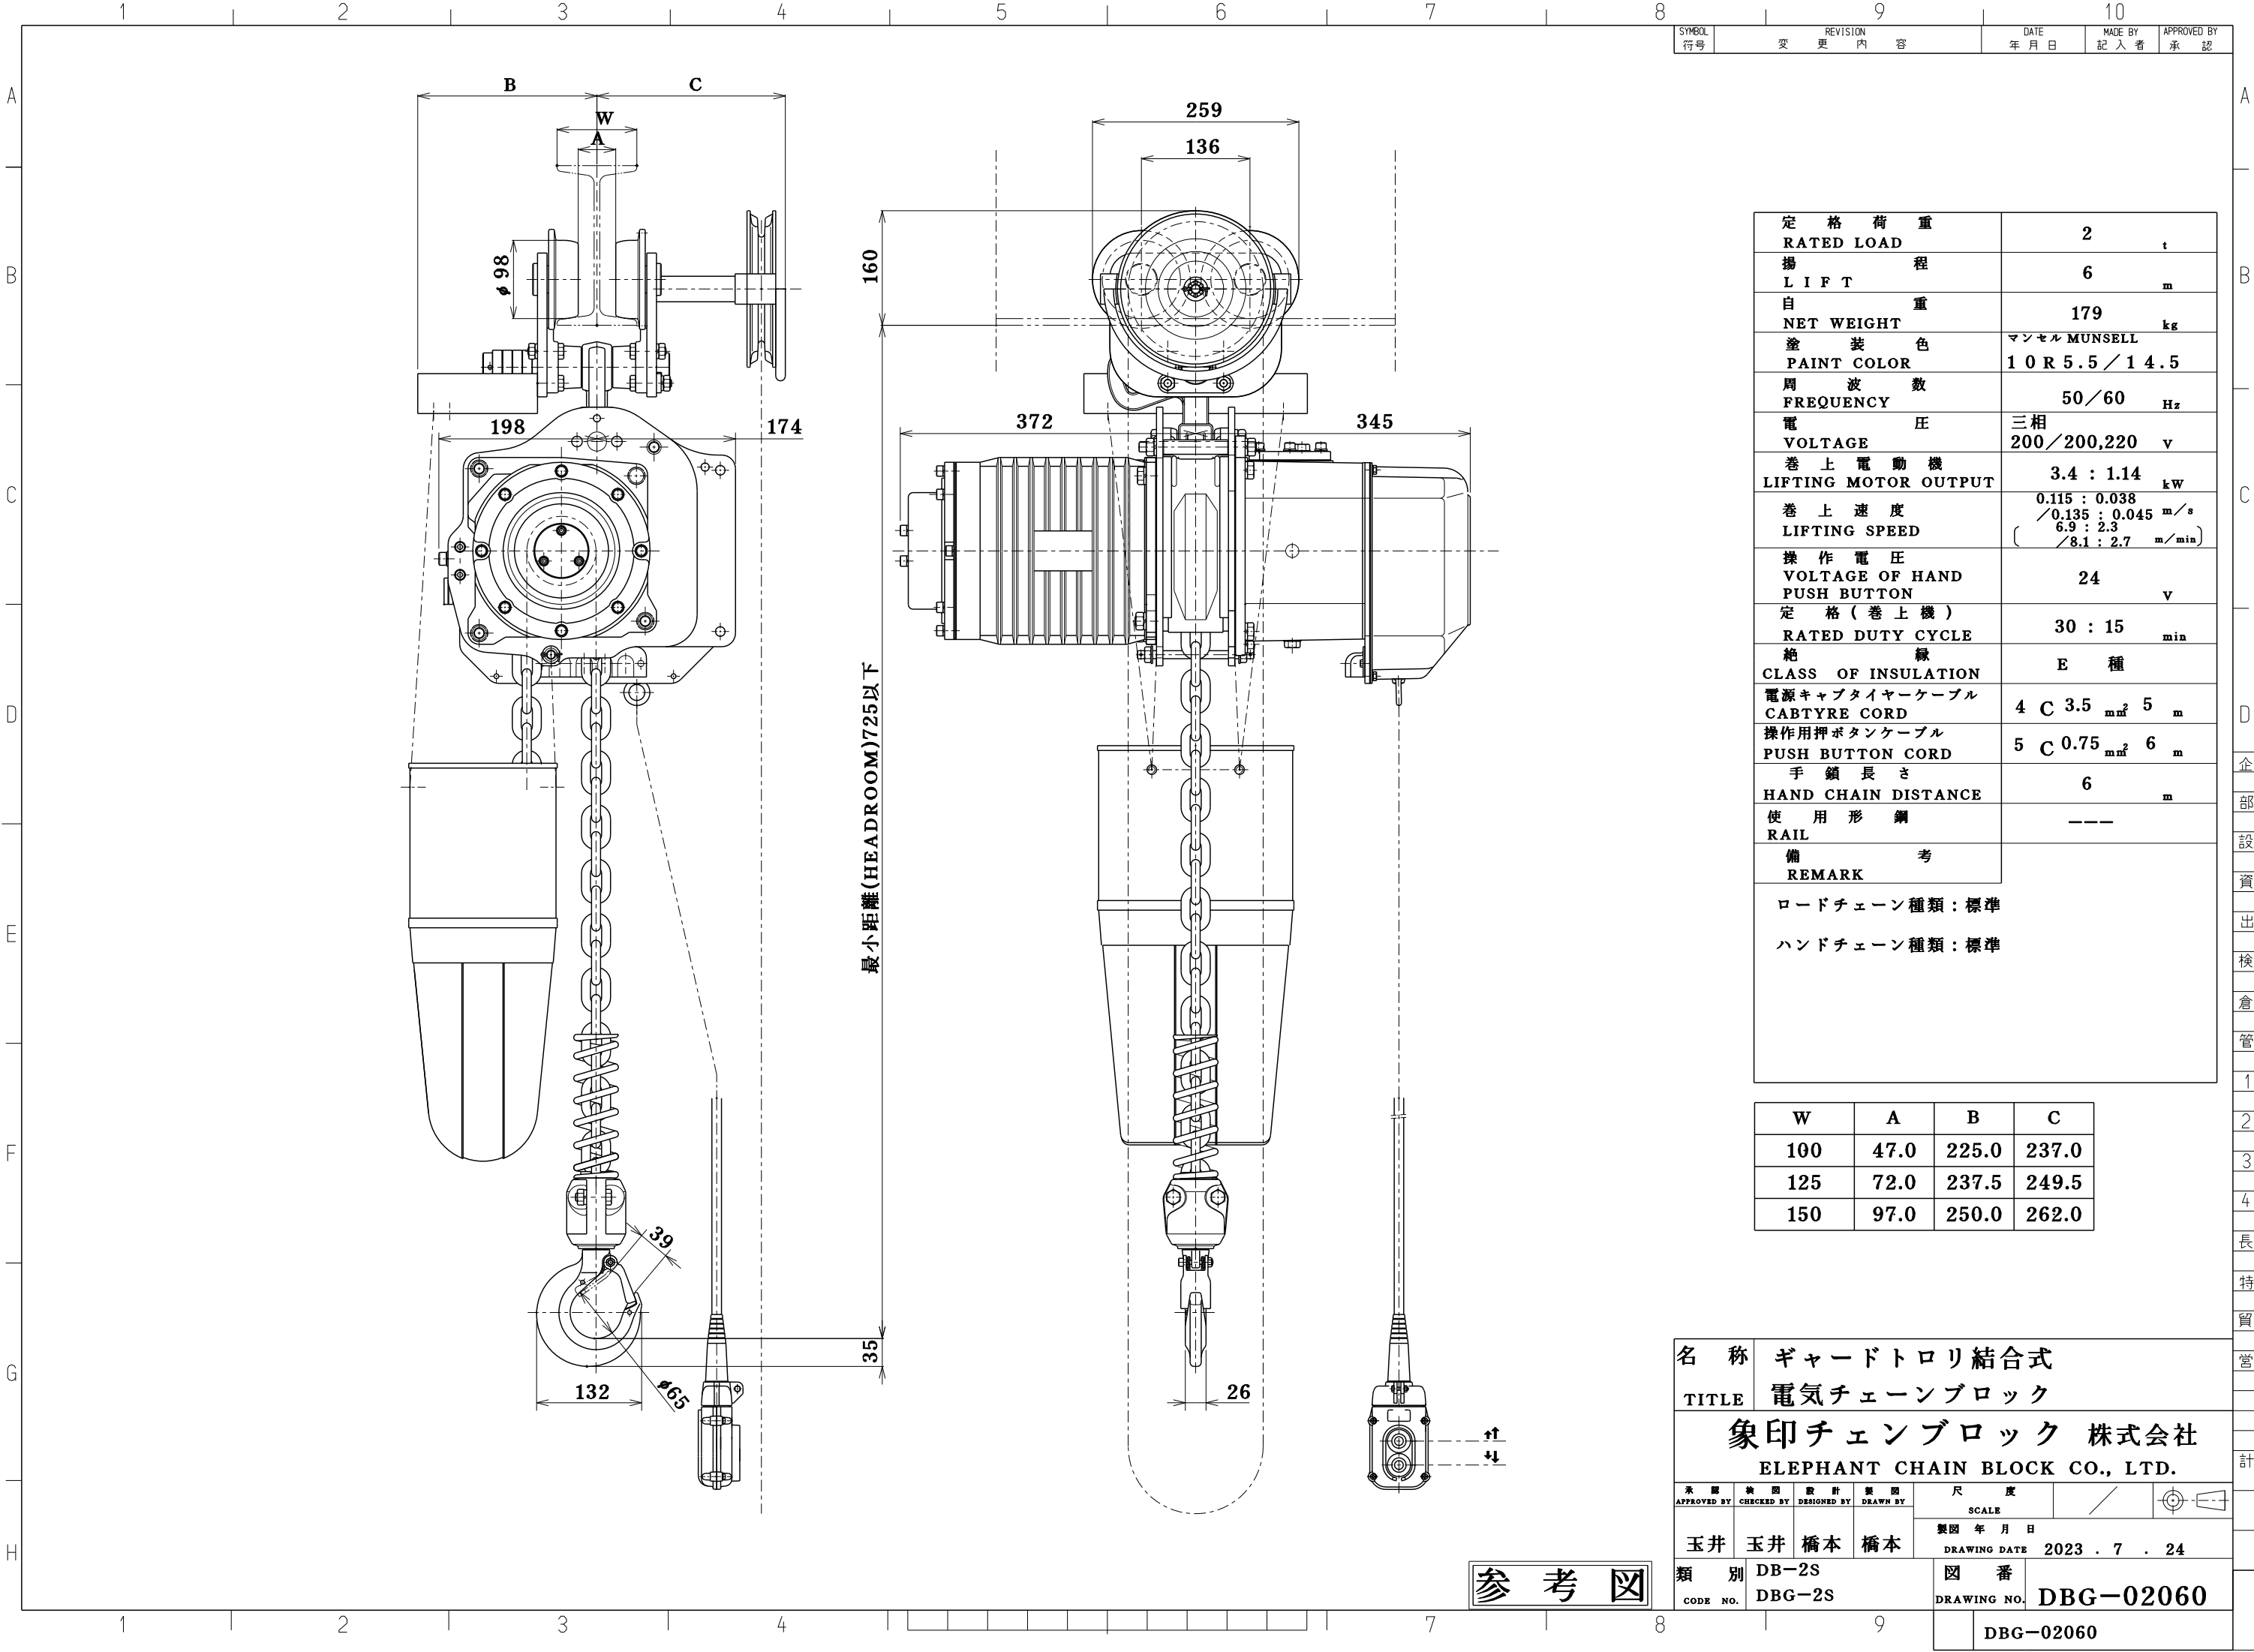

定 格 荷 重 RATED LOAD	2 t
揚 程 L I F T	6 m
自 重 NET WEIGHT	179 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マシセル MUNSELL 1 0 R 5.5 / 1 4.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	三相 200/200,220 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	3.4 : 1.14 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.115 : 0.038 /0.135 : 0.045 m/s (6.9 : 2.3 /8.1 : 2.7 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	30 : 15 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電 源 キ ャ プ タ イ ヤ ー ケ ー ブ ル CABTYRE CORD	4 C 3.5 mm ² 5 m
操 作 用 押 ボ タ ン ケ ー ブ ル PUSH BUTTON CORD	5 C 0.75 mm ² 6 m
手 鎖 長 さ HAND CHAIN DISTANCE	6 m
使 用 形 鋼 RAIL	---
備 考 REMARK	
ロードチェーン種類：標準	
ハンドチェーン種類：標準	

W	A	B	C
100	47.0	225.0	237.0
125	72.0	237.5	249.5
150	97.0	250.0	262.0

名 称		ギヤードトロリ結合式	
TITLE		電気チェーンブロック	
象印チェーンブロック 株式会社			
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検 査 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY
玉井	玉井	橋本	橋本
尺 度 SCALE		製図 年 月 日 DRAWING DATE 2023 . 7 . 24	
類 別 CODE NO.		図 番 DRAWING NO.	
DB-2S DBG-2S		DBG-02060	
		DBG-02060	