


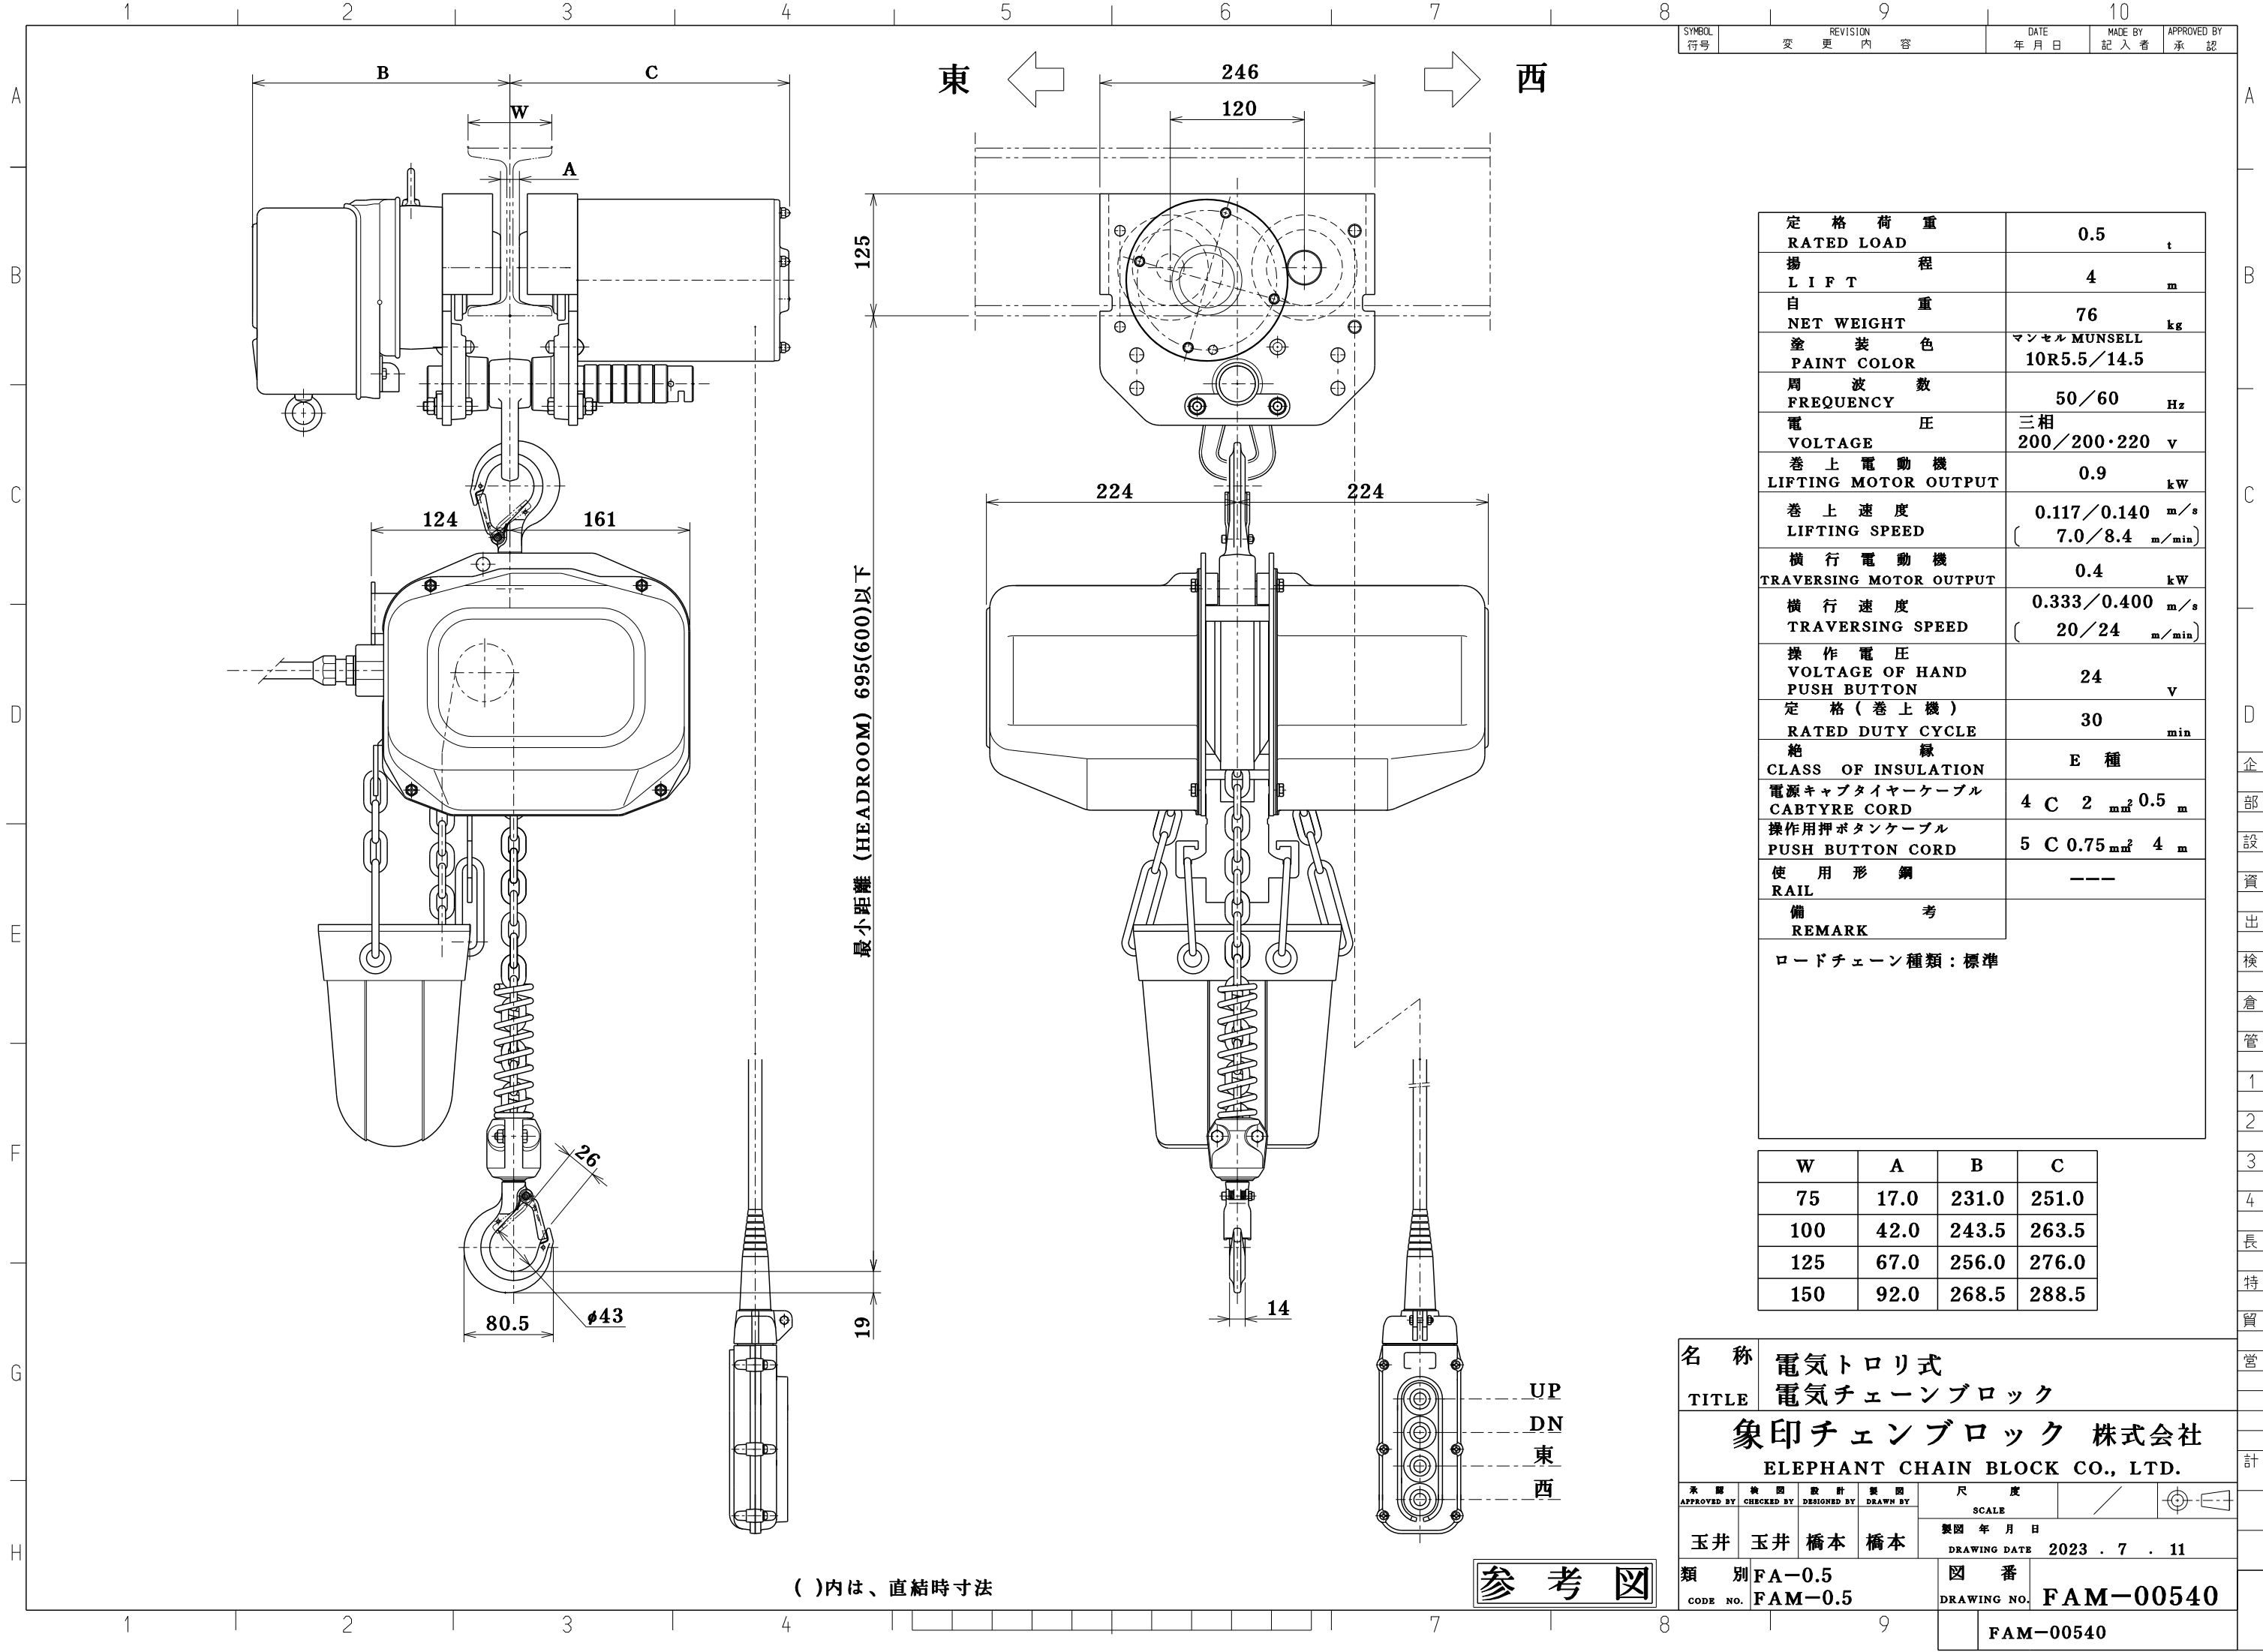

定 格 荷 重 RATED LOAD	0.5 t
揚 程 L I F T	4 m
自 重 NET WEIGHT	76 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マシセル MUNSSELL 10R5.5/14.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	三相 200/200・220 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.9 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.117/0.140 m/s (7.0/8.4 m/min)
横 行 電 動 機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.4 kW
横 行 速 度 TRAVERSING SPEED	0.333/0.400 m/s (20/24 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	30 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	4 C 2 mm ² 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	5 C 0.75 mm ² 4 m
使 用 形 鋼 RAIL	---
備 考 REMARK	

W	A	B	C
75	17.0	231.0	251.0
100	42.0	243.5	263.5
125	67.0	256.0	276.0
150	92.0	268.5	288.5

名 称		電気トロリ式	
TITLE		電気チェーンブロック	
象印チェーンブロック 株式会社			
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検 査 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY
玉井	玉井	橋本	橋本
		尺 度 SCALE	
		製図 年 月 日	
		DRAWING DATE 2023 . 7 . 11	
類 別	FA-0.5		図 番
CODE NO.	FAM-0.5		DRAWING NO. FAM-00540
		9	FAM-00540

()内は、直結時寸法

参 考 図