


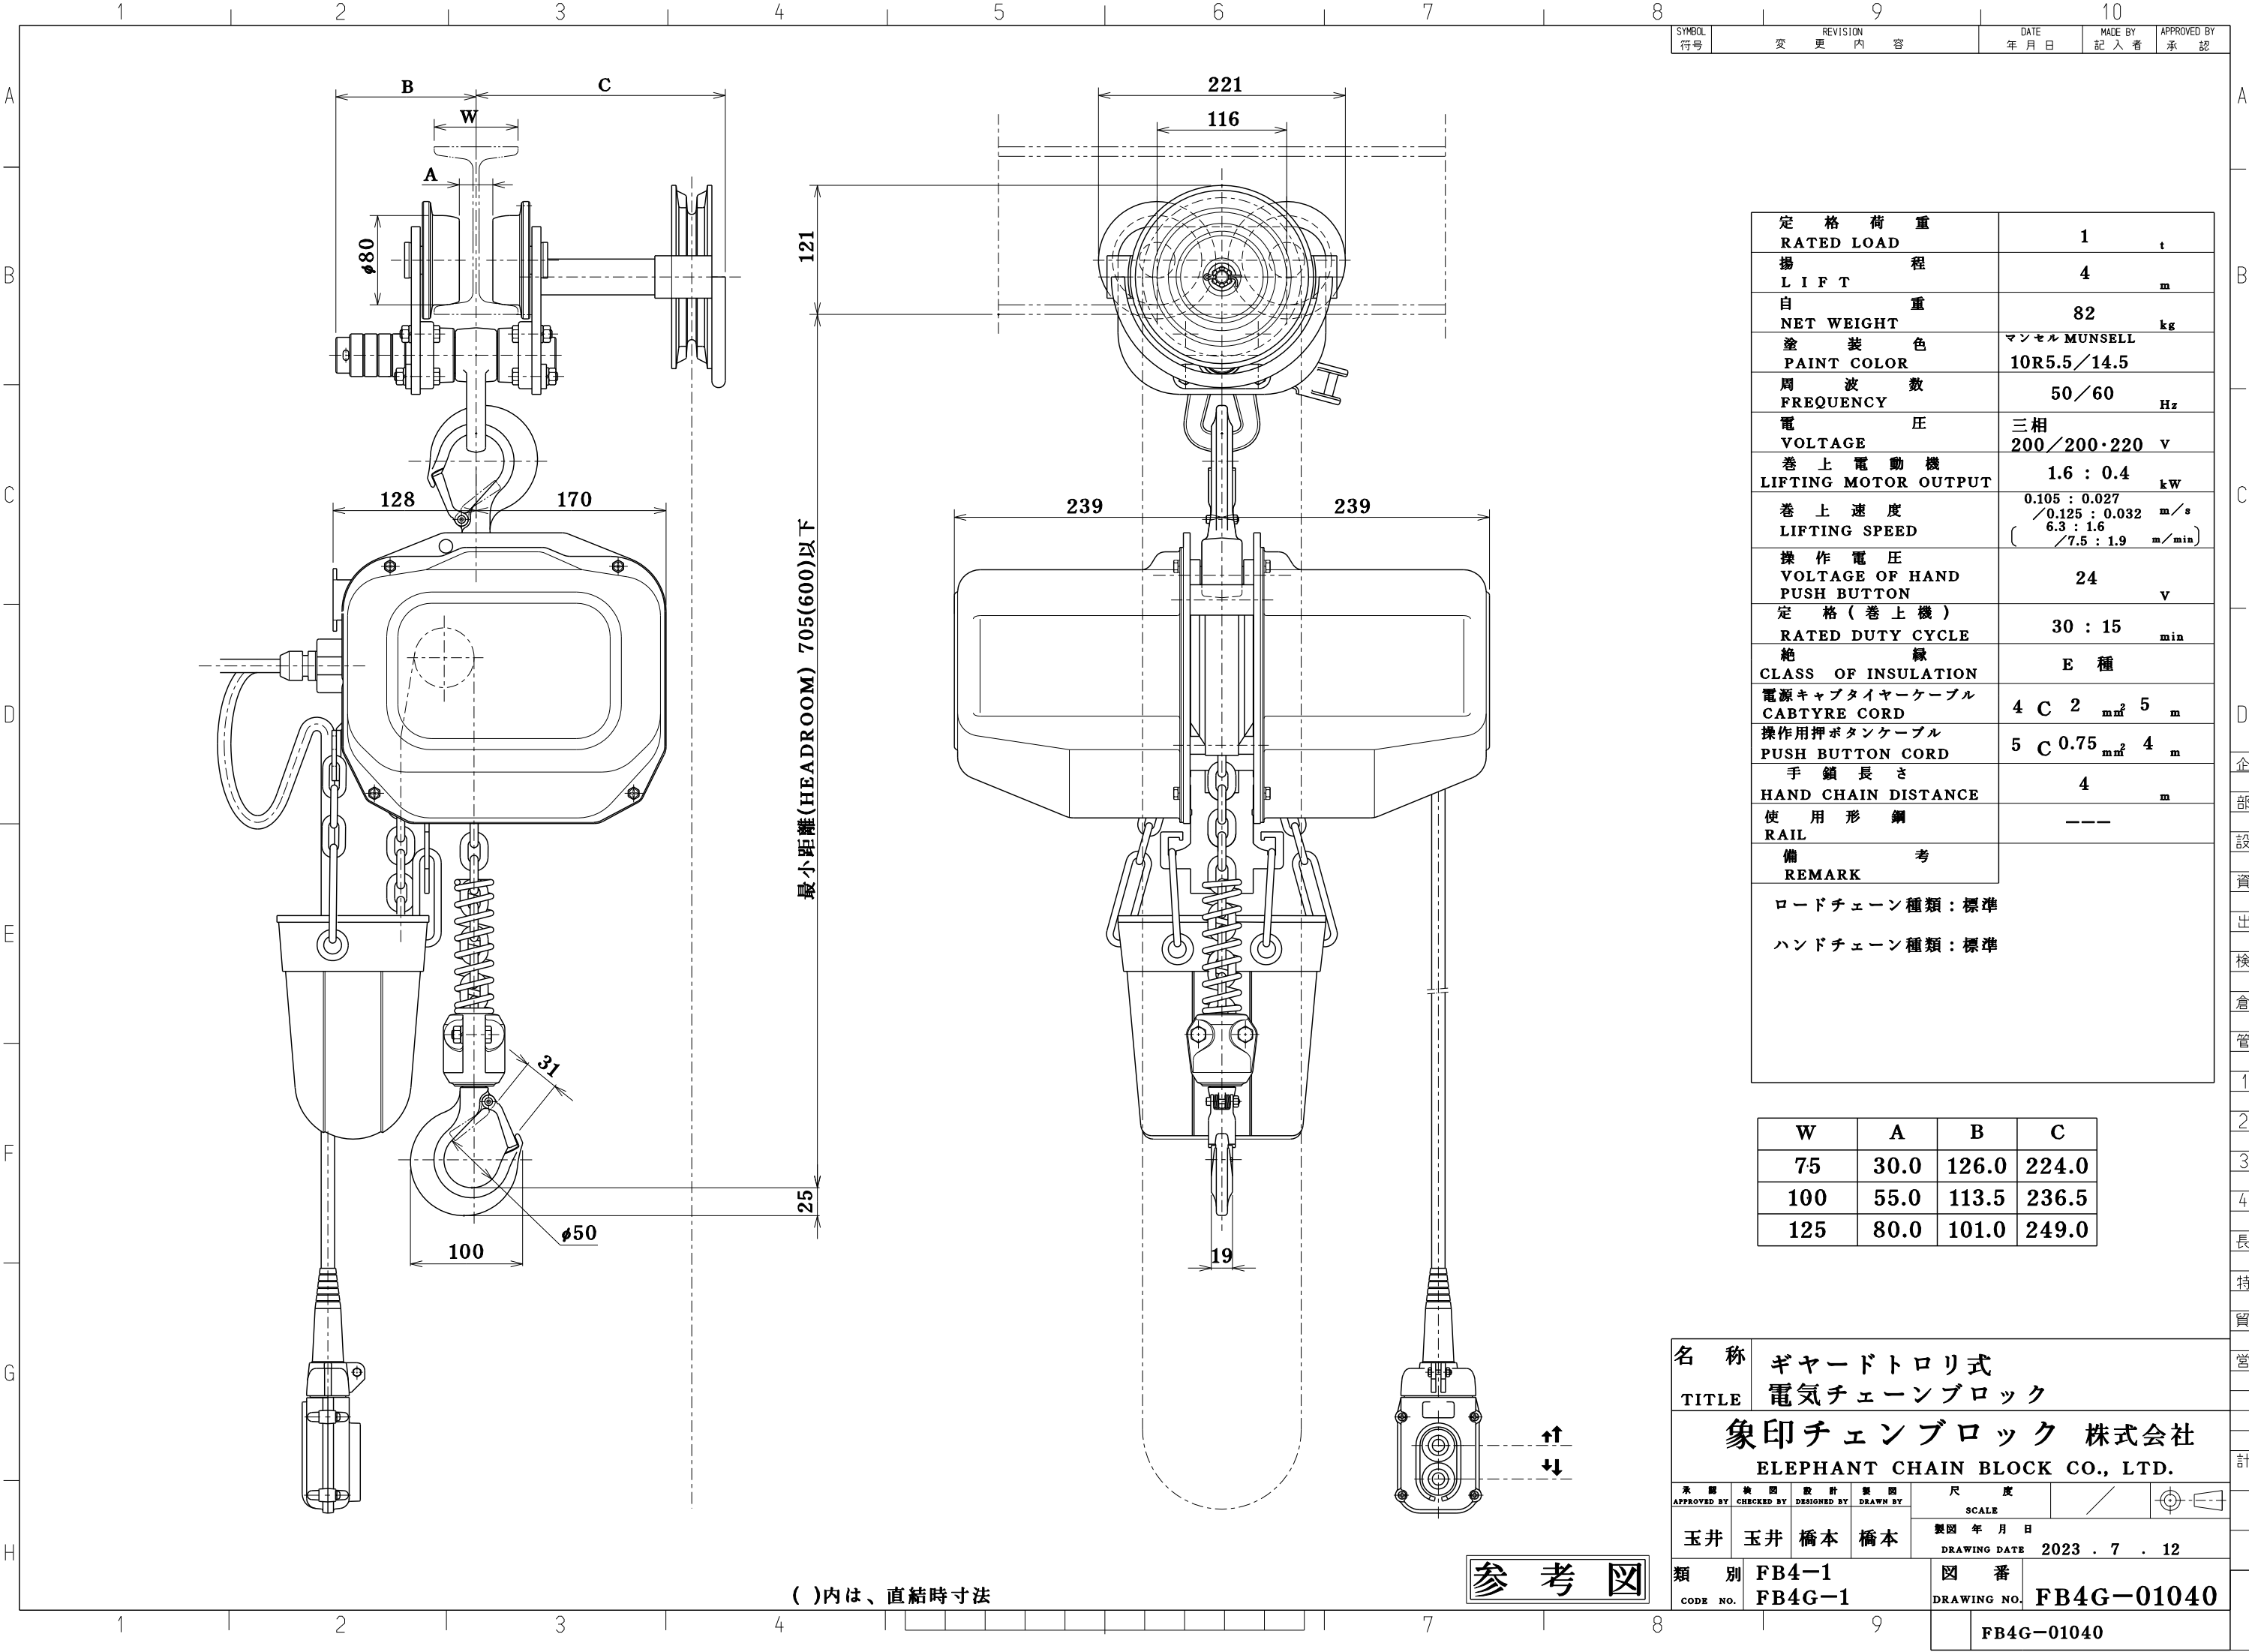

定 格 荷 重 RATED LOAD	1 t
揚 程 L I F T	4 m
自 重 NET WEIGHT	82 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マシセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	三相 200/200・220 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	1.6 : 0.4 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.105 : 0.027 /0.125 : 0.032 m/s (6.3 : 1.6 /7.5 : 1.9 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	30 : 15 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電 源 キ ャ プ タ イ ヤ ー ケ ー ブ ル CABTYRE CORD	4 C 2 mm ² 5 m
操 作 用 押 ボ タ ン ケ ー ブ ル PUSH BUTTON CORD	5 C 0.75 mm ² 4 m
手 鎖 長 さ HAND CHAIN DISTANCE	4 m
使 用 形 鋼 RAIL	---
備 考 REMARK	
ロードチェーン種類：標準	
ハンドチェーン種類：標準	

W	A	B	C
75	30.0	126.0	224.0
100	55.0	113.5	236.5
125	80.0	101.0	249.0

名 称		ギヤードトロリ式			
TITLE		電気チェーンブロック			
象印チェンブロック 株式会社					
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.					
承認 APPROVED BY	検 査 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY	尺 度 SCALE	
玉井	玉井	橋本	橋本	製図 年 月 日 DRAWING DATE 2023 . 7 . 12	
類 別 CODE NO.	FB4-1 FB4G-1			図 番 DRAWING NO.	FB4G-01040
9				FB4G-01040	

参 考 図

()内は、直結時寸法