


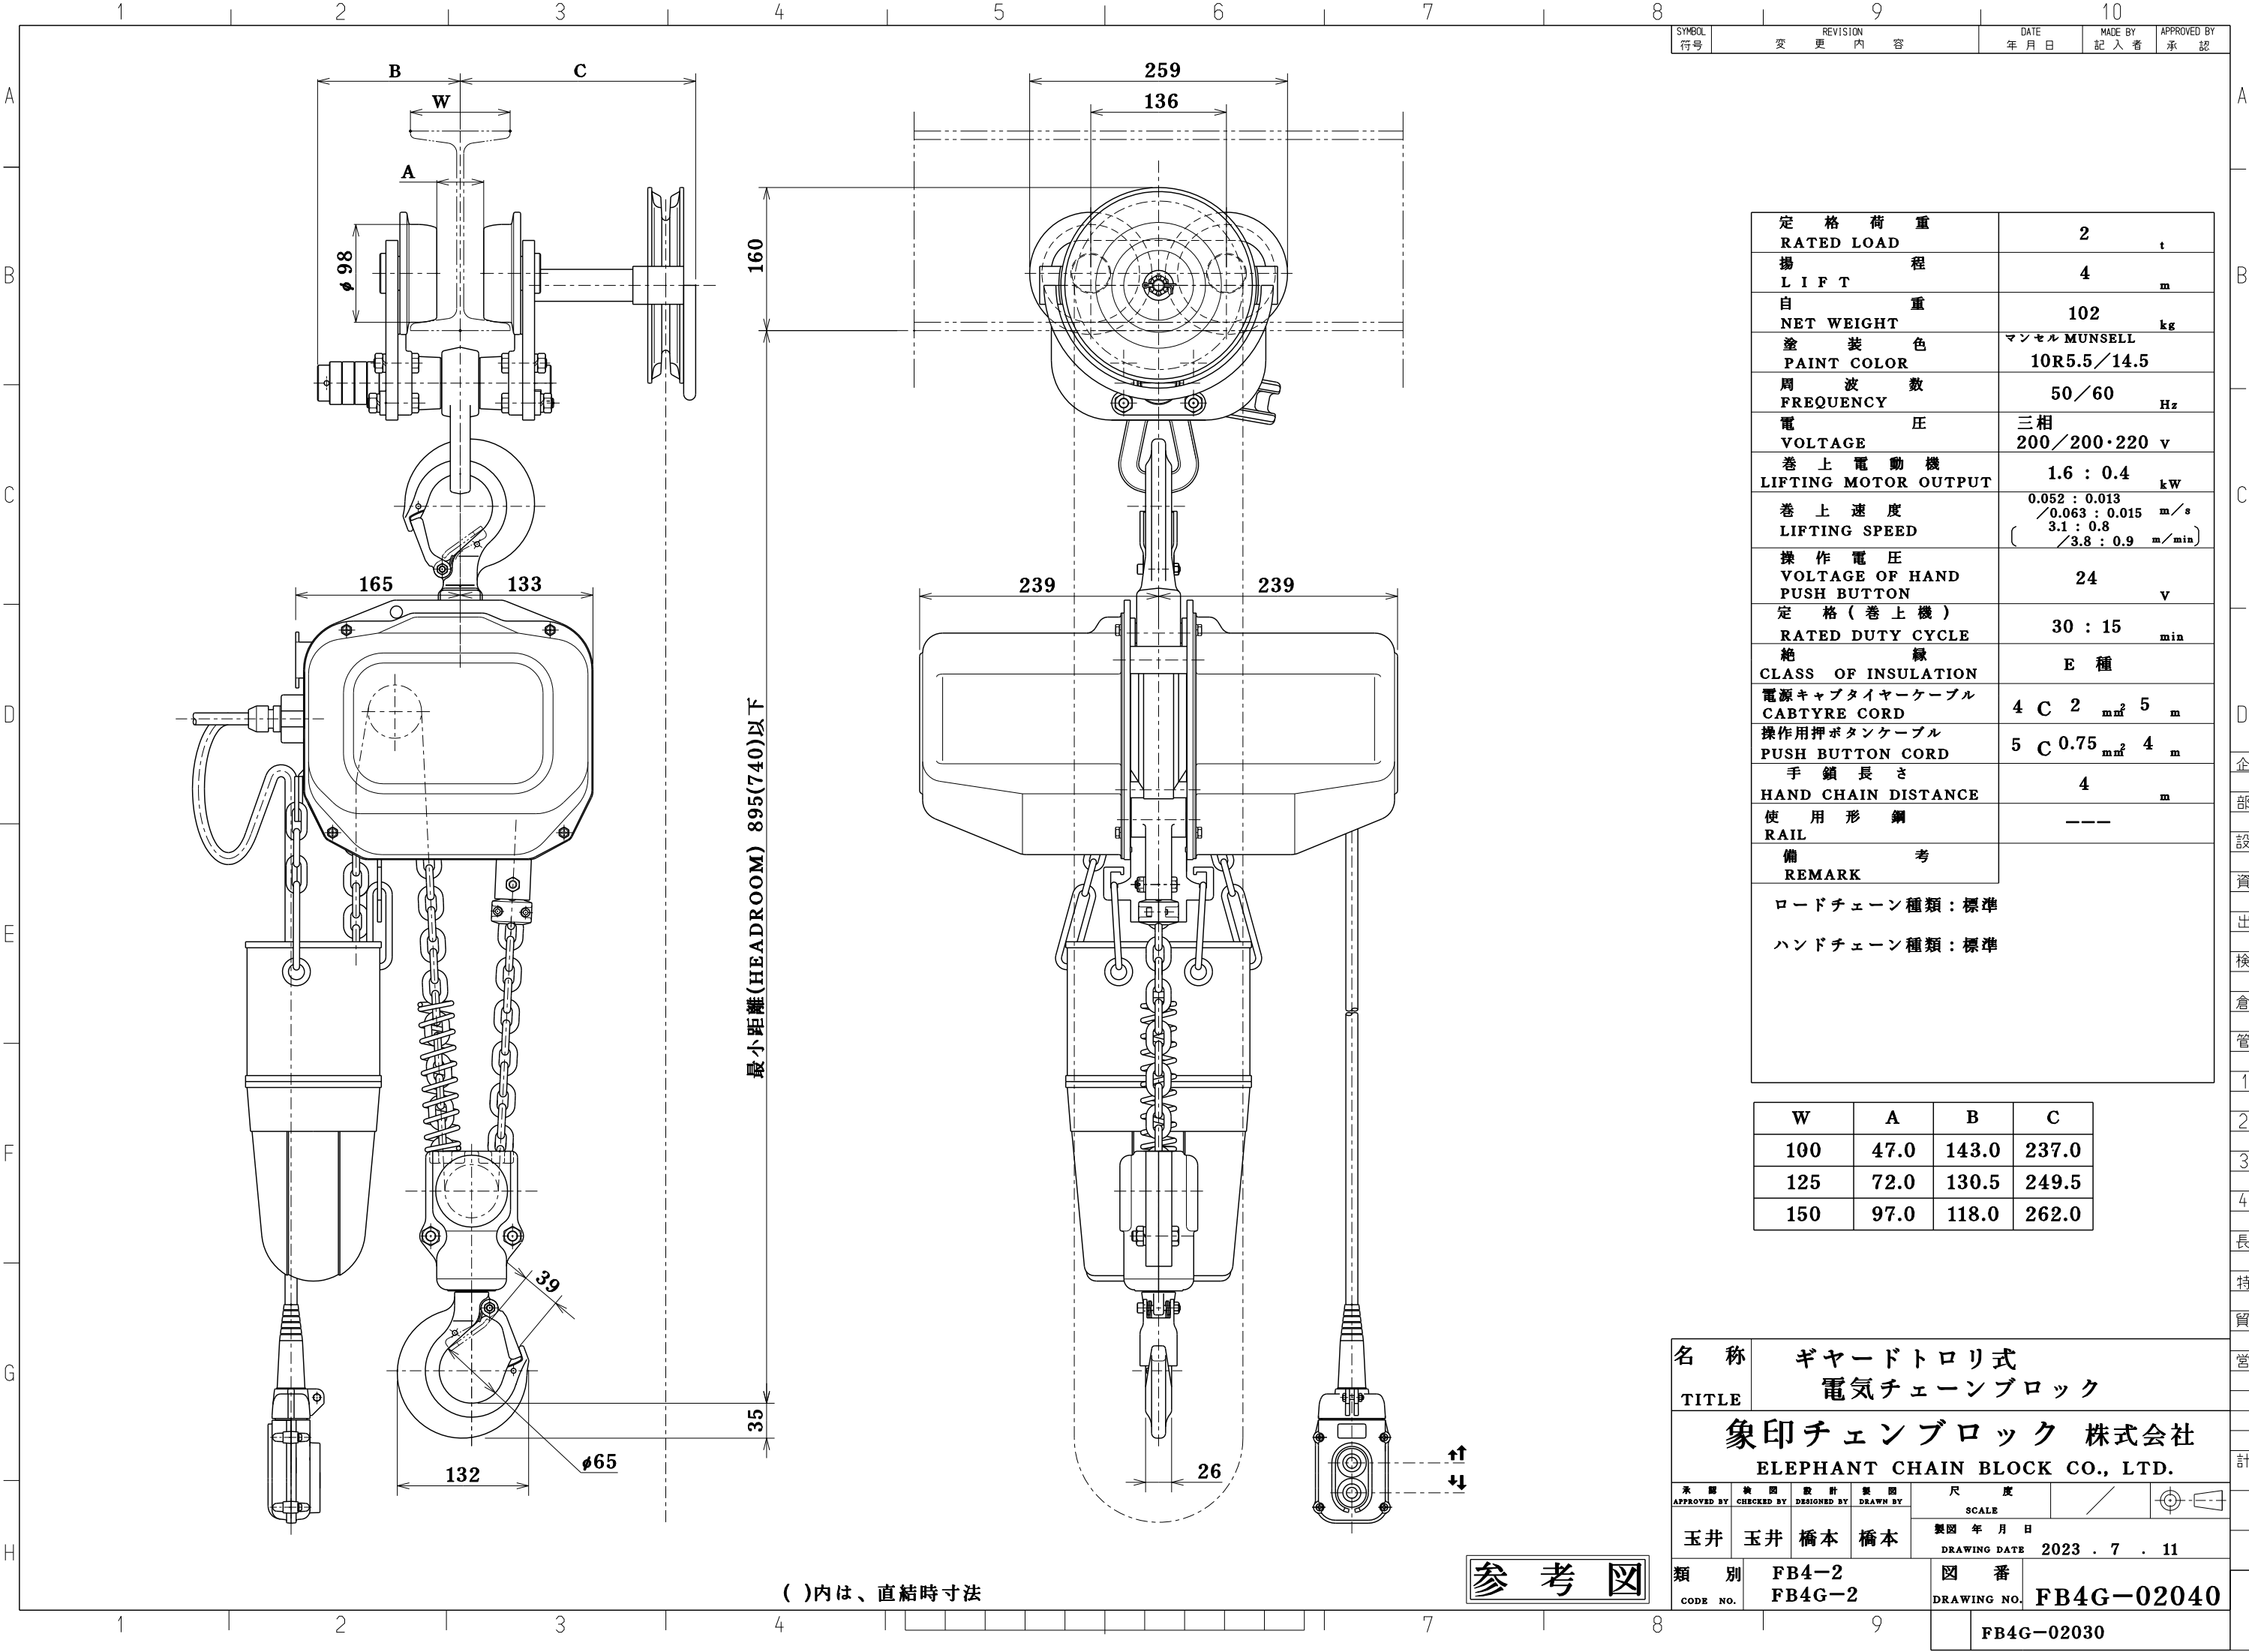

定 格 荷 重 RATED LOAD	2 t
揚 程 L I F T	4 m
自 重 NET WEIGHT	102 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マシセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	三相 200/200・220 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	1.6 : 0.4 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.052 : 0.013 /0.063 : 0.015 m/s (3.1 : 0.8 /3.8 : 0.9 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	30 : 15 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電 源 キ ャ プ タ イ ヤ ー ケ ー ブ ル CABTYRE CORD	4 C 2 mm ² 5 m
操 作 用 押 ボ タ ン ケ ー ブ ル PUSH BUTTON CORD	5 C 0.75 mm ² 4 m
手 鎖 長 さ HAND CHAIN DISTANCE	4 m
使 用 形 鋼 RAIL	---
備 考 REMARK	ロードチェーン種類：標準 ハンドチェーン種類：標準

W	A	B	C
100	47.0	143.0	237.0
125	72.0	130.5	249.5
150	97.0	118.0	262.0

名 称	ギヤードトロリ式 電気チェーンブロック		
TITLE	象印チェンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.		
承認 APPROVED BY	検 査 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY
玉井	玉井	橋本	橋本
類 別 CODE NO.	FB4-2 FB4G-2	図 番 DRAWING NO.	FB4G-02040
		尺 度 SCALE	
		製 図 年 月 日 DRAWING DATE 2023 . 7 . 11	
		FB4G-02030	

参 考 図