


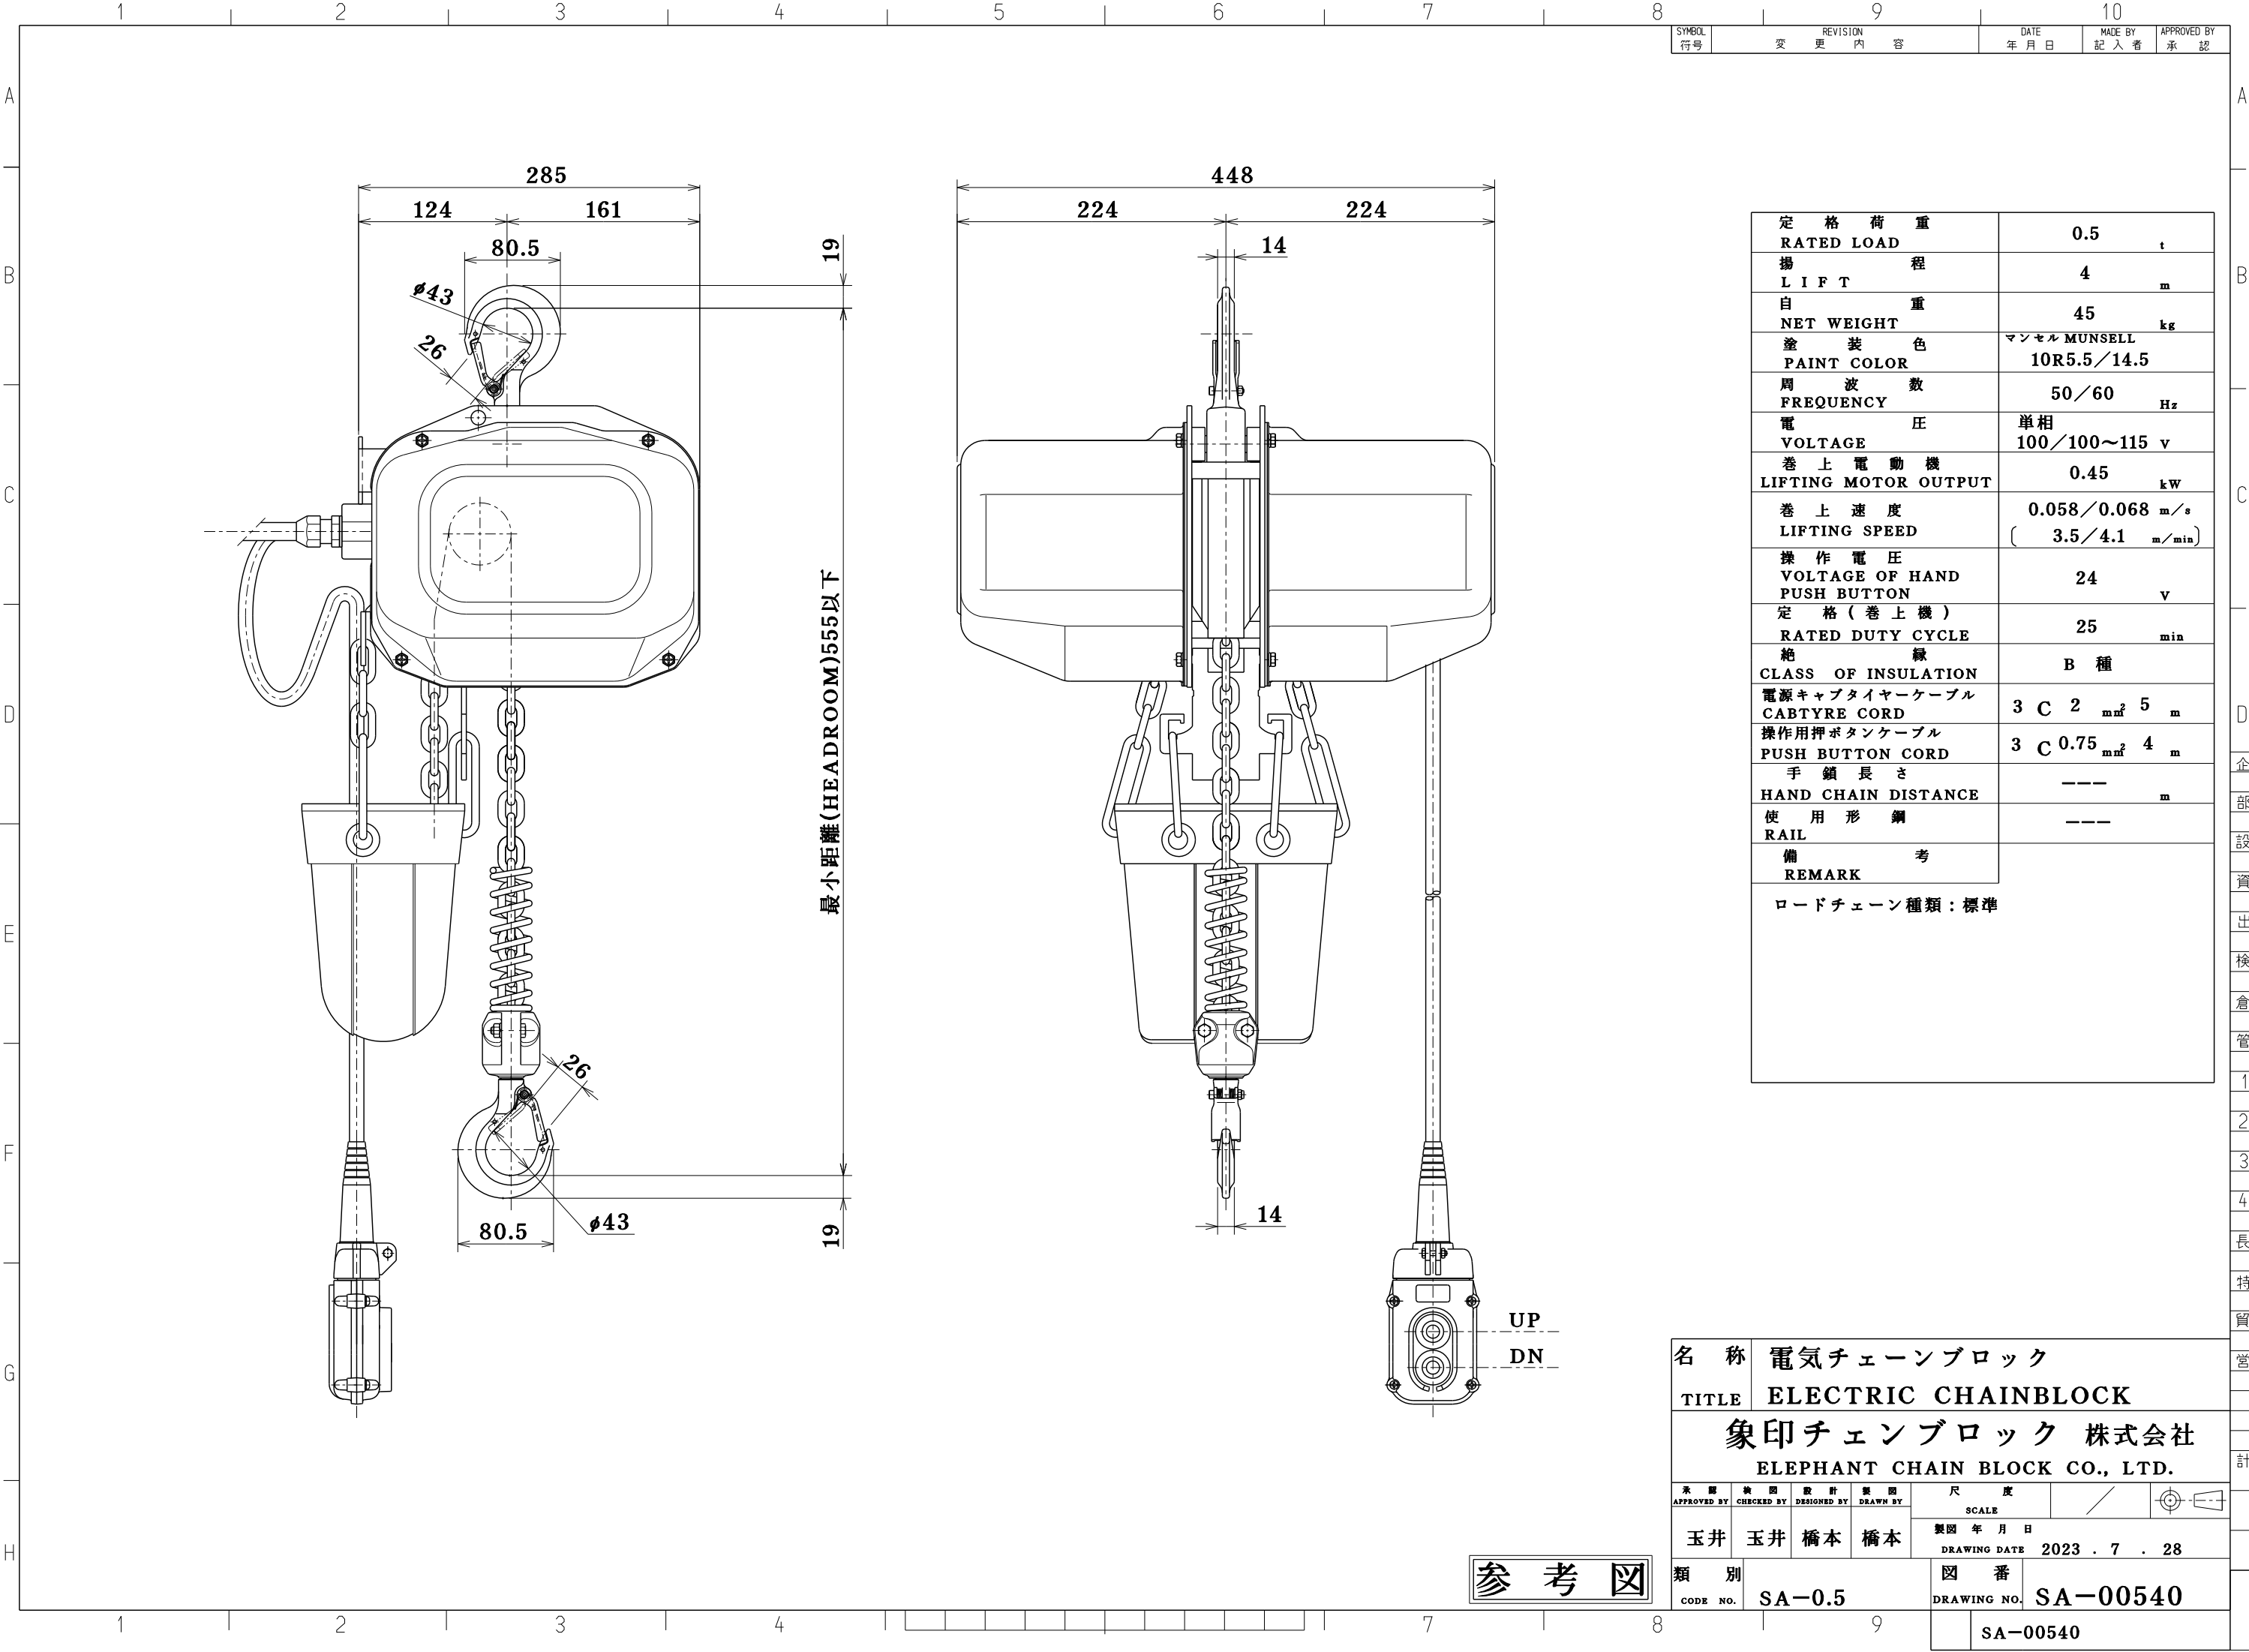

定 格 荷 重 RATED LOAD	0.5 t
揚 程 L I F T	4 m
自 重 NET WEIGHT	45 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マシセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	单相 100/100~115 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.45 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.058/0.068 m/s (3.5/4.1 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	25 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	B 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	3 C 2 mm ² 5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	3 C 0.75 mm ² 4 m
手 鎖 長 さ HAND CHAIN DISTANCE	--- m
使 用 形 鋼 RAIL	---
備 考 REMARK	
ロードチェーン種類：標準	

名 称		電気チェーンブロック			
TITLE		ELECTRIC CHAINBLOCK			
象印チェーンブロック 株式会社					
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.					
承認 APPROVED BY	検 査 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY	尺 度 SCALE	
玉井	玉井	橋本	橋本	製図 年 月 日 DRAWING DATE	2023 . 7 . 28
類 別 CODE NO.	SA-0.5			図 番 DRAWING NO.	SA-00540
1			9	SA-00540	

参 考 図