



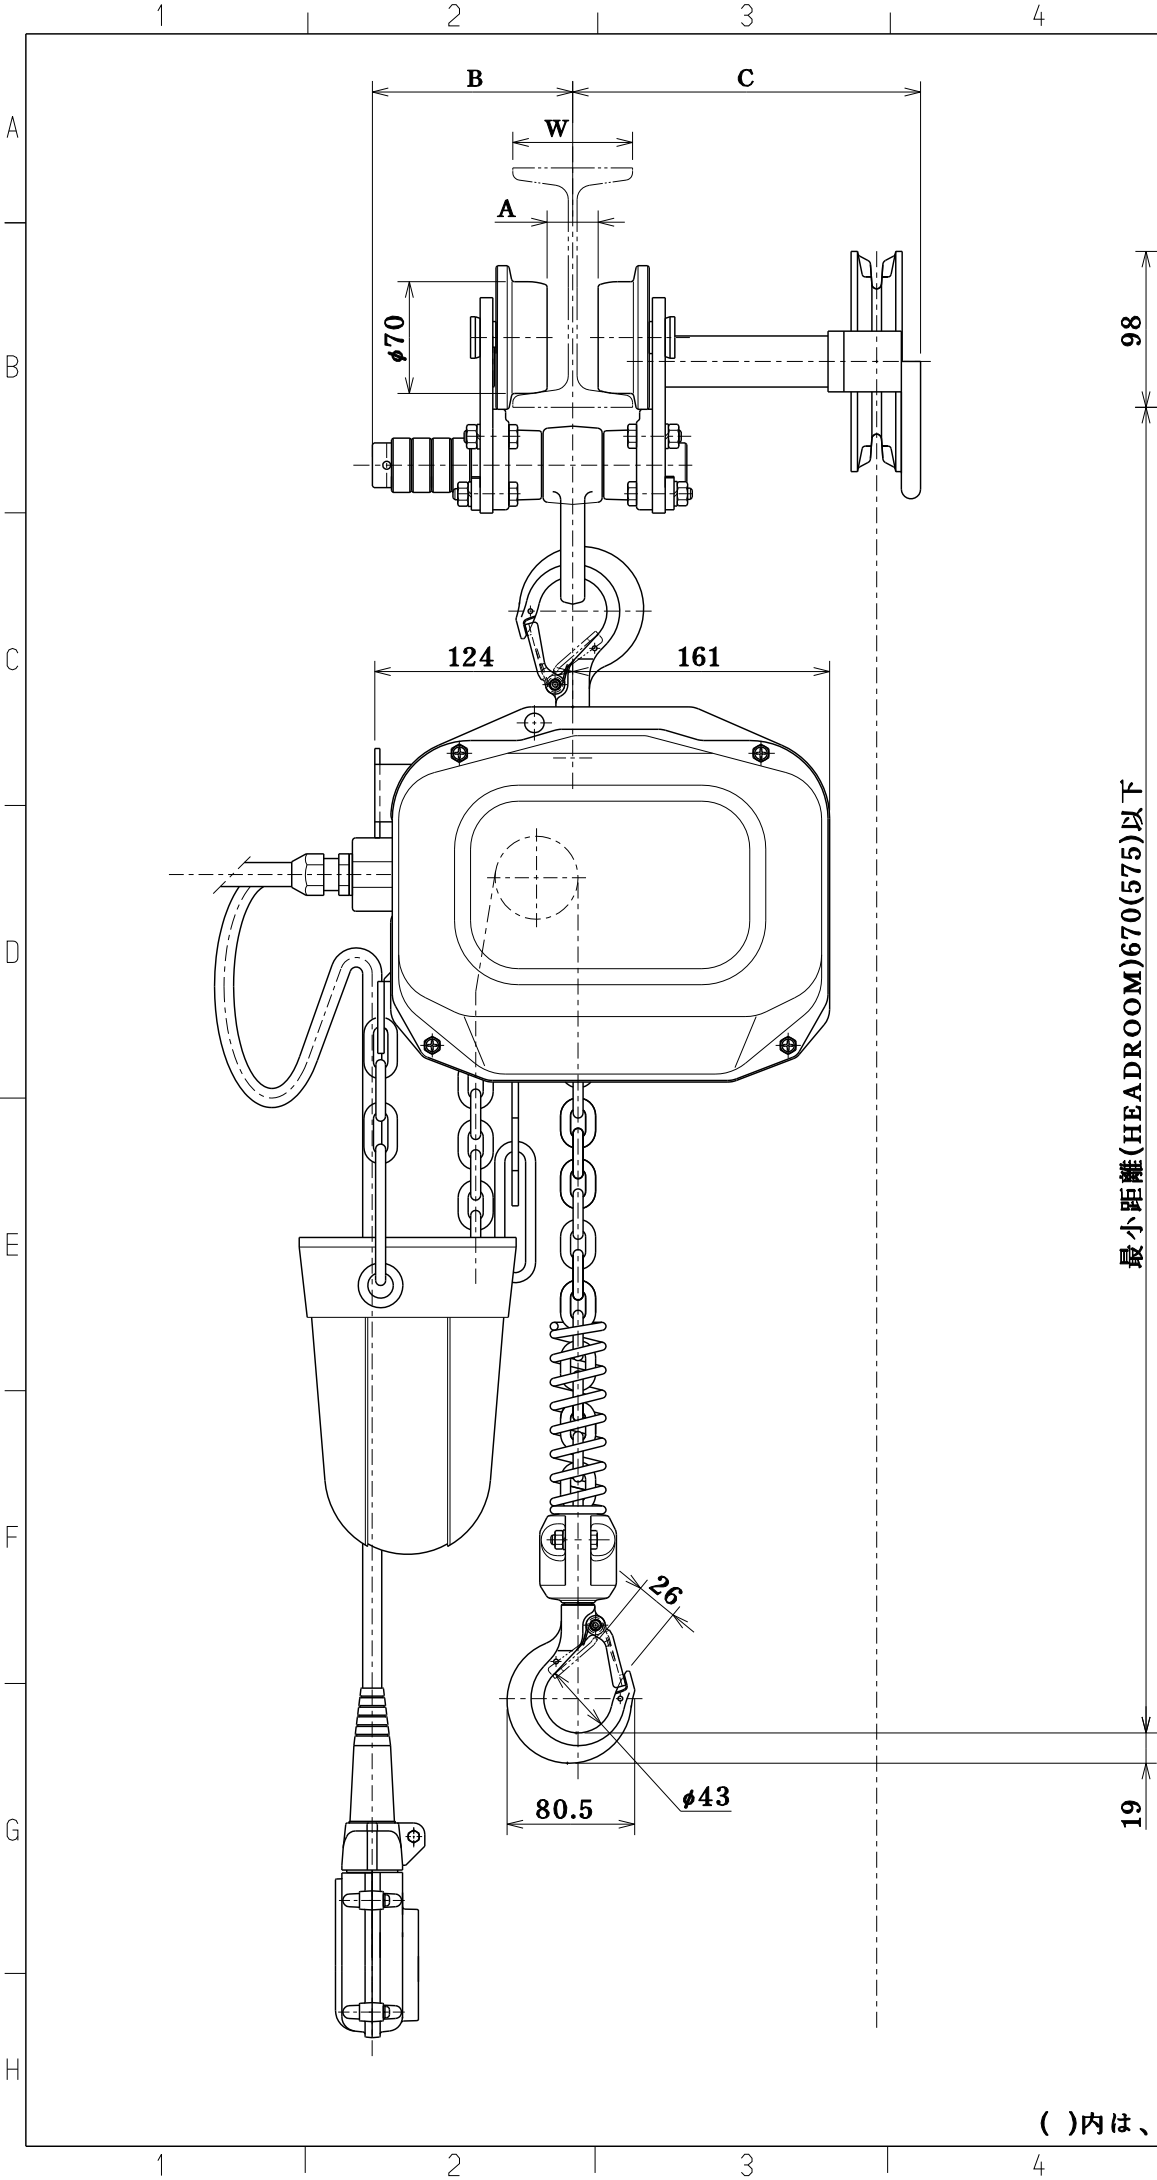

最小距離(HEADROOM)670(575)以下

()内は、直結時寸法

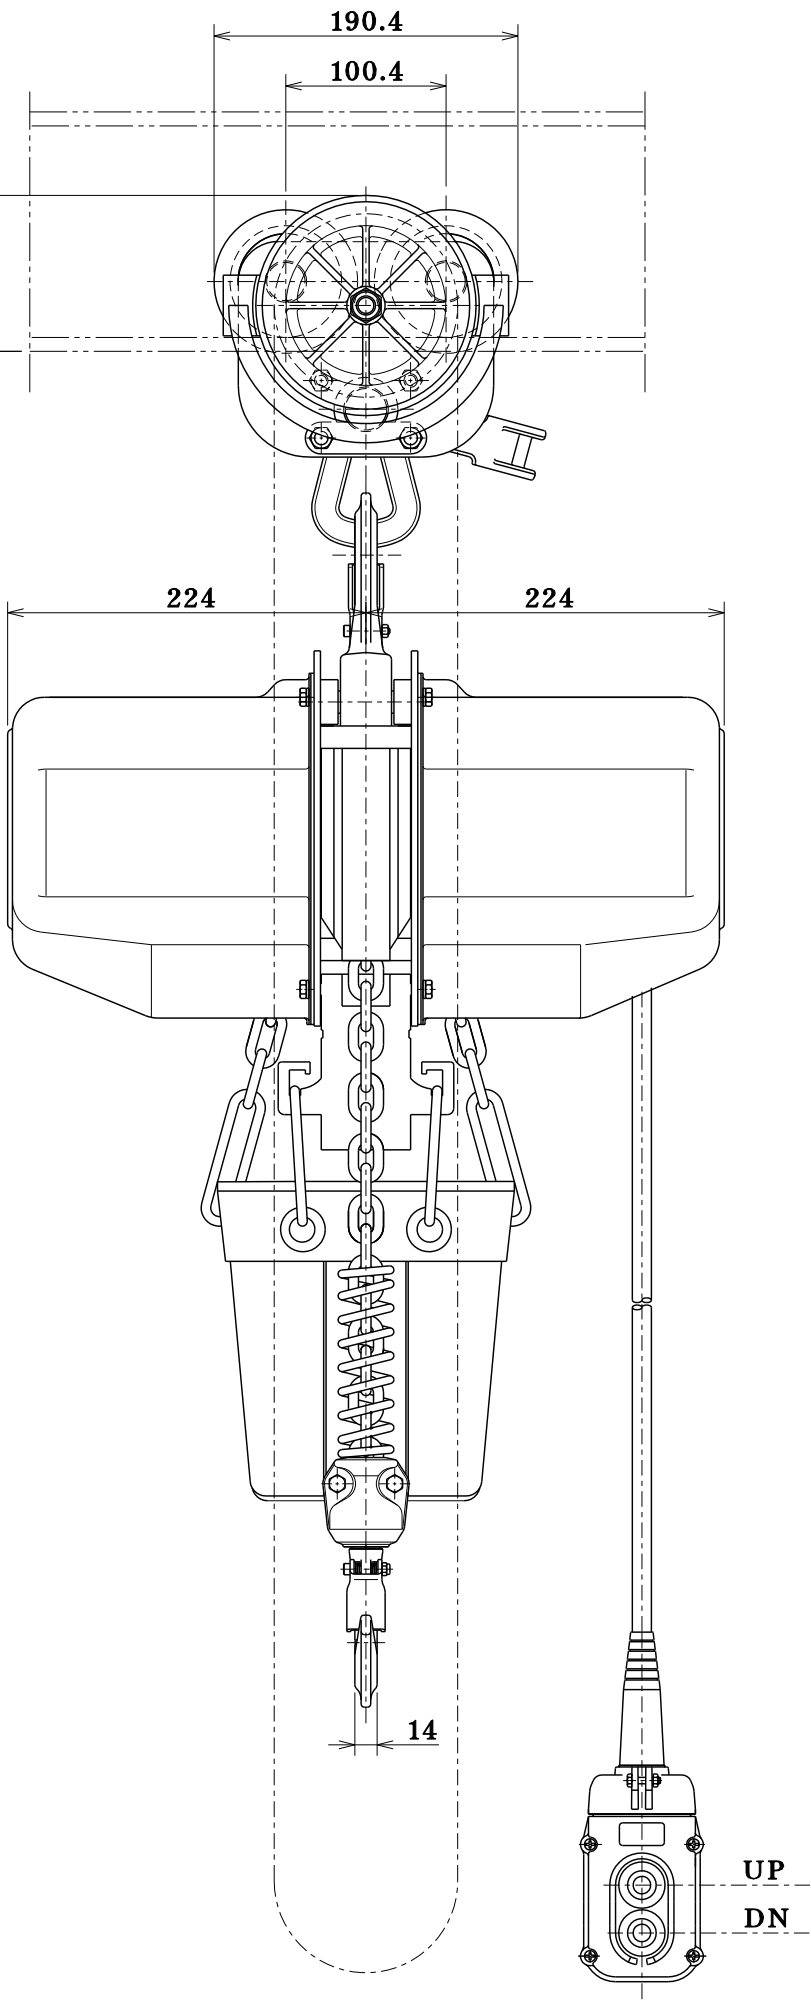

参考図

定 格 荷 重 RATED LOAD	0.5 t
揚 程 L I F T	4 m
自 重 NET WEIGHT	58 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マシセル MUNSSELL 10R5.5/14.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	单相 100/100~115 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.45 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.058/0.068 m/s (3.5/4.1 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	25 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	B 種
電 源 キ ャ プ タ イ ヤ ー ケ ー ブ ル CABTYRE CORD	3 C 2 mm ² 5 m
操 作 用 押 ボ タ ン ケ ー ブ ル PUSH BUTTON CORD	3 C 0.75 mm ² 4 m
手 鎖 長 さ HAND CHAIN DISTANCE	4 m
使 用 形 鋼 RAIL	---
備 考 REMARK	
ロードチェーン種類：標準	
ハンドチェーン種類：標準	

W	A	B	C
75	32.0	126.0	219.0
100	57.0	113.5	231.5
125	82.0	101.0	244.0

名 称	ギヤードトロリ式 電気チェーンブロック		
TITLE	象印チェーンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.		
承認 APPROVED BY	検 査 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY
玉 井	玉 井	橋 本	橋 本
尺 度 SCALE	製 図 年 月 日 DRAWING DATE 2023 . 7 . 28		
類 別 CODE NO.	SA-0.5 SAG-0.5	図 番 DRAWING NO.	SAG-00540
		SAG-00540	

企 部 設 資 出 検 倉 管 1 2 3 4 長 特 買 営 計