


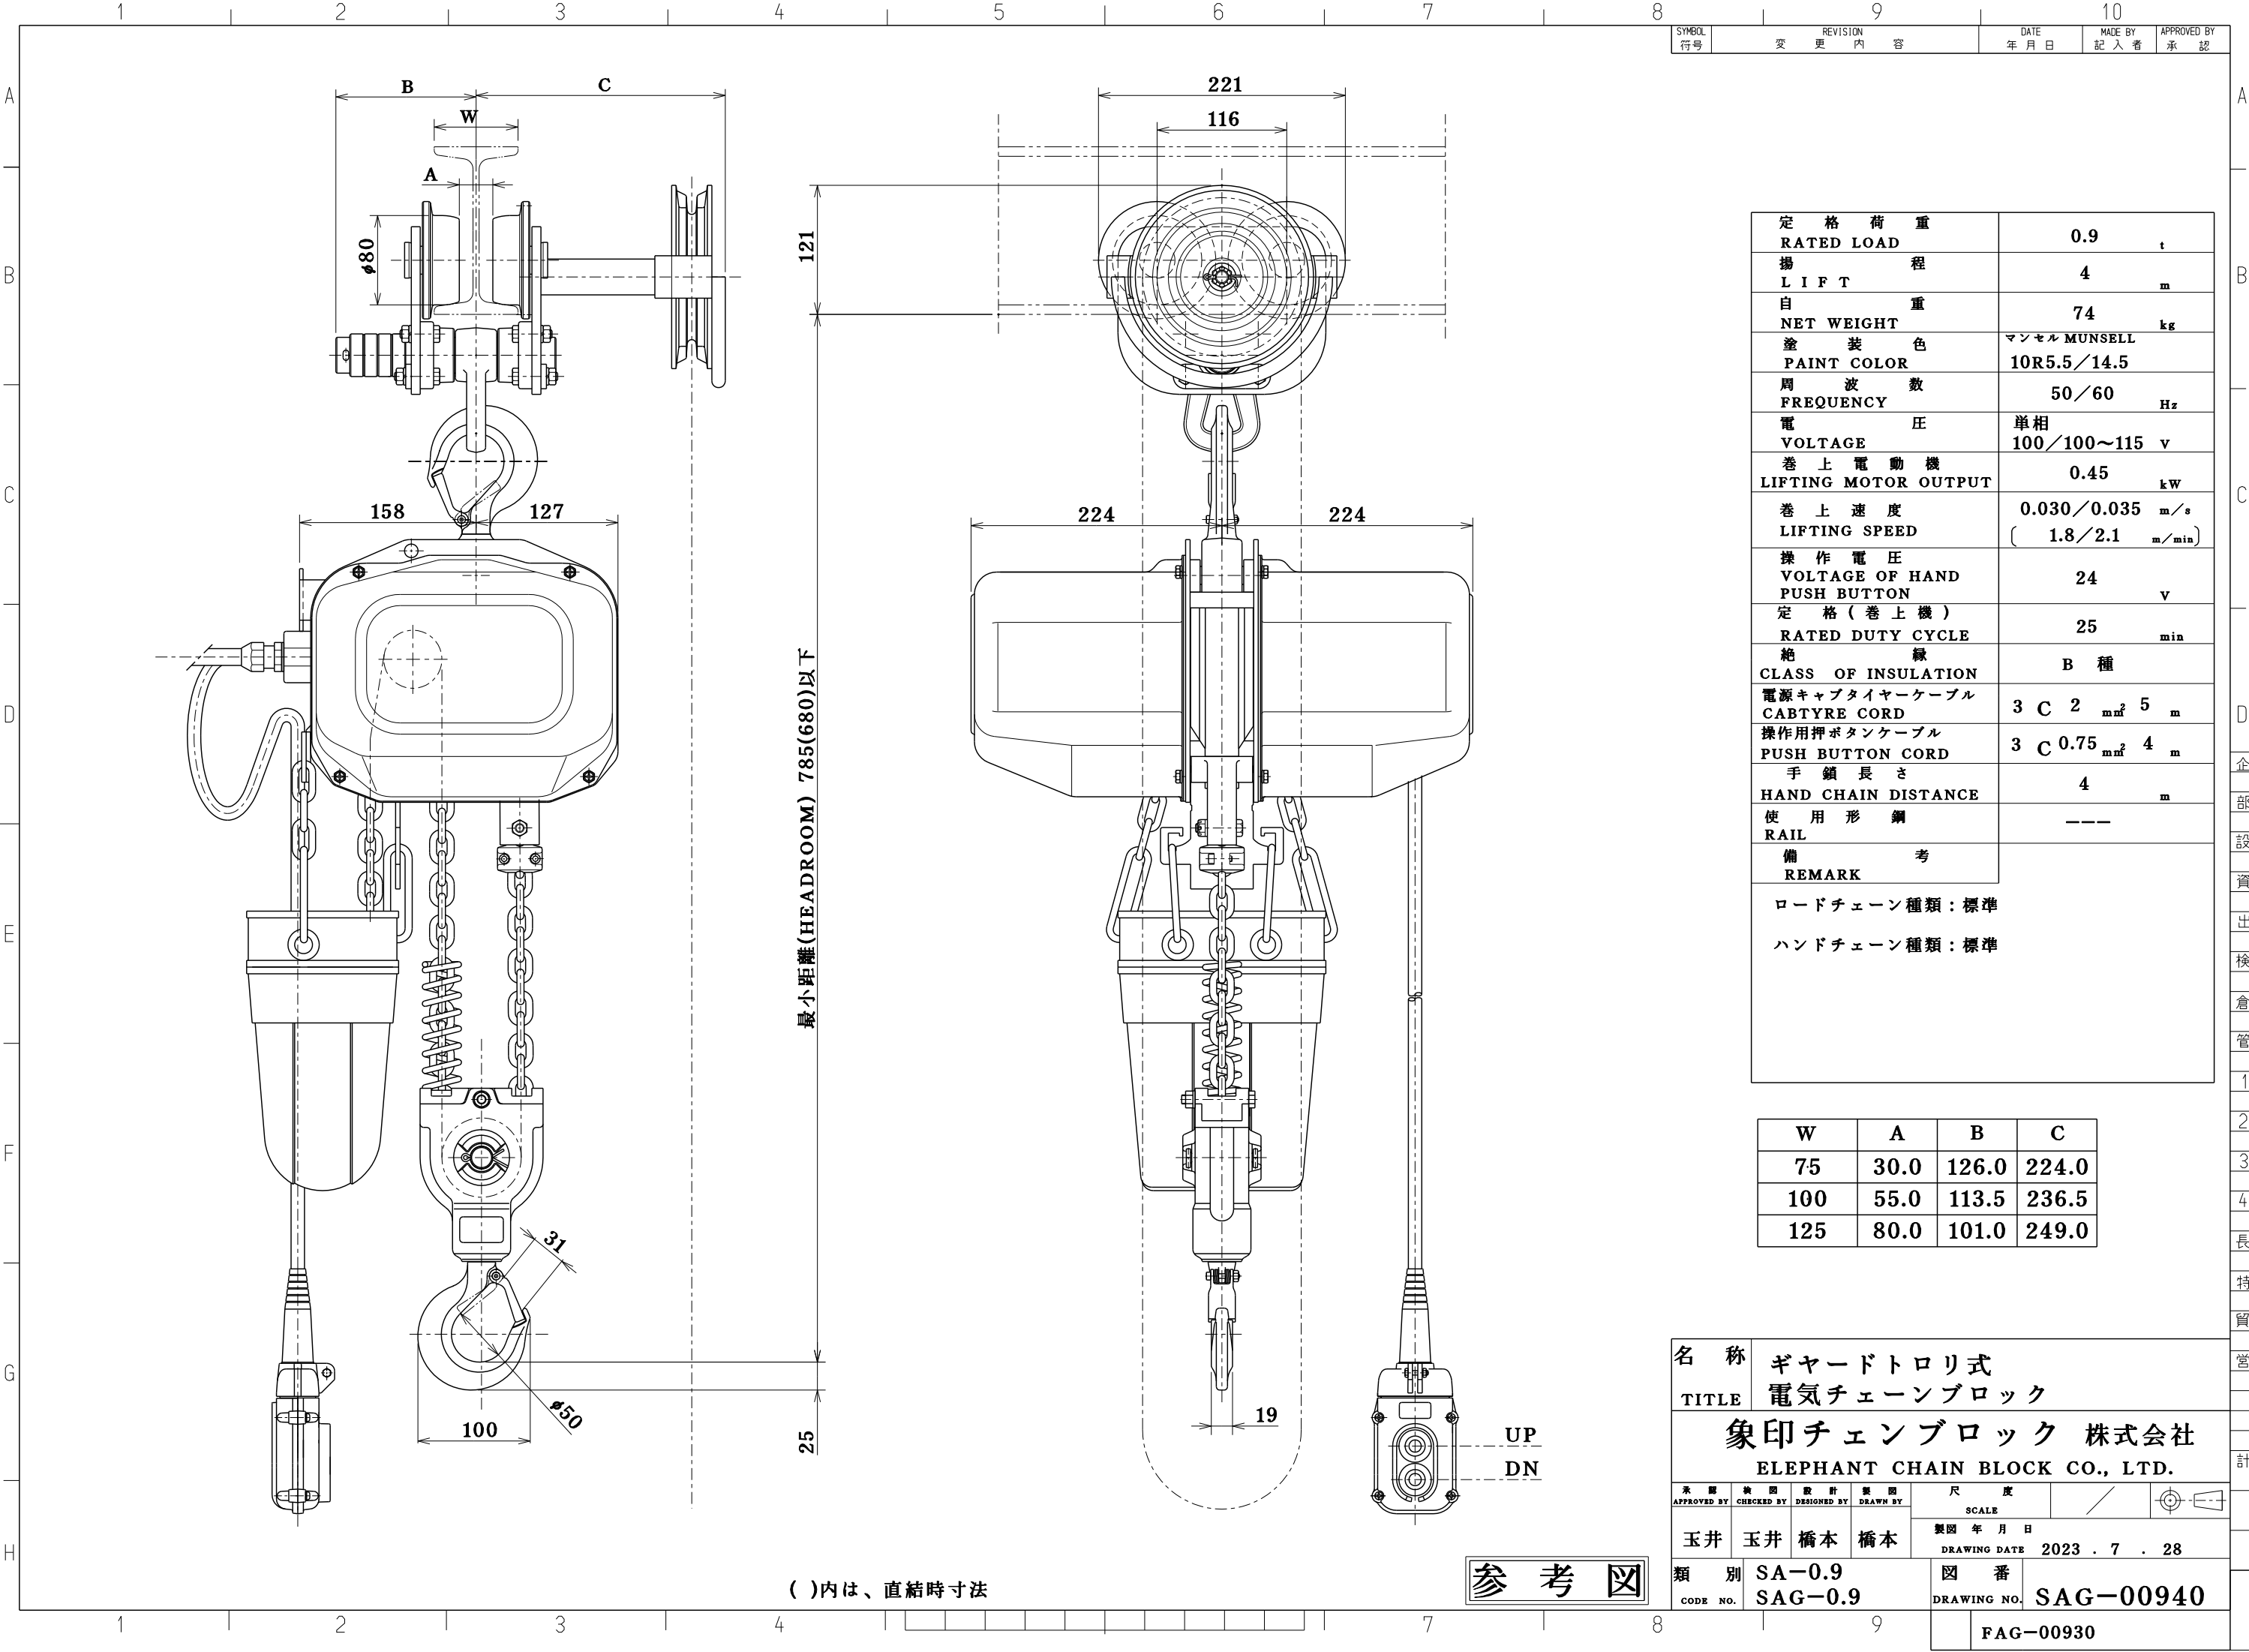

定 格 荷 重 RATED LOAD	0.9 t
揚 程 L I F T	4 m
自 重 NET WEIGHT	74 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マシセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	单相 100/100~115 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.45 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.030/0.035 m/s (1.8/2.1 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	25 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	B 種
電 源 キ ャ プ タ イ ヤ ー ケ ー ブ ル CABTYRE CORD	3 C 2 mm ² 5 m
操 作 用 押 ボ タ ン ケ ー ブ ル PUSH BUTTON CORD	3 C 0.75 mm ² 4 m
手 鎖 長 さ HAND CHAIN DISTANCE	4 m
使 用 形 鋼 RAIL	---
備 考 REMARK	ロードチェーン種類：標準 ハンドチェーン種類：標準

W	A	B	C
75	30.0	126.0	224.0
100	55.0	113.5	236.5
125	80.0	101.0	249.0

名 称		ギヤードトロリ式	
TITLE		電気チェーンブロック	
象印チェンブロック 株式会社			
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検 査 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY
玉井	玉井	橋本	橋本
尺 度 SCALE		製 図 年 月 日 DRAWING DATE	
2023 . 7 . 28		図 番 DRAWING NO.	
類 別 CODE NO.		SAG-00940	
FAG-00930			

()内は、直結時寸法

参 考 図