


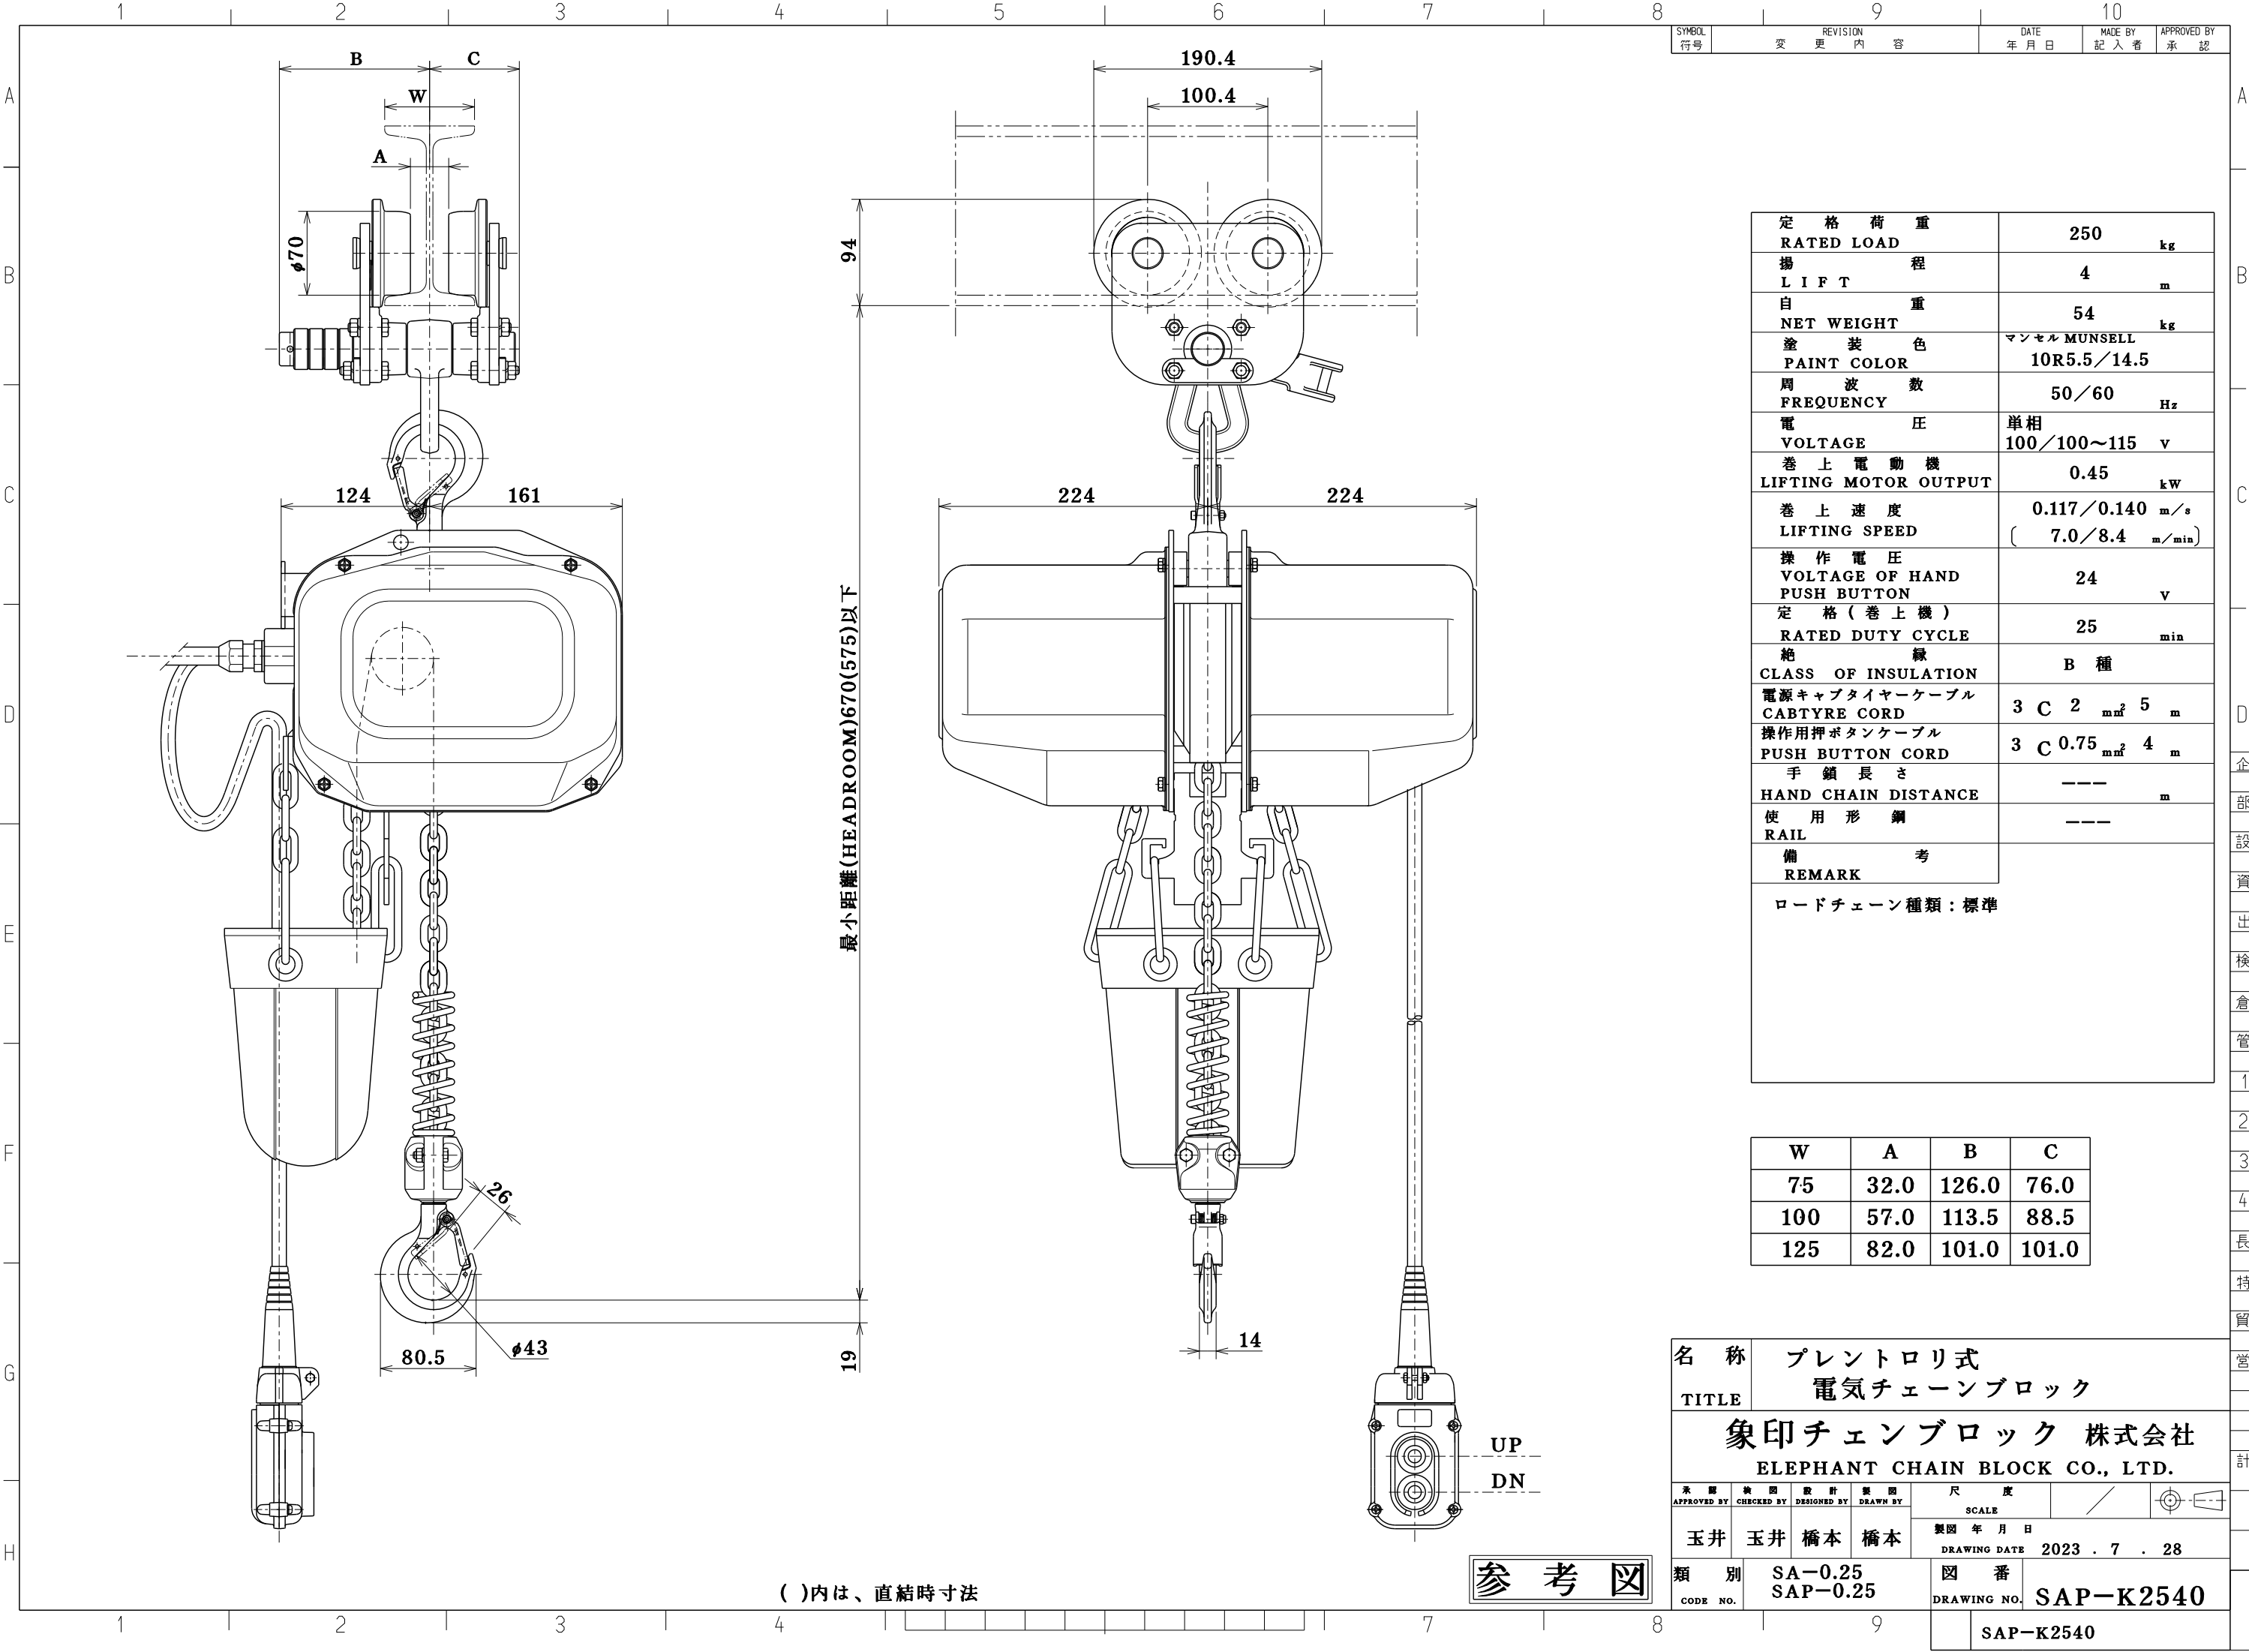

()内は、直結時寸法

定 格 荷 重	250	kg
揚 程	4	m
自 重	54	kg
塗 装 色	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5	
周 波 数	50/60	Hz
電 圧	单相	100/100~115 v
卷 上 電 動 機	0.45	kW
卷 上 速 度	0.117/0.140	m/s
LIFTING SPEED	(7.0/8.4	m/min)
操 作 電 圧	24	v
PUSH BUTTON		
定 格 (卷 上 機)	25	min
RATED DUTY CYCLE		
絶 縁	B 種	
CLASS OF INSULATION		
電 源 キ ャ プ タ イ ヤ ー ケ ー ブ ル	3 C 2	mm ² 5 m
CABTYRE CORD		
操 作 用 押 ボ タ ン ケ ー ブ ル	3 C 0.75	mm ² 4 m
PUSH BUTTON CORD		
手 鎖 長 さ	---	m
HAND CHAIN DISTANCE		
使 用 形 鋼	---	
RAIL		
備 考	ロードチェーン種類：標準	
REMARK		

W	A	B	C
75	32.0	126.0	76.0
100	57.0	113.5	88.5
125	82.0	101.0	101.0

名 称		プレントロリ式			
TITLE		電気チェーンブロック			
象印チェーンブロック 株式会社					
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.					
承認 APPROVED BY	検 査 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY	尺 度 SCALE	</