


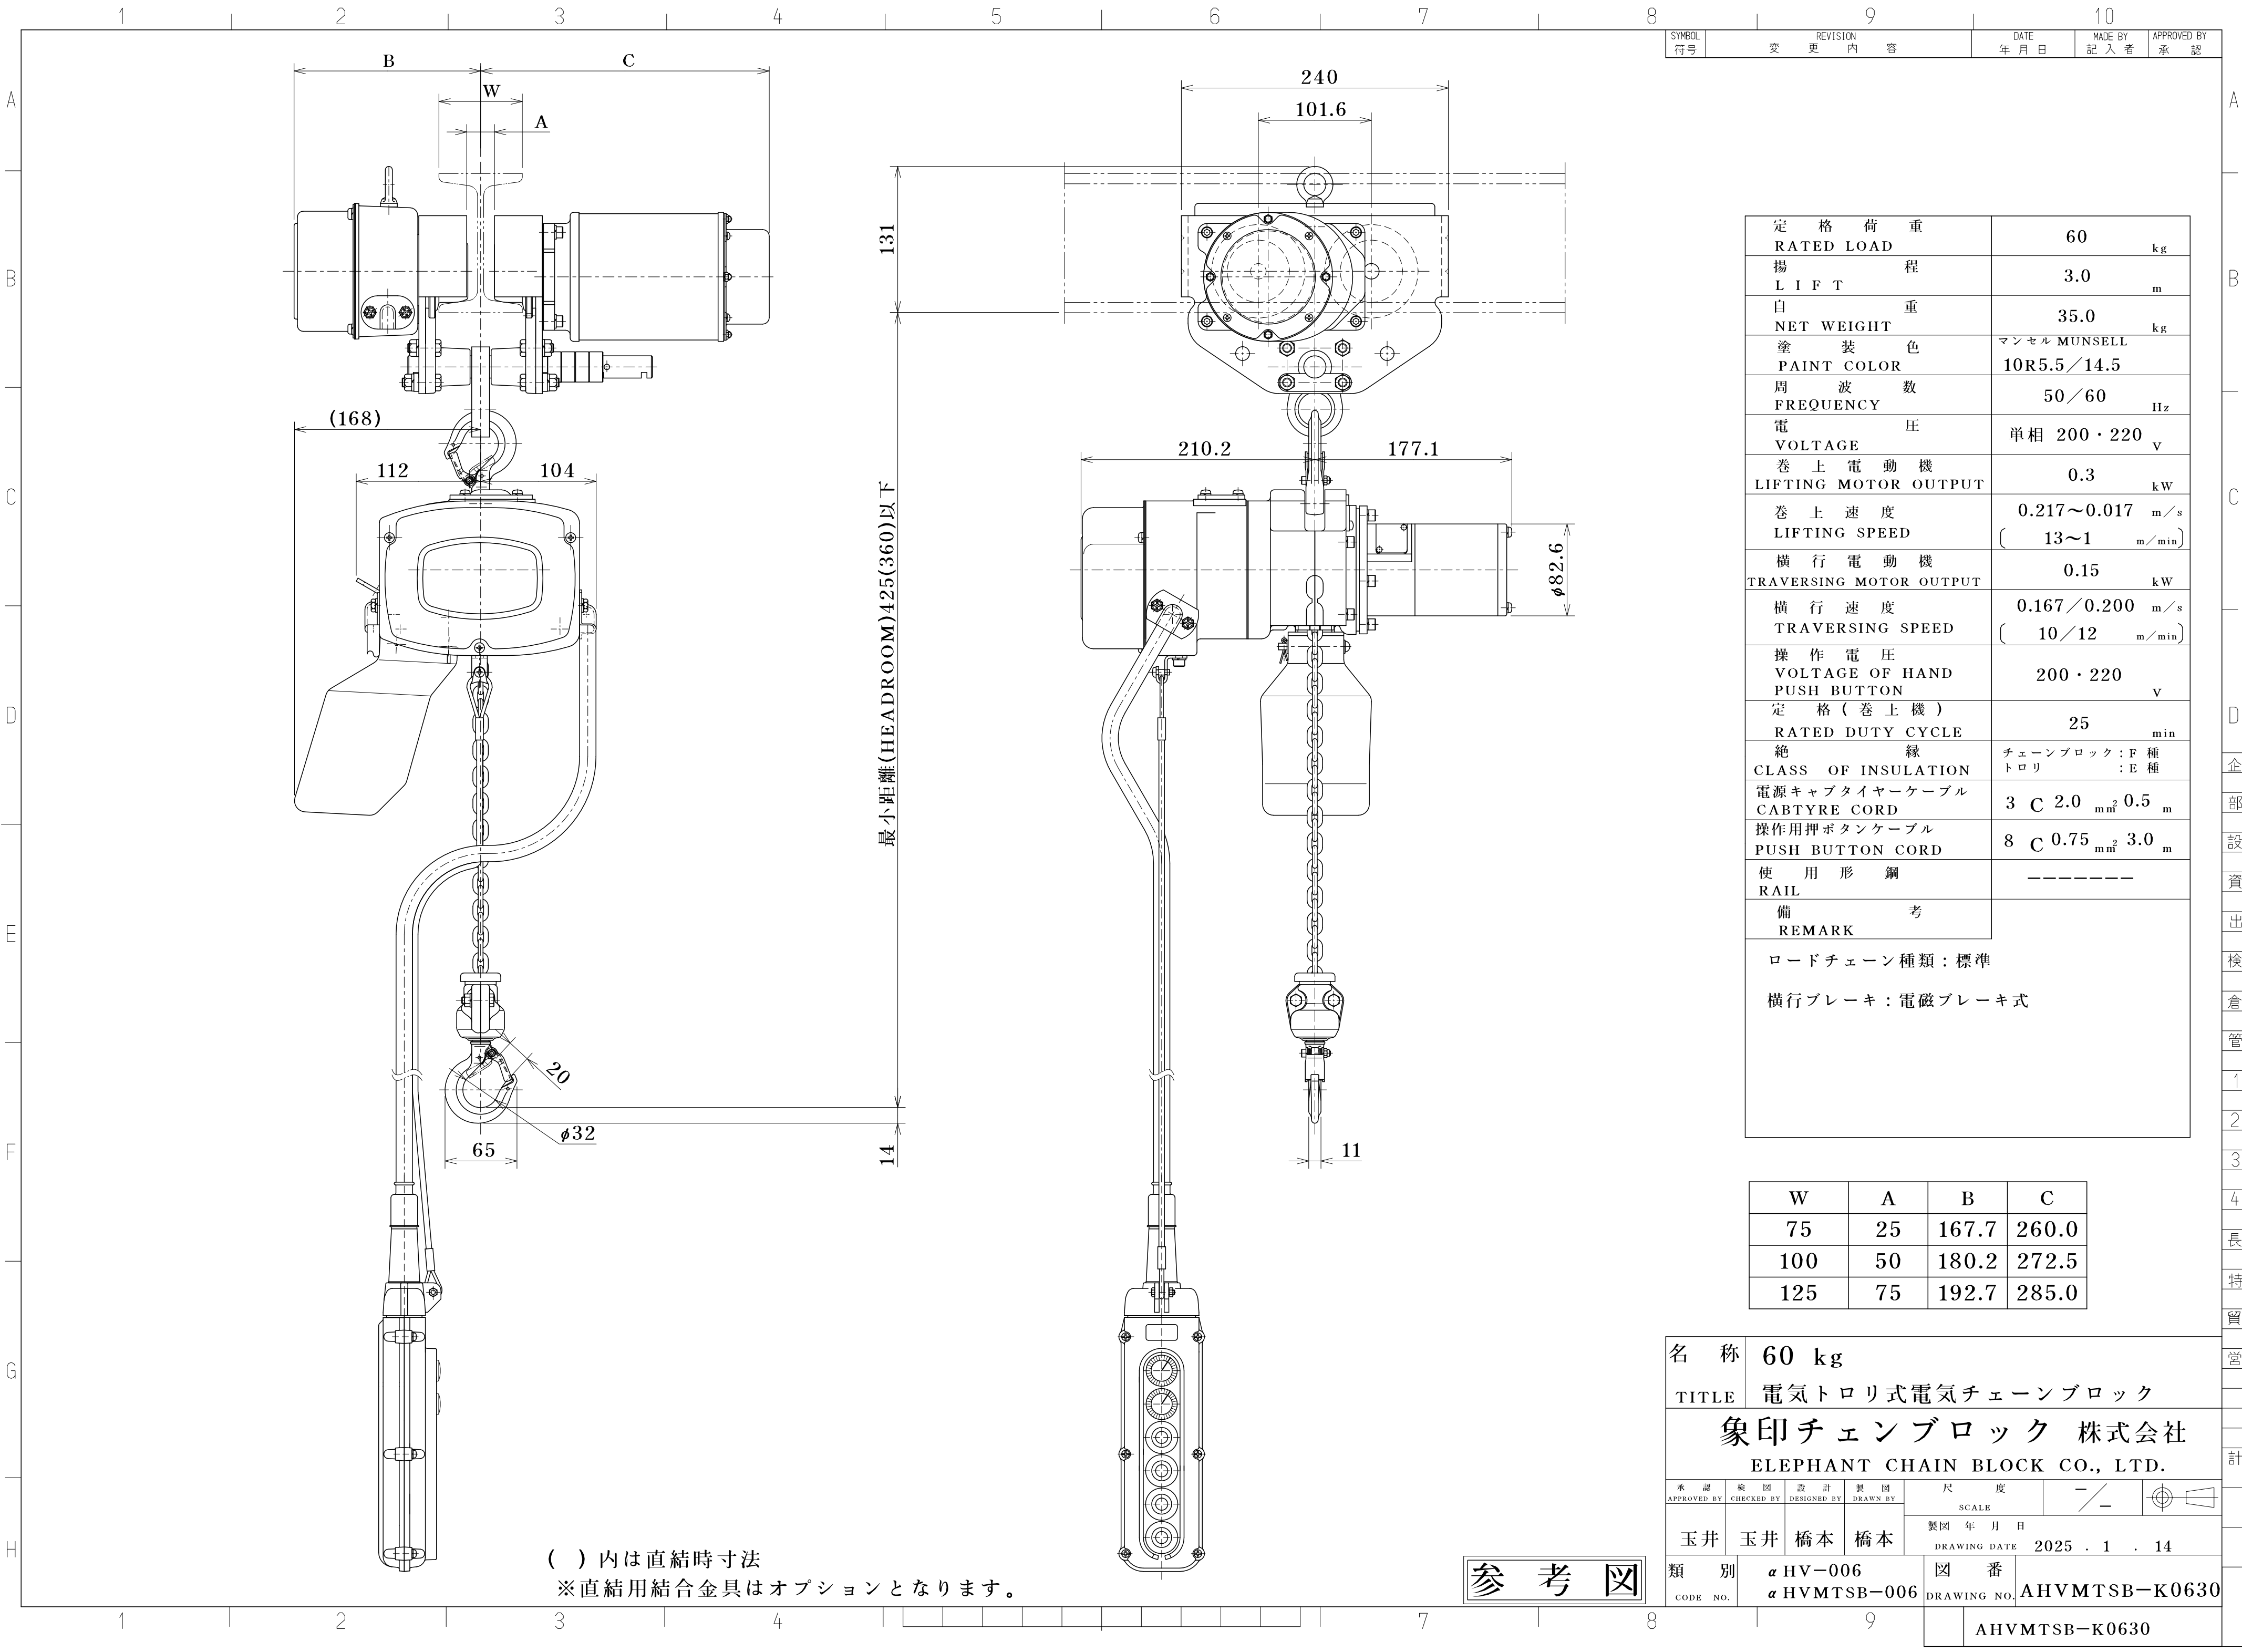

() 内は直結時寸法
※直結用結合金具はオプションとなります。

参 考 図

定 格 荷 重 RATED LOAD	60 kg
揚 程 L I F T	3.0 m
自 重 NET WEIGHT	35.0 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	単相 200・220 V
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.3 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.217~0.017 m/s (13~1 m/min)
横 行 電 動 機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.15 kW
横 行 速 度 TRAVERSING SPEED	0.167/0.200 m/s (10/12 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	200・220 V
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	25 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	チェーンブロック: F 種 トロリ: E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	3 C 2.0 mm ² 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	8 C 0.75 mm ² 3.0 m
使 用 形 鋼 RAIL	-----
備 考 REMARK	

ロードチェーン種類: 標準

横行ブレーキ: 電磁ブレーキ式

W	A	B	C
75	25	167.7	260.0
100	50	180.2	272.5
125	75	192.7	285.0

名 称	60 kg		
TITLE	電気トロリ式電気チェーンブロック		
象印チェーンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
玉井 玉井 橋本 橋本		尺 度 SCALE	— / —
		製図 年 月 日 DRAWING DATE 2025 . 1 . 14	
類 別 CODE NO.	α HV-006 α HVMTSB-006		図 番 DRAWING NO. AHVMTSB-K0630
		AHVMTSB-K0630	