


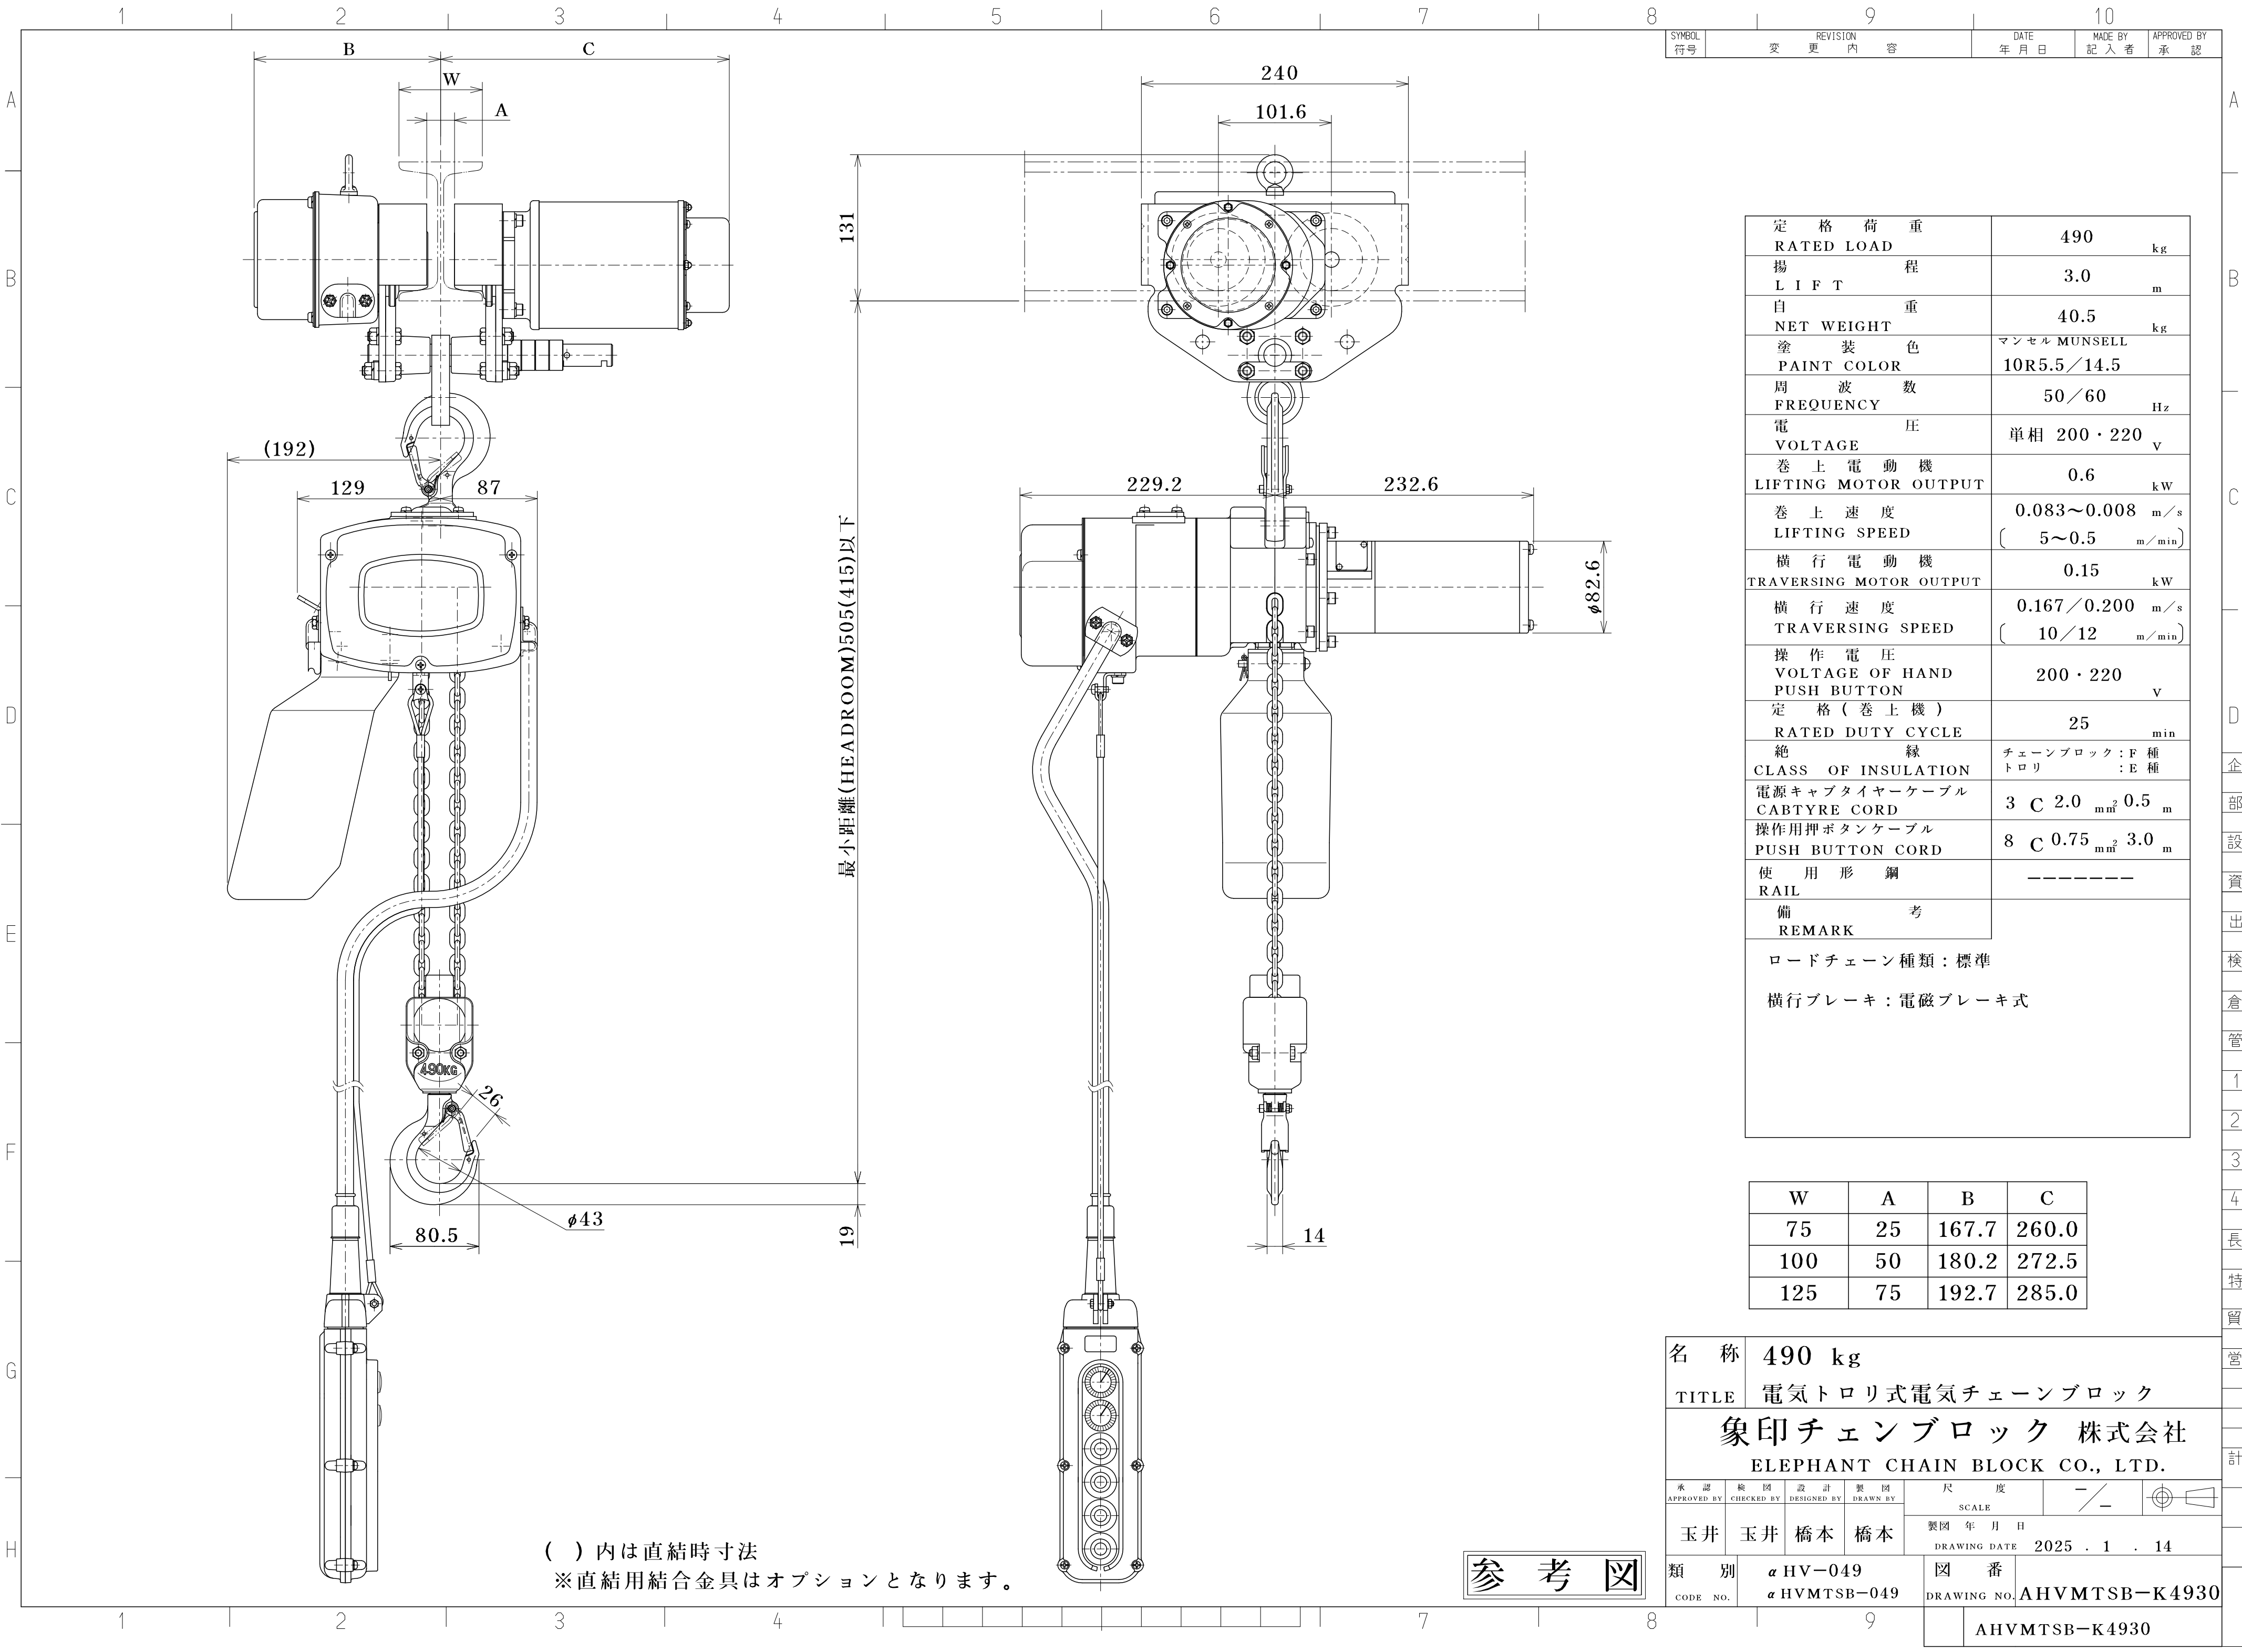


()内は直結時寸法
※直結用結合金具はオプションとなります。

参 考 図

定 格 荷 重 RATED LOAD	490 kg
揚 程 L I F T	3.0 m
自 重 NET WEIGHT	40.5 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5／14.5
周 波 数 FREQUENCY	50／60 Hz
電 圧 VOLTAGE	単相 200・220 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.6 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.083～0.008 m／s (5～0.5 m／min)
横 行 電 動 機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.15 kW
横 行 速 度 TRAVERSING SPEED	0.167／0.200 m／s (10／12 m／min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	200・220 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	25 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	チェーンブロック：F 種 トロリ：E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	3 C 2.0 mm ² 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	8 C 0.75 mm ² 3.0 m
使 用 形 鋼 RAIL	-----
備 考 REMARK	
ロードチェーン種類：標準	
横行ブレーキ：電磁ブレーキ式	

W	A	B	C
75	25	167.7	260.0
100	50	180.2	272.5
125	75	192.7	285.0

名 称		490 kg	
TITLE		電気トロリ式電気チェーンブロック	
象印チェーンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検 図 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY
玉 井	玉 井	橋 本	橋 本
尺 度 SCALE		— / — 	
製 図 年 月 日 DRAWING DATE		2025 . 1 . 14	
類 別 CODE NO.	α HV-049 α HVMTSB-049		図 番 DRAWING NO.
	9		AHVMTSB-K4930
			AHVMTSB-K4930