


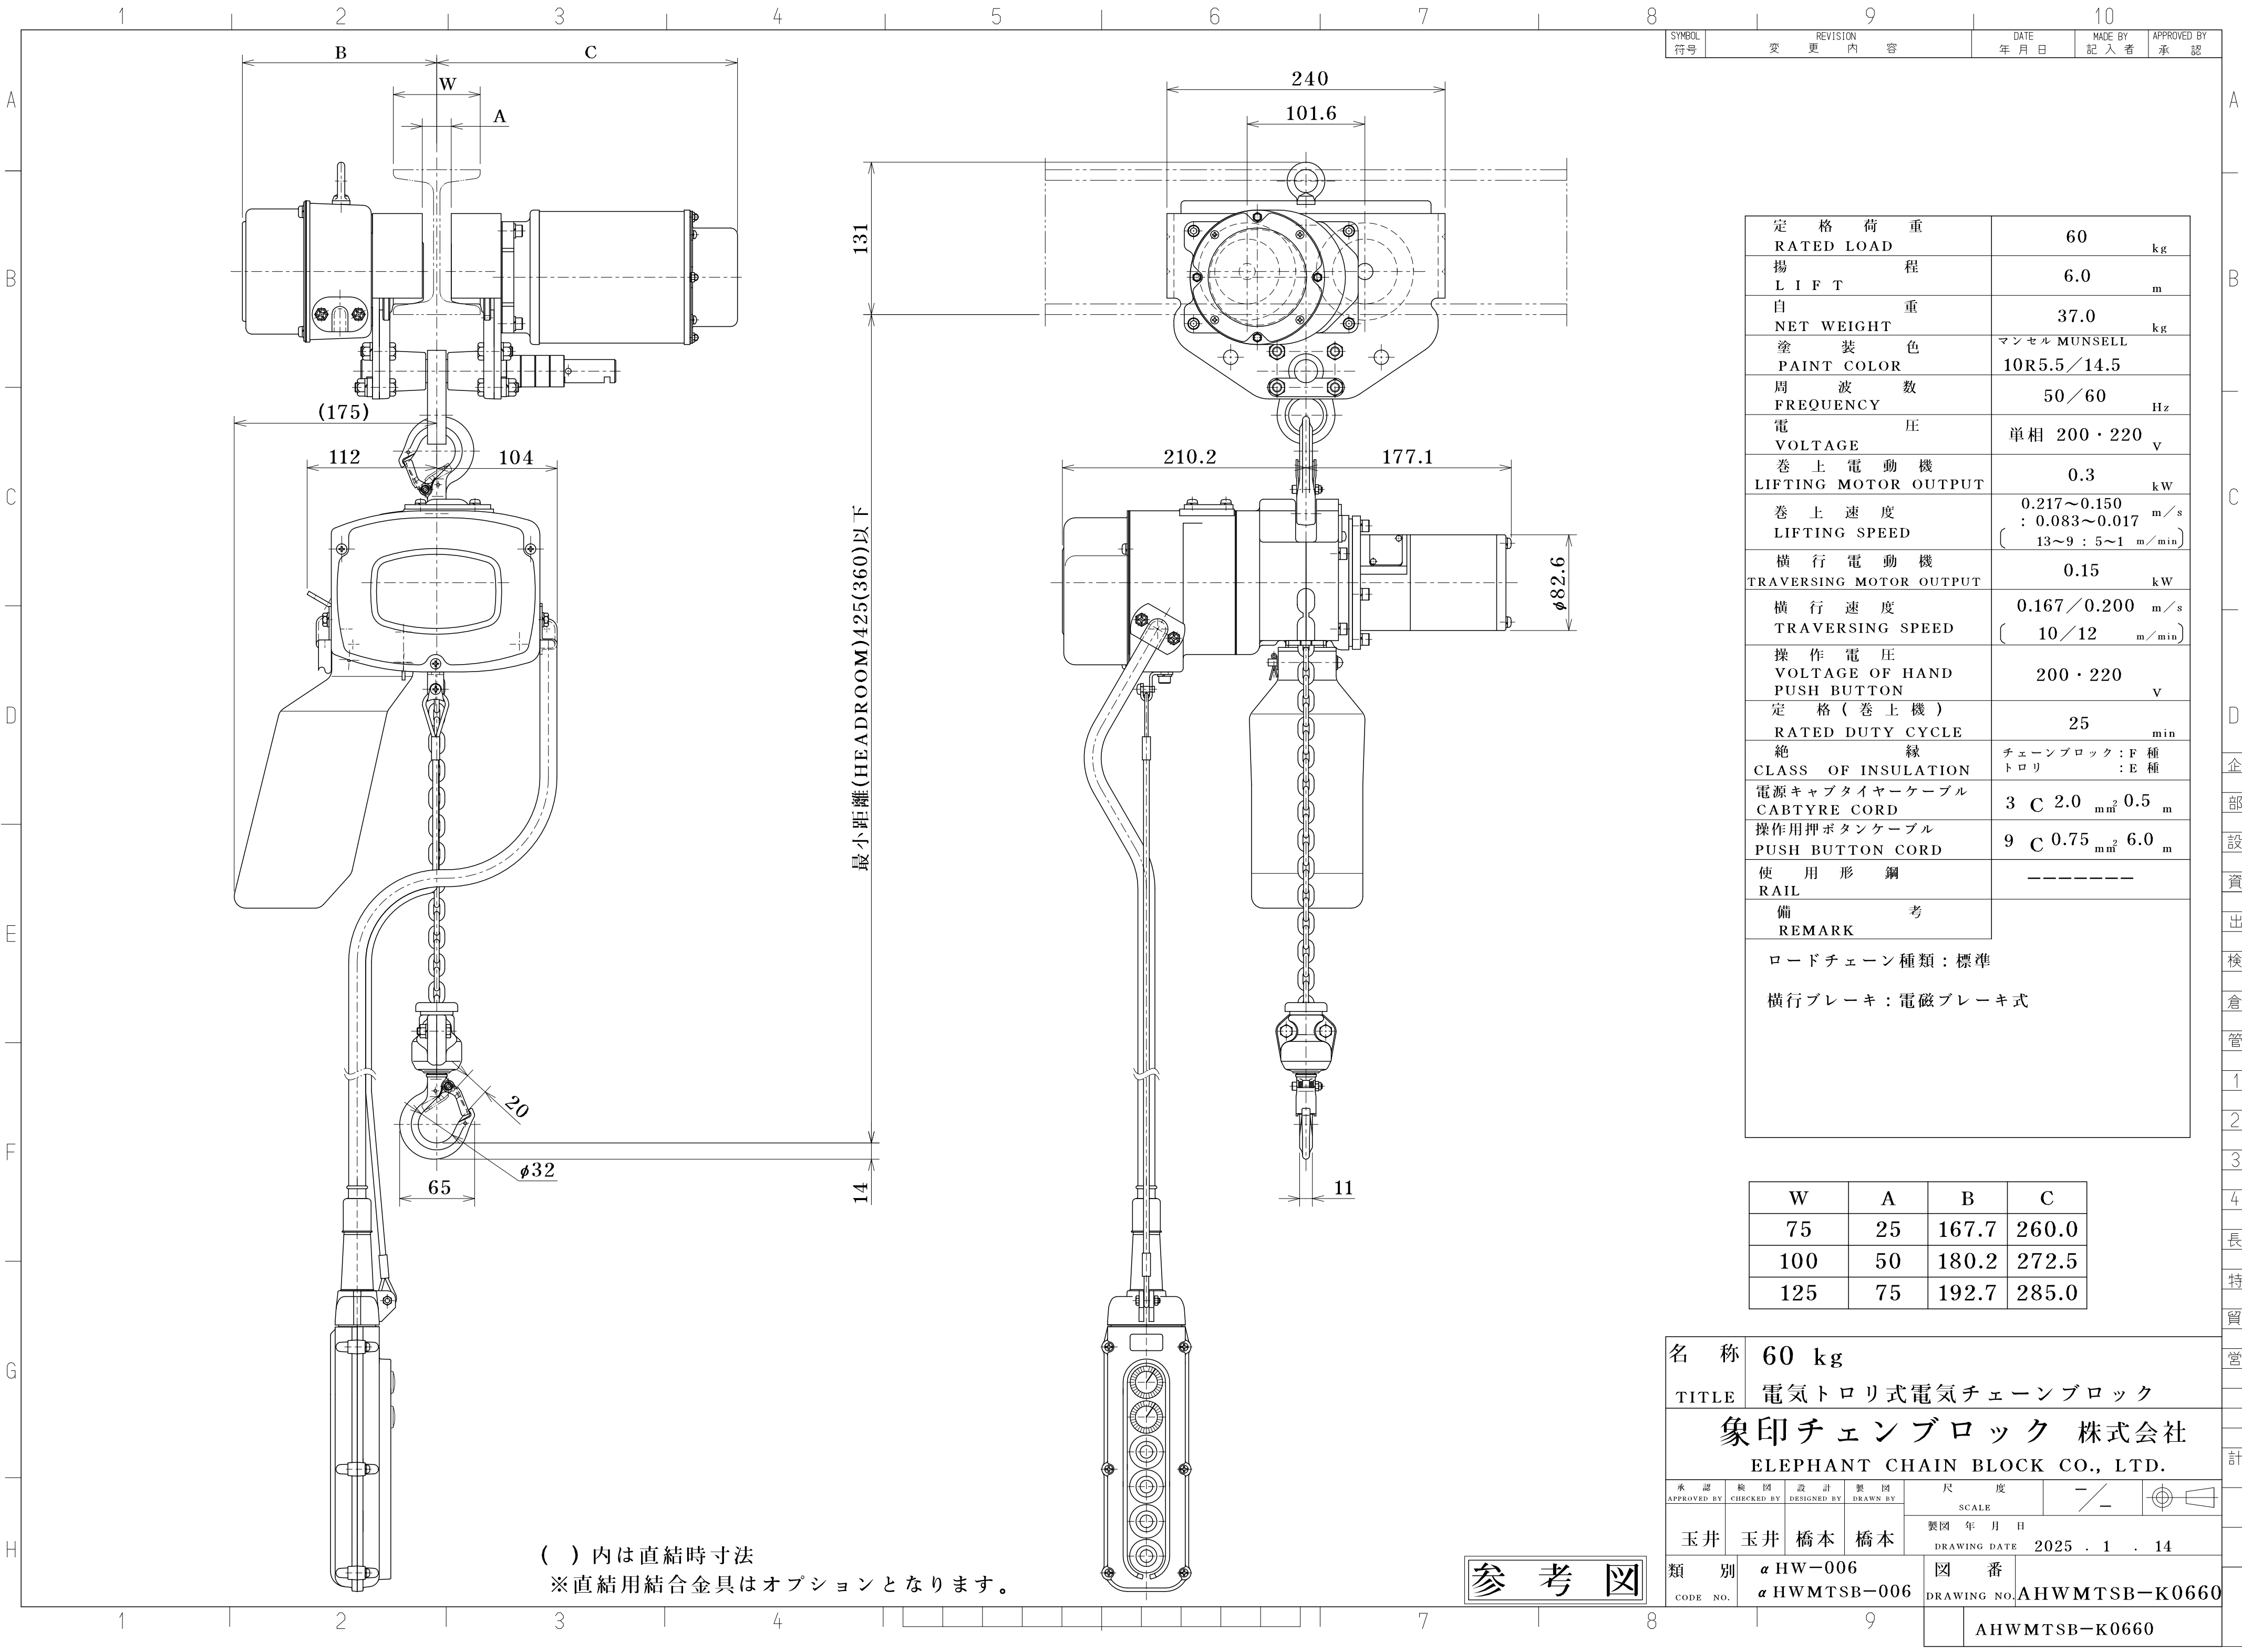

定 格 荷 重 RATED LOAD	60 kg
揚 程 L I F T	6.0 m
自 重 NET WEIGHT	37.0 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	単相 200・220 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.3 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.217~0.150 : 0.083~0.017 m/s (13~9 : 5~1 m/min)
横 行 電 動 機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.15 kW
横 行 速 度 TRAVERSING SPEED	0.167/0.200 m/s (10/12 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	200・220 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	25 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	チェーンブロック : F 種 トロリ : E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	3 C 2.0 mm ² 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	9 C 0.75 mm ² 6.0 m
使 用 形 鋼 RAIL	-----
備 考 REMARK	

ロードチェーン種類：標準

横行ブレーキ：電磁ブレーキ式

W	A	B	C
75	25	167.7	260.0
100	50	180.2	272.5
125	75	192.7	285.0

名 称		60 kg			
TITLE		電気トロリ式電気チェーンブロック			
象印チェーンブロック 株式会社					
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.					
承認 APPROVED BY	検 図 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY	尺 度 SCALE	
玉 井				製 図 年 月 日 DRAWING DATE	
玉 井		橋 本		2025 . 1 . 14	
類 別 CODE NO.	α HW-006 α HWMTSB-006			図 番 DRAWING NO.	AHWMTSB-K0660
9				AHWMTSB-K0660	

参 考 図