
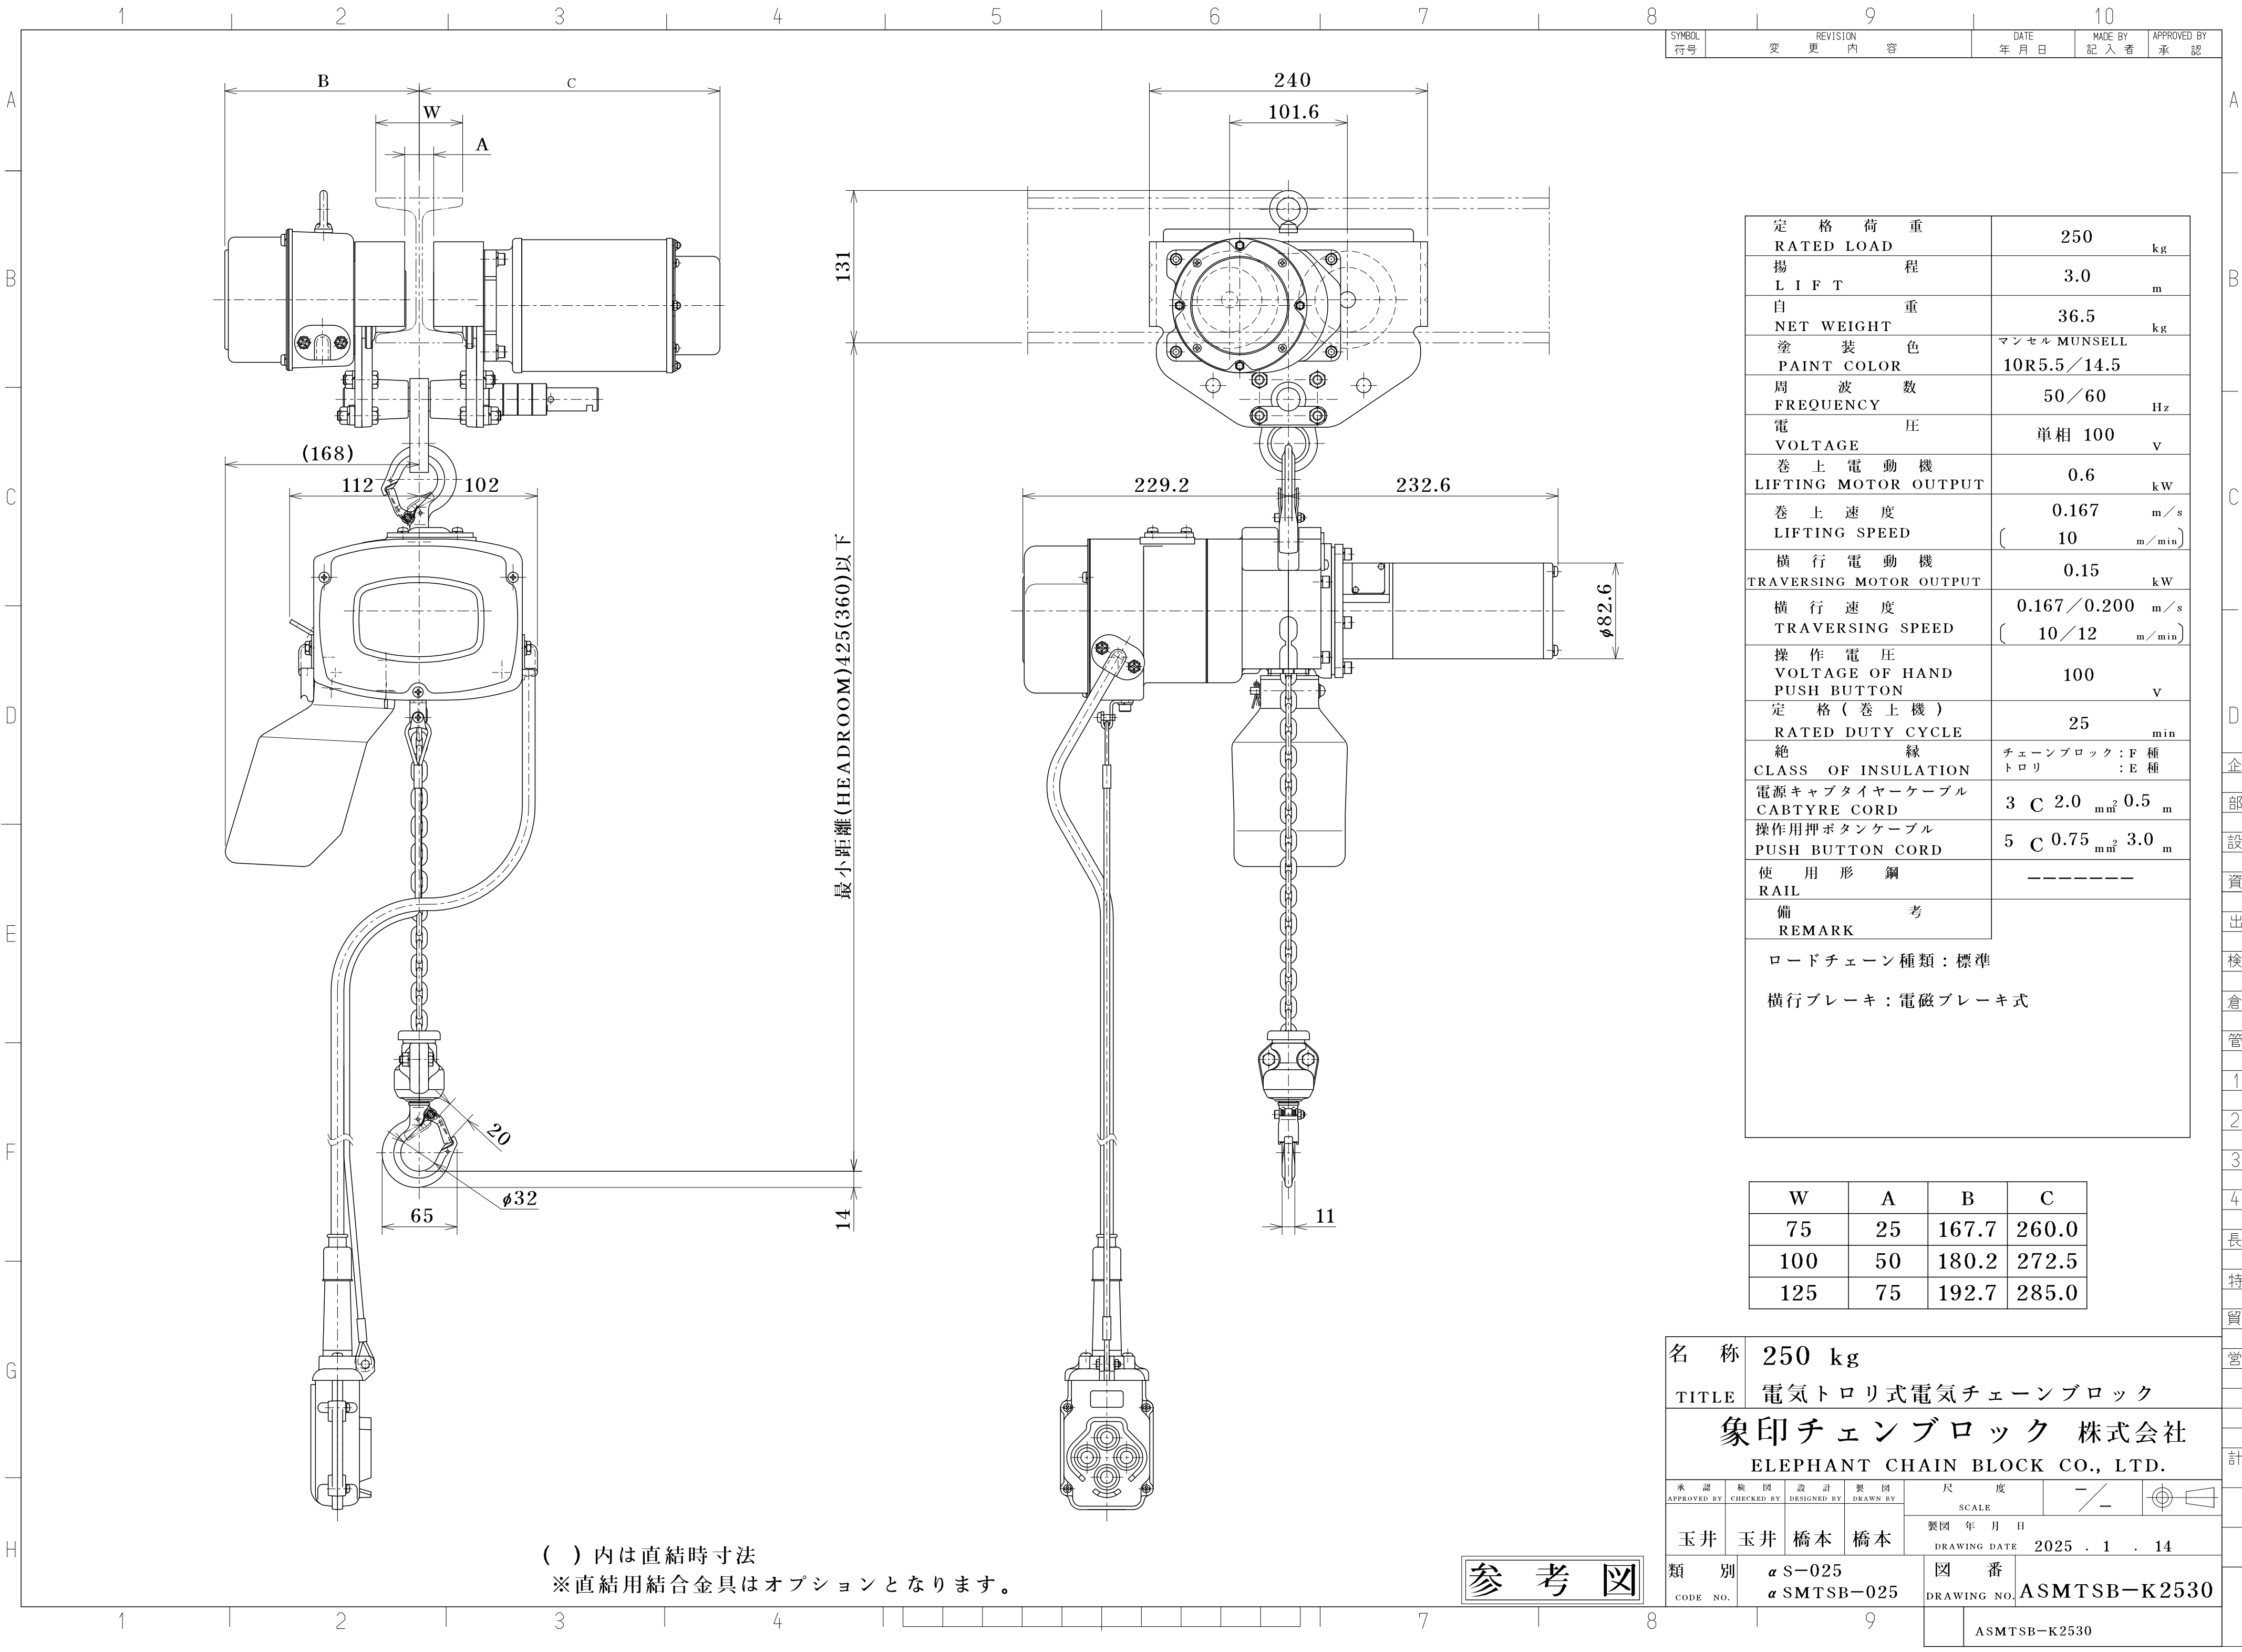




定 格 荷 重	250
RATED LOAD	kg
揚 程	3.0
L I F T	m
自 重	36.5
NET WEIGHT	kg
塗 装 色	マンセル MUNSELL
PAINT COLOR	10R5.5／14.5
周 波 数	50／60
FREQUENCY	Hz
電 圧	単相 100
VOLTAGE	v
巻 上 電 動 機	0.6
LIFTING MOTOR OUTPUT	kW
巻 上 速 度	0.167
LIFTING SPEED	m／s
(10	m／min)
横 行 電 動 機	0.15
TRAVERSING MOTOR OUTPUT	kW
横 行 速 度	0.167／0.200
TRAVERSING SPEED	m／s
(10／12	m／min)
操 作 電 圧	100
VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	v
定 格 (巻 上 機)	25
RATED DUTY CYCLE	min
絶 縁	チェーンブロック：F 種
CLASS OF INSULATION	トロリ：E 種
電源キャブタイヤーケーブル	3 C 2.0 mm ² 0.5 m
CABTYRE CORD	
操作用押ボタンケーブル	5 C 0.75 mm ² 3.0 m
PUSH BUTTON CORD	
使 用 形 鋼	-----
RAIL	
備 考	
REMARK	
ロードチェーン種類：標準	
横行ブレーキ：電磁ブレーキ式	

W	A	B	C
75	25	167.7	260.0
100	50	180.2	272.5
125	75	192.7	285.0

名 称		250 kg	
TITLE		電気トロリ式電気チェーンブロック	
象印チェーンブロック 株式会社			
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検 図 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY
玉井	玉井	橋本	橋本
尺 度		— / —	
SCALE			
製図 年 月 日		DRAWING DATE 2025 . 1 . 14	
類 別	α S-025		図 番
CODE NO.	α SMTSB-025		DRAWING NO. ASMTSB-K2530
		9	ASMTSB-K2530

参 考 図