


最小距離(HEADROOM)425(360)以下

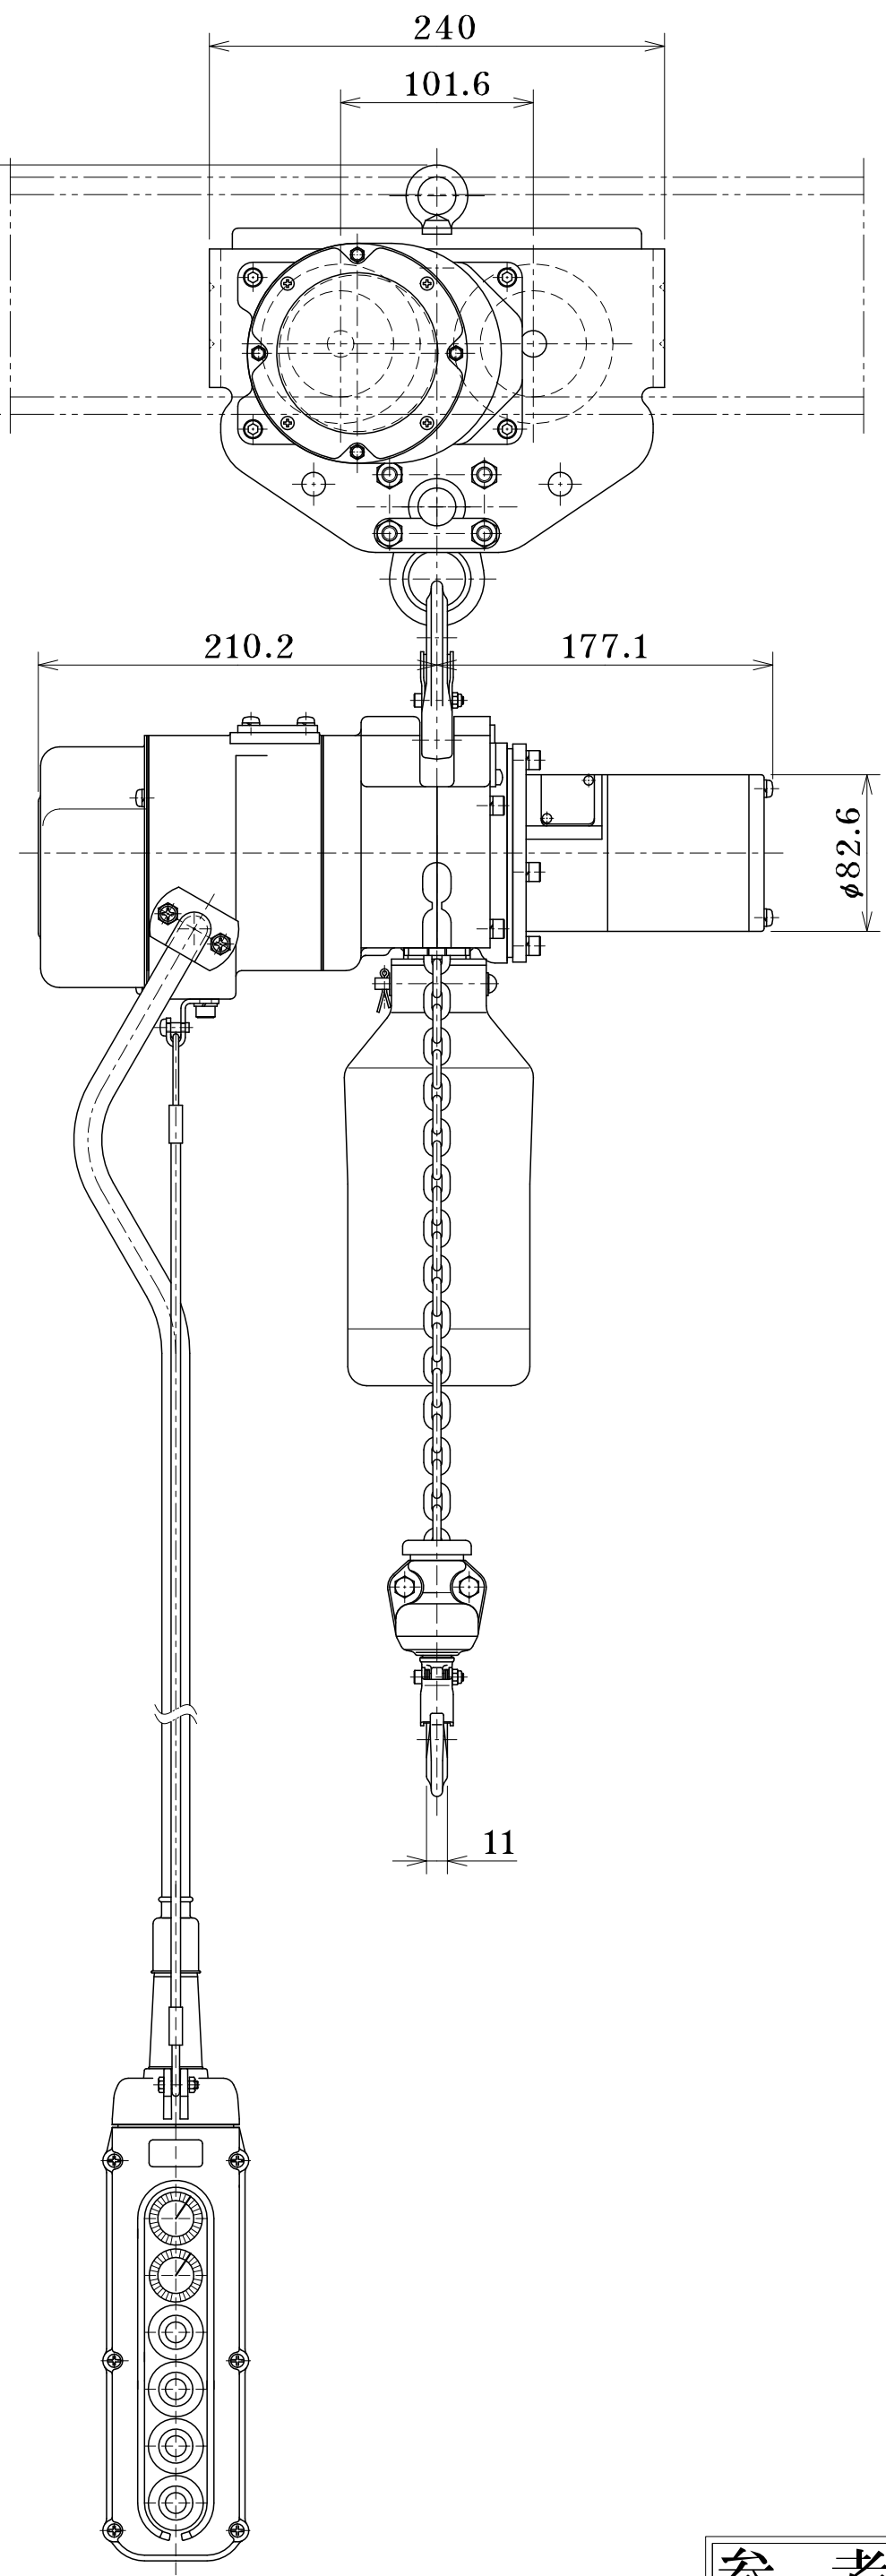

()内は直結時寸法
※直結用結合金具はオプションとなります。

参考図

| | |
|--|----------------------------------|
| 定格荷重 RATED LOAD | 60 kg |
| 揚程 LIFT | 6.0 m |
| 自重 NET WEIGHT | 37.0 kg |
| 塗装色 PAINT COLOR | マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5 |
| 周波数 FREQUENCY | 50/60 Hz |
| 電圧 VOLTAGE | 単相 100 v |
| 巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT | 0.3 kW |
| 巻上速度 LIFTING SPEED | 0.217~0.017 m/s (13~1 m/min) |
| 横行電動機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT | 0.15 kW |
| 横行速度 TRAVERSING SPEED | 0.167/0.200 m/s (10/12 m/min) |
| 操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON | 100 v |
| 定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE | 25 min |
| 絶縁 CLASS OF INSULATION | チェーンブロック:F種 トロリ:E種 |
| 電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD | 3 C 2.0 mm ² 0.5 m |
| 操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD | 8 C 0.75 mm ² 6.0 m |
| 使用形鋼 RAIL | ----- |
| 備考 REMARK | ロードチェーン種類:標準 横行ブレーキ:電磁ブレーキ式 |

| | | | |
|-----|----|-------|-------|
| W | A | B | C |
| 75 | 25 | 167.7 | 260.0 |
| 100 | 50 | 180.2 | 272.5 |
| 125 | 75 | 192.7 | 285.0 |

名称 60 kg
TITLE 電気トロリ式電気チェーンブロック
象印チェーンブロック株式会社
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.

| | | | | | |
|-------------------|------------------|-------------------|----------------|------------|-----------|
| 承認 APPROVED BY | 検閲 CHECKED BY | 設計 DESIGNED BY | 製図 DRAWN BY | 尺 SCALE | 1/1 |
| 玉井 | 玉井 | 橋本 | 橋本 | 製 DATE | 2025.1.14 |
| 類 別 | α SV-006 | 図 番 | ASVMTSB-K0660 | | |
| CODE NO. | α SVM TSB-006 | DRAWING NO. | ASVMTSB-K0660 | | |

企
部
設
資
出
検
倉
管
1
2
3
4
長
特
質
営
計