


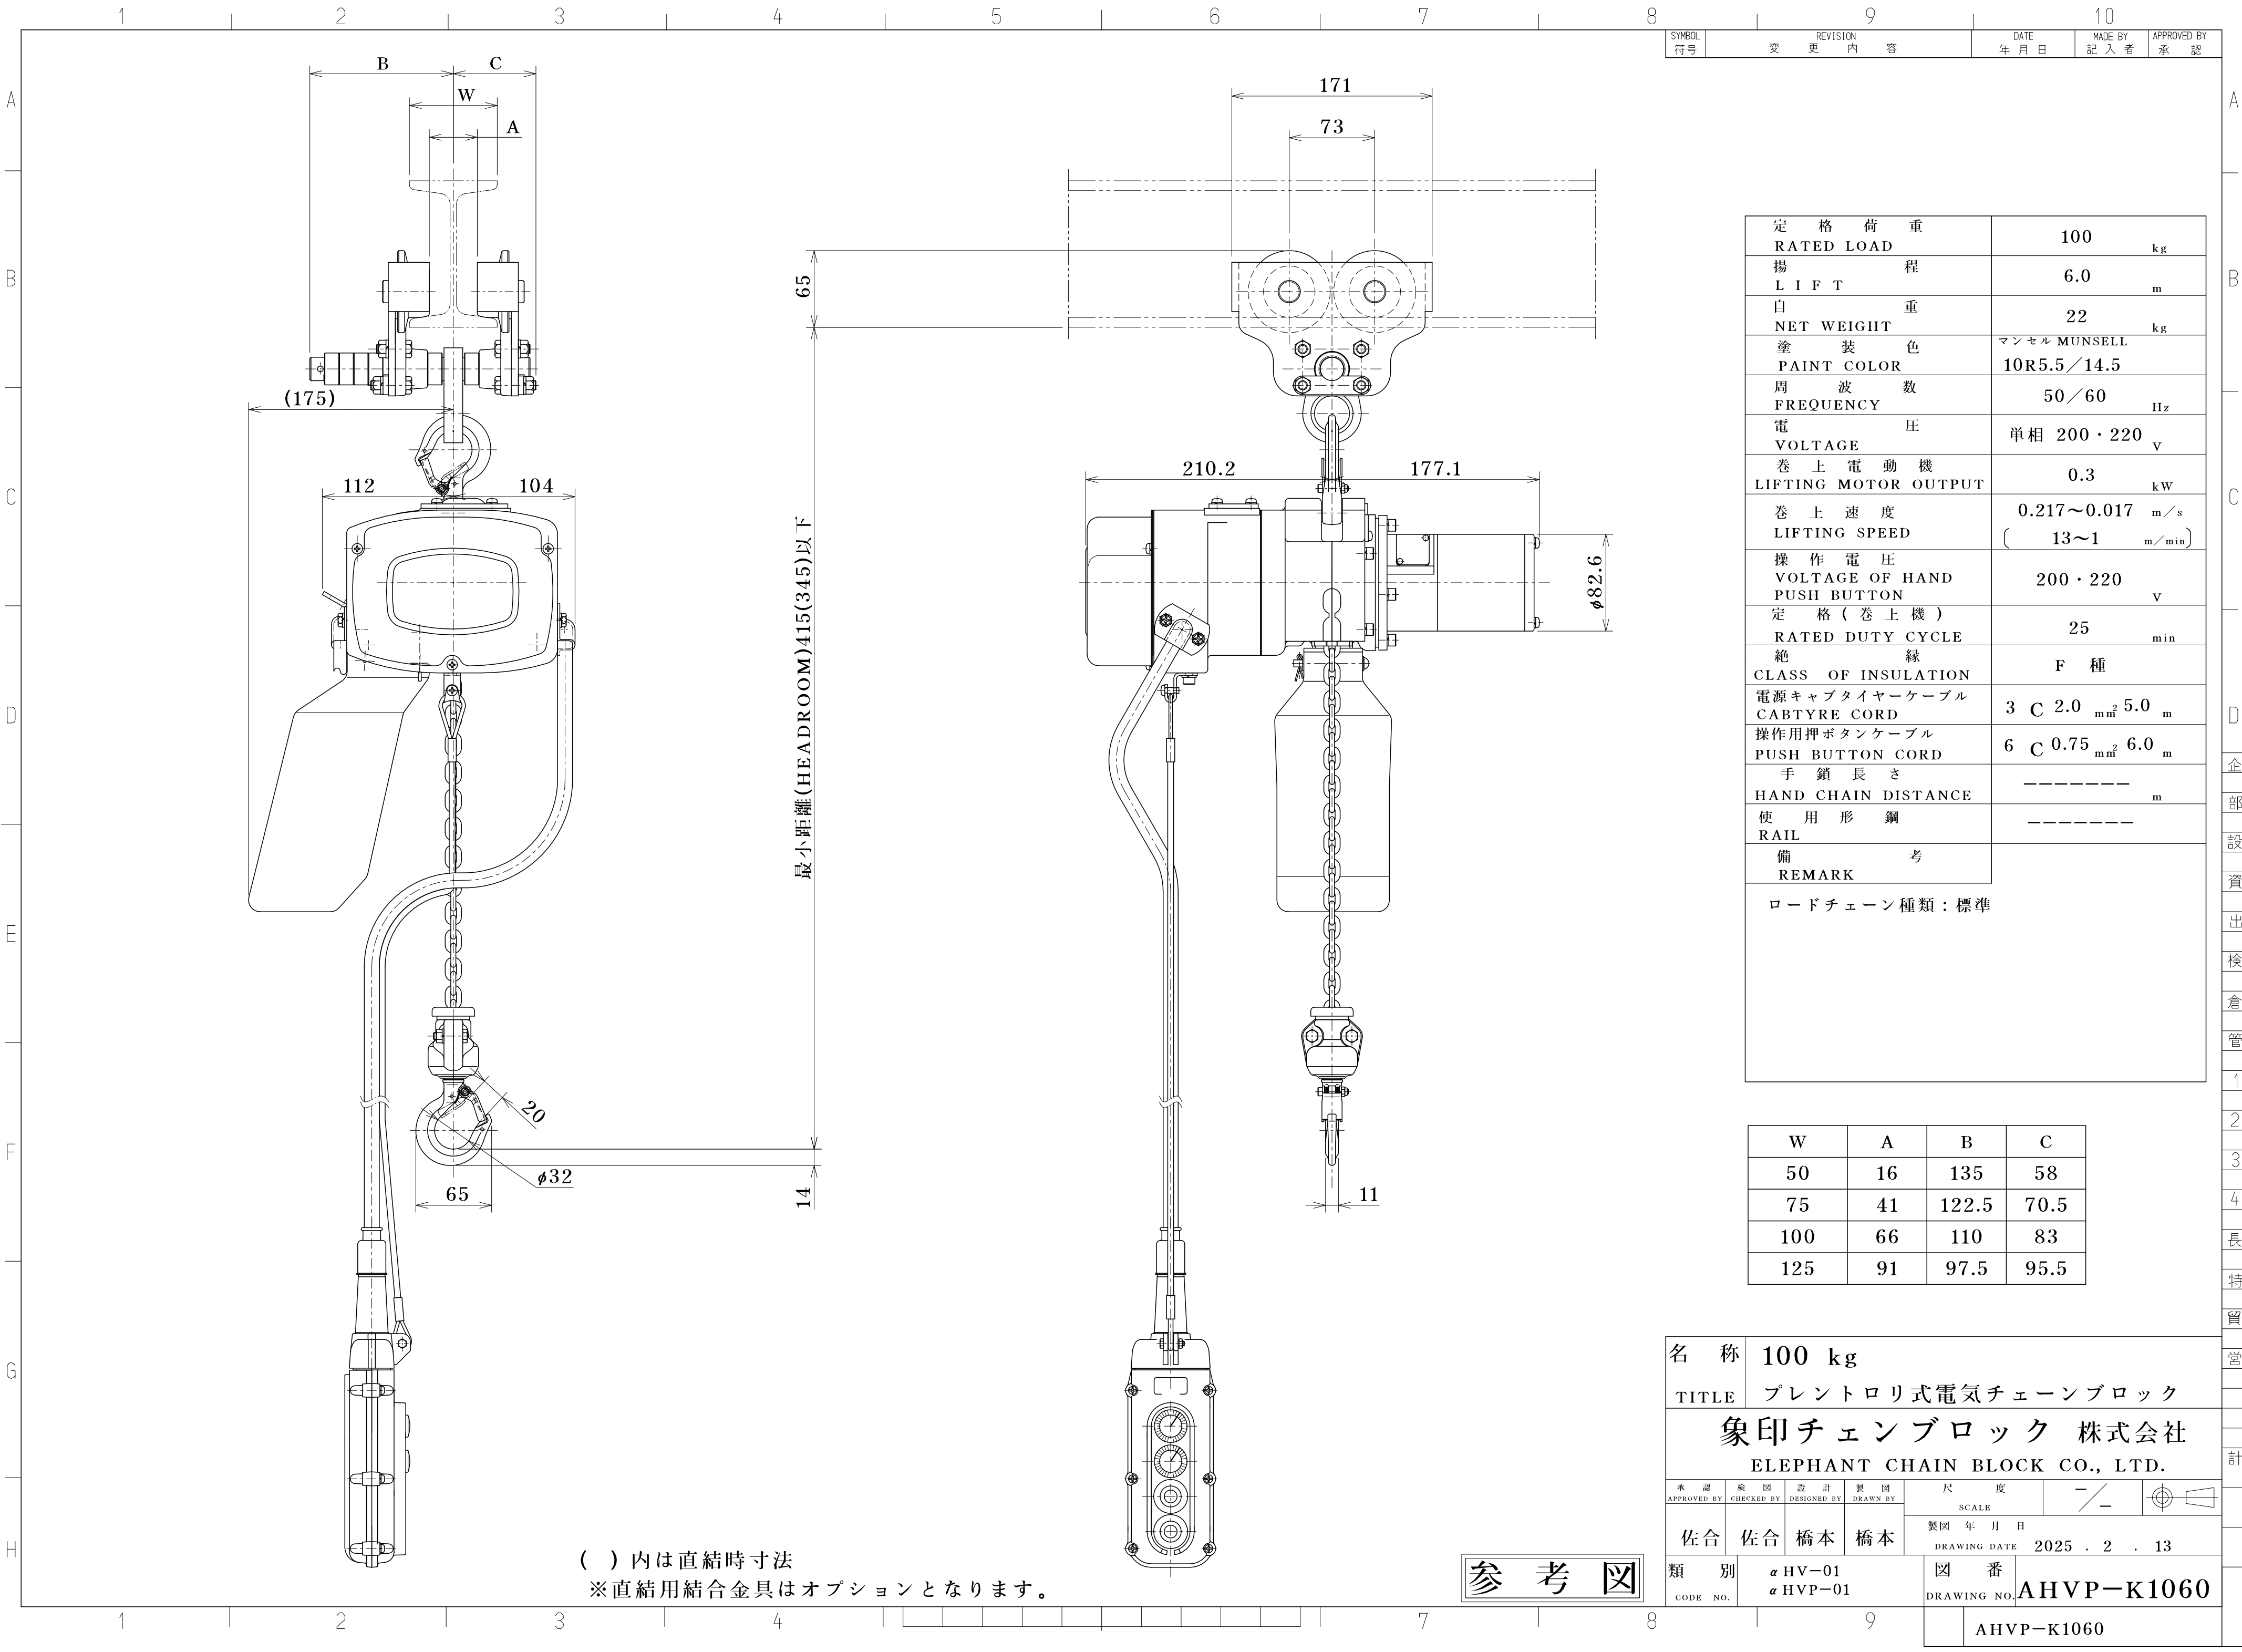

定 格 荷 重 RATED LOAD	100 kg
揚 程 L I F T	6.0 m
自 重 NET WEIGHT	22 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5／14.5
周 波 数 FREQUENCY	50／60 Hz
電 圧 VOLTAGE	单相 200・220 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.3 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.217～0.017 m／s (13～1 m／min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	200・220 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	25 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	F 種
電 源 キ ャ プ タ イ ヤ ー ケ ー ブ ル CABTYRE CORD	3 C 2.0 mm ² 5.0 m
操 作 用 押 ボ タ ン ケ ー ブ ル PUSH BUTTON CORD	6 C 0.75 mm ² 6.0 m
手 鎖 長 さ HAND CHAIN DISTANCE	----- m
使 用 形 鋼 RAIL	-----
備 考 REMARK	

ロードチェーン種類：標準

W	A	B	C
50	16	135	58
75	41	122.5	70.5
100	66	110	83
125	91	97.5	95.5

名 称		100 kg	
TITLE		プレントロリ式電気チェーンブロック	
象印チェーンブロック 株式会社			
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検 図 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY
佐 合	佐 合	橋 本	橋 本
尺 度 SCALE		- / -	
製 図 年 月 日 DRAWING DATE		2025 . 2 . 13	
類 別 CODE NO.	α HV-01 α HVP-01		図 番 DRAWING NO.
9		AHVP-K1060	
		AHVP-K1060	

参 考 図