


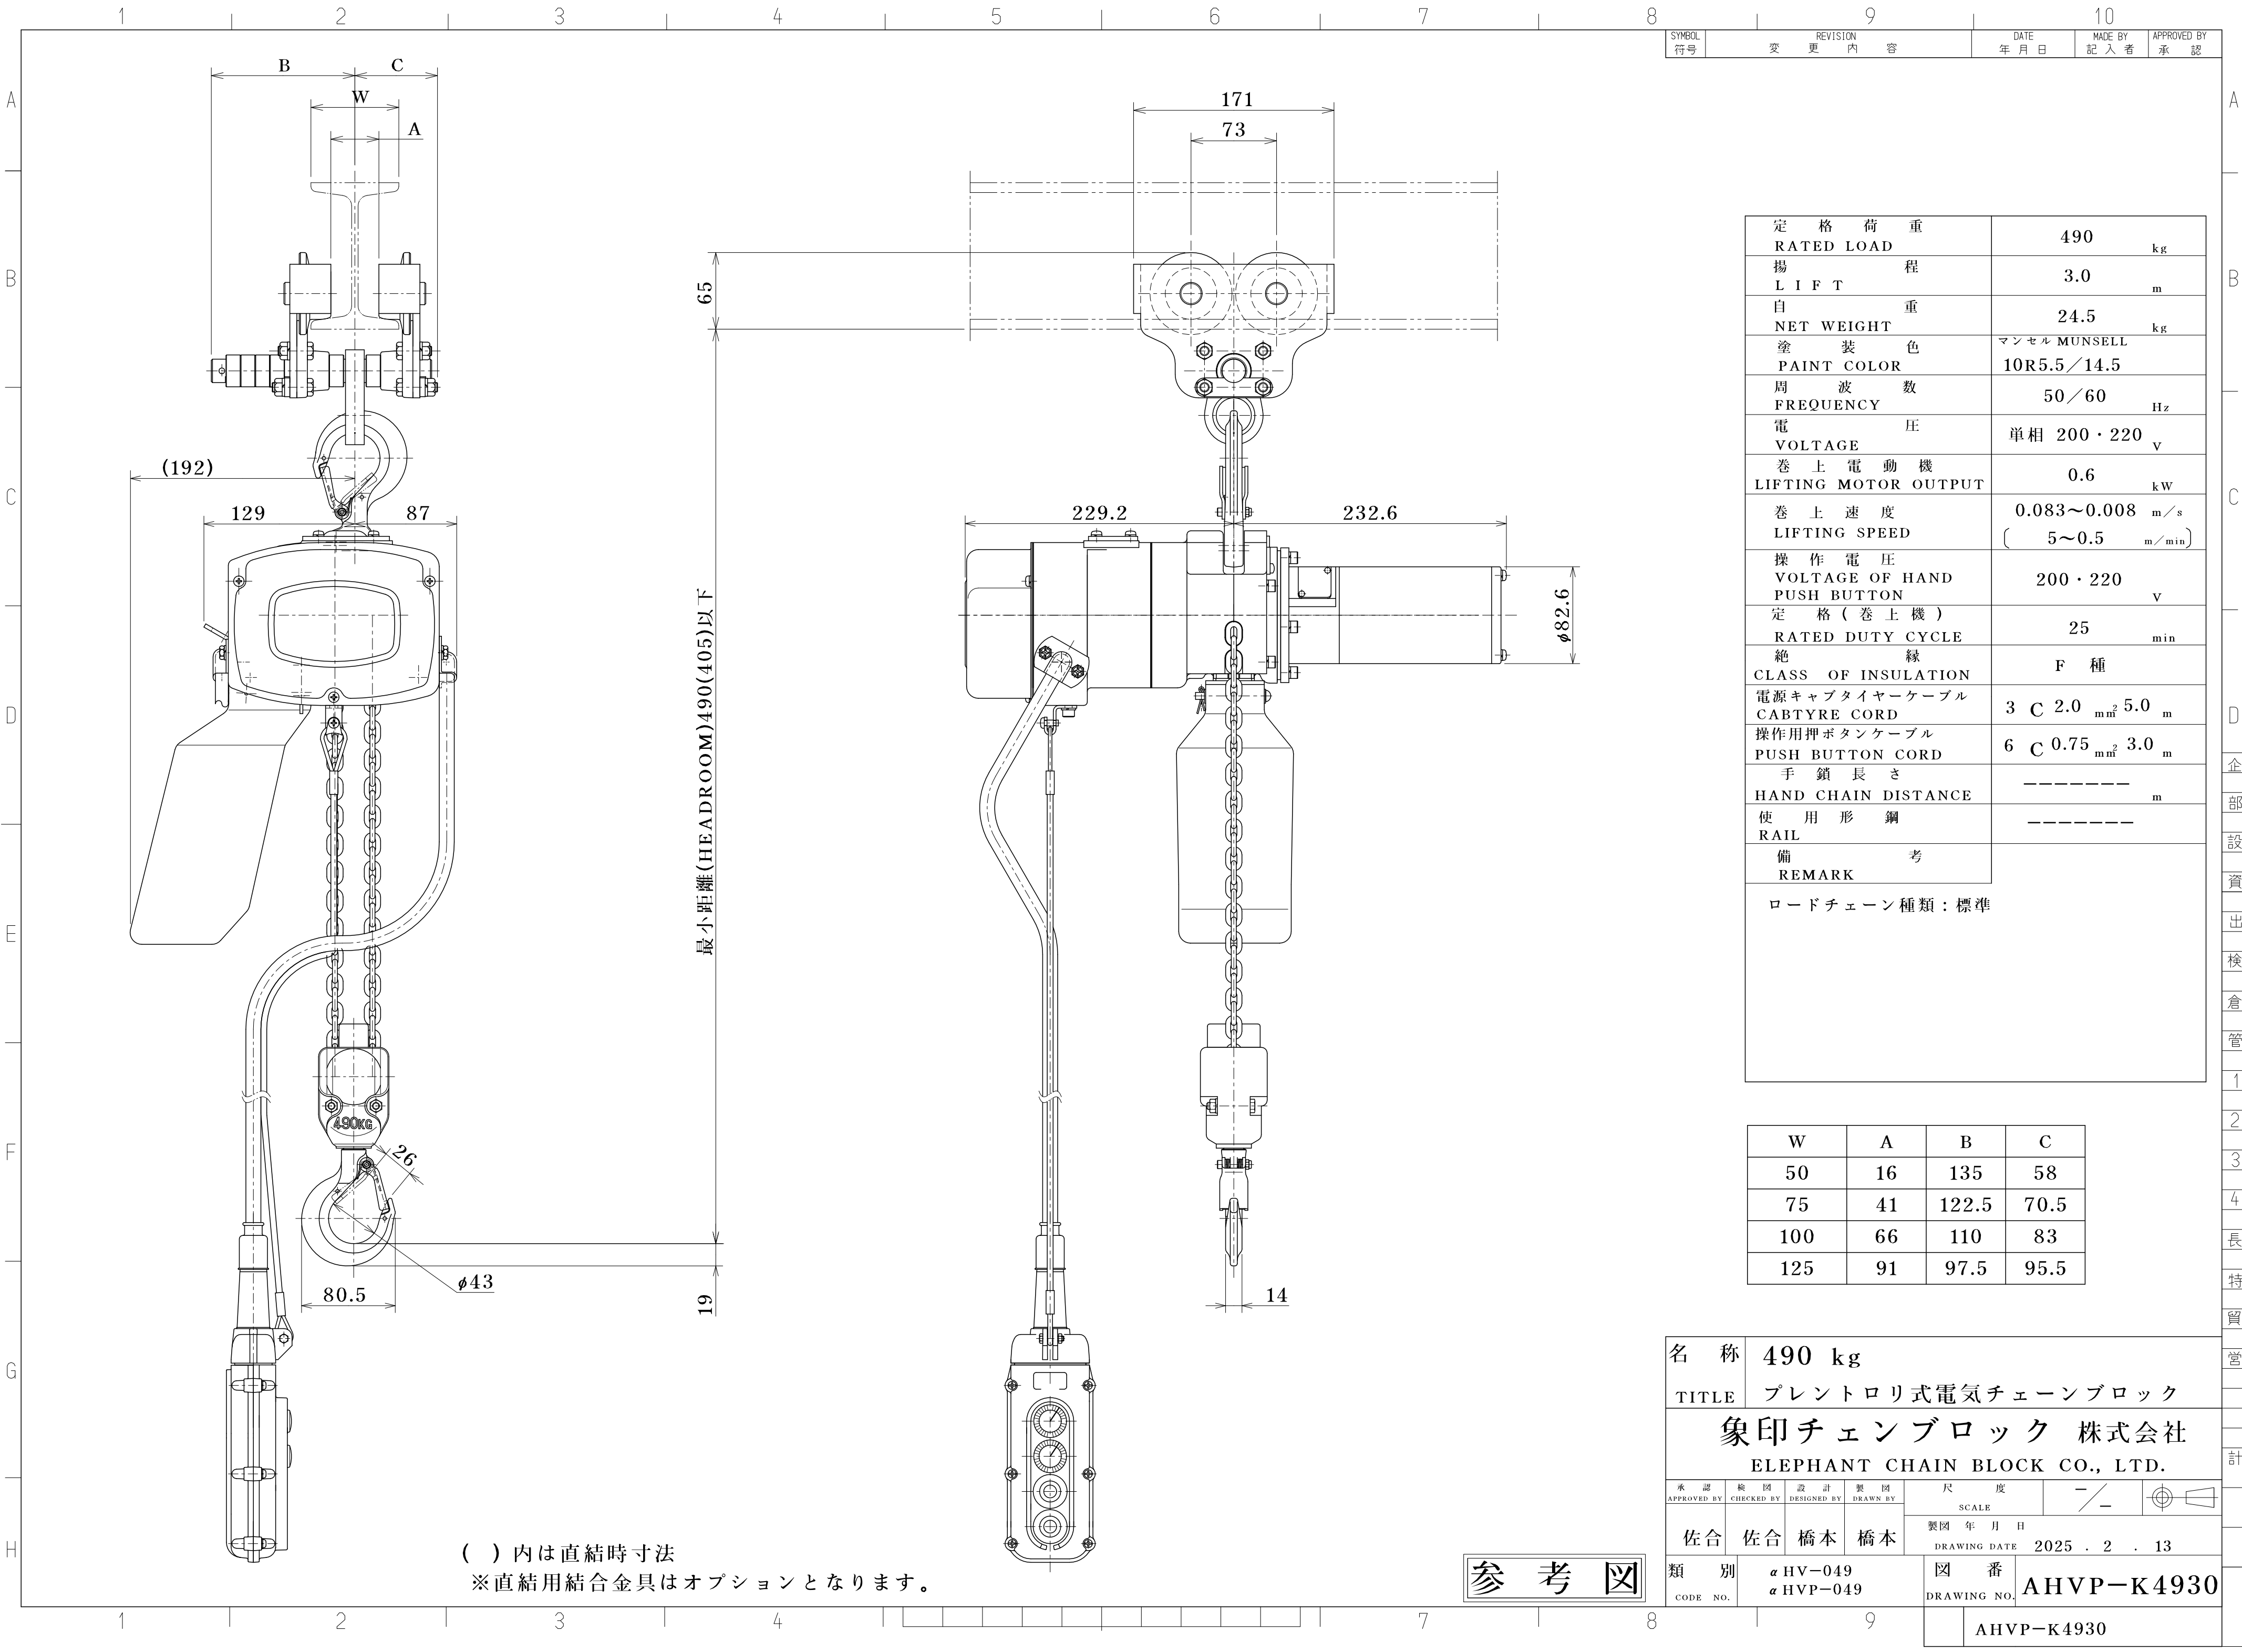

()内は直結時寸法
※直結用結合金具はオプションとなります。

参 考 図

定 格 荷 重 RATED LOAD	490 kg
揚 程 L I F T	3.0 m
自 重 NET WEIGHT	24.5 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	单相 200・220 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.6 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.083~0.008 m/s (5~0.5 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	200・220 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	25 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	F 種
電 源 キ ャ プ タ イ ヤ ー ケ ー ブ ル CABTYRE CORD	3 C 2.0 mm ² 5.0 m
操 作 用 押 ボ タ ン ケ ー ブ ル PUSH BUTTON CORD	6 C 0.75 mm ² 3.0 m
手 鎖 長 さ HAND CHAIN DISTANCE	----- m
使 用 形 鋼 RAIL	-----
備 考 REMARK	
ロードチェーン種類：標準	

W	A	B	C
50	16	135	58
75	41	122.5	70.5
100	66	110	83
125	91	97.5	95.5

名 称		490 kg	
TITLE		プレントロリ式電気チェーンブロック	
象印チェーンブロック 株式会社			
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検 図 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY
佐 合	佐 合	橋 本	橋 本
尺 度		— / —	
SCALE			
製 図 年 月 日		2025 . 2 . 13	
DRAWING DATE		2025 . 2 . 13	
類 別	α HV-049 α HVP-049		図 番
CODE NO.	α HV-049 α HVP-049		AHVP-K4930
DRAWING NO.		AHVP-K4930	