


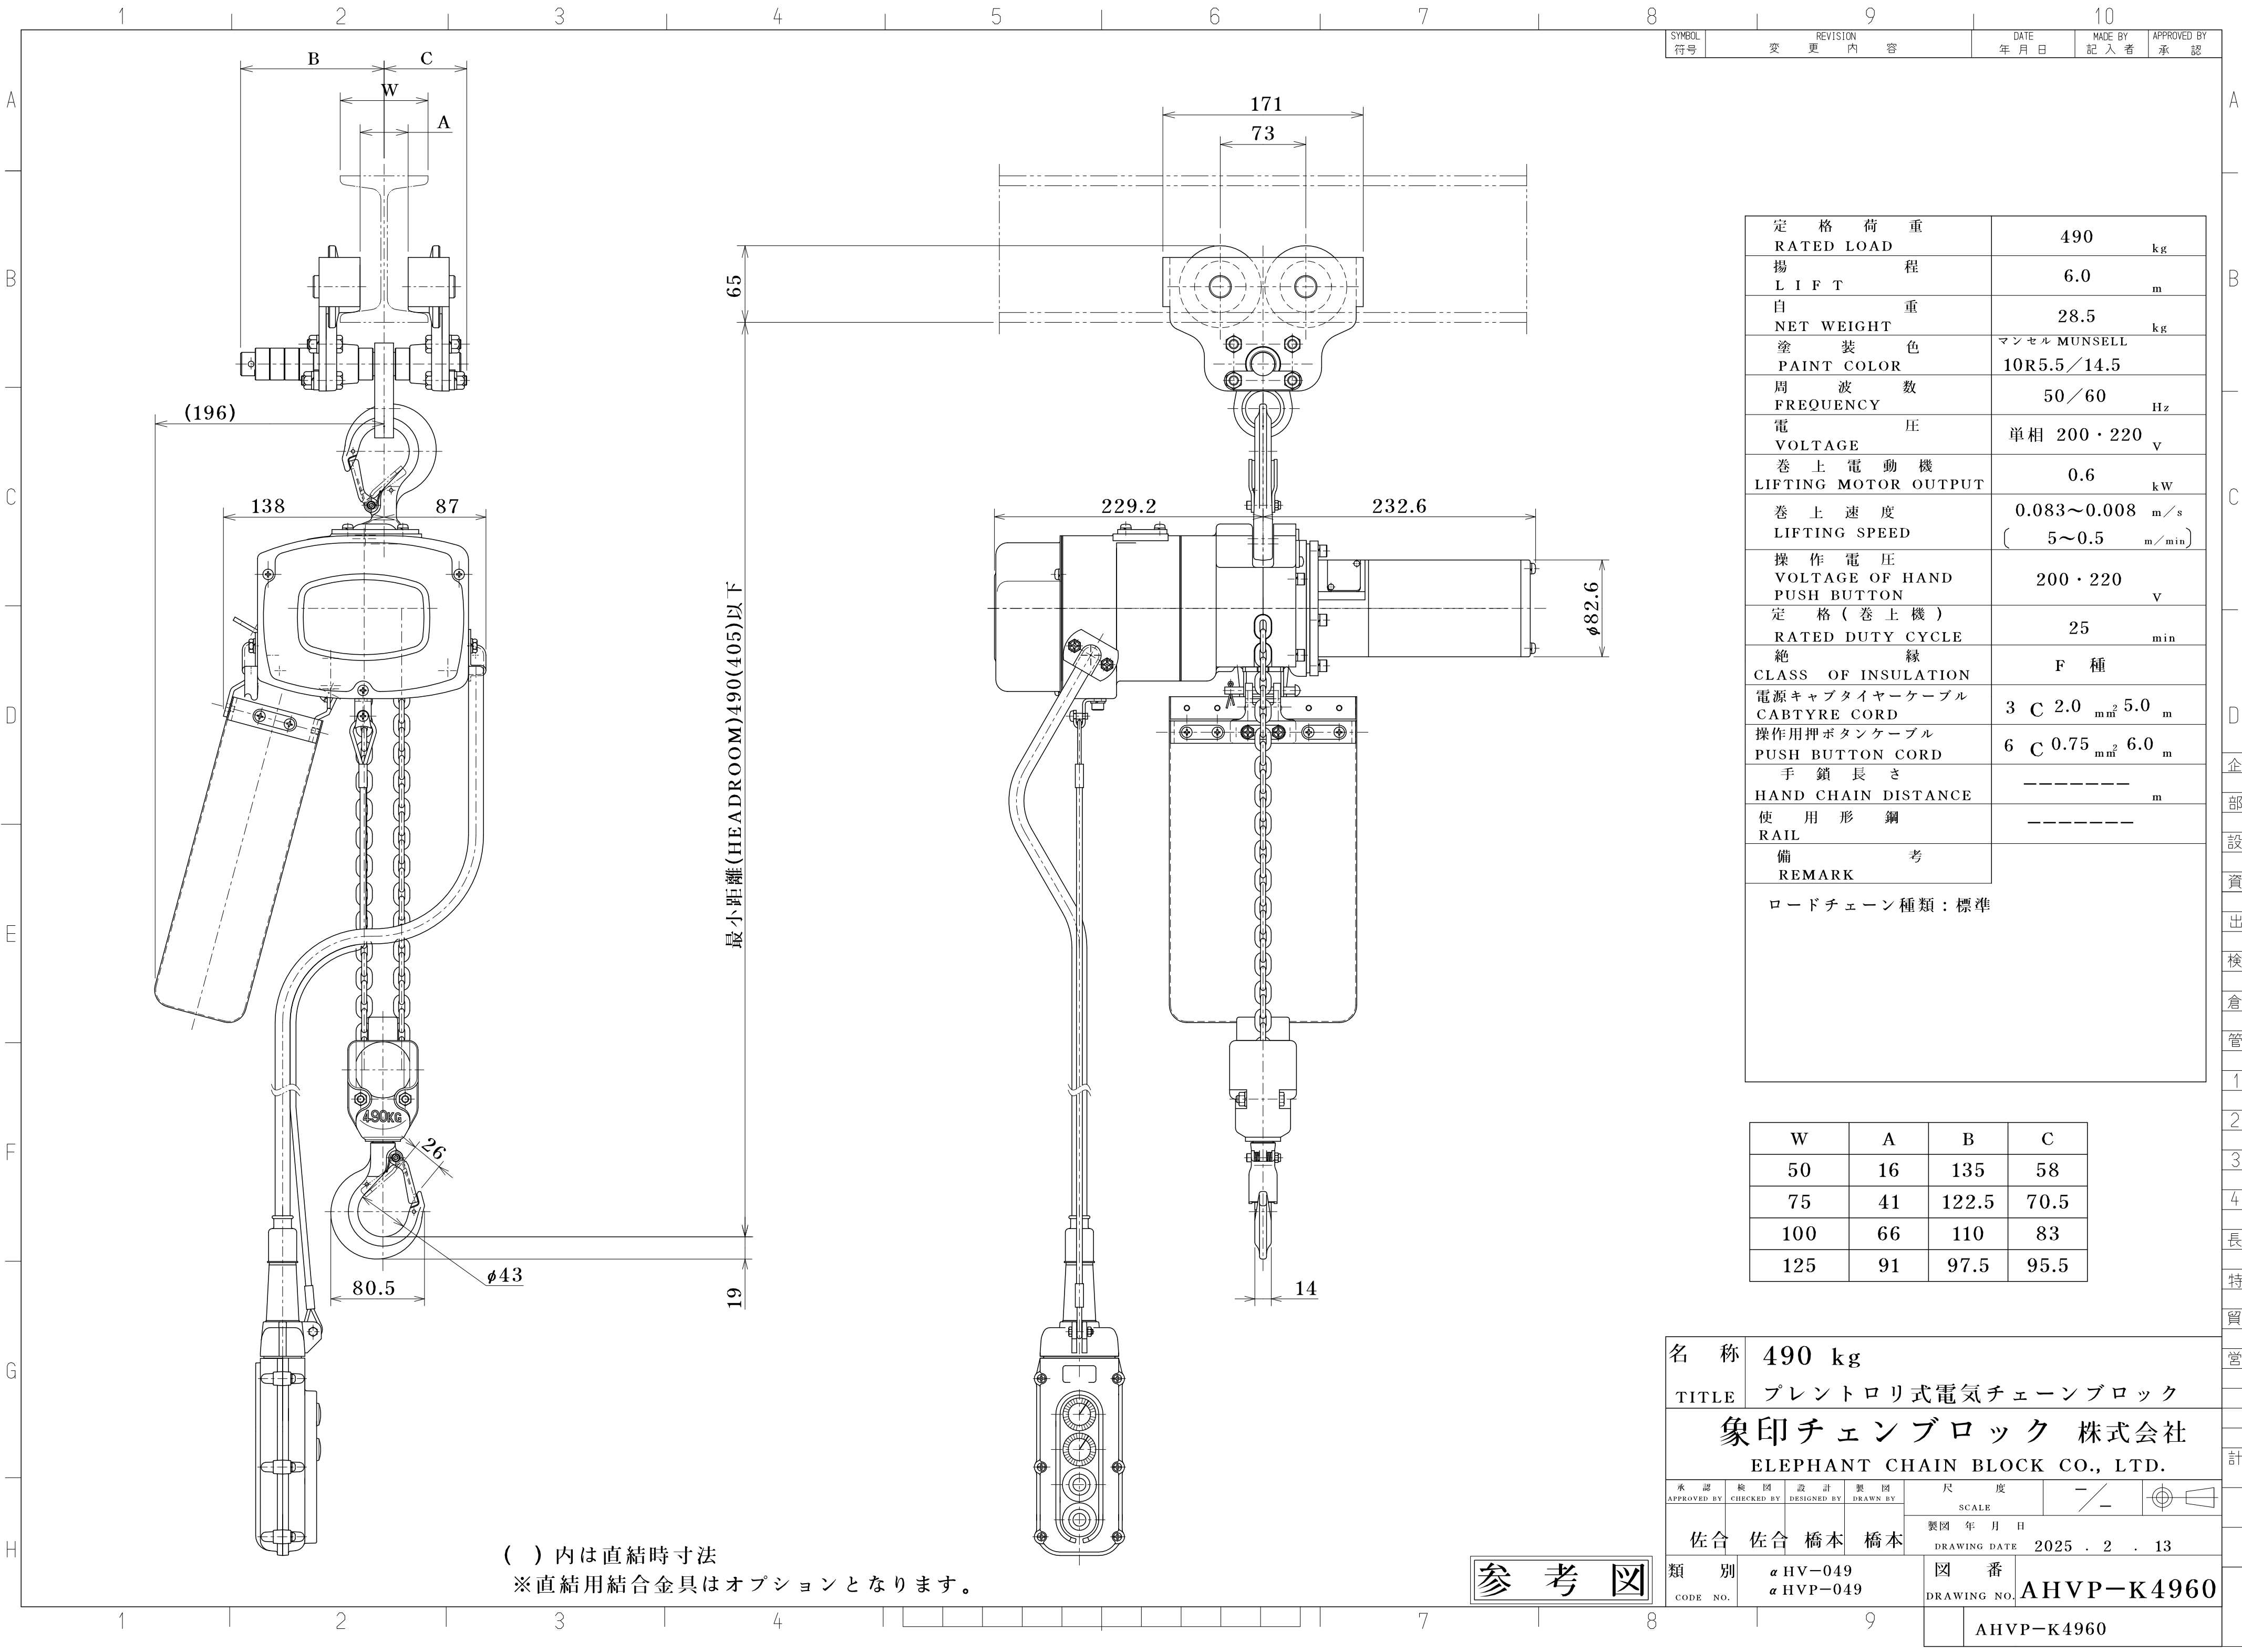

SYMBOL 符号	REVISION 変更内容	DATE 年月日	MADE BY 記入者	APPROVED BY 承認
--------------	------------------	-------------	----------------	-------------------

定 格 荷 重 RATED LOAD	490 kg
揚 程 L I F T	6.0 m
自 重 NET WEIGHT	28.5 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5／14.5
周 波 数 FREQUENCY	50／60 Hz
電 圧 VOLTAGE	单相 200・220 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.6 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.083～0.008 m／s (5～0.5 m／min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	200・220 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	25 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	F 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	3 C 2.0 mm ² 5.0 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	6 C 0.75 mm ² 6.0 m
手 鎖 長 さ HAND CHAIN DISTANCE	----- m
使 用 形 鋼 RAIL	-----
備 考 REMARK	
ロードチェーン種類：標準	

W	A	B	C
50	16	135	58
75	41	122.5	70.5
100	66	110	83
125	91	97.5	95.5

名 称		490 kg	
TITLE		プレントロリ式電気チェーンブロック	
象印チェーンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検 図 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY
佐 合		佐 合	橋 本
類 別		図 番	
CODE NO.		DRAWING NO.	
α HV-049 α HVP-049		AHVP-K4960	
9		AHVP-K4960	

参 考 図