


YII型 小型レバーホイスト(YII-10・YII-15) & レバーホイスト(YII-25・YII-50) YIII型 トルコンレバーホイスト(YIII-50)




仕様

型式	商品コード	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	フック間最小 距離(mm)	手巻力量 N(kg)	ロードチェーン 線径(mm) 掛数 等級	自重 (kg)
YII-10	Y2-K1010	100kg	1.0	190	157(16)	3.0 1 V	0.8
YII-15	Y2-K1510	150kg	1.0	195	157(16)	3.0 1 V	0.9
YII-25	Y2-K2510	250kg	1.0	235	295(30)	4.3 1 V	2.0
YII-50	Y2-00515	0.5	1.5	265	334(34)	5.0 1 V	3.6
YIII-50	Y3-00515	0.5	1.5	265	334(34)	5.0 1 V	3.6


寸法図

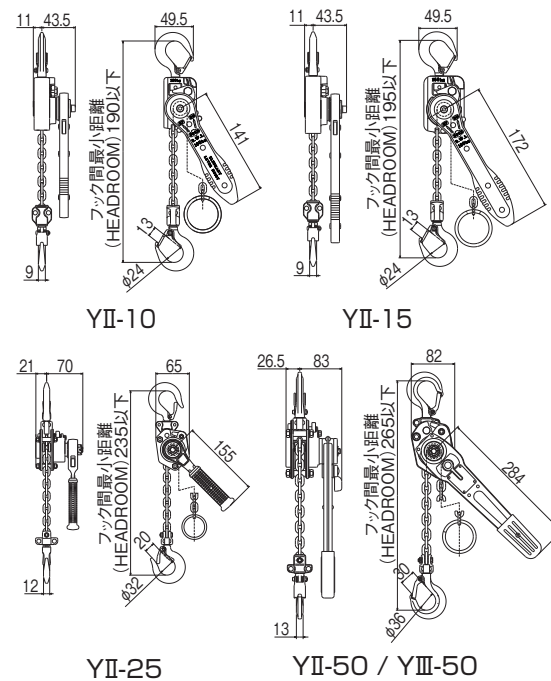

YAS・YAABS型製缶フックレバーホイスト(YAS-80・100, YAABS-160・320)

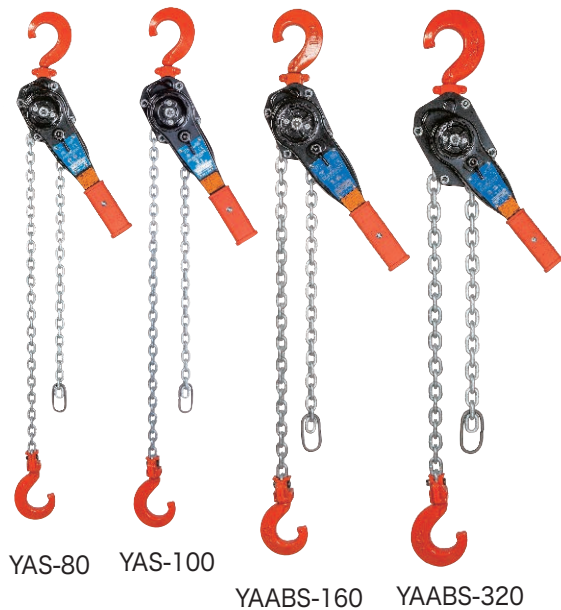

寸法図

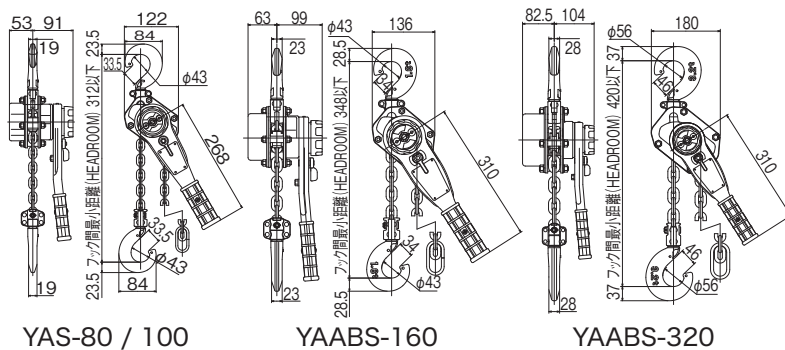


仕様

※ YAABS-160, 320はステーボルト5本仕様となります。

型式	商品コード	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	フック間最小 距離(mm)	手巻力量 N(kg)	ロードチェーン 線径(mm) 掛数 等級	自重 (kg)
YAS-80	YAS-00815	0.8	1.5	312	294(30)	5.6 1 V	6.2
YAS-100	YAS-01015	1	1.5	312	363(37)	5.6 1 V	6.2
YAABS-160	YAABS-01615	1.6	1.5	348	353(36)	7.1 1 V	9.2
YAABS-320	YAABS-03215	3.2	1.5	420	432(44)	9.0 1 V	15.5

小径穴に対応したYAABSH-160

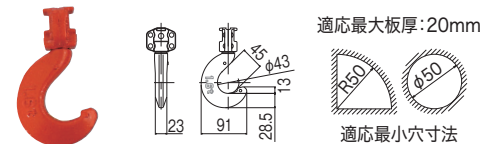

象印チェーン株式会社
URL: <https://www.elephant.co.jp>



本社・工場 〒589-8502 大阪狭山市岩室2丁目180番地
TEL. (072) 365-7771 FAX. (072) 367-2053
札幌営業所 TEL. (011) 558-3001 FAX. (011) 558-3002
仙台営業所 TEL. (022) 284-5610 FAX. (022) 284-5603
北関東営業所 TEL. (048) 527-3086 FAX. (048) 527-3058
東京営業所 TEL. (03) 3633-0176 FAX. (03) 3633-1583
名古屋営業所 TEL. (052) 916-1801 FAX. (052) 915-6720
大阪営業所 TEL. (072) 365-7771 FAX. (072) 367-2053
広島営業所 TEL. (082) 292-6775 FAX. (082) 291-9309
福岡営業所 TEL. (092) 595-8880 FAX. (092) 595-8882

危険

注意

電気チェーンブロック、チェーンブロック、チェーンレバーホイスト、及びチェーンスリング等の吊具を、風雨や波浪の影響を絶えず受ける場所、及び塩害や酸・アルカリ等の影響を受ける場所で使用すると、機器及びロードチェーンが突然破損する可能性がありますので、絶対に使用しないでください。

製品のご使用に際しては、梱包の中にある取扱説明書を習熟してから、正しくお使いください。

☎【営業的ご質問】 0120-984-204 (平日9~12時 13~16時45分)

※仕様及び寸法は改良のため予告なく変更することがあります。

2025.2.5.000 M

象印 レバー

TYPE YII・YIII
YII型レバーホイスト
YIII型トルコンレバーホイスト

TYPE YA・YAD
YA型・YAD型
レバーホイスト

TYPE YAS
YAIII型トルコン
レバーホイスト

TYPE YAABS
YA型製缶フックレバーホイスト


高強度熱処理チェーン専門メーカー



象印チェーン株式会社

YAD型レバーホイスト

史上最強ロードチェーン搭載!!
小型・軽量・丈夫で使い易く最後の一締めが良く締まる

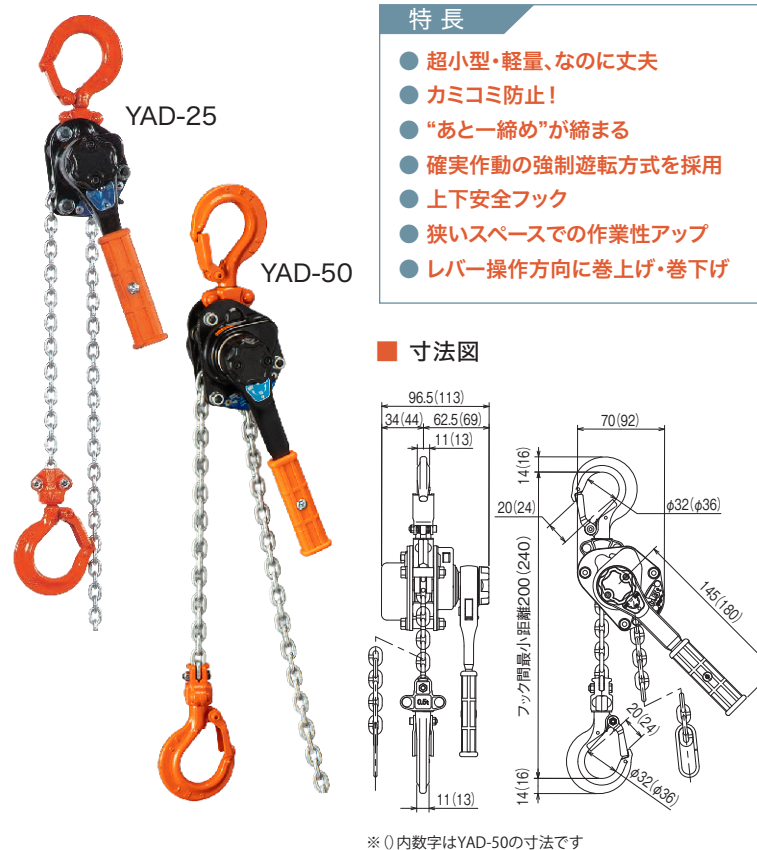


仕様

型式	商品コード	定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	フック間最小距離 (mm)	手巻力量 N (kg)	ロードチェーン			自重 (kg)
						線径 (mm)	掛数	等級	
YAD-25	YAD-K2510	250kg	1.0	200	196 (20)	3.0	1	V	1.58
YAD-50	YAD-00512	0.5	1.2	240	363 (37)	4.3	1	V	2.8

強制遊転

チェーンに張力がかかっていないとき、ブレーキを強制的に解放し、チェーンを目的の長さにすばやく調整できる機能です。

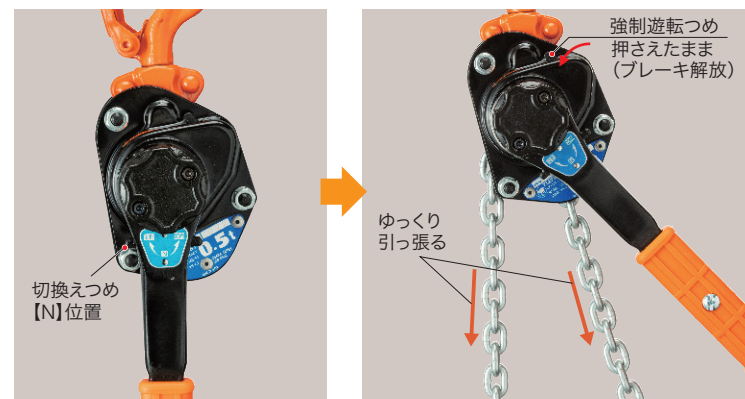


チェーンに張力がかかっていない状態で切換えつめを[N]位置にする。

強制遊転つめを押さえたままチェーンをゆっくり引っ張ると目的の長さに調整できます。

YA型レバーホイスト・YAⅢ型トルコンレバーホイスト

簡単操作のワンタッチ遊転・自動ブレーキ機能
・史上最強ロードチェーン搭載!!

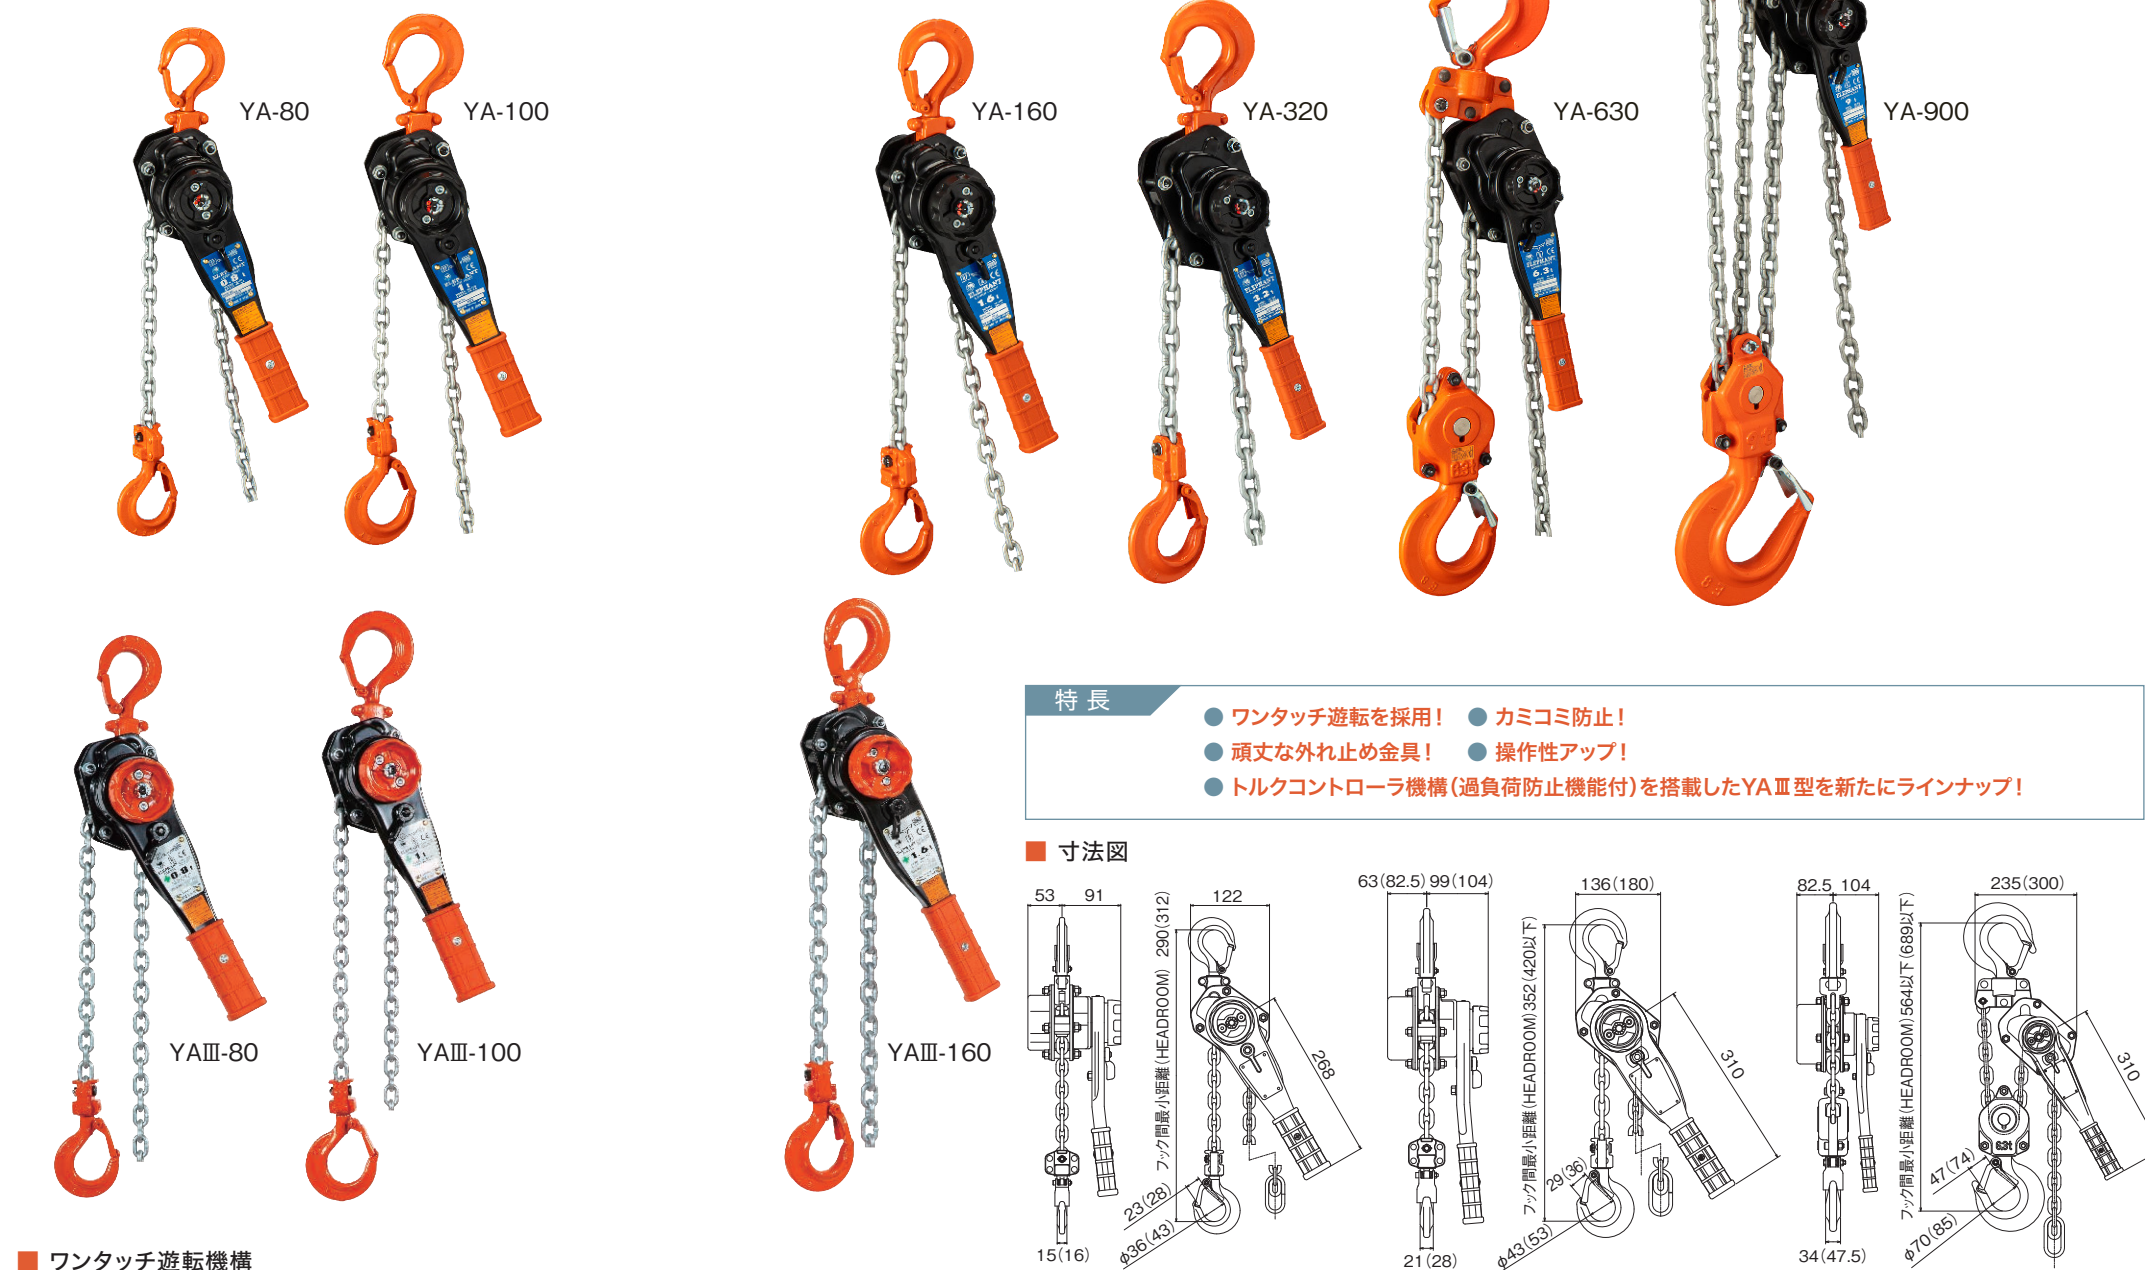

ワンタッチ遊転機構



切換えつまみを「UP」にする。レバーを操作すると下フックは巻き上げられます。

切換えつまみを「DOWN」にする。レバーを操作すると下フックは巻き下げられます。

チェーンが無負荷の状態で切換えつまみを「N」にするだけで遊転状態になります。

仕様

型式	商品コード		定格荷重 (t)	標準揚程 (m)	フック間最小距離 (mm)	手巻力量 N (kg)	ロードチェーン			自重 (kg)
	過負荷防止付	過負荷防止付					線径 (mm)	掛数	等級	
YA-80	YAⅢ-80	YA-00815	0.8	1.5	290	294 (30)	5.6	1	V	6.0
YA-100	YAⅢ-100	YA-01015	1	1.5	312	363 (37)	5.6	1	V	6.2
YA-160	YAⅢ-160	YA-01615	1.6	1.5	352	353 (36)	7.1	1	V	9.2
YA-320	YAⅢ-320	YA-03215	3.2	1.5	420	432 (44)	9.0	1	V	15.5
YA-630	YAⅢ-630	YA-06315	6.3	1.5	564	441 (45)	9.0	2	V	26.5
YA-900	YAⅢ-900	YA-09015	9	1.5	689	451 (46)	9.0	3	V	42.0