


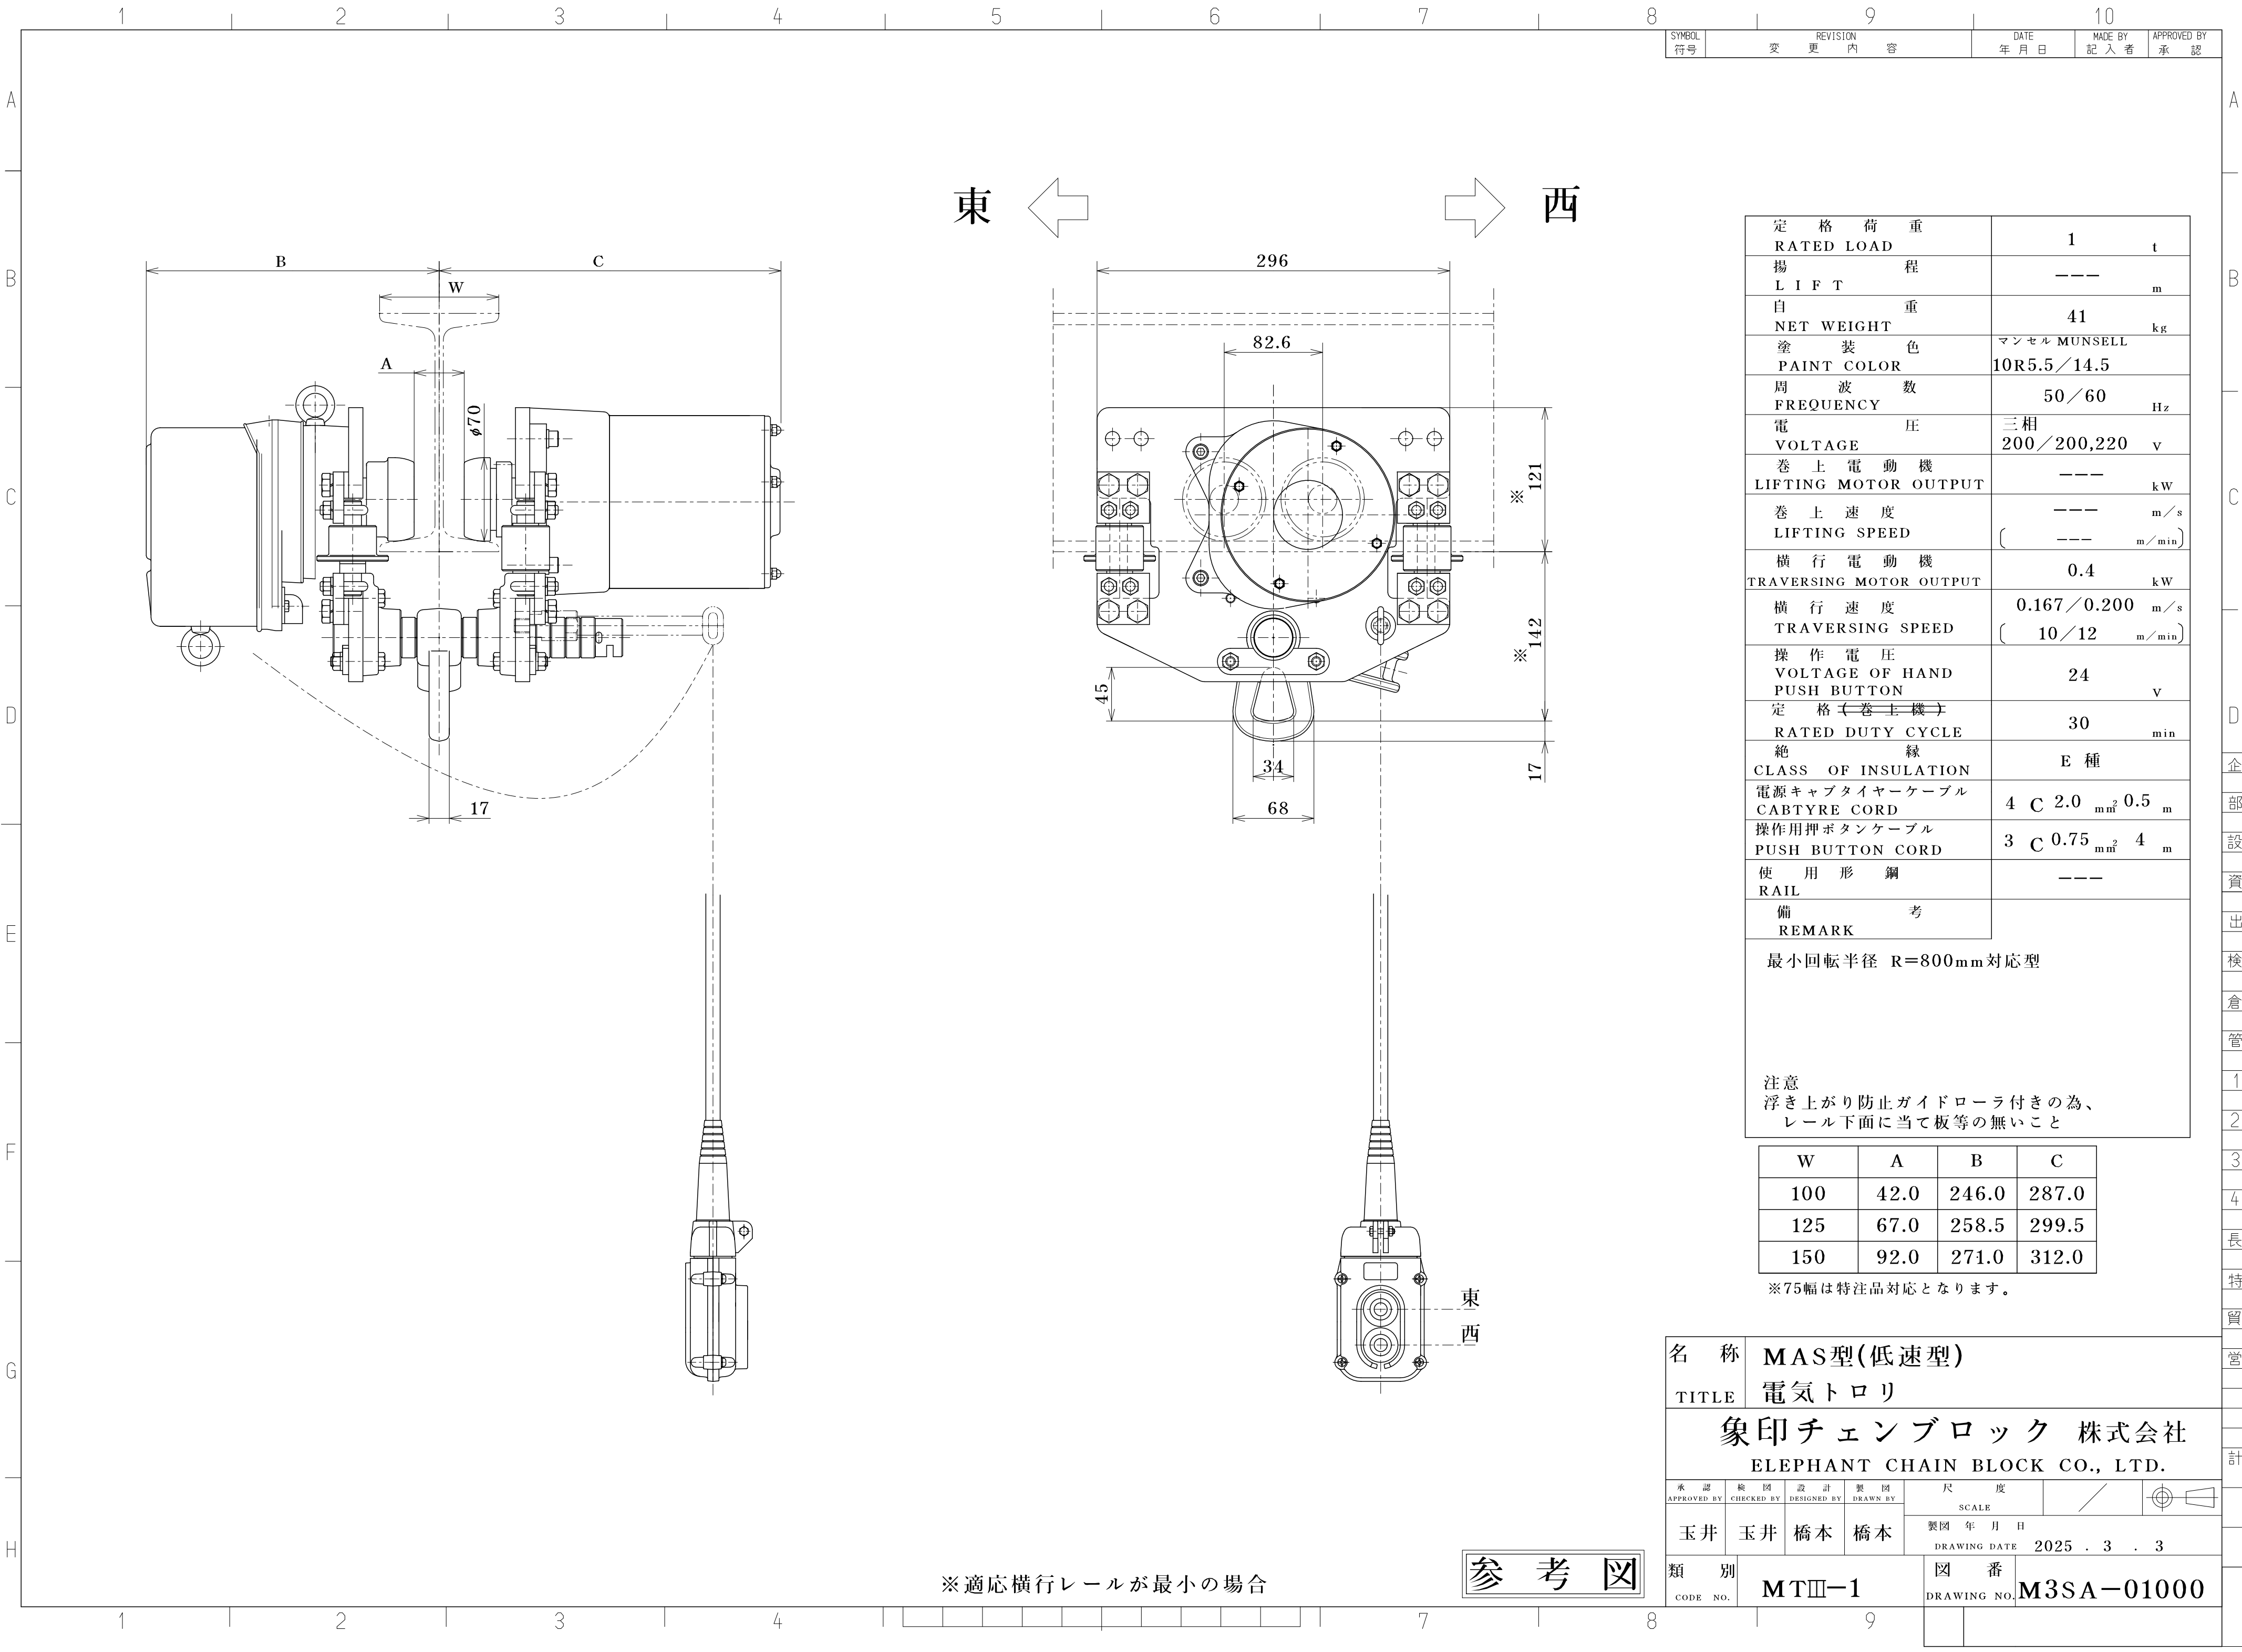


東 ← → 西

定 格 荷 重 RATED LOAD	1 t
揚 L I F T 程	--- m
自 NET WEIGHT 重	41 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5／14.5
周 波 数 FREQUENCY	50／60 Hz
電 圧 VOLTAGE	三相 200／200,220 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	--- kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	--- m／s (--- m／min)
横 行 電 動 機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.4 kW
横 行 速 度 TRAVERSING SPEED	0.167／0.200 m／s (10／12 m／min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定 格 (巻上機) RATED DUTY CYCLE	30 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	4 C 2.0 _{mm²} 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	3 C 0.75 _{mm²} 4 m
使 用 形 鋼 RAIL	---
備 考 REMARK	
最小回転半径 R=800mm対応型	
注意 浮き上がり防止ガイドローラ付きの為、 レール下面に当て板等の無いこと	

W	A	B	C
100	42.0	246.0	287.0
125	67.0	258.5	299.5
150	92.0	271.0	312.0

※75幅は特注品対応となります。

名 称		MAS型(低速型)			
TITLE		電気トロリ			
象印チェーンブロック 株式会社					
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.					
承認 APPROVED BY	検 図 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY	尺 度 SCALE	
玉 井	玉 井	橋 本	橋 本	製 図 年 月 日 DRAWING DATE 2025 . 3 . 3	
類 別 CODE NO.	MTⅢ-1			図 番 DRAWING NO.	M3SA-01000
		9			

※適応横行レールが最小の場合

参 考 図