


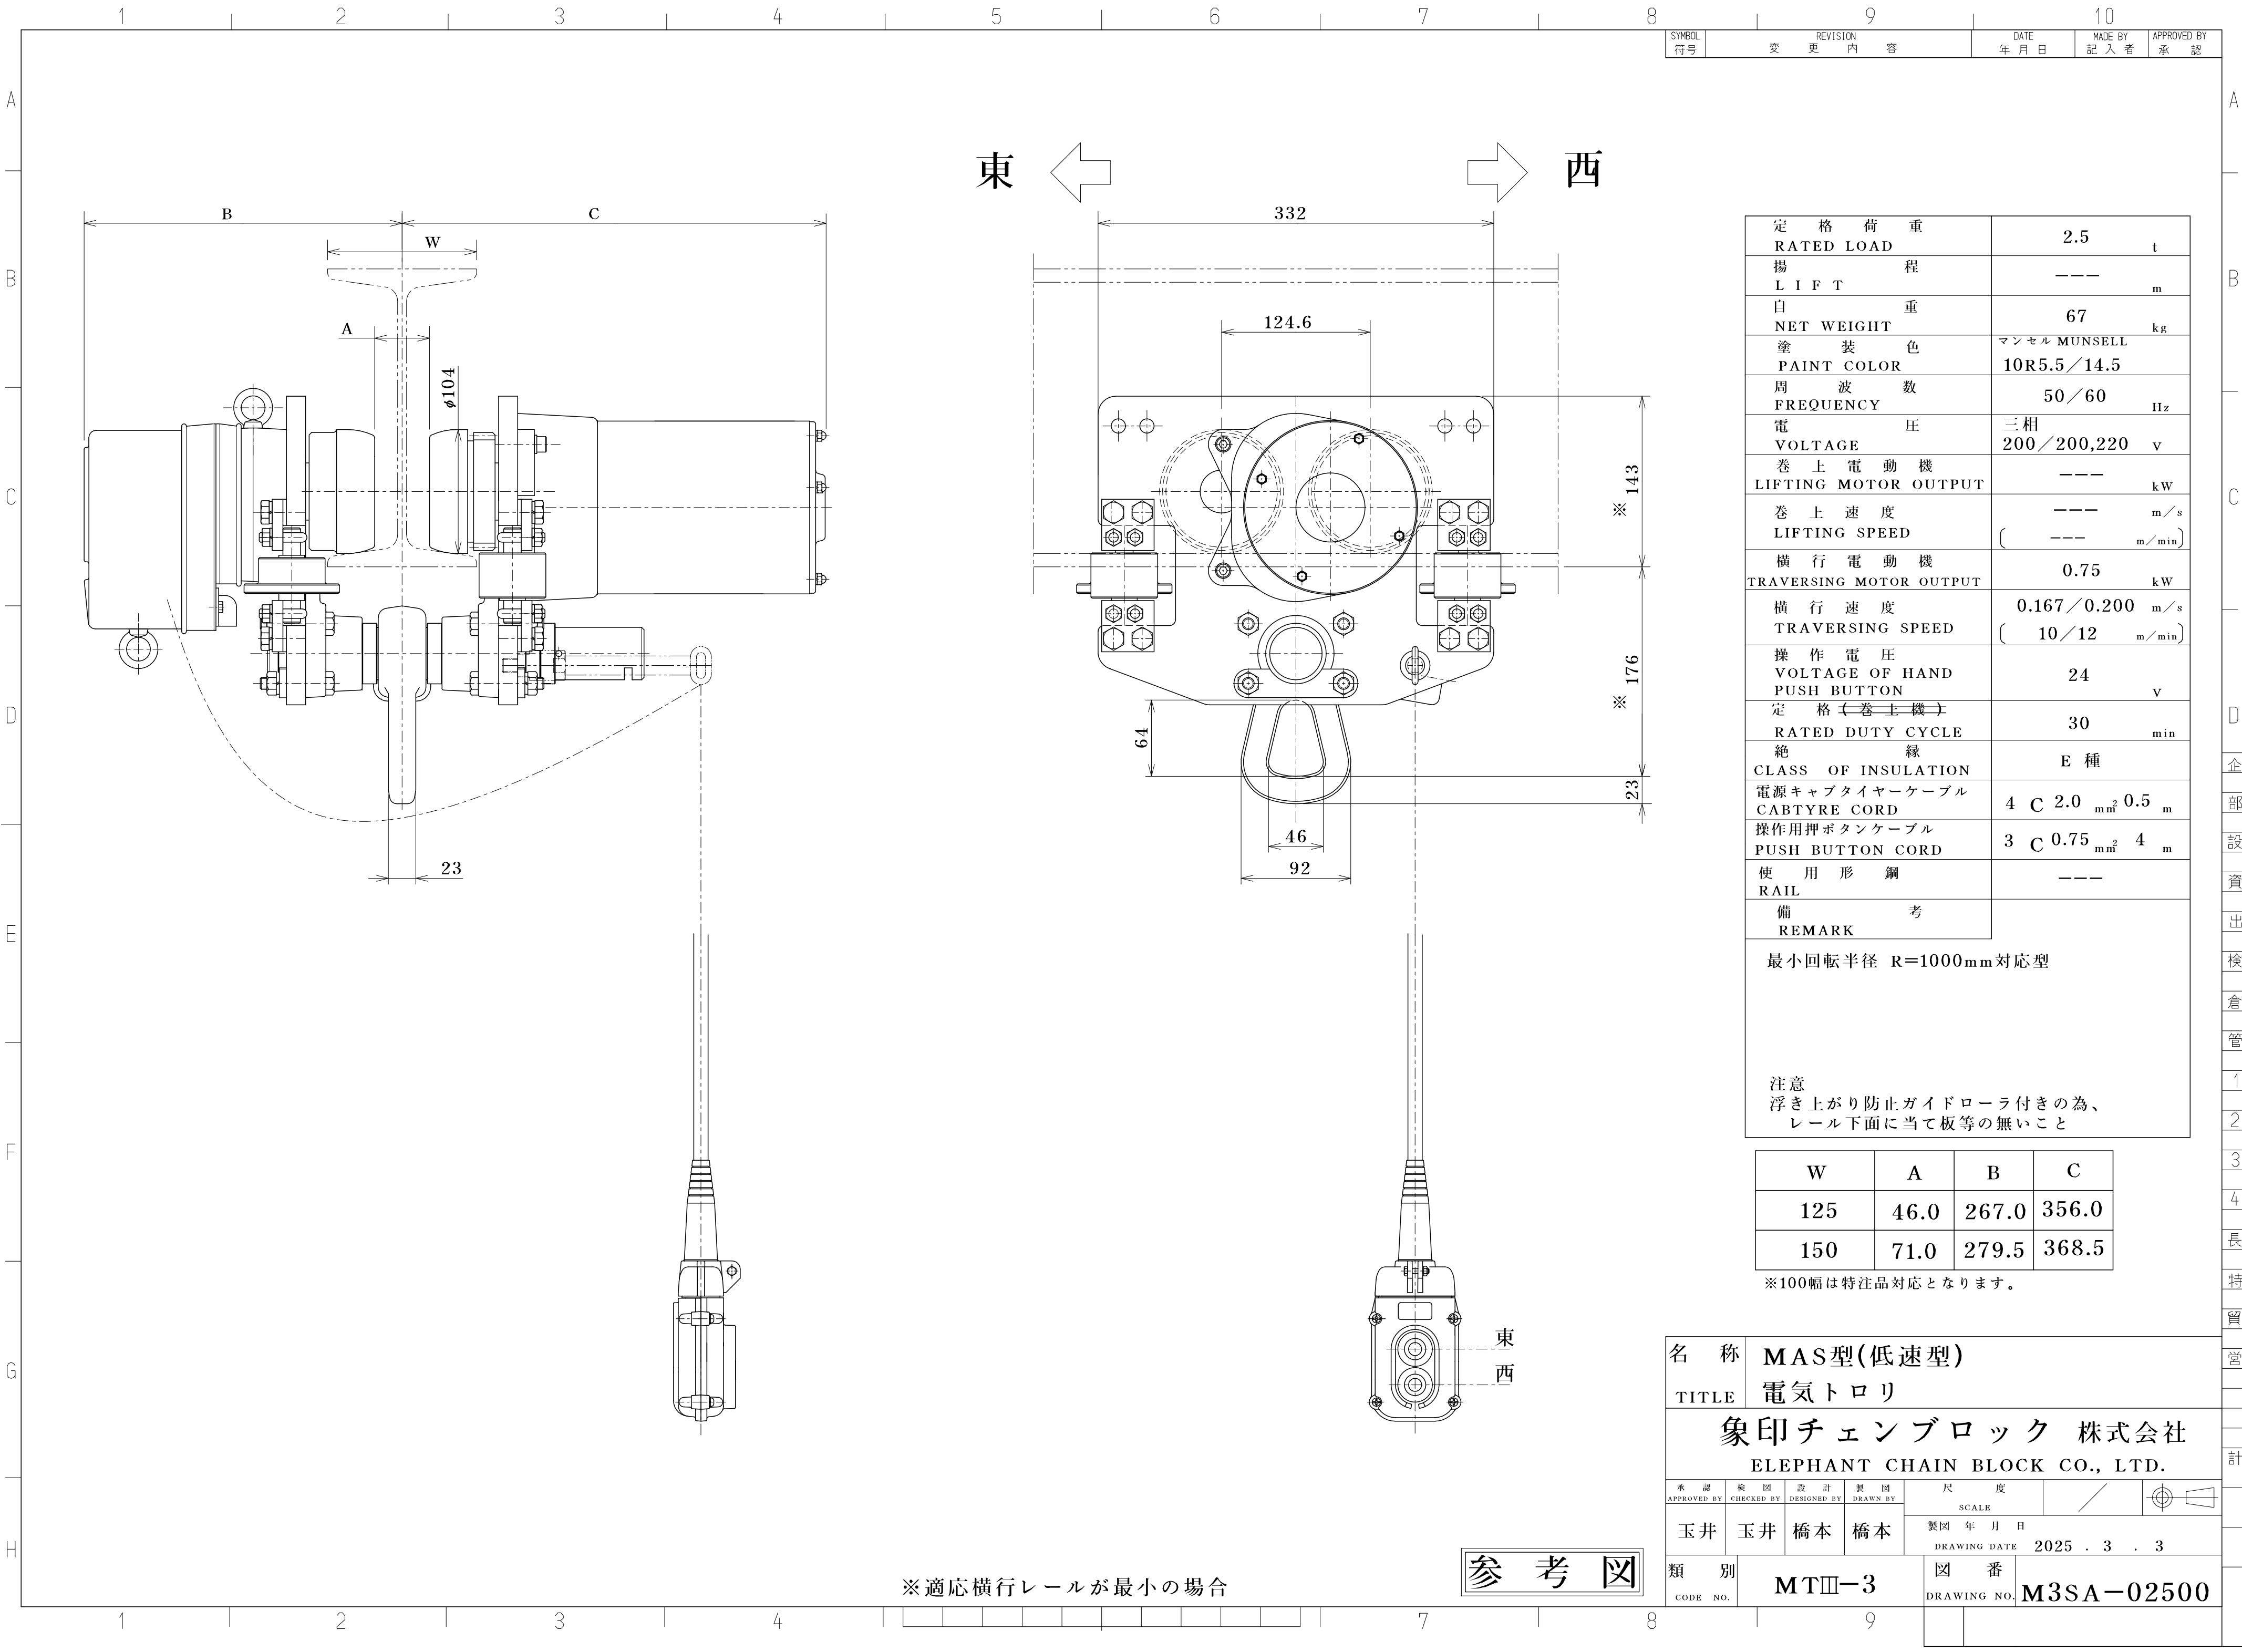

※適応横行レールが最小の場合

参考図

定 格 荷 重	2.5	t
揚 程	---	m
NET WEIGHT	67	kg
塗 装 色	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5	
周 波 数	50/60	Hz
電 圧	三相 200/200,220 v	
卷 上 電 動 機	---	kW
LIFTING MOTOR OUTPUT	---	kW
卷 上 速 度	---	m/s
LIFTING SPEED	(---)	m/min
横 行 電 動 機	0.75	kW
TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.167/0.200	m/s
横 行 速 度	(10/12)	m/min
TRAVERSING SPEED	24	v
操 作 電 圧	24	v
VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	30	min
定 格 (卷 上 機)	30	min
RATED DUTY CYCLE	E 種	
絶 縁	E 種	
CLASS OF INSULATION	4 C 2.0	mm ² 0.5 m
電源キャブタイヤーケーブル	3 C 0.75	mm ² 4 m
CABTYRE CORD	3 C 0.75	mm ² 4 m
操作用押ボタンケーブル	---	
PUSH BUTTON CORD	---	
使 用 形 鋼	---	
RAIL	---	
備 考	最小回転半径 R=1000mm対応型	
REMARK	注意 浮き上がり防止ガイドローラ付きの為、 レール下面に当て板等の無いこと	

W	A	B	C
125	46.0	267.0	356.0
150	71.0	279.5	368.5

※100幅は特注品対応となります。

名 称		MAS型(低速型)	
TITLE		電気トリリ	
象印チェーンブロック 株式会社			
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認	検 図	設 計	製 図
APPROVED BY	CHECKED BY	DESIGNED BY	DRAWN BY
玉井	玉井	橋本	橋本
尺 度		製 図 年 月 日	
SCALE		DRAWING DATE	
		2025 . 3 . 3	
類 別	図 番		図 番
CODE NO.	MTⅢ-3		DRAWING NO.
	9		M3SA-02500