


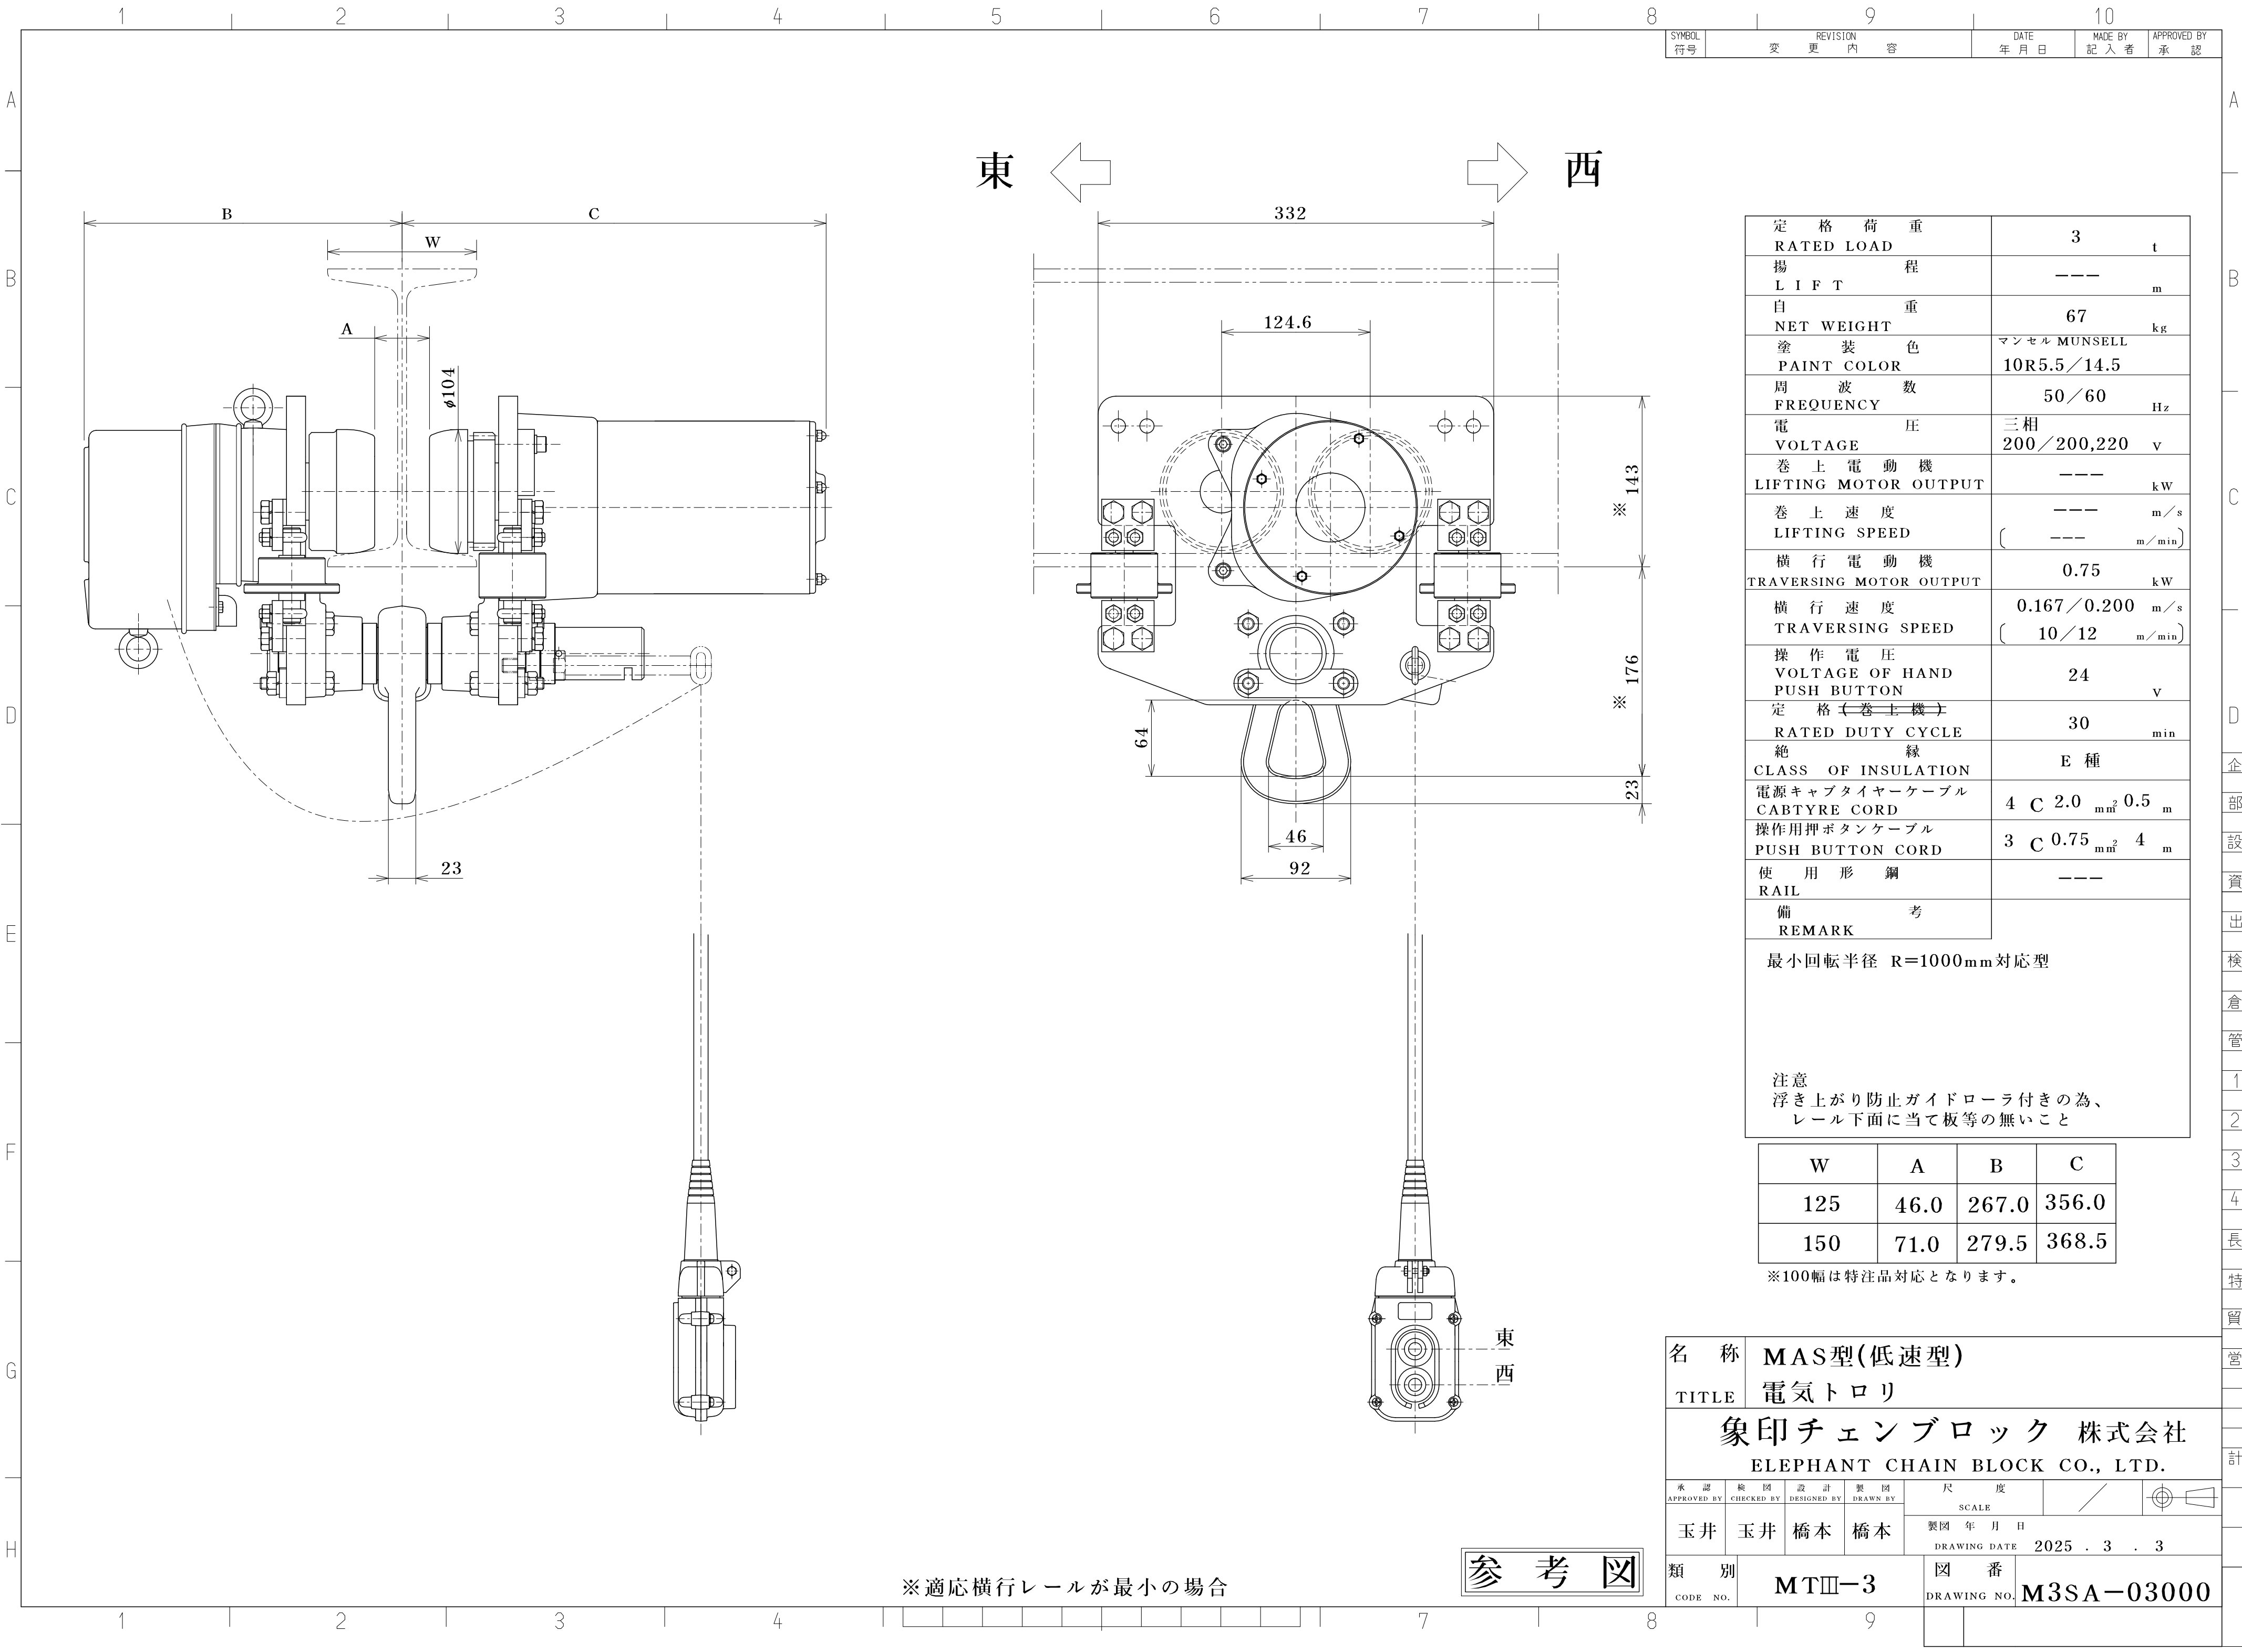

定 格 荷 重	3	t
揚 程	---	m
NET WEIGHT	67	kg
塗 装 色	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5	
周 波 数	50/60	Hz
電 圧	三相 200/200,220 v	
巻 上 電 動 機	---	kW
LIFTING MOTOR OUTPUT	---	m/s
巻 上 速 度	---	m/min
LIFTING SPEED	---	m/min
横 行 電 動 機	0.75	kW
TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.167/0.200	m/s
横 行 速 度	10/12	m/min
TRAVERSING SPEED	24	v
操 作 電 圧	24	v
VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	30	min
定 格 (巻 上 機)	30	min
RATED DUTY CYCLE	E 種	
絶 縁	E 種	
CLASS OF INSULATION	4 C 2.0	mm ² 0.5 m
電源キャブタイヤーケーブル	3 C 0.75	mm ² 4 m
CABTYRE CORD	3 C 0.75	mm ² 4 m
操作用押ボタンケーブル	---	
PUSH BUTTON CORD	---	
使 用 形 鋼	---	
RAIL	---	
備 考	最小回転半径 R=1000mm対応型	
REMARK	注意 浮き上がり防止ガイドローラ付きの為、 レール下面に当て板等の無いこと	

W	A	B	C
125	46.0	267.0	356.0
150	71.0	279.5	368.5

※100幅は特注品対応となります。

名 称		MAS型(低速型)	
TITLE		電気トロリ	
象印チェーンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検 図 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY
玉 井	玉 井	橋 本	橋 本
尺 度 SCALE		製 図 年 月 日 DRAWING DATE	
2025 . 3 . 3		図 番 DRAWING NO.	
類 別 CODE NO.		M3SA-03000	
9			