


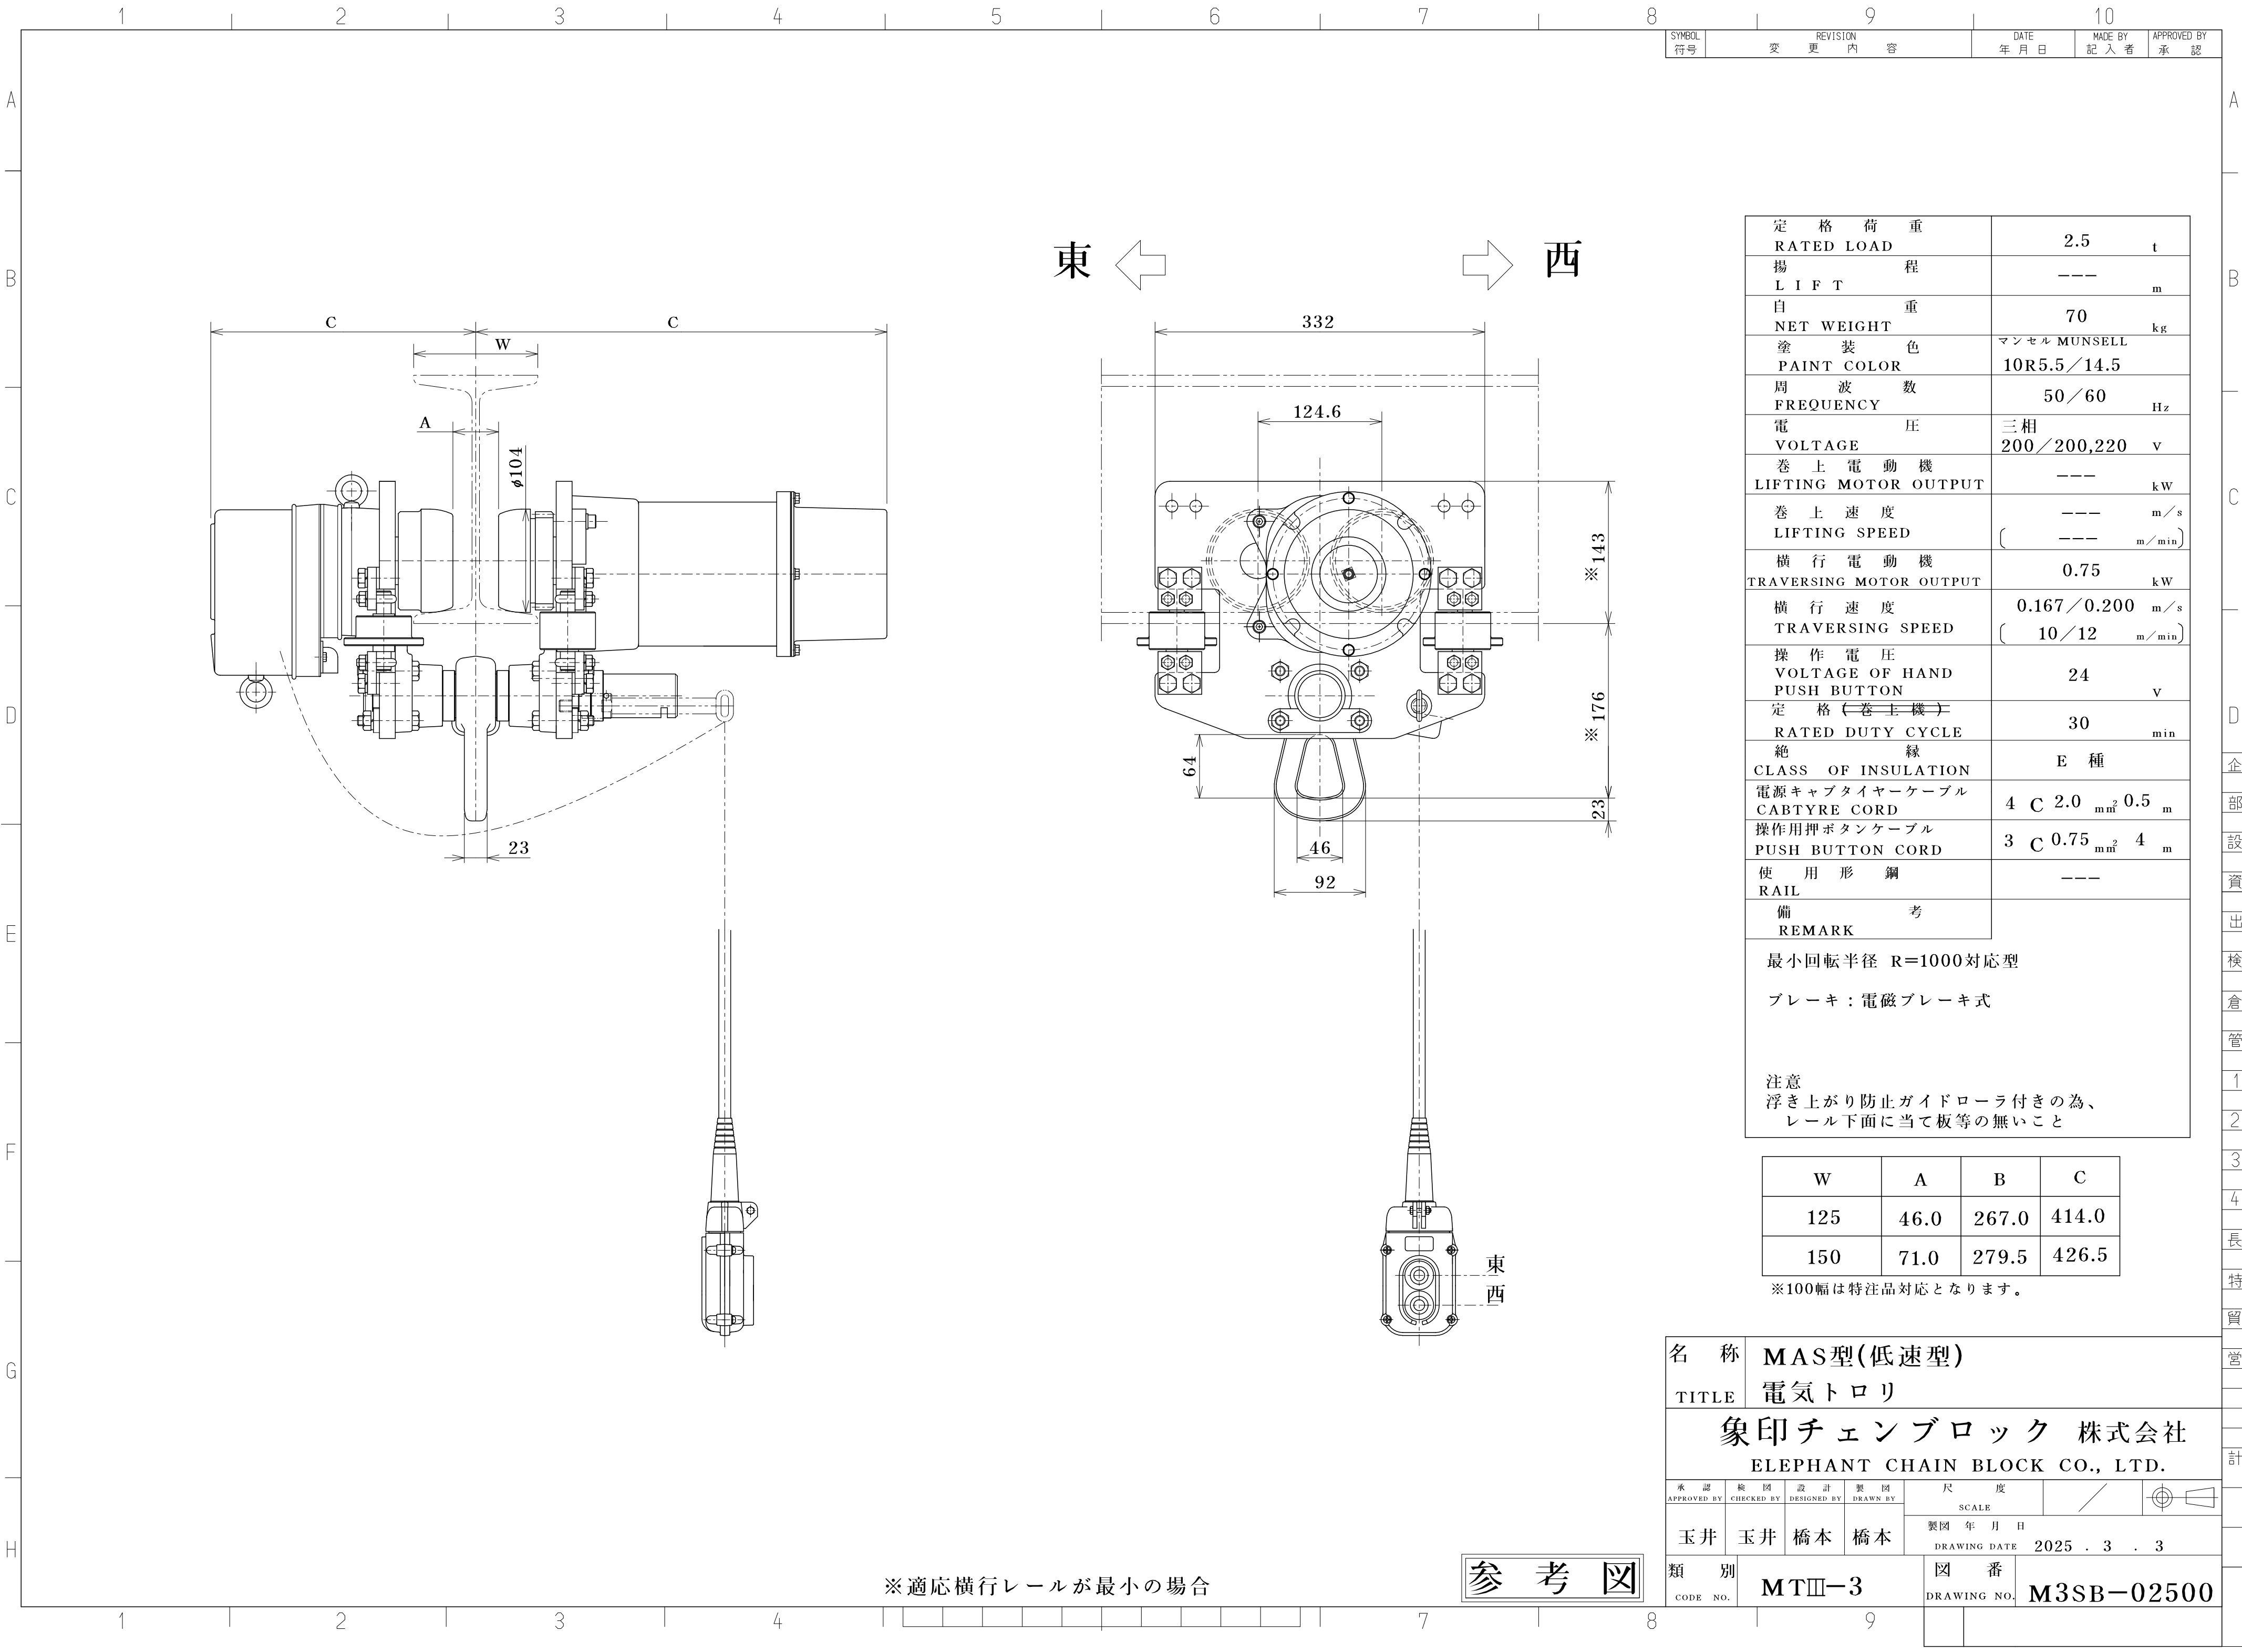


東 ← → 西

定 格 荷 重 RATED LOAD	2.5 t
揚 程 L I F T	--- m
自 重 NET WEIGHT	70 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5／14.5
周 波 数 FREQUENCY	50／60 Hz
電 圧 VOLTAGE	三相 200／200,220 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	--- kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	(--- m／s --- m／min)
横 行 電 動 機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.75 kW
横 行 速 度 TRAVERSING SPEED	0.167／0.200 m／s (10／12 m／min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定 格 (＝巻 上 機＝) RATED DUTY CYCLE	30 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	4 C 2.0 mm ² 0.5 m
操作作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	3 C 0.75 mm ² 4 m
使 用 形 鋼 RAIL	---
備 考 REMARK	最小回転半径 R=1000対応型 ブレーキ：電磁ブレーキ式 注意 浮き上がり防止ガイドローラ付きの為、 レール下面に当て板等の無いこと

W	A	B	C
125	46.0	267.0	414.0
150	71.0	279.5	426.5

※100幅は特注品対応となります。

名 称		MAS型(低速型)			
TITLE		電気トロリ			
象印チェーンブロック 株式会社					
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.					
承認 APPROVED BY	検 図 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY	尺 度 SCALE	
玉井	玉井	橋本	橋本	製図 年 月 日	
				DRAWING DATE 2025 . 3 . 3	
類 別	MTⅢ-3			図 番	M3SB-02500
CODE NO.				DRAWING NO.	

※適応横行レールが最小の場合

参 考 図