


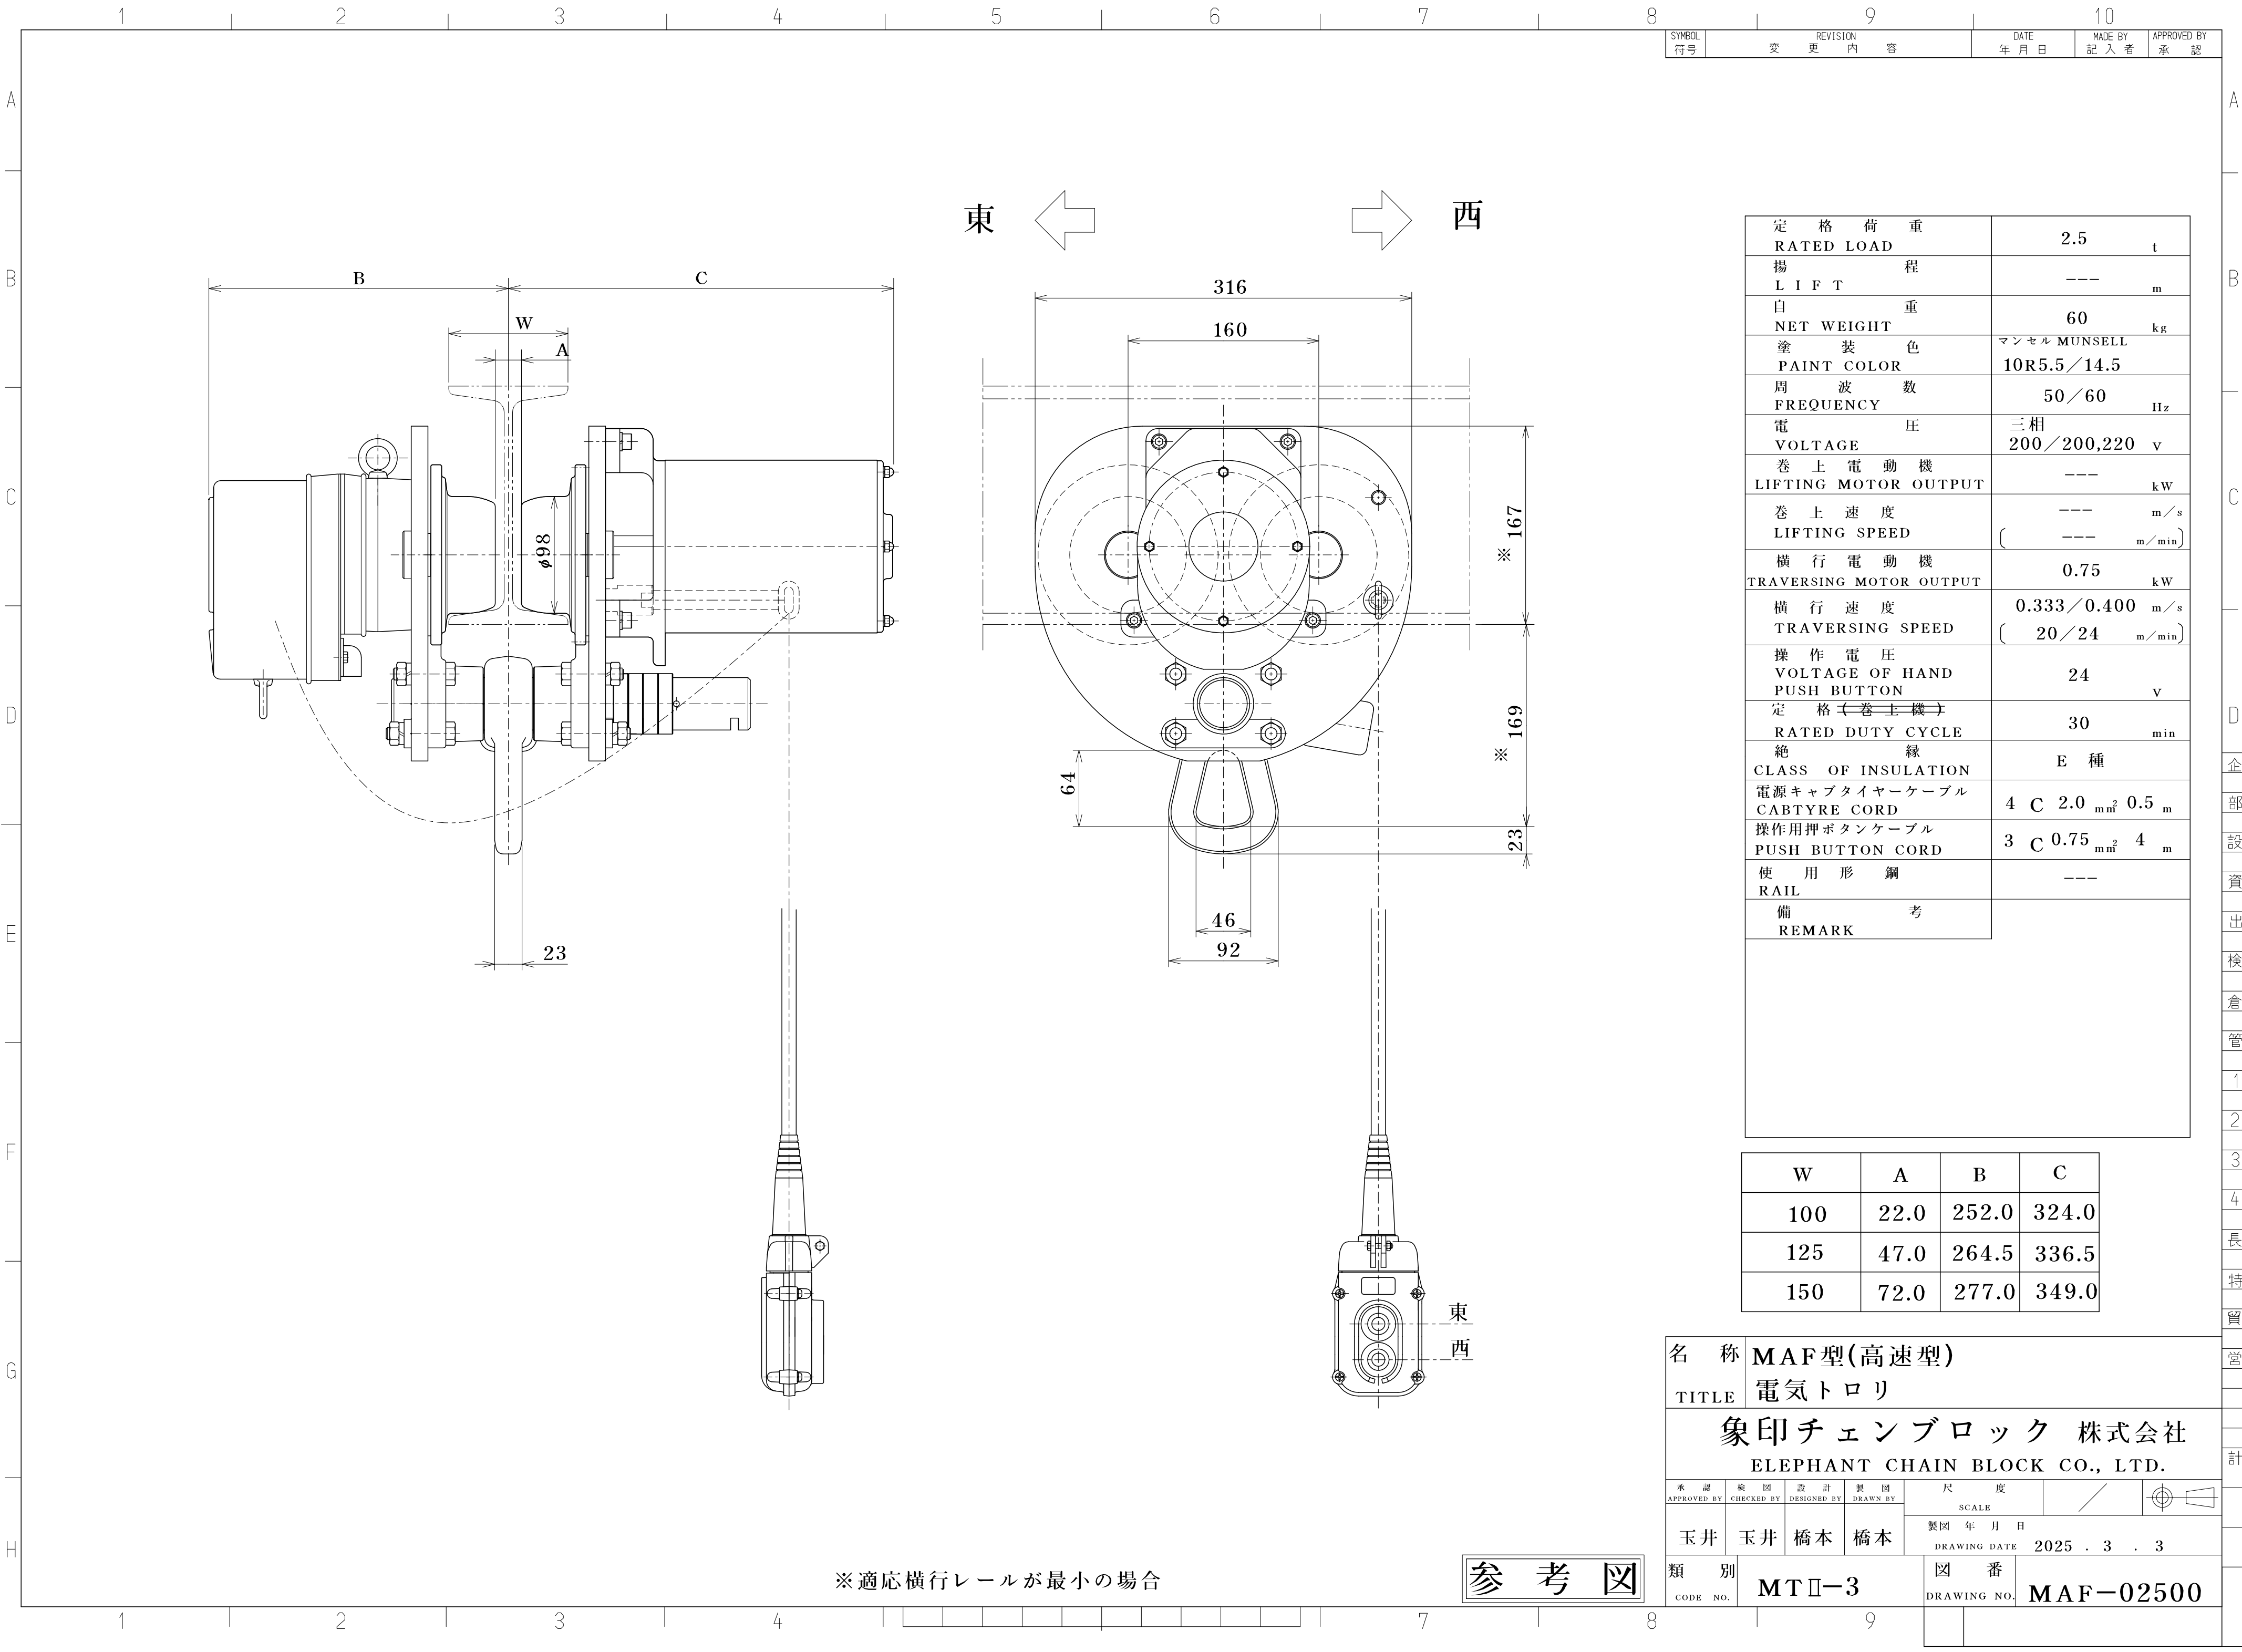

定 格 荷 重 RATED LOAD	2.5 t
揚 程 L I F T	--- m
自 重 NET WEIGHT	60 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R5.5/14.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	三相 200/200,220 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	--- kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	--- m/s (--- m/min)
横 行 電 動 機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.75 kW
横 行 速 度 TRAVERSING SPEED	0.333/0.400 m/s (20/24 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定 格 (巻上機) RATED DUTY CYCLE	30 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	4 C 2.0 mm ² 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	3 C 0.75 mm ² 4 m
使 用 形 鋼 RAIL	---
備 考 REMARK	

W	A	B	C
100	22.0	252.0	324.0
125	47.0	264.5	336.5
150	72.0	277.0	349.0

名 称	MAF型(高速型)		
TITLE	電気トロリ		
象印チェンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検図 CHECKED BY	設計 DESIGNED BY	製図 DRAWN BY
玉井	玉井	橋本	橋本
尺 度 SCALE		製図 年 月 日 DRAWING DATE 2025 . 3 . 3	
類 別 CODE NO.	MTⅡ-3		図 番 DRAWING NO. MAF-02500

※適応横行レールが最小の場合

参 考 図