


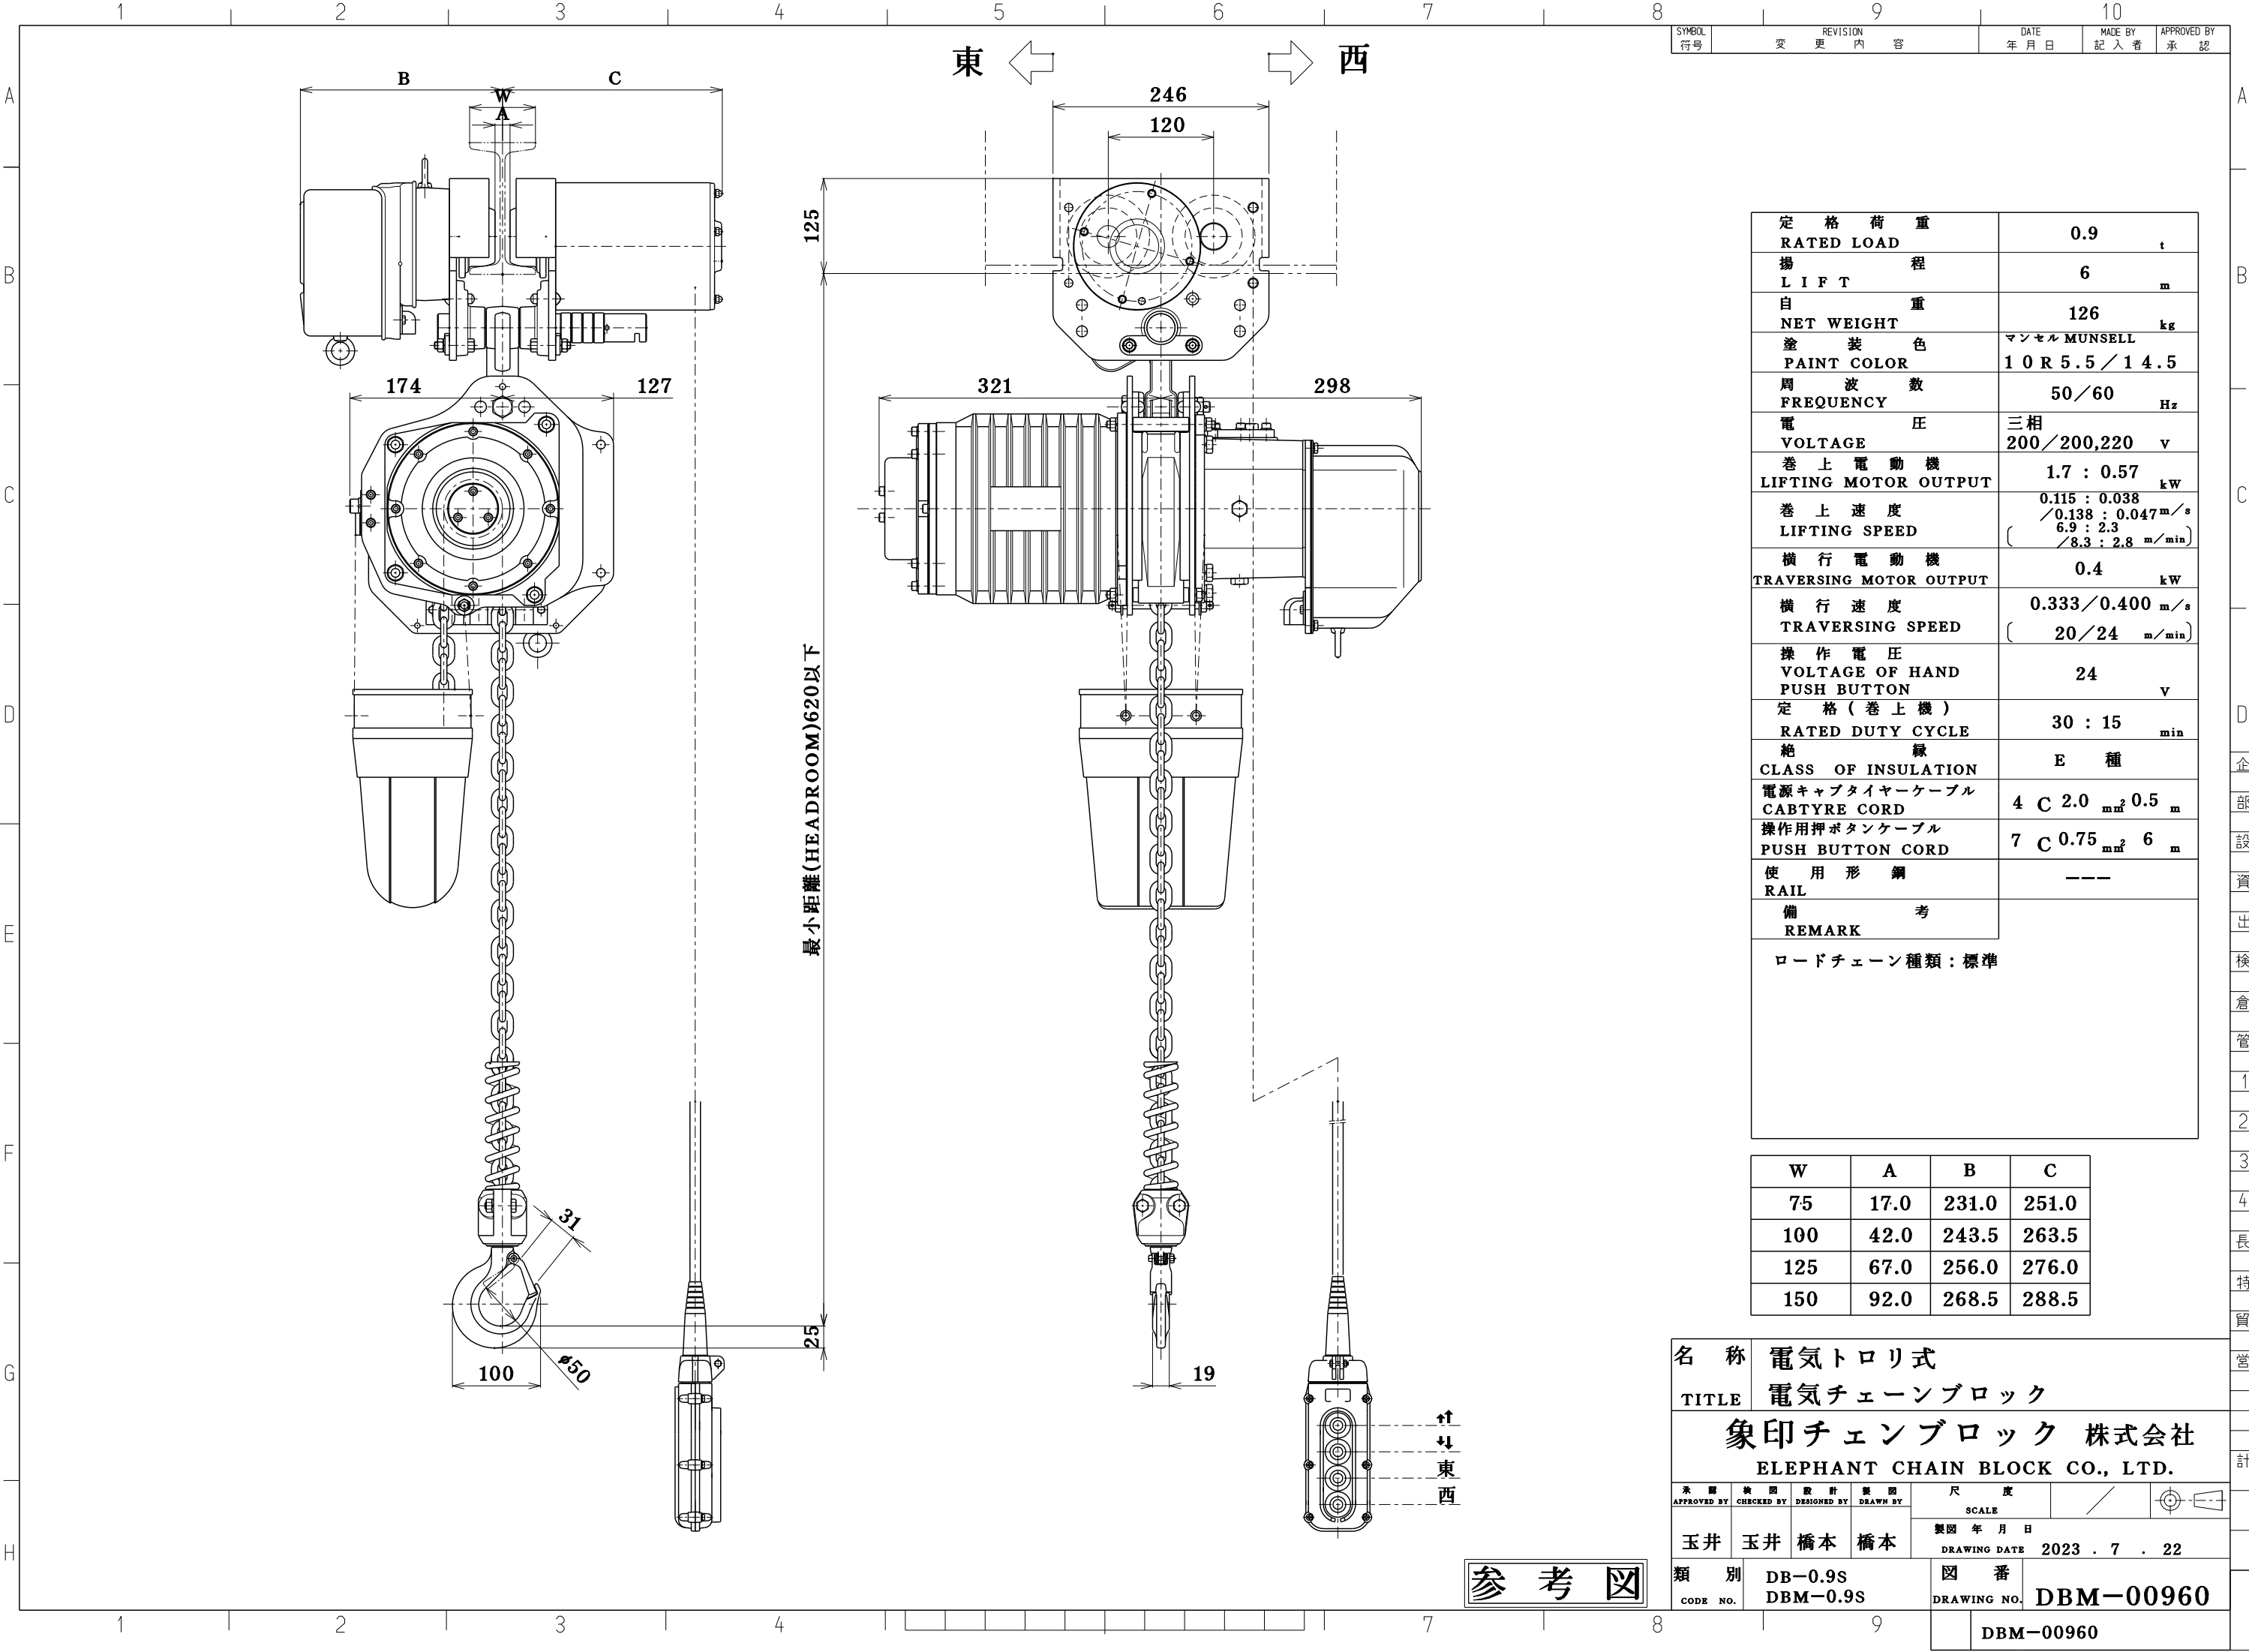

定 格 荷 重 RATED LOAD	0.9 t
揚 程 L I F T	6 m
自 重 NET WEIGHT	126 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マンセル MUNSSELL 1 0 R 5.5 / 1 4.5
周 波 数 FREQUENCY	50/60 Hz
電 圧 VOLTAGE	三相 200/200,220 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	1.7 : 0.57 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.115 : 0.038 /0.138 : 0.047 m/s (6.9 : 2.3 /8.3 : 2.8 m/min)
横 行 電 動 機 TRAVERSING MOTOR OUTPUT	0.4 kW
横 行 速 度 TRAVERSING SPEED	0.333/0.400 m/s (20/24 m/min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	30 : 15 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	4 C 2.0 mm ² 0.5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	7 C 0.75 mm ² 6 m
使 用 形 鋼 RAIL	---
備 考 REMARK	ロードチェーン種類：標準

W	A	B	C
75	17.0	231.0	251.0
100	42.0	243.5	263.5
125	67.0	256.0	276.0
150	92.0	268.5	288.5

名 称		電 気 ト ロ リ 式	
TITLE		電 気 チ ェ ー ン ブ ロ ッ ク	
象印チェーンブロック 株式会社			
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検 査 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY
玉井	玉井	橋本	橋本
尺 度 SCALE		製 図 年 月 日 DRAWING DATE	
2023 . 7 . 22		図 番 DRAWING NO.	
類 別 CODE NO.		DBM-00960	
DB-0.9S DBM-0.9S		DBM-00960	

参 考 図