SYMBOL 符号	REVISION 変更内容	DATE 年月日	MADE BY 記入者	APPROVED BY 承認

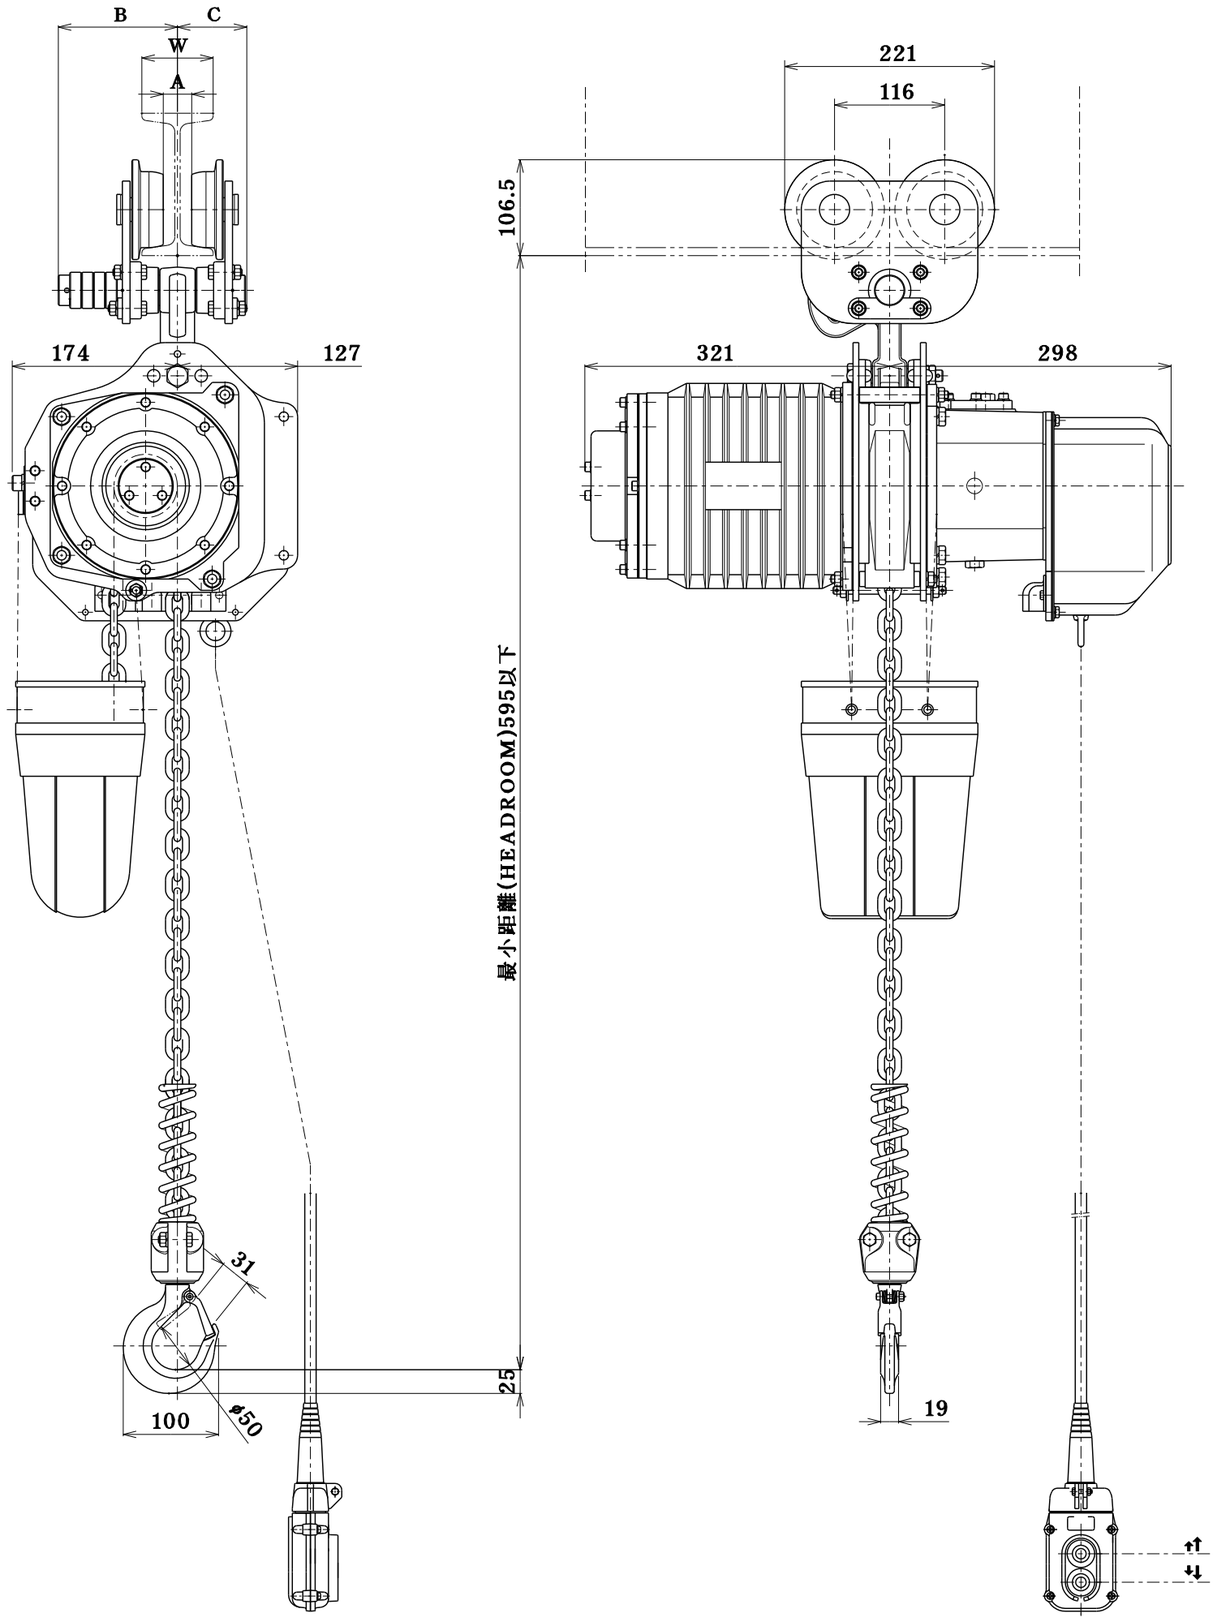

定格荷重 RATED LOAD	1 t
揚程 LIFT	6 m
自重 NET WEIGHT	93 kg
塗装色 PAINT COLOR	マンセル MUNSELL 10R 5.5／14.5
周波数 FREQUENCY	50／60 Hz
電圧 VOLTAGE	三相 200／200,220 V
巻上電動機 LIFTING MOTOR OUTPUT	1.7 : 0.57 kW
巻上速度 LIFTING SPEED	0.113 : 0.037 ／0.137 : 0.045 m/s (6.8 : 2.2 ／8.2 : 2.7 m/min)
操作電圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 V
定格(巻上機) RATED DUTY CYCLE	30 : 15 min
絶縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電源キャブタイヤーケーブル CABTYRE CORD	4 C 2.0 mm² 5 m
操作用押ボタンケーブル PUSH BUTTON CORD	5 C 0.75 mm² 6 m
手鎖長さ HAND CHAIN DISTANCE	――― m
使用形鋼 RAIL	―――
備考 REMARK	

ロードチェーン種類：標準

W	A	B	C
75	30.0	126.0	74.0
100	55.0	113.5	86.5
125	80.0	101.0	99.0

参考図

名称 TITLE	プレントロリ結合式 電気チェーンブロック
象印チェンブロック 株式会社 ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.	
承認 APPROVED BY: 玉井	検図 CHECKED BY: 玉井
設計 DESIGNED BY: 橋本	製図 DRAWN BY: 橋本
尺度 SCALE	
製図年月日 DRAWING DATE	2023 . 7 . 27
類別 CODE NO.	DB−1S DBP−1S
図番 DRAWING NO.	DBP−01060

DBP−01060

企 部 設 資 出 検 倉 管 1 2 3 4 長 特 質 営 計