


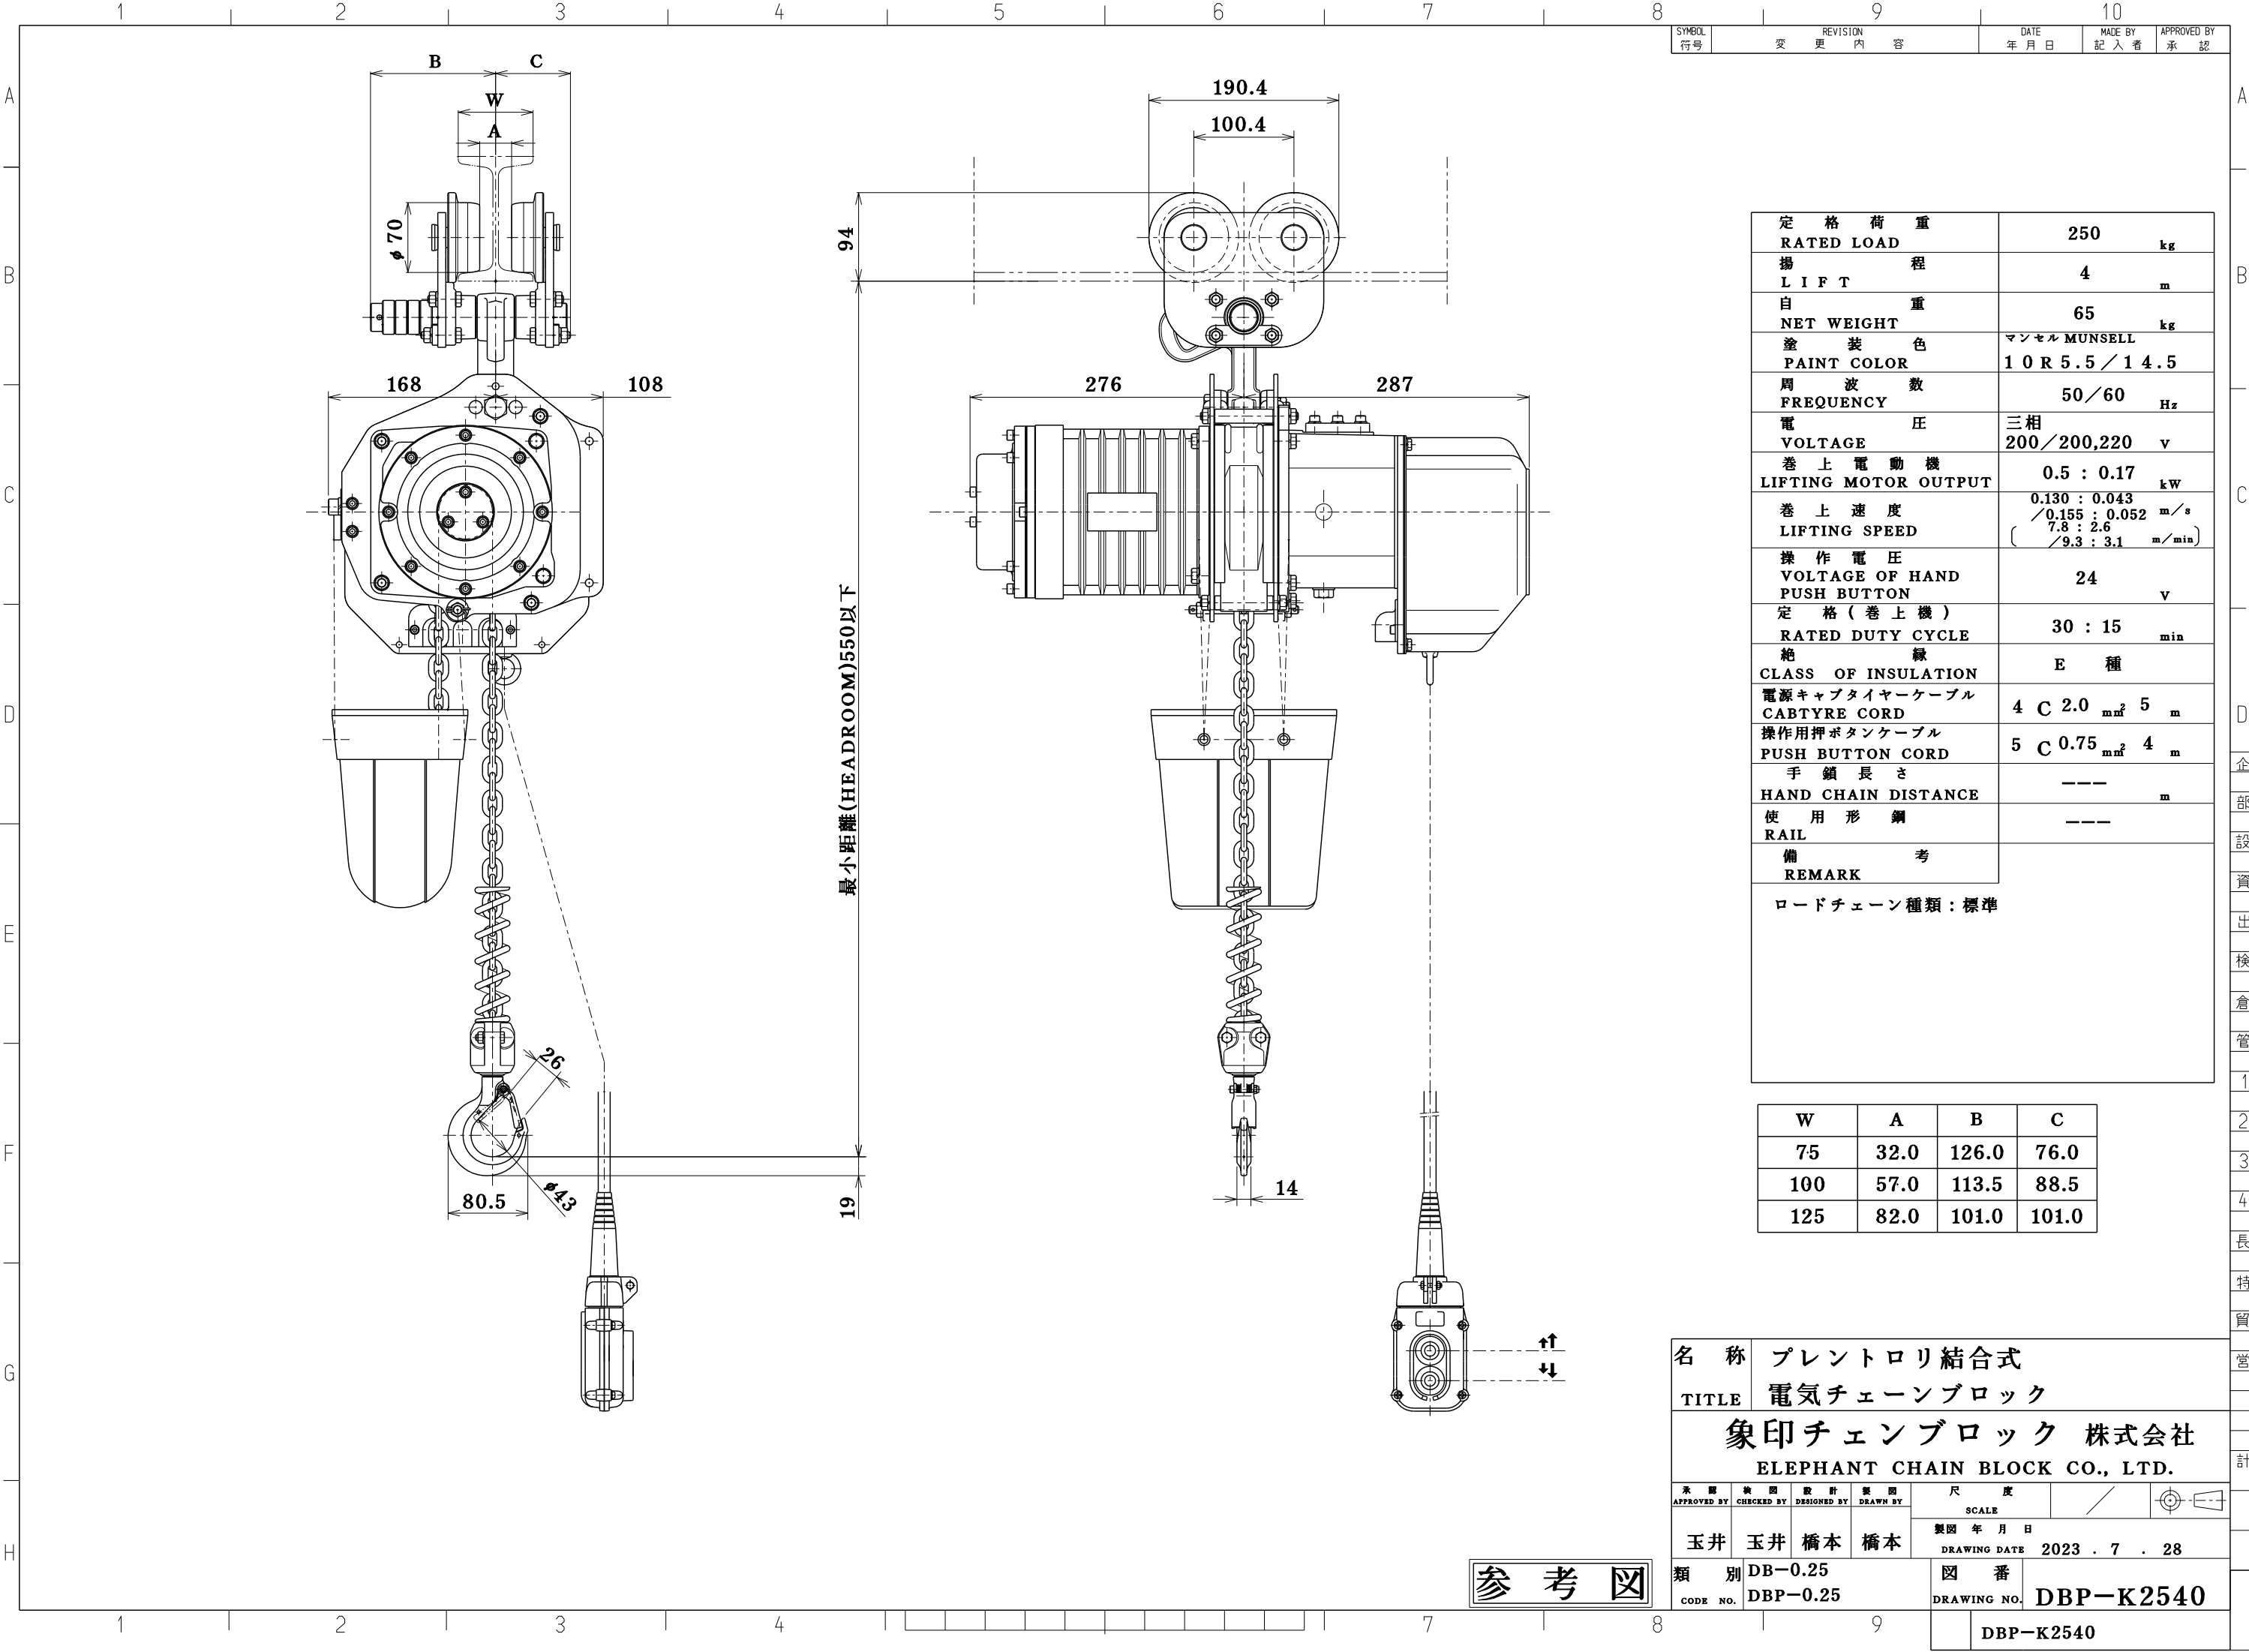

SYMBOL 符号	REVISION 変更内容	DATE 年月日	MADE BY 記入者	APPROVED BY 承認
--------------	------------------	-------------	----------------	-------------------

定 格 荷 重 RATED LOAD	250 kg
揚 程 L I F T	4 m
自 重 NET WEIGHT	65 kg
塗 装 色 PAINT COLOR	マシセル MUNSELL 1 0 R 5 . 5 / 1 4 . 5
周 波 数 FREQUENCY	50 / 60 Hz
電 圧 VOLTAGE	三相 200 / 200,220 v
巻 上 電 動 機 LIFTING MOTOR OUTPUT	0.5 : 0.17 kW
巻 上 速 度 LIFTING SPEED	0.130 : 0.043 / 0.155 : 0.052 m / s (7.8 : 2.6 / 9.3 : 3.1 m / min)
操 作 電 圧 VOLTAGE OF HAND PUSH BUTTON	24 v
定 格 (巻 上 機) RATED DUTY CYCLE	30 : 15 min
絶 縁 CLASS OF INSULATION	E 種
電 源 キ ャ プ タ イ ヤ ー ケ ー ブ ル CABTYRE CORD	4 C 2.0 mm ² 5 m
操 作 用 押 ボ タ ン ケ ー ブ ル PUSH BUTTON CORD	5 C 0.75 mm ² 4 m
手 鎖 長 さ HAND CHAIN DISTANCE	--- m
使 用 形 鋼 RAIL	---
備 考 REMARK	
ロードチェーン種類：標準	

W	A	B	C
75	32.0	126.0	76.0
100	57.0	113.5	88.5
125	82.0	101.0	101.0

名 称		プレントロリ結合式	
TITLE		電気チェーンブロック	
象印チェーンブロック 株式会社			
ELEPHANT CHAIN BLOCK CO., LTD.			
承認 APPROVED BY	検 査 CHECKED BY	設 計 DESIGNED BY	製 図 DRAWN BY
玉井	玉井	橋本	橋本
尺 度		SCALE	
製 図 年 月 日		DRAWING DATE	
2023 . 7 . 28		2023 . 7 . 28	
類 別	DB-0.25	図 番	DBP-K2540
CODE NO.	DBP-0.25	DRAWING NO.	DBP-K2540